Gniazda stałe

Gniazdo stałe

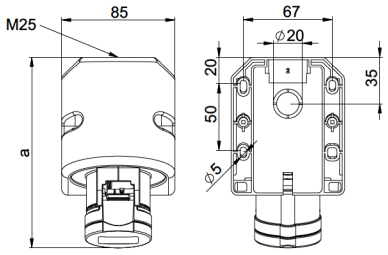

b=wysokość
kąt=15°

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	142	145	144	155	155	157
b	98	98	104	107	107	110
M	25	25	25	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	228	248	258	279	295	324

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 115-6**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne

„Turbo Twist“ Gniazdo stałe

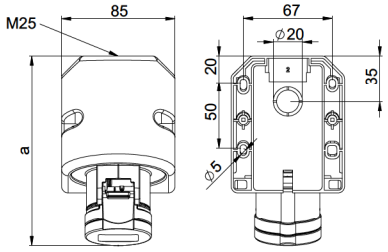

b=wysokość
kąt=15°

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	142	145	144	155	155	157
b	98	98	104	107	107	110
M	25	25	25	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	227	252	257	267	273	307

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np 115-6TT**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne

Gniazdo stałe

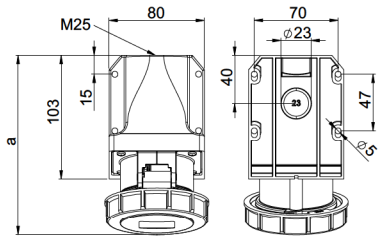

b=wysokość
kąt=15°

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	146	148	148	161	161	163
b	96	99	102	108	108	112
M	25	25	25	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	231	252	276	316	320	356

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 1152-6**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**“ np. 1152-6**TT**
- wejście od góry i od ściany

IP67 wodoszczelne

Gniazdo stałe- obudowa mała

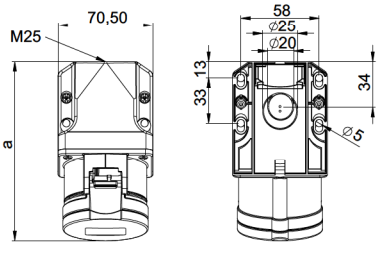

b=wysokość
kąt=15°

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	132	133	133	145	145	145
b	95	97	100	104	104	106
M	25	25	25	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	205	213	238	258	273	319

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 115-6k**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**“ np. 115-6k**TT**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	113-4	**113-6**	113-9	113-7	113-10	113-2
16	**4**	10	114-4	114-9	**114-6**	114-7	114-10	114-2
16	**5**	10	115-4	115-9	**115-6**	115-7	115-10	115-2
32	**3**	10	123-4	**123-6**	123-9	123-7	123-10	123-2
32	**4**	10	124-4	124-9	**124-6**	124-7	124-10	124-2
32	**5**	10	125-4	125-9	**125-6**	125-7	125-10	125-2



113-6

16	**3**	10	113-4TT	**113-6TT**	113-9TT			
16	**4**	10	114-4TT	114-9TT	**114-6TT**			
16	**5**	10	115-4TT	115-9TT	**115-6TT**			
32	**3**	10	123-4TT	**123-6TT**	123-9TT			
32	**4**	10	124-4TT	124-9TT	**124-6TT**			
32	**5**	10	125-4TT	125-9TT	**125-6TT**			



113-6TT

16	**3**	5	1132-4	**1132-6**	1132-9	1132-7	1132-10	1132-2
16	**4**	5	1142-4	1142-9	**1142-6**	1142-7	1142-10	1142-2
16	**5**	5	1152-4	1152-9	**1152-6**	1152-7	1152-10	1152-2
32	**3**	5	1232-4	**1232-6**	1232-9	1232-7	1232-10	1232-2
32	**4**	5	1242-4	1242-9	**1242-6**	1242-7	1242-10	1242-2
32	**5**	5	1252-4	1252-9	**1252-6**	1252-7	1252-10	1252-2



1152-6

16	**3**	10	113-4k	**113-6k**	113-9k	113-7k	113-10k	113-2k
16	**4**	10	114-4k	114-9k	**114-6k**	114-7k	114-10k	114-2k
16	**5**	10	115-4k	115-9k	**115-6k**	115-7k	115-10k	115-2k
32	**3**	10	123-4k	**123-6k**	123-9k	123-7k	123-10k	123-2k
32	**4**	10	124-4k	124-9k	**124-6k**	124-7k	124-10k	124-2k
32	**5**	10	125-4k	125-9k	**125-6k**	125-7k	125-10k	125-2k



115-6k

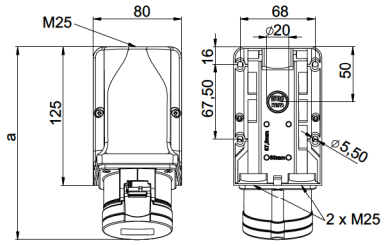

b=wysokość
kąt=15°

Gniazdo stałe

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	174	176	176	187	187	188
b	128	130	133	137	137	140
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Waga [g]	336	343	364	380	397	436

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 915-6**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**“ np. 915-6**TT**
- wejście od góry i od ściany
- wersja przelotowa

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	5	913-4	**913-6**	913-9	913-7	913-10	913-2
16	**4**	5	914-4	914-9	**914-6**	914-7	914-10	914-2
16	**5**	5	915-4	915-9	**915-6**	915-7	915-10	915-2
32	**3**	5	923-4	**923-6**	923-9	923-7	923-10	923-2
32	**4**	5	924-4	924-9	**924-6**	924-7	924-10	924-2
32	**5**	5	925-4	925-9	**925-6**	925-7	925-10	925-2



913-6

Gniazda stałe

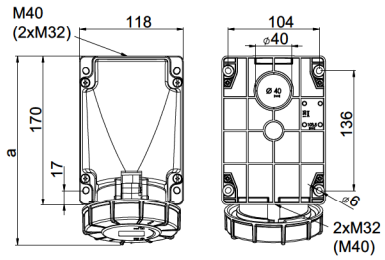

b=wysokość
kąt=15°

„Power Twist“ Gniazdo stałe

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	213	213	213
b	173	173	173
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6-16		
Przewód sztywny [mm²]	6-25		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
Waga [g]	811	858	914

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 133**5**-6 (patrz str. 7)
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać **„6“** np. 133**6**-6 (patrz str. 8)
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej
- dławnica do gniaza patrz akcesoria strona 43

IP66/67 wodoszczelne
IP44 **bryzgoszczelne** na życzenie

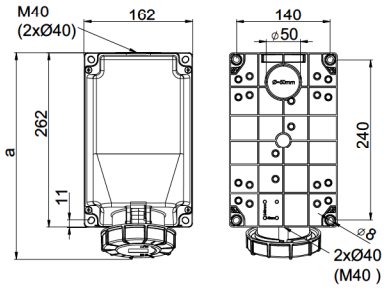

b=wysokość
kąt=15°

„Power Twist“ Gniazdo stałe

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	306	306	306
b	195	195	195
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	6 16		
Przewód sztywny [mm²]	6-25		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
Waga [g]	1354	1403	1459

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 135**7**5-6 (patrz str. 7)
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać **„6“** np. 135**7**6-6 (patrz str. 8)
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej
- dławnica do gniaza patrz akcesoria strona 43

IP66/67 wodoszczelne
IP44 **bryzgoszczelne** na życzenie

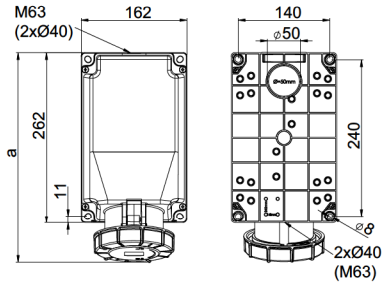

b=wysokość
kąt=15°

„Power Twist“ Gniazdo stałe

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	322	322	322
b	205	205	205
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	16-50		
Przewód sztywny [mm²]	16-70		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
Waga [g]	1850	1900	1950

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 145**5**-6 (patrz str. 7)
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać **„6“** np. 145**6**-6 (patrz str. 8)
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej
- dławnica do gniaza patrz akcesoria strona 43

IP66/67 wodoszczelne

Zalety:

Górna część obudowy może być przełożona o 180° - możliwość wejścia kablowego z dwóch stron!

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
Wymiary wys. x szer. x głęb. = 170x118x173; 1xM40; 2xM32								
63	**3**	2	133-4	**133-6**	133-9	133-7	133-10	133-2
63	**4**	2	134-4	134-9	**134-6**	134-7	134-10	134-2
63	**5**	2	135-4	135-9	**135-6**	135-7	135-10	135-2

patrz strona 42



135-6

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
Wymiary wys. x szer. x głęb. = 262x162x195; 1xM40; 2xØ40								
63	**3**	2	1337-4	**1337-6**	1337-9	1337-7	1337-10	1337-2
63	**4**	2	1347-4	1347-9	**1347-6**	1347-7	1347-10	1347-2
63	**5**	2	1357-4	1357-9	**1357-6**	1357-7	1357-10	1357-2

patrz strona 42



1357-6

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
Wymiary wys. x szer. x głęb. = 262x162x205; 1xØ50; 2xØ40								
125	**3**	1	143-4	**143-6**	143-9	143-7	143-10	143-2
Wymiary wys. x szer. x głęb. = 262x162x205; 1xM63; 2xØ40								
125	**4**	1	144-4	144-9	**144-6**	144-7	144-10	144-2
125	**5**	1	145-4	145-9	**145-6**	145-7	145-10	145-2

patrz strona 42



145-6







Gniazda stałe - KOMBI

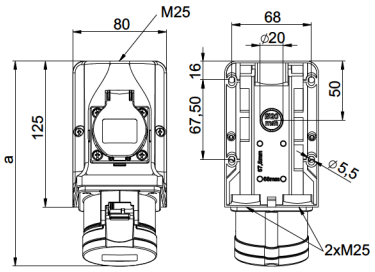

b=wysokość
kąt=15°

Gniazdo stałe - KOMBI

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	139
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Siła docisku [Ncm]	120 Ncm					
Waga [g]	380	387	408	424	441	480

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym w wersji Schuko
- **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²**
- w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 9215-6**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

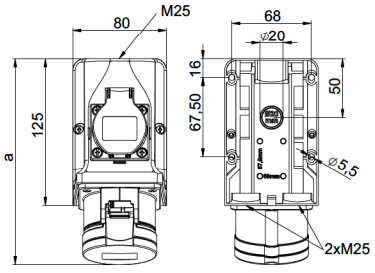

b=wysokość
kąt=15°

Gniazdo stałe - KOMBI

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	139
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Siła docisku [Ncm]	120 Ncm					
Siła docisku SSD [Ncm]	80 Ncm					
Waga [g]	370	377	398	414	431	470

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym z bolcem uziemienia
- zaciski 10 mm²
- **okablownie nie wykonane**
- w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 9215-6w**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

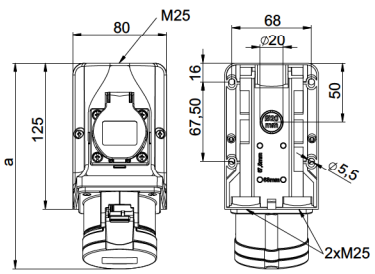

b=wysokość
kąt=15°

Gniazdo stałe - KOMBI

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	139
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Siła docisku [Ncm]	120 Ncm					
Waga [g]	380	387	408	424	441	480

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym z bolcem uziemienia
- **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²**
- w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 9215-6f**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	**3**	5	**9213-6**	
16	**4**	5	9214-9	**9214-6**
16	**5**	5		**9215-6**
32	**3**	5	**9223-6**	
32	**4**	5	9224-9	**9224-6**
32	**5**	5		**9225-6**



9215-6

16	**3**	5	**9213-6w**	
16	**4**	5	9214-9w	**9214-6w**
16	**5**	5		**9215-6w**
32	**3**	5	**9223-6w**	
32	**4**	5	9224-9w	**9224-6w**
32	**5**	5		**9225-6w**



9215-6w

16	**3**	5	**9213-6f**	
16	**4**	5	9214-9f	**9214-6f**
16	**5**	5		**9215-6f**
32	**3**	5	**9223-6f**	
32	**4**	5	9224-9f	**9224-6f**
32	**5**	5		**9225-6f**



9215-6f

Gniazda stałe - KOMBI

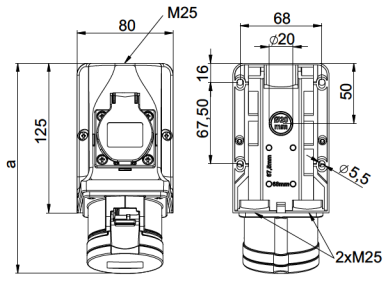

b=wysokość
kąt=15°

Gniazdo stałe - KOMBI

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	175	176	176	188	188	188
b	127	130	133	136	136	139
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Siła docisku CEE [Ncm]	100 Ncm			110 Ncm		
Siła docisku [Ncm]	120 Ncm					
Siła docisku SSD [Ncm]	80 Ncm					
Waga [g]	370	377	398	414	431	470

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym z bolcem uziemienia
- **okablowanie nie wykonane**
- w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 9215-6fw**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

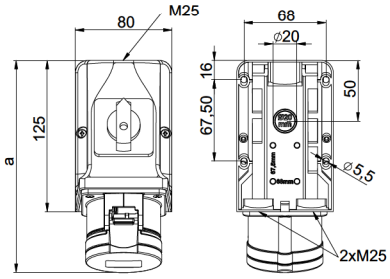

b=wyskokość
kąt=15°

Gniazdo stałe KOMBI z wyłącznikiem 0-1

	16 Amp	32 Amp
Bieguny	5	5
a	176	188
b	133	139
M	3x25	3x25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki [mm²]	1-2,5	2,5-6
Przewód sztywny [mm²]	1-4	2,5-10
Waga [g]	448	543

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym wyłącznikiem 0-1
- **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²**
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 75915-6**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	**3**	5	**9213-6fw**	
16	**4**	5	9214-9fw	**9214-6fw**
16	**5**	5		**9215-6fw**
32	**3**	5	**9223-6fw**	
32	**4**	5	9224-9fw	**9224-6fw**
32	**5**	5		**9225-6fw**



9215-6fw

Amp.	Bieguny	pak. szt.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.
16	**3**	5	**913-6w**	
16	**4**	5		**914-6w**
16	**5**	5		**915-6w**
32	**3**	5	**923-6w**	
32	**4**	5		**924-6w**
32	**5**	5		**925-6w**



915-6w

Gniazda stałe - COMBOPOL

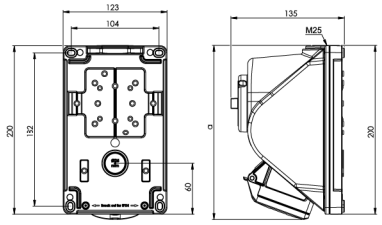

Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	675	695	705	755	780	805

- **CEE 16A 3P do 32A 5P**
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

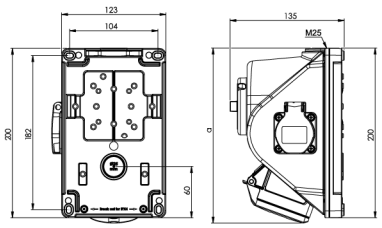

Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	715	735	745	800	825	850

- **CEE 16A 3P do 32A 5P**
  z gniazdem jednofazowym 16A 250V
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-0-P na życzenie

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

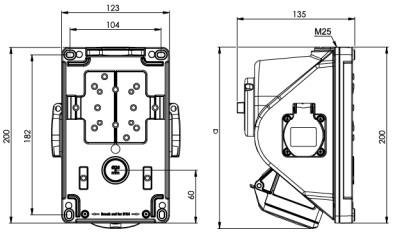

Gniazdo stałe - COMBO-POL z gniazdem tablicowym skośnym

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	208	209	207	211	211	212
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1-4			2,5-10		
Waga [g]	765	785	795	845	870	895

CEE 16A 3P do 32A 5P
z gniazdem jednofazowym 16A 250V

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- dla gniazda 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym 10A
- wykonanie z wyłącznikiem L-0-P na życzenie

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

Dane techniczne:

- duża przestrzeń montażowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość wejścia zasilania: od góry i od ściany
- okablowanie wykonane- zestaw gotowy do podłączenia, w komplecie dławik M25
- części zewnętrzne metalowe nierdzewne
- otwory montażowe owalne ułatwiające montaż
- możliwość zamykania wyłącznika na kłódkę w pozycji „0“
- zamontowany rozłącznik rozłącza wszystkie wyjścia
- przy gniazdach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Nr. Kat.	Wył.		Gn. jednofaz. schuko	Nr. Kat.	Wył.		Gn. jednofaz. z bolcem uziemienia
16	**3**	1	96061350	0-1	0	schuko	96061340W	0-1	0	z bolcem
16	**4**	1	96061450	0-1	0	schuko	96061440W	0-1	0	z bolcem
16	**5**	1	96061550	0-1	0	schuko	96061540W	0-1	0	z bolcem
32	**3**	1	96062350	0-1	0	schuko	96062340W	0-1	0	z bolcem
32	**4**	1	96062450	0-1	0	schuko	96062440W	0-1	0	z bolcem
32	**5**	1	96062550	0-1	0	schuko	96062540W	0-1	0	z bolcem
16	**4**	1	960614501	L-0-P	0	schuko	960614401W	L-0-P	0	z bolcem
16	**5**	1	960615501	L-0-P	0	schuko	960615401W	L-0-P	0	z bolcem
32	**4**	1	960624501	L-0-P	0	schuko	960624401W	L-0-P	0	z bolcem
32	**5**	1	960625501	L-0-P	0	schuko	960625401W	L-0-P	0	z bolcem



96061540

16A	**3**	1	96061351	0-1	1	schuko	96061341W	0-1	1	z bolcem
16A	**4**	1	96061451	0-1	1	schuko	96061441W	0-1	1	z bolcem
16A	**4**	1	960614511	L-0-P	1	schuko	960614411W	L-0-P	1	z bolcem
16A	**5**	1	96061551	0-1	1	schuko	96061541W	0-1	1	z bolcem
16A	**5**	1	960615511	L-0-P	1	schuko	960615411W	L-0-P	1	z bolcem
32A	**3**	1	96062351	0-1	1	schuko	96062341W	0-1	1	z bolcem
32A	**4**	1	96062451	0-1	1	schuko	96062441W	0-1	1	z bolcem
32A	**4**	1	960624511	L-0-P	1	schuko	960624411W	L-0-P	1	z bolcem
32A	**5**	1	96062551	0-1	1	schuko	96062541W	0-1	1	z bolcem
32A	**5**	1	960625511	L-0-P	1	schuko	960625411W	L-0-P	1	z bolcem



96062541

16A	**3**	1	96061352	0-1	2	schuko	96061342W	0-1	2	z bolcem
16A	**4**	1	96061452	0-1	2	schuko	96061442W	0-1	2	z bolcem
16A	**4**	1	960614521	L-0-P	2	schuko	960614421W	L-0-P	2	z bolcem
16A	**5**	1	96061552	0-1	2	schuko	96061542W	0-1	2	z bolcem
16A	**5**	1	960615521	L-0-P	2	schuko	960615421W	L-0-P	2	z bolcem
32A	**3**	1	96062352	0-1	2	schuko	96062342W	0-1	2	z bolcem
32A	**4**	1	96062452	0-1	2	schuko	96062442W	0-1	2	z bolcem
32A	**4**	1	960624521	L-0-P	2	schuko	960624421W	L-0-P	2	z bolcem
32A	**5**	1	96062552	0-1	2	schuko	96062542W	0-1	2	z bolcem
32A	**5**	1	960625521	L-0-P	2	schuko	960625421W	L-0-P	2	z bolcem



96061542

Więcej numerów katalogowych dostępnych na życzenie!