SILVYN ® LGS-2

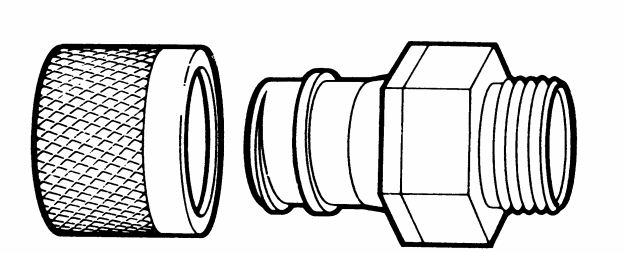

Art. No.	connecting thread	wrench size	thread length	hole size	total length	conduit	conduit outer Ø
5550 2710	PG 7	13	8	5.6	30.2	10	10
5550 2720	PG 9	17	8	8.5	32.2	12	14
5550 2730	PG 11	20	10	11.5	34.2	16	17
5550 2740	PG 13,5	24	10	15.3	35.5	20	21.5
5550 2750	PG 16	24	10	15.3	35.5	20	21.5
5550 2760	PG 21	29	12	19.1	43.7	25	26
5550 2770	PG 29	38	13	26.2	48.0	32	34
5550 2780	PG 36	48	14	34.2	51.2	40	44.5
5550 2790	PG 48	70	16	54.5	61.2	63	64.5

Material: nickel plated brass

Application: rotatable PG threaded conduit gland for SILVYN ® LCC-2 and SILVYN ® LCCH-2
Enables easy assembly into threaded entries or knockouts.

Construction: SILVYN® LGS-2 swivel metal conduit gland.

MAST1 / 27.11.2014 / freigegeben