Szybszy, łatwiejszy kontakt z ekranem
Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
Szybszy od innych porównywalnych systemów
Nieskomplikowane i niezawodne
Duża swoboda manewrowania przewodem podczas montażu



Niezawodność

Napięcie

Sygnały zakłócające

Odporny na temperaturę

Info
Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M BRUSH z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach.

Zakres zastosowania
Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Systemy automatyzacji
Napędy o dużej mocy
Przetworniki częstotliwości
Systemy transportowania i przemieszczania

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciw nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Aprobaty:	Aprobaty VDE, UL, CSA, DNV dla rozmiarów M90x2 i 110x2 wkrótce SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 aprobaty w przygotowaniu
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Szczotka EMC: mosiądz Pierścień uszczelniający: specjalny elastomer Oring: specjalny elastomer
Uwaga:	Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar (M12 - M50) IP 68 - 5 bar (M63) IP 68 - 1 bar (M63 plus - M75) IP 69 K (M12 - M63)
Zakres temperatury:	Dynamiczne: -30°C do +100°C Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M BRUSH						
53112676	25 x 1,5	9 - 17	6	29	8.0	10
53112677	32 x 1,5	11 - 21	8	36	9.0	1
53112678	40 x 1,5	19 - 28	10	45	9.0	1
53112679	50 x 1,5	27 - 35	14	54	10.0	1
53112680	63 x 1,5	34 - 45	20	67	15.0	1
53112681	63 x 1,5 plus	44 - 55	25	75	15.0	1
53112501	75 x 1,5	53 - 63	35	95	15.0	1
53112500	75 x 1,5 plus	58 - 68	35	95	15.0	1
53112503	90 x 2	66 - 78	45	115	20.0	1
53112505	110 x 2	76 - 88	55	135	25.0	1
53112504	110 x 2 plus	86 - 98	55	135	25.0	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

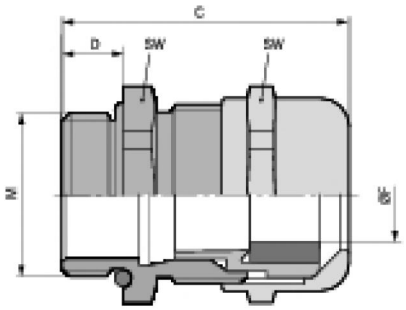

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.