Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL do 2500 A

- Rozdzielnice stojące wysokość do 2000 mm
- Stopień ochrony IP40, IP55
- Klasa ochronności I
- Prąd znamionowy do 2500 A
- Zabudowa szeregowa
- Bogaty osprzęt dodatkowy
- **Kompatybilne z systemem rozdzielnic Profi+**

NOWOŚĆ

Informacje techniczne od str. 584

VT00108




wa_vt05005



Ściana boczna, tylna
XVTL-(S)/R (IP40),
XVTL-MP(S)/R (IP55)



Kątownik mocujący XVTL-BRA
do montażu profili pionowych





XVTL-BRA

XVTL-VP


Płyta montażowa BPZ-MPL
100, 200, 300, 400, 500 mm



Płyta montażowa XVTL-IZM
Płyta umożliwia montaż IZM1




Profil poziomy XVTL-MP-.-MIB




Profil poziomy XVTL-HP, XVTL-HP/L



Profile pionowe XVTL-VP
wys. 475, 975 i 1850 mm

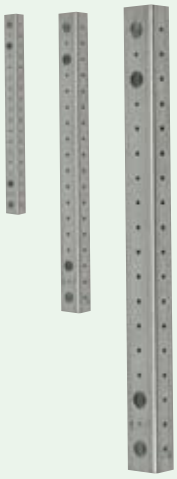

Kątowniki mocujące XVTL-BRA/M, XVTL-BRA/L.
Umożliwiają montaż ciężkiej aparatury,
wzmacniają konstrukcję

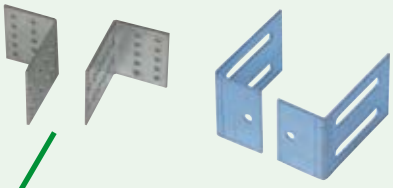



Cokoły XVTL-SO..., XAP
wys. 100 i 200 mm



Panele przednie
XVTL-SO100/F..
XVTL-SO200/F..

Panel boczny
XVTL-SO100/S.., XVTL-SO200/S..
Panel boczny (z wycięciem)
XVTL-SO100/EF/S, XVTL-SO200/EF/S


Pokrywa dachowa
XVTL-MP/T.. (IP55)



Pokrywa dachowa XVTL-MP/T/EF (IP55)
Do montażu flansz wprowadzeniowych F3A



XVTL-DA
Zestaw do automatycznego
zamykania drzwi





Wkładki patentowe do drzwi
zamykanych dźwignią



Szybki montaż i demontaż drzwi




Uchwyt do mocowania kabli
XAR... Profil C
XVTL-AB... Profil L



Wprowadzenia dolne

Wprowadzenia dolne, pełne zakończone
gąbką dla kabli ø 35 - 110 mm
XSPBAC



Wprowadzenia zakończone gąbką
dla kabli ø 60 - 75 mm
XSPBA



Wprowadzenia zakończone gąbką
dla kabli ø 90 - 105 mm
XVTL-BP/JL...



Informacje techniczne str. 584

wa_vt00208



Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL, stopień ochrony IP40

Szer. (mm) / Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice XVTL-B (IP40) rama, ściana tylna, drzwi, pokrywa górna – w komplecie			
Wysokość 1400 mm			
600/300	XVTL-BF-6/3/14	114385	1
Wysokość 1600 mm			
425/300	XVTL-BF-4/3/16	114386	1
600/300	XVTL-BF-6/3/16	114387	1
600/400	XVTL-BF-6/4/16	114388	1
600/600	XVTL-BF-6/6/16	114389	1
800/300	XVTL-BF-8/3/16	114390	1
800/400	XVTL-BF-8/4/16	114391	1
800/600	XVTL-BF-8/6/16	114392	1
1000/300	XVTL-BF-10/3/16	114393	1
1000/400	XVTL-BF-10/4/16	114394	1
1000/600	XVTL-BF-10/6/16	114395	1
1200/300	XVTL-BF-12/3/16	114396	1
1200/400	XVTL-BF-12/4/16	114397	1
1200/600	XVTL-BF-12/6/16	114398	1
Wysokość 1800 mm			
600/300	XVTL-BF-6/3/18	114399	1
600/400	XVTL-BF-6/4/18	114400	1
600/500	XVTL-BF-6/5/18	114401	1
600/600	XVTL-BF-6/6/18	114402	1
800/300	XVTL-BF-8/3/18	114403	1
800/400	XVTL-BF-8/4/18	114404	1
800/500	XVTL-BF-8/5/18	114405	1
800/600	XVTL-BF-8/6/18	114406	1
1000/300	XVTL-BF-10/3/18	114407	1
1000/400	XVTL-BF-10/4/18	114408	1
1000/500	XVTL-BF-10/5/18	114409	1
1000/600	XVTL-BF-10/6/18	114410	1
1200/300	XVTL-BF-12/3/18	114411	1
1200/400	XVTL-BF-12/4/18	114412	1
1200/500	XVTL-BF-12/5/18	114413	1
1200/600	XVTL-BF-12/6/18	114414	1
Wysokość 2000 mm			
425/300	XVTL-BF-4/3/20	114415	1
425/400	XVTL-BF-4/4/20	114416	1
425/500	XVTL-BF-4/5/20	114417	1
425/600	XVTL-BF-4/6/20	114418	1
425/800	XVTL-BF-4/8/20	114419	1
600/300	XVTL-BF-6/3/20	114420	1
600/400	XVTL-BF-6/4/20	114421	1
600/500	XVTL-BF-6/5/20	114422	1
600/600	XVTL-BF-6/6/20	114423	1
600/800	XVTL-BF-6/8/20	114424	1
800/300	XVTL-BF-8/3/20	114425	1
800/400	XVTL-BF-8/4/20	114426	1
800/500	XVTL-BF-8/5/20	114427	1
800/600	XVTL-BF-8/6/20	114428	1
800/800	XVTL-BF-8/8/20	114429	1
1000/300	XVTL-BF-10/3/20	114430	1
1000/400	XVTL-BF-10/4/20	114431	1
1000/500	XVTL-BF-10/5/20	114432	1
1000/600	XVTL-BF-10/6/20	114433	1
1000/800	XVTL-BF-10/8/20	114434	1
1200/300	XVTL-BF-12/3/20	114435	1
1200/400	XVTL-BF-12/4/20	114436	1
1200/500	XVTL-BF-12/5/20	114437	1
1200/600	XVTL-BF-12/6/20	114438	1
1200/800	XVTL-BF-12/8/20	114439	1

WA_VT09102



Ściany boczne XVTL-S (IP40) – łącznie ze śrubami

Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	1400	XVTL-S-3/14	116146	1
300	1600	XVTL-S-3/16	116147	1
300	1800	XVTL-S-3/18	116148	1
300	2000	XVTL-S-3/20	116149	1
400	1600	XVTL-S-4/16	116151	1
400	1800	XVTL-S-4/18	116152	1
400	2000	XVTL-S-4/20	116153	1
500	1800	XVTL-S-5/18	116156	1
500	2000	XVTL-S-5/20	116157	1
600	1600	XVTL-S-6/16	116159	1
600	1800	XVTL-S-6/18	116160	1
600	2000	XVTL-S-6/20	116161	1
800	2000	XVTL-S-8/20	116165	1

WA_VT09102



Ściany boczne XVTL-S (IP40) 1 para – łącznie ze śrubami

Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	1400	XVTL-S-3/14-PAIR	116166	1
300	1600	XVTL-S-3/16-PAIR	116167	1
300	1800	XVTL-S-3/18-PAIR	116168	1
300	2000	XVTL-S-3/20-PAIR	116169	1
400	1600	XVTL-S-4/16-PAIR	116171	1
400	1800	XVTL-S-4/18-PAIR	116172	1
400	2000	XVTL-S-4/20-PAIR	116173	1
500	1800	XVTL-S-5/18-PAIR	116176	1
500	2000	XVTL-S-5/20-PAIR	116177	1
600	1600	XVTL-S-6/16-PAIR	116179	1
600	1800	XVTL-S-6/18-PAIR	116180	1
600	2000	XVTL-S-6/20-PAIR	116181	1
800	2000	XVTL-S-8/20-PAIR	116185	1

wa_vt09102



Ściany tylne XVTL-R (IP40) – łącznie ze śrubami

Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	1600	XVTL-R-4/16	116186	1
425	2000	XVTL-R-4/20	116187	1
600	1400	XVTL-R-6/14	116188	1
600	1600	XVTL-R-6/16	116189	1
600	1800	XVTL-R-6/18	116190	1
600	2000	XVTL-R-6/20	116191	1
800	1600	XVTL-R-8/16	116192	1
800	1800	XVTL-R-8/18	116193	1
800	2000	XVTL-R-8/20	116194	1
1000	1600	XVTL-R-10/16	116195	1
1000	1800	XVTL-R-10/18	116196	1
1000	2000	XVTL-R-10/20	116197	1
1200	1600	XVTL-R-12/16	116198	1
1200	1800	XVTL-R-12/18	116199	1
1200	2000	XVTL-R-12/20	116200	1

Informacje techniczne str. 585

wa_vt00108



Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL, stopień ochrony IP55

Szer. (mm) / Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Rozdzielnice XVTL-MP/B (IP55) rama, ściana tylna, drzwi, pokrywa górna – w komplecie			
Wysokość 1400 mm			
600/300	XVTL-MP/BF-6/3/14	114495	1
Wysokość 1600 mm			
425/300	XVTL-MP/BF-4/3/16	114496	1
600/300	XVTL-MP/BF-6/3/16	114497	1
600/400	XVTL-MP/BF-6/4/16	114498	1
600/600	XVTL-MP/BF-6/6/16	114499	1
800/300	XVTL-MP/BF-8/3/16	114500	1
800/400	XVTL-MP/BF-8/4/16	114501	1
800/600	XVTL-MP/BF-8/6/16	114502	1
1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/16	114503	1
1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/16	114504	1
1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/16	114505	1
1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/16	114506	1
1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/16	114507	1
1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/16	114508	1
Wysokość 1800 mm			
600/300	XVTL-MP/BF-6/3/18	114509	1
600/400	XVTL-MP/BF-6/4/18	114510	1
600/500	XVTL-MP/BF-6/5/18	114511	1
600/600	XVTL-MP/BF-6/6/18	114512	1
800/300	XVTL-MP/BF-8/3/18	114513	1
800/400	XVTL-MP/BF-8/4/18	114514	1
800/500	XVTL-MP/BF-8/5/18	114515	1
800/600	XVTL-MP/BF-8/6/18	114516	1
1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/18	114517	1
1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/18	114518	1
1000/500	XVTL-MP/BF-10/5/18	114519	1
1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/18	114520	1
1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/18	114521	1
1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/18	114522	1
1200/500	XVTL-MP/BF-12/5/18	114523	1
1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/18	114524	1
Wysokość 2000 mm			
425/300	XVTL-MP/BF-4/3/20	114525	1
425/400	XVTL-MP/BF-4/4/20	114526	1
425/500	XVTL-MP/BF-4/5/20	114527	1
425/600	XVTL-MP/BF-4/6/20	114528	1
425/800	XVTL-MP/BF-4/8/20	114529	1
600/300	XVTL-MP/BF-6/3/20	114530	1
600/400	XVTL-MP/BF-6/4/20	114531	1
600/500	XVTL-MP/BF-6/5/20	114532	1
600/600	XVTL-MP/BF-6/6/20	114533	1
600/800	XVTL-MP/BF-6/8/20	114534	1
800/300	XVTL-MP/BF-8/3/20	114535	1
800/400	XVTL-MP/BF-8/4/20	114536	1
800/500	XVTL-MP/BF-8/5/20	114537	1
800/600	XVTL-MP/BF-8/6/20	114538	1
800/800	XVTL-MP/BF-8/8/20	114539	1
1000/300	XVTL-MP/BF-10/3/20	114540	1
1000/400	XVTL-MP/BF-10/4/20	114541	1
1000/500	XVTL-MP/BF-10/5/20	114542	1
1000/600	XVTL-MP/BF-10/6/20	114543	1
1000/800	XVTL-MP/BF-10/8/20	114544	1
1200/300	XVTL-MP/BF-12/3/20	114545	1
1200/400	XVTL-MP/BF-12/4/20	114546	1
1200/500	XVTL-MP/BF-12/5/20	114547	1
1200/600	XVTL-MP/BF-12/6/20	114548	1
1200/800	XVTL-MP/BF-12/8/20	114549	1

Ściany boczne XVTL-MP/S (IP55) – łącznie ze śrubami

WA_VT09102



Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	1400	XVTL-MP/S-3/14	114697	1
300	1600	XVTL-MP/S-3/16	114698	1
300	1800	XVTL-MP/S-3/18	114699	1
300	2000	XVTL-MP/S-3/20	114700	1
400	1600	XVTL-MP/S-4/16	114702	1
400	1800	XVTL-MP/S-4/18	114703	1
400	2000	XVTL-MP/S-4/20	114704	1
500	1800	XVTL-MP/S-5/18	114707	1
500	2000	XVTL-MP/S-5/20	114708	1
600	1600	XVTL-MP/S-6/16	114710	1
600	1800	XVTL-MP/S-6/18	114711	1
600	2000	XVTL-MP/S-6/20	114712	1
800	2000	XVTL-MP/S-8/20	114716	1

Ściany boczne XVTL-MP/S (IP55) 1 para – łącznie ze śrubami

WA_VT09102



Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	1400	XVTL-MP/S-3/14-PAIR	114717	1
300	1600	XVTL-MP/S-3/16-PAIR	114718	1
300	1800	XVTL-MP/S-3/18-PAIR	114719	1
300	2000	XVTL-MP/S-3/20-PAIR	114720	1
400	1600	XVTL-MP/S-4/16-PAIR	114722	1
400	1800	XVTL-MP/S-4/18-PAIR	114723	1
400	2000	XVTL-MP/S-4/20-PAIR	116523	1
500	1800	XVTL-MP/S-5/18-PAIR	114726	1
500	2000	XVTL-MP/S-5/20-PAIR	114727	1
600	1600	XVTL-MP/S-6/16-PAIR	114729	1
600	1800	XVTL-MP/S-6/18-PAIR	114730	1
600	2000	XVTL-MP/S-6/20-PAIR	116524	1
800	2000	XVTL-MP/S-8/20-PAIR	116525	1

Ściany boczne XVTL-MP/R (IP55) – łącznie ze śrubami

wa_vt09102



Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	1600	XVTL-MP/R-4/16	114751	1
425	2000	XVTL-MP/R-4/20	116529	1
600	1400	XVTL-MP/R-6/14	114752	1
600	1600	XVTL-MP/R-6/16	114753	1
600	1800	XVTL-MP/R-6/18	114754	1
600	2000	XVTL-MP/R-6/20	116530	1
800	1600	XVTL-MP/R-8/16	114755	1
800	1800	XVTL-MP/R-8/18	114756	1
800	2000	XVTL-MP/R-8/20	116531	1
1000	1600	XVTL-MP/R-10/16	114757	1
1000	1800	XVTL-MP/R-10/18	114758	1
1000	2000	XVTL-MP/R-10/20	116532	1
1200	1600	XVTL-MP/R-12/16	114759	1
1200	1800	XVTL-MP/R-12/18	114760	1
1200	2000	XVTL-MP/R-12/20	116533	1

Rozdzielnice XVTL

Informacje techniczne str. 585

wa_vt11703



Rama XVTL

Szer. (mm) / Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Wysokość 1400 mm			
600/300	XVTL-6/3/14	116063	1
Wysokość 1600 mm			
425/300	XVTL-4/3/16	116064	1
600/300	XVTL-6/3/16	116065	1
600/400	XVTL-6/4/16	116066	1
600/600	XVTL-6/6/16	116067	1
800/300	XVTL-8/3/16	116068	1
800/400	XVTL-8/4/16	116069	1
800/600	XVTL-8/6/16	116080	1
1000/300	XVTL-10/3/16	116081	1
1000/400	XVTL-10/4/16	116082	1
1000/600	XVTL-10/6/16	116083	1
1200/300	XVTL-12/3/16	116084	1
1200/400	XVTL-12/4/16	116085	1
1200/600	XVTL-12/6/16	116086	1
Wysokość 1800 mm			
600/300	XVTL-6/3/18	116087	1
600/400	XVTL-6/4/18	116088	1
600/500	XVTL-6/5/18	116089	1
600/600	XVTL-6/6/18	116090	1
800/300	XVTL-8/3/18	116091	1
800/400	XVTL-8/4/18	116092	1
800/500	XVTL-8/5/18	116093	1
800/600	XVTL-8/6/18	116094	1
1000/300	XVTL-10/3/18	116095	1
1000/400	XVTL-10/4/18	116096	1
1000/500	XVTL-10/5/18	116097	1
1000/600	XVTL-10/6/18	116098	1
1200/300	XVTL-12/3/18	116099	1
1200/400	XVTL-12/4/18	116100	1
1200/500	XVTL-12/5/18	116101	1
1200/600	XVTL-12/6/18	116102	1
Wysokość 2000 mm			
425/300	XVTL-4/3/20	116103	1
425/400	XVTL-4/4/20	116104	1
425/500	XVTL-4/5/20	116105	1
425/600	XVTL-4/6/20	116106	1
425/800	XVTL-4/8/20	116107	1
600/300	XVTL-6/3/20	116108	1
600/400	XVTL-6/4/20	116109	1
600/500	XVTL-6/5/20	116110	1
600/600	XVTL-6/6/20	116111	1
600/800	XVTL-6/8/20	116112	1
800/300	XVTL-8/3/20	116113	1
800/400	XVTL-8/4/20	116217	1
800/500	XVTL-8/5/20	116115	1
800/600	XVTL-8/6/20	116116	1
800/800	XVTL-8/8/20	116117	1
1000/300	XVTL-10/3/20	116118	1
1000/400	XVTL-10/4/20	116119	1
1000/500	XVTL-10/5/20	116120	1
1000/600	XVTL-10/6/20	116121	1
1000/800	XVTL-10/8/20	116122	1
1200/300	XVTL-12/3/20	116123	1
1200/400	XVTL-12/4/20	116124	1
1200/500	XVTL-12/5/20	116125	1
1200/600	XVTL-12/6/20	116126	1
1200/800	XVTL-12/8/20	116127	1


Rama narożna XVTL-CF/S, XSC

- Dostarczana z pokrywą dachową (IP55) i ścianami bocznymi
- Wysokość 2000 mm

Dla głęb. (mm) strona A	Dla wys. (mm) strona B	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	400	XVTL-CF/S-4/4-20	114795	1
500	500	XVTL-CF/S-5/5-20	114796	1
600	600	XVTL-CF/S-6/6-20	114797	1
800	800	XVTL-CF/S-8/8-20	114798	1

WA_VT09202



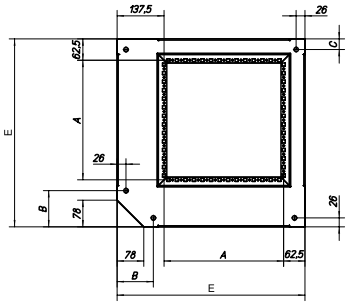

Dla głębokości Strona A	**Dla głębokości** Strona B	A	B	C	E
400	**400**	250	106	31	450
500	**500**	350	106	31	550
600	**600**	450	156	81	650
800	**800**	650	156	81	850

Informacje techniczne str. 585

vt07508



Drzwi XVTL-D (IP55) – komplet zawiera zawiasy i dźwignię z tworzywa

Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Wysokość 1400 mm			
600	XVTL-D-6-14	114635	1
Wysokość 1600 mm			
425	XVTL-D-4-16	114636	1
600	XVTL-D-6-16	114637	1
800	XVTL-D-8-16	114638	1
1000 prawe	XVTL-D-10-16-R	114639	1
1000 lewe	XVTL-D-10-16-L	114640	1
1200 prawe	XVTL-D-12-16-R	114641	1
1200 lewe	XVTL-D-12-16-L	114642	1
Wysokość 1800 mm			
600	XVTL-D-6-18	114643	1
800	XVTL-D-8-18	114644	1
1000 prawe	XVTL-D-10-18-R	114645	1
1000 lewe	XVTL-D-10-18-L	114646	1
1200 prawe	XVTL-D-12-18-R	114647	1
1200 lewe	XVTL-D-12-18-L	114648	1
Wysokość 2000 mm			
425	XVTL-D-4-20	114649	1
600	XVTL-D-6-20	114650	1
800	XVTL-D-8-20	114651	1
1000 prawe	XVTL-D-10-20-R	114652	1
1000 lewe	XVTL-D-10-20-L	114653	1
1200 prawe	XVTL-D-12-20-R	114654	1
1200 lewe	XVTL-D-12-20-L	114655	1

vt07608



Drzwi transparentne XVTL-D (IP55) – komplet zawiera zawiasy i dźwignię z tworzywa

Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Wysokość 1400 mm			
600	XVTL-DG-6-14	114656	1
Wysokość 1600 mm			
425	XVTL-DG-4-16	114657	1
600	XVTL-DG-6-16	114658	1
800	XVTL-DG-8-16	114659	1
1000 prawe	XVTL-DG-10-16-R	114660	1
1000 lewe	XVTL-DG-10-16-L	114661	1
1200 prawe	XVTL-DG-12-16-R	114662	1
1200 lewe	XVTL-DG-12-16-L	114663	1
Wysokość 1800 mm			
600	XVTL-DG-6-18	114664	1
800	XVTL-DG-8-18	114665	1
1000 prawe	XVTL-DG-10-18-R	114666	1
1000 lewe	XVTL-DG-10-18-L	114667	1
1200 prawe	XVTL-DG-12-18-R	114668	1
1200 lewe	XVTL-DG-12-18-L	114669	1
Wysokość 2000 mm			
425	XVTL-DG-4-20	114670	1
600	XVTL-DG-6-20	114671	1
800	XVTL-DG-8-20	114672	1
1000 prawe	XVTL-DG-10-20-R	114673	1
1000 lewe	XVTL-DG-10-20-L	114674	1
1200 prawe	XVTL-DG-12-20-R	114675	1
1200 lewe	XVTL-DG-12-20-L	114676	1

VT07906



Panel separacyjny XVTL-PV

Dla głęb. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	1400	XVTL-MP/PV-3/14	114734	1
300	1600	XVTL-MP/PV-3/16	114735	1
300	1800	XVTL-MP/PV-3/18	114736	1
300	2000	XVTL-MP/PV-3/20	114737	1
400	1600	XVTL-MP/PV-4/16	114739	1
400	1800	XVTL-MP/PV-4/18	114740	1
400	2000	XVTL-MP/PV-4/20	116526	1
500	1800	XVTL-MP/PV-5/18	114743	1
500	2000	XVTL-MP/PV-5/20	114744	1
600	1600	XVTL-MP/PV-6/16	114746	1
600	1800	XVTL-MP/PV-6/18	114747	1
600	2000	XVTL-MP/PV-6/20	116527	1
800	2000	XVTL-MP/PV-8/20	116528	1

Informacje techniczne str. 585

WA_VT07202



Pokrywy dachowe XVTL-MP/T (IP55) – łącznie ze śrubami

Szer. (mm) / Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425/300	XVTL-MP/T-4/3	114677	1
425/400	XVTL-MP/T-4/4	116493	1
425/500	XVTL-MP/T-4/5	114678	1
425/600	XVTL-MP/T-4/6	116494	1
425/800	XVTL-MP/T-4/8	116495	1
600/300	XVTL-MP/T-6/3	114679	1
600/400	XVTL-MP/T-6/4	116496	1
600/500	XVTL-MP/T-6/5	114680	1
600/600	XVTL-MP/T-6/6	116497	1
600/800	XVTL-MP/T-6/8	116498	1
800/300	XVTL-MP/T-8/3	114681	1
800/400	XVTL-MP/T-8/4	116499	1
800/500	XVTL-MP/T-8/5	114682	1
800/600	XVTL-MP/T-8/6	116500	1
800/800	XVTL-MP/T-8/8	116501	1
1000/300	XVTL-MP/T-10/3	114683	1
1000/400	XVTL-MP/T-10/4	116502	1
1000/500	XVTL-MP/T-10/5	114684	1
1000/600	XVTL-MP/T-10/6	116503	1
1000/800	XVTL-MP/T-10/8	116504	1
1200/300	XVTL-MP/T-12/3	114685	1
1200/400	XVTL-MP/T-12/4	116505	1
1200/500	XVTL-MP/T-12/5	114686	1
1200/600	XVTL-MP/T-12/6	116506	1
1200/800	XVTL-MP/T-12/8	116507	1

WA_VT07102



Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF (IP55) do montażu flansz wprowadzeniowych F3A – łącznie ze śrubami

Szer. (mm) / Głęb. (mm) / Liczba otworów		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425/300	1	XVTL-MP/T/EF-4/3	114687	1
425/400	1	XVTL-MP/T/EF-4/4	116508	1
425/500	2	XVTL-MP/T/EF-4/5	114688	1
425/600	2	XVTL-MP/T/EF-4/6	116509	1
425/800	2	XVTL-MP/T/EF-4/8	116510	1
600/300	2	XVTL-MP/T/EF-6/3	114689	1
600/400	2	XVTL-MP/T/EF-6/4	116511	1
600/500	2	XVTL-MP/T/EF-6/5	114690	1
600/600	4	XVTL-MP/T/EF-6/6	116512	1
600/800	4	XVTL-MP/T/EF-6/8	116513	1
800/300	2	XVTL-MP/T/EF-8/3	114691	1
800/400	2	XVTL-MP/T/EF-8/4	116514	1
800/500	4	XVTL-MP/T/EF-8/5	114692	1
800/600	4	XVTL-MP/T/EF-8/6	116515	1
800/800	4	XVTL-MP/T/EF-8/8	116516	1
1000/300	3	XVTL-MP/T/EF-10/3	114693	1
1000/400	3	XVTL-MP/T/EF-10/4	116517	1
1000/500	6	XVTL-MP/T/EF-10/5	114694	1
1000/600	6	XVTL-MP/T/EF-10/6	116518	1
1000/800	6	XVTL-MP/T/EF-10/8	116519	1
1200/300	4	XVTL-MP/T/EF-12/3	114695	1
1200/400	4	XVTL-MP/T/EF-12/4	116520	1
1200/500	8	XVTL-MP/T/EF-12/5	114696	1
1200/600	8	XVTL-MP/T/EF-12/6	116521	1
1200/800	8	XVTL-MP/T/EF-12/8	116522	1

Osprzęt dodatkowy do rozdzielnic XVTL

Informacje techniczne str. 571

Flansze wprowadzeniowe F3A

VT17407, VT09208, VT17507, VT17307, VT17607, VT17707, VT17807, VT17207



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Bez otworów	F3A-0	074182	1
Bez otworów, metalowa	F3A-XP	113426	1
4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	F3A-4	081301	1
2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32	F3A-8	091468	1
2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32	F3A-12	076555	1
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1
2 wprow. z tulejkami kablowymi Ø 70mm	F3A-KTD	083674	1
Otwory wprow. zaślepione gąbką 40 kabel Ø 10-13mm 4 kabel Ø 17-21mm 2 kabel Ø 27-30mm	F3A-D	010145	1

Informacje techniczne str. 591

Wyprowadzenia dolne (zaślepki) XSPBA, XVTL-BP/JL

- Typ XSPBA z przesówną flanszą, 60 - 75 mm głęb., dla cienkich przewodów
- Typ XVTL-BP/JL z przesówną flanszą, 90 - 105 mm głęb., dla grubych przewodów

VT22406



VT22306



VT22506



WA_VT06702



Dla głęb. (mm)	Dla szer. (mm)	Kabel	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
35	425		XSPBAC0401	107687	1
35	600		XSPBAC0601	107688	1
35	800		XSPBAC0801	107689	1
35	1000		XSPBAC01001	107690	1
35	1200		XSPBAC01201	107691	1
110	425		XSPBAC0402	107692	1
110	600		XSPBAC0602	107693	1
110	800		XSPBAC0802	107694	1
110	1000		XSPBAC01002	107695	1
110	1200		XSPBAC01202	107696	1
60-75	425	< Ø 50 mm	XSPBA0401	107679	1
60-75	600	< Ø 50 mm	XSPBA0601	107680	1
60-75	800	< Ø 50 mm	XSPBA0801	107681	1
60-75	1000	< Ø 50 mm	XSPBA01001	107682	1
60-75	1200	< Ø 50 mm	XSPBA01201	107683	1
90-105	425	Ø 50-80 mm	XVTL-BP/JL-4	115237	1
90-105	600	Ø 50-80 mm	XVTL-BP/JL-6	115238	1
90-105	800	Ø 50-80 mm	XVTL-BP/JL-8	115239	1
90-105	1000	Ø 50-80 mm	XVTL-BP/JL-10	115240	1
90-105	1200	Ø 50-80 mm	XVTL-BP/JL-12	115241	1

Zestaw uszczelniający XAC

WA_VT10603



XAC55

WA_VT10603

XAC



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw uszczelniający do łaczenia szaf (IP55)	XAC55	284793	1
Zestaw uszczelniający do łaczenia szaf (IP40)	XAC	283483	1


Informacje techniczne str. 588

Cokół

XVTL-SO.../S

- Opakowanie zawiera 1 parę
- Dla obciążeń do 300 kg


WA_VT08302

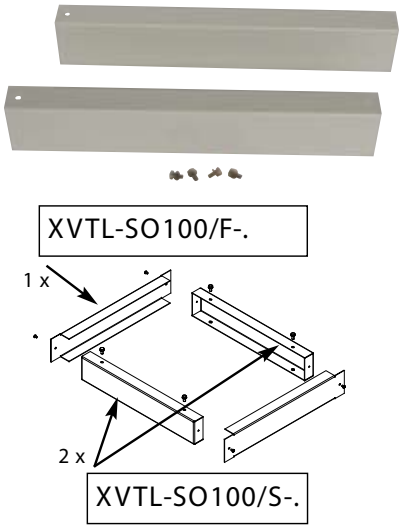

Dla głęb. (mm)	/ Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	100	XVTL-SO100/S-3	114605	1
400	100	XVTL-SO100/S-4	114606	1
500	100	XVTL-SO100/S-5	114607	1
600	100	XVTL-SO100/S-6	114608	1
800	100	XVTL-SO100/S-8	114609	1
300	200	XVTL-SO200/S-3	114610	1
400	200	XVTL-SO200/S-4	114611	1
500	200	XVTL-SO200/S-5	114612	1
600	200	XVTL-SO200/S-6	114613	1
800	200	XVTL-SO200/S-8	114614	1

Cokół XVTL-SO.../EF/S z wycięciem na wprowadzenia przewodów

WA_VT11303

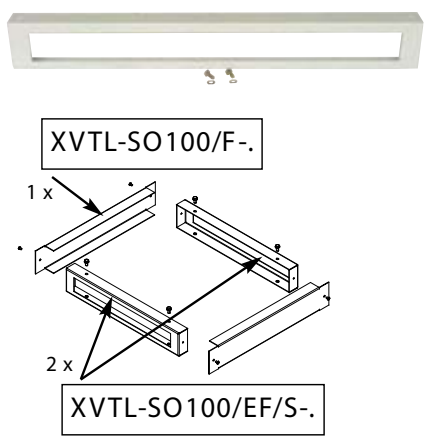

Dla głęb. (mm)	/ Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	100	XVTL-SO100/EF/S-3	114615	1
400	100	XVTL-SO100/EF/S-4	114616	1
500	100	XVTL-SO100/EF/S-5	114617	1
600	100	XVTL-SO100/EF/S-6	114618	1
800	100	XVTL-SO100/EF/S-8	114619	1
300	200	XVTL-SO200/EF/S-3	114620	1
400	200	XVTL-SO200/EF/S-4	114621	1
500	200	XVTL-SO200/EF/S-5	114622	1
600	200	XVTL-SO200/EF/S-6	114623	1
800	200	XVTL-SO200/EF/S-8	114624	1

Osłona przednia XVTL-SO.../F

- W przypadku dużego obciążenia rozdzielnicy zalecane jest stosowanie cokołu XVTL-SO.../F zarówno z przodu jak i z tyłu rozdzielnicy lub zastosowanie cokołu XAP z systemu xEnergy

WA_VT08202



Dla głęb. (mm)	/ Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	100	XVTL-SO100/F-4	114625	1
600	100	XVTL-SO100/F-6	114626	1
800	100	XVTL-SO100/F-8	114627	1
1000	100	XVTL-SO100/F-10	114628	1
1200	100	XVTL-SO100/F-12	114629	1
425	200	XVTL-SO200/F-4	114630	1
600	200	XVTL-SO200/F-6	114631	1
800	200	XVTL-SO200/F-8	114632	1
1000	200	XVTL-SO200/F-10	114633	1
1200	200	XVTL-SO200/F-12	114634	1

Zestaw do ramy narożnej XVTL-SO.../CF

WA_VT11203



Dla głęb. (mm)	/ Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	100	XVTL-SO100/CF-4	116201	1
500	100	XVTL-SO100/CF-5	116202	1
600	100	XVTL-SO100/CF-6	116203	1
800	100	XVTL-SO100/CF-8	116204	1
400	200	XVTL-SO200/CF-4	116205	1
500	200	XVTL-SO200/CF-5	116206	1
600	200	XVTL-SO200/CF-6	116207	1
800	200	XVTL-SO200/CF-8	116208	1

Informacje techniczne str. 588

Cokoły XVTL-SO, XAP

- Dla obciążeń powyżej 300 kg

VT08106




Głęb. (mm)	Szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
100 mm wys.				
300	425	XVTL-SO100/SS-4/3	116534	1
300	600	XVTL-SO100/SS-6/3	116535	1
300	800	XVTL-SO100/SS-8/3	116536	1
300	1000	XVTL-SO100/SS-10/3	116537	1
300	1200	XVTL-SO100/SS-12/3	116538	1
400	425	XAP010404	283822	1
400	600	XAP010604	283825	1
400	800	XAP010804	283828	1
400	1000	XAP011004	283831	1
500	425	XVTL-SO100/SS-4/5	116539	1
500	600	XVTL-SO100/SS-6/5	116540	1
500	800	XVTL-SO100/SS-8/5	116541	1
500	1000	XVTL-SO100/SS-10/5	116542	1
500	1200	XVTL-SO100/SS-12/5	116543	1
600	425	XAP010406	283823	1
600	600	XAP010606	283826	1
600	800	XAP010806	283829	1
600	1000	XAP011006	283832	1
600	1200	XAP011206	283834	1
800	425	XAP010408	283824	1
800	600	XAP010608	283827	1
800	800	XAP010808	283830	1
800	1000	XAP011008	283833	1
800	1200	XAP011208	283835	1
200 mm wys.				
300	425	XVTL-SO200/SS-4/3	116544	1
300	600	XVTL-SO200/SS-6/3	116545	1
300	800	XVTL-SO200/SS-8/3	116546	1
300	1000	XVTL-SO200/SS-10/3	116547	1
300	1200	XVTL-SO200/SS-12/3	116548	1
400	425	XAP020404	283836	1
400	600	XAP020604	283839	1
400	800	XAP020804	283842	1
400	1000	XAP021004	283845	1
500	425	XVTL-SO200/SS-4/5	116549	1
500	600	XVTL-SO200/SS-6/5	116550	1
500	800	XVTL-SO200/SS-8/5	116551	1
500	1000	XVTL-SO200/SS-10/5	116552	1
500	1200	XVTL-SO200/SS-12/5	116553	1
600	425	XAP020406	283837	1
600	600	XAP020606	283840	1
600	800	XAP020806	283843	1
600	1000	XAP021006	283846	1
600	1200	XAP021206	283848	1
800	425	XAP020408	283838	1
800	600	XAP020608	283841	1
800	800	XAP020808	283844	1
800	1000	XAP021008	283847	1
800	1200	XAP021208	283849	1

Zestaw XVTL-SO/AT do mocowania listwy XAR.. w cokole

- Tylko dla cokołów przeznaczonych dla wysokich obciążeń
- Listwa XAR.. do mocowania przewodów jest zamawiana oddzielnie

vt08908



vt08408



Listwa XAR

Głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	XVTL-SO/AT-3	116554	1
400	XVTL-SO/AT-4	116555	1
500	XVTL-SO/AT-5	116556	1
600	XVTL-SO/AT-6	116557	1
800	XVTL-SO/AT-8	116558	1

Informacje techniczne str. 600

Płyty montażowe

Płyty montażowe XVTL-IC

- Płyty montażowe z perforacja, grubość 2 mm
- Płytę można zamontować bezpośrednio na ramie rozdzielnicy

WA_VT08802



Dla szer. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	1600	XVTL-IC-4/16	114761	1
425	2000	XVTL-IC-4/20	114762	1
600	1400	XVTL-IC-6/14	114763	1
600	1600	XVTL-IC-6/16	114764	1
600	1800	XVTL-IC-6/18	114765	1
600	2000	XVTL-IC-6/20	114766	1
800	1600	XVTL-IC-8/16	114767	1
800	1800	XVTL-IC-8/18	114768	1
800	2000	XVTL-IC-8/20	114769	1
1000	1600	XVTL-IC-10/16	114770	1
1000	1800	XVTL-IC-10/18	114771	1
1000	2000	XVTL-IC-10/20	114772	1
1200	1600	XVTL-IC-12/16	114773	1
1200	1800	XVTL-IC-12/18	114774	1
1200	2000	XVTL-IC-12/20	114775	1

Płyty montażowe XVTL-IC/S

- Wzmacniane płyty montażowe, grubość 3 mm
- Płytę można zamontować bezpośrednio na ramie rozdzielnicy

WA_VT08802



Dla szer. (mm)	Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	1600	XVTL-IC/S-4/16	114776	1
425	2000	XVTL-IC/S-4/20	114777	1
600	1400	XVTL-IC/S-6/14	114778	1
600	1600	XVTL-IC/S-6/16	114779	1
600	1800	XVTL-IC/S-6/18	114780	1
600	2000	XVTL-IC/S-6/20	114781	1
800	1600	XVTL-IC/S-8/16	114782	1
800	1800	XVTL-IC/S-8/18	114783	1
800	2000	XVTL-IC/S-8/20	114784	1
1000	1600	XVTL-IC/S-10/16	114785	1
1000	1800	XVTL-IC/S-10/18	114786	1
1000	2000	XVTL-IC/S-10/20	114787	1
1200	1600	XVTL-IC/S-12/16	114788	1
1200	1800	XVTL-IC/S-12/18	114789	1
1200	2000	XVTL-IC/S-12/20	114790	1

Zestaw kątowników mocujących XVTL-IC/BRA/SET dla płyt montażowych XVTL-IC

- Zestaw zawiera kątowniki XVTL-BRA (2 pary) i kątowniki XVTL-BRA/M (1 para)

wa_vt00107



Dla szer. (mm) / Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zestaw kątowników dla XVTL-IC	XVTL-IC/BRA/SET	116893	1

Kątowniki XVTL-FITUP do mocowania płyt montażowych na ramie

- Mocowanie bez użycia śrub
- Opakowanie zawiera 1 parę

VT00803




Dla głęb.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	XVTL-FITUP-3	116209	1
400	XVTL-FITUP-4	116210	1
500	XVTL-FITUP-5	116211	1
600	XVTL-FITUP-6	116212	1
800	XVTL-FITUP-8	116213	1

Informacje techniczne str. 589

Zestaw pomocniczy XVTL-FITUP/BRA

- Ułatwia montaż XVTL-IC na pełnej wysokości rozdzielnicy XVTL
- Mocowanie bez użycia śrub
- 1 typ dla wszystkich głębokości (400, 500, 600, 800 mm)
- Opakowanie zawiera 1 parę

wa_vt01107




Dla głęb.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400, 500, 600, 800	XVTL-FITUP/BRA	115136	1

Płyty montażowe BPZ-MPL

- Płyty montażowe o szer. 400 mm zaleca się montować na wkładzie montażowym Profi+ XVTL-BP-F
- Płyty montażowe o szer. 425 mm zaleca się montować na profilach pionowych XVTL-VP

WA_VT07302



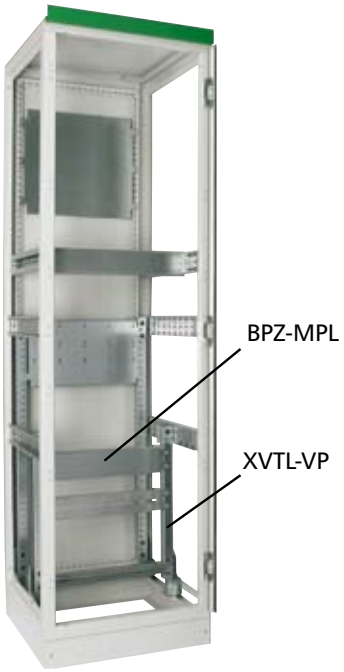

Dla wys. (mm)	Dla szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
100	400	BPZ-MPL100-400	114799	1
100	425	BPZ-MPL100-425	114800	1
100	600	BPZ-MPL100-600	114801	1
100	800	BPZ-MPL100-800	114802	1
100	1000	BPZ-MPL100-1000	114803	1
100	1200	BPZ-MPL100-1200	114804	1
200	400	BPZ-MPL200-400	114805	1
200	425	BPZ-MPL200-425	114806	1
200	600	BPZ-MPL200-600	114807	1
200	800	BPZ-MPL200-800	114808	1
200	1000	BPZ-MPL200-1000	114809	1
200	1200	BPZ-MPL200-1200	114810	1
300	400	BPZ-MPL300-400	114811	1
300	425	BPZ-MPL300-425	114812	1
300	600	BPZ-MPL300-600	114813	1
300	800	BPZ-MPL300-800	114814	1
300	1000	BPZ-MPL300-1000	114815	1
300	1200	BPZ-MPL300-1200	114816	1
400	400	BPZ-MPL400-400	114817	1
400	425	BPZ-MPL400-425	114818	1
400	600	BPZ-MPL400-600	114819	1
400	800	BPZ-MPL400-800	114820	1
400	1000	BPZ-MPL400-1000	114821	1
400	1200	BPZ-MPL400-1200	114822	1
500	400	BPZ-MPL500-400	114823	1
500	425	BPZ-MPL500-425	114824	1
500	600	BPZ-MPL500-600	114825	1
500	800	BPZ-MPL500-800	114826	1
500	1000	BPZ-MPL500-1000	114827	1
500	1200	BPZ-MPL500-1200	114828	1

Płyta montażowa BPZ-MPLSASY


- Płyta zawiera przygotowane otwory do montażu szyn zbiorczych SASY 60i

VT01208



Dla wys. (mm)	Dla szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
250	425	BPZ-MPLSASY-425	114829	1
250	600	BPZ-MPLSASY-600	114830	1
250	800	BPZ-MPLSASY-800	114831	1
250	1000	BPZ-MPLSASY-1000	114832	1
250	1200	BPZ-MPLSASY-1200	114833	1

Element XVTL-IC-Z łączący płyty montażowe



Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1400	XVTL-IC-Z-14	114791	1
1600	XVTL-IC-Z-16	114792	1
1800	XVTL-IC-Z-18	114793	1
2000	XVTL-IC-Z-20	114794	1

Informacje techniczne str. 593

Kątowniki mocujące XVTL-BRA

- Opakowanie zawiera 1 parę

wa_vt00907



XVTL-BRA

wa_vt01307




XVTL-BRA/IC250

wa_vt00607



XVTL-BRA/L




XVTL-BRA/L

WA_VT07902




XVTL-BRA/M



XVTL-BRA/M

wa_vt01407, wa_vt00707



XVTL-BRA/DIN

Zastosowanie do	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
XVTL-IC, -HP, -VP	XVTL-BRA	115132	1
XVTL-IC, -HP, -VP dodatkowe wzmocnienie centralnie mocowane	XVTL-BRA/M	115134	1
XVTL-HP, -VP, uchwyty dla lekkiego osprzętu	XVTL-BRA/L	116214	1
XVTL-IC uchwyty dla ciężkiego osprzętu	XVTL-BRA/IC250	115133	1
uchwyty dla szyn nośnych (np dla TSA, TSC)	XVTL-BRA/DIN	116215	1

Informacje techniczne str. 593

Profile

Profile poziome XVTL-HP

- W komplecie 2 szt.
- Przeznaczone dla wysokich obciążeń
- Do montażu XVTL-BRA/L i XVTL-BRA/M
- Możliwość łączenia z profilami XVTL-BP-F

WA_VT07502




Dla głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	XVTL-HP-3	115137	1
400	XVTL-HP-4	115138	1
500	XVTL-HP-5	115139	1
600	XVTL-HP-6	115140	1
800	XVTL-HP-8	115141	1

Profile poziome XVTL-HP/L

- W komplecie 2 szt.
- Przeznaczone dla obciążeń do 30 kg.
- Do montażu XVTL-BRA/L i XVTL-BRA/M
- Możliwość łączenia z profilami XVTL-BP-F

wa_vt01507



Dla głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	XVTL-HP/L-3	115144	1
400	XVTL-HP/L-4	115145	1
500	XVTL-HP/L-5	115146	1
600	XVTL-HP/L-6	115147	1
800	XVTL-HP/L-8	115148	1

Profile poziome XVTL-HP-...-MIB

- W komplecie 2 szt.
- Przeznaczone dla wysokich obciążeń
- Do montażu płyty montażowej XVTL-IZM

VT01308



Dla głęb. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600	XVTL-HP-6-MIB	115142	1
800	XVTL-HP-8-MIB	115143	1

Informacje techniczne str. 593

Płyta montażowa XVTL-IZM dla IZM13 i IZM58

VT01408



Dla szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
IZM13			
600	XVTL-IZM-6	115149	1
800	XVTL-IZM-8	115150	1
1000	XVTL-IZM-10	115151	1
1200	XVTL-IZM-12	115152	1
IZM58			
600	XVTL-IZM58-6	115153	1
800	XVTL-IZM58-8	115154	1
1000	XVTL-IZM58-10	115155	1
1200	XVTL-IZM58-12	115156	1

Profile pionowe XVTL-VP

- Zestaw zawiera profile XVTL-VP (1 para) i kątowniki XVTL-BRA/M (1 para)

WA_VT08102



XVTL-VP...

wa_vt01207




XVTL-VP.../SET

Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
600	XVTL-VP6	115157	1
1000	XVTL-VP10	115158	1
1400	XVTL-VP14	115159	1
1600	XVTL-VP16	115160	1
1800	XVTL-VP18	115161	1
2000	XVTL-VP20	115162	1

Profile pionowe z katownikami mocującymi – zestaw

600	XVTL-VP6/SET	115163	1
1000	XVTL-VP10/SET	115164	1
1400	XVTL-VP14/SET	115165	1
1600	XVTL-VP16/SET	115166	1
1800	XVTL-VP18/SET	115167	1
2000	XVTL-VP20/SET	115168	1

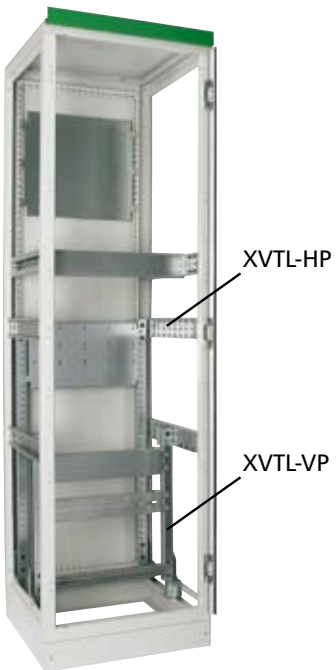

Informacje techniczne str. 595

Kątowniki adaptacyjne Profi+ XVTL-BP-F

- Para kątowników umożliwia montaż osprzętu od systemu Profi+ (takich jak BPZ-NZM...-MV, -MH)
- Elementy mają podobny kształt jak para kątowników w rozdzielnicach typu BP-O zamontowana na plecach
- Nie zaleca się stosować do rozdzielnic o głęb. 300 mm

VT07006



Szer. / Wys.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425 / 1600	XVTL-BP-F-4/16	115172	1
425 / 2000	XVTL-BP-F-4/20	115173	1
600 / 1400	XVTL-BP-F-6/14	115177	1
600 / 1600	XVTL-BP-F-6/16	115178	1
600 / 1800	XVTL-BP-F-6/18	115179	1
600 / 2000	XVTL-BP-F-6/20	115180	1
800 / 1600	XVTL-BP-F-8/16	115184	1
800 / 1800	XVTL-BP-F-8/18	115185	1
800 / 2000	XVTL-BP-F-8/20	115186	1
1000 / 1600	XVTL-BP-F-10/16	115190	1
1000 / 1800	XVTL-BP-F-10/18	115191	1
1000 / 2000	XVTL-BP-F-10/20	115192	1
1200 / 1600	XVTL-BP-F-12/16	115196	1
1200 / 1800	XVTL-BP-F-12/18	115197	1
1200 / 2000	XVTL-BP-F-12/20	115198	1

Informacje techniczne str. 595


Wkładka adaptacyjna Profi+ XVTL-BP-W

- Umożliwia zamocowanie wkładu montażowego BPZ-MSW w rozdzielnicy XVTL

VT07206



Szer. / Wys.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425 / 1600	XVTL-BP-W-4/16	115202	1
425 / 2000	XVTL-BP-W-4/20	115203	1
600 / 1400	XVTL-BP-W-6/14	115207	1
600 / 1600	XVTL-BP-W-6/16	115208	1
600 / 1800	XVTL-BP-W-6/18	115209	1
600 / 2000	XVTL-BP-W-6/20	115210	1
800 / 1600	XVTL-BP-W-8/16	115214	1
800 / 1800	XVTL-BP-W-8/18	115215	1
800 / 2000	XVTL-BP-W-8/20	115216	1
1000 / 1600	XVTL-BP-W-10/16	115220	1
1000 / 1800	XVTL-BP-W-10/18	115221	1
1000 / 2000	XVTL-BP-W-10/20	115222	1
1200 / 1600	XVTL-BP-W-12/16	115226	1
1200 / 1800	XVTL-BP-W-12/18	115227	1
1200 / 2000	XVTL-BP-W-12/20	115228	1

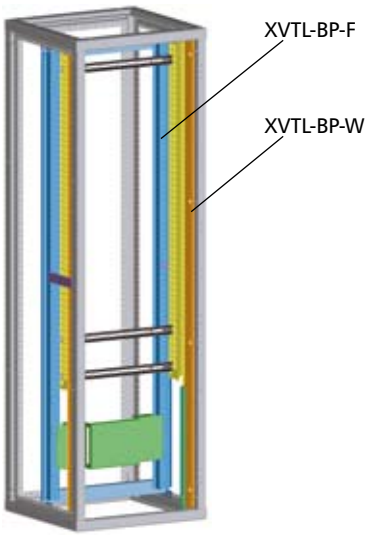

Szerokość XVTL	Szerokość Profi Line
4	–
6	2
8	3
10	4
12	5

Informacje techniczne str. 591

Listwa XAR do mocowania kabli – profil C

- XAR zawiera śruby

VT05007



Dla szer. (mm) / Profil		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	C	XAR04	283850	1
600	C	XAR06	283851	1
800	C	XAR08	283852	1
1000	C	XAR10	283853	1
1200	C	XAR12	283854	1

Informacje techniczne str. 591

Listwa XVTL-AB do mocowania kabli – profil L

- XVTL-AB zawiera śruby

WA_VT10703



Dla szer. (mm) / Profil		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	L	XVTL-AB-4	115242	1
600	L	XVTL-AB-6	115243	1
800	L	XVTL-AB-8	115244	1
1000	L	XVTL-AB-10	115245	1
1200	L	XVTL-AB-12	115246	1

Uchwyty zaciskowe do kabli NWS-K/AC

- Mocowane do listwy XAR


N7599



Średnica kabla (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
12-16	NWS-K/AC16	255197	1
16-20	NWS-K/AC20	255198	1
20-24	NWS-K/AC24	255199	1
24-28	NWS-K/AC28	255200	1
36-40	NWS-K/AC40	255201	1
48-52	NWS-K/AC52	255202	1

Zestaw do automatycznego zamykania drzwi XVTL-DA

WA_VT07602



	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Możliwość blokowania drzwi w pozycji 90°	XVTL-DA	116216	1

Prowadnica XVTL-DRG

• Opakowanie zawiera 1 parę

wa_vt00206



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Element mocowany na profilach pionowych drzwi	XVTL-DRG	115249	1

Informacje techniczne str. 590

Izolator do 2500 A

• Dla szyn płaskich 10 mm L1, L2, L3, N
• Dystans między szynami 125 mm
• Izolatory dostarczane wraz ze śrubami mocującymi

wa_vt01607



Wymiary szyn (mm)	I_n (A)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
2x40x10	1250	XBST12	283874	1
2x60x10	1600	XBST16	283876	1
2x80x10	2000	XBST20	283878	1
2x100x10	2500	XBST25	283879	1

Wkładki patentowe NWS-HZ


N8199



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zawiera 3 klucze, do jednego zamka	NWS-HZ/3SL	255196	1
Zawiera 2 klucze, uniwersalne	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1

Wkładki NWS-SHE

N7999

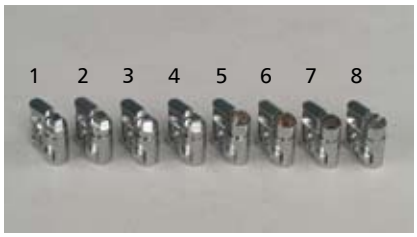

Opis		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	kwadrat 7mm	NWS-SHE/4K/7	255306	1
2	kwadrat 8mm	NWS-SHE/4K/8	255307	1
3	trójkąt 7mm	NWS-SHE/3K/7	255304	1
4	trójkąt 8mm	NWS-SHE/3K/8	255305	1
5	typ Doppelbart, 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1
6	typ Doppelbart, 5mm	NWS-SHE/DLB/DN5	255310	1
7	typ Daimler-Benz	NWS-SHE/DB	255308	1
8	typ Screwdriver	NWS-SHE/SZ	255311	1

Uszka dźwigowe XAT

• Opakowanie zawiera 4 szt.

wa_vt01707



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
M 10	XAT	283855	4

Śruby XVTL-SCREW-SET

• Zestaw różnych srub do rozdzielnic XVTL

N05204



Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
XVTL-SCREW-SET	116894	

Nakrętki XVTL-CAGENUTS-M8

WA_VT10303



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Nakrętki M8 do mocowania osprzętu na ramie	XVTL-CAGENUTS-M8	115250	10

Lampa i kontaktron XVTL-SRL/S, NWS

N01704



XVTL-SRL/S

N03006



NWS-TKT

N6299



NWS-SRL/S/ST/MG

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Lampa	XVTL-SRL/S	116892	1
Kontaktron	NWS-TKT	255420	1
Lampa z magnetycznym moco-waniem	NWS-SRL/S/ST/MG	255355	1

Przezroczysta listwa opisowa, LAB-BAR

- montowana na osłonach czołowych za pomocą przylepca

VT22606

Długość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1 m	LAB-BAR_1000	107911	10
3 m	LAB-BAR_3000	107912	10

Przezroczysta kieszeń na dokumenty, LAB-BAG_A4

VT22706



Format A4	LAB-BAG_A4	107913	1

Kieszeń na schematy XAB4, XVTL-SPT6

VT05006



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Z tworzywa, samoprzylepna	XAB4	283482	1
Z metalu, mocowana za pomocą śrub M5 na drzwiach	XVTL-SPT6	115247	1

Listwa ozdobna XSFDR

- Montowana na rozdzielnicy XVTL

Vt01508



Dla wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
425	XSFDR04	101667	1
600	XSFDR06	101668	1
800	XSFDR08	101669	1
1000	XSFDR10	101670	1
1200	XSFDR12	101671	1

Lakier RAL 7035

VT09405



VT12208



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1
Spray RAL 7035	BPZ-SPRAY-7035	116678	1

Rozdzielnice XVTL (IP40)

Rozdzielnice XVTL-BF (IP40) z wyposażeniem niepełnym:

- Komplet zawiera: ramę, drzwi, ścianę tylną, pokrywę dachową, bez ścian bocznych i pokrywy podłogowej
- Przykładowe oznaczenie: XVTL-BF-4/4/20;
  BF-wyposażenie niepełne, szerokość 425, głębokość 400, wysokość 2000
- Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Szerokość	425			600				800			1000			1200		
Wysokość	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000
Głębokość 300	50	–	55	47	53	59	65	68	74	80	83	89	95	98	104	110
Głębokość 400	–	–	56	–	55	61	67	70	76	82	85	91	97	102	108	114
Głębokość 500	–	–	57	–	–	62	68	–	77	83	–	93	99	–	112	118
Głębokość 600	–	–	59	–	58	64	70	74	80	86	88	94	100	111	117	123
Głębokość 800	–	–	62	–	–	–	73	–	–	89	–	–	105	–	–	127

- Możliwość dobudowy:
  Ściany boczne, pokrywa podłogowa
- Możliwość zabudowy:
  Poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi+, osprzęt dodatkowy systemu Profi+, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół, zestaw do automatycznego zamykania drzwi

Ściany boczne XVTL-S:

- Do zabudowy szafy z boku. Wykonanie IP40 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz IEC/EN 529
- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Głębokość	300	400	500	600	800
	7.4	8.3	10.7	13.1	17.5

- Mocowanie od zewnątrz

Ściana tylna XVTL-R:

- Do zabudowy szafy z tyłu. Wykonanie IP40 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz IEC/EN 529
- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Szerokość	425	600	800	1000	1200
	13.5	16	19	22	27

- Mocowanie od zewnątrz

Wymiary (mm).

Rozdzielnice XVTL (IP55)

Rozdzielnice XVTL-MP/BF (IP55) z wyposażeniem niepełnym:

- Komplet zawiera: ramę, drzwi, ścianę tylną, pokrywę dachową, bez ścian bocznych i pokrywy podłogowej
- Przykładowe oznaczenie: XVTL-MP/BF-4/4/20
  BF-wyposażenie niepełne, szerokość 425, głębokość 400, wysokość 2000
- Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Szerokość	425			600				800				1000				1200		
Wysokość	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000		
Głębokość 300	52	–	56	49	55	61	67	70	76	82	84	90	96	99	105	111		
Głębokość 400	–	–	57	–	56	62	68	71	77	83	86	92	98	103	109	115		
Głębokość 500	–	–	58	–	–	63	69,5	–	78	84	–	94	100	–	113	119		
Głębokość 600	–	–	60	–	59	65	71	75	81	87	89	95	101	112	118	124		
Głębokość 800	–	–	63	–	–	–	74	–	–	90	–	–	106	–	–	128		

- Możliwość dobudowy:
  Ściany boczne, pokrywa podłogowa
- Możliwość zabudowy:
  Poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi+, osprzęt dodatkowy systemu Profi+, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół, zestaw do automatycznego zamykania drzw

Rama XVTL

- Komplet zawiera: ramę
- Przykładowe oznaczenie: XVTL-4/4/20
  B-wyposażenie podstawowe, szerokość 425, głębokość 400, wysokość 2000
- Materiał: zespawana rama z 2 mm blachy stalowej
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Szerokość	425			600				800				1000				1200		
Wysokość	1600	1800	2000	1400	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000	1600	1800	2000		
Głębokość 300	52	–	56	49	55	61	67	70	76	82	84	90	96	99	105	111		
Głębokość 400	–	–	57	–	56	62	68	71	77	83	86	92	98	103	109	115		
Głębokość 500	–	–	58	–	–	63	69,5	–	78	84	–	94	100	–	113	119		
Głębokość 600	–	–	60	–	59	65	71	75	81	87	89	9	101	112	118	124		
Głębokość 800	–	–	63	–	–	–	74	–	–	90	–	–	106	–	–	128		

- Możliwość zabudowy:
  Ściany boczne oraz tylna, drzwi, pokrywy górna oraz dolna, poziome i pionowe profile, płyty montażowe, adapter systemu Profi+, osprzęt dodatkowy systemu Profi+, zestaw montażowy dla IZM1 i 2, pokrywa podłogowa, cokół, zestaw do automatycznego zamykania drzwi

Drzwi XVTL-D:

- Materiał: wykonane z 1,5 mm blachy stalowej
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Dostarczane ze śrubami
- Kolor: RAL 7035
- Stopień ochrony: IP55
- Waga (kg):

Szerokość	425	600	800	1000	1200
	13	19	25	17	20

- Wskazówka montażowa:
  Zaleca się stosowanie drzwi jednoskrzydłowych do szerokości 800mm. Do szerszych szaf zaleca się stosować drzwi dwuskrzydłowe. Prawe i lewe skrzydło musi być zamówione oddzielnie.

Ściany boczne XVTL-MP/S:

- Do zabudowy szafy z boku. Wykonanie IP55 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz IEC/EN 529
- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Głębokość	300	400	500	600	800
	7.5	8.4	10.8	13.2	17.6

- Mocowanie od zewnątrz

Ściana tylna XVTL-MP/R:

- Do zabudowy szafy z tyłu. Wykonanie IP55 zgodnie z IEC/EN 60529 oraz IEC/EN 529
- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Szerokość	425	600	800	1000	1200
	9	16	24	32	40

- Mocowanie od zewnątrz

Pokrywa dachowa XVTL-MP/T:

- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Dostarczana ze śrubami
- Kolor: RAL 7035
- Stopień ochrony: IP55
- Waga (kg):

Szerokość	425	600	800	1000	1200
Głębokość 300	1.5	2.0	2.9	3.7	4.7
Głębokość 400	1.5	2.3	3.2	4.0	5.0
Głębokość 500	1.9	2.3	4.1	5.1	6.1
Głębokość 600	2.3	3.6	5.0	6.3	7.8
Głębokość 800	3.2	5.0	6.8	8.6	10.7

Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF:

- Pokrywa dachowa z wycięciami pod flansze wprowadzeniowe F3A
- Materiał: blacha stalowa 1,25 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Dostarczana ze śrubami
- Kolor: RAL 7035
- Stopień ochrony: IP55 (również dla flansz wprowadzeniowych F3A)
- Waga (kg):

Szerokość	425	600	800	1000	1200
Głębokość 300	1.4	1.8	2.6	3.3	4.2
Głębokość 400	1.4	2.1	2.9	3.6	4.5
Głębokość 500	1.8	2.8	3.8	4.7	5.6
Głębokość 600	2.2	3.4	4.7	5.9	7.3
Głębokość 800	3.1	5.8	6.5	8.1	10.2

- Liczba otworów dla flansz wprowadzeniowych F3A:
  Szerokość 425 1
  Szerokość 600 2
  Szerokość 800 3
  Szerokość 1000 4
  Szerokość 1200 5

Łączenie szeregowe rozdzielnic XVTL

- Do połączenia kilku rozdzielnic XVTL potrzebne są śruby M8x20mm. Do tego celu w ofercie znajdują się zestawy łączeniowe XAC dla IP40 oraz XAC55 dla IP55.
- Jeśli połączone jest dwie lub więcej rozdzielnic XVTL, ich bolce uziemniające muszą być ze sobą elektrycznie połączone.
- Przy łączeniu plecami lub przodem należy użyć ramy narożnej XVTL-CF Pozostałe elementy systemu zamawiamy oddzielnie. Pokrywa dachowa w stopniu ochrony IP55 dostarczana jest w komplecie.



Mechaniczne obciążenie XVTL

- Przy zastosowaniu ramy XVTL-BP maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg. Przy zastosowaniu płyty montażowej maksymalne dopuszczalne obciążenie nie powinno przekraczać 200 kg.
- Maksymalny ciężar wbudowanych rozłączników listwowych nie powinien przekraczać 400 kg.
- Transformatory i aparaty o dużych wymiarach (40 kg) powinny być montowane za pomocą specjalnych profili poziomych i płyt montażowych.

Wymiary (mm).

Dane techniczne XVTL

Elektryczne

Wykonanie zgodnie z	IEC/EN 60439-1, IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208
Klasa ochronności	I
Znamionowe napięcie izolacji U_i	690 V
Znamionowe napięcie pracy U_e	415 V
Odporność na udar napięciowy U_{imp}	6 kV
Kategoria przepięciowa	IV
Stopień zanieczyszczenia	3
Częstotliwość	50Hz / AC
Znamionowy prąd pracy I_e (szyny zbiorcze)	do 2500 A
Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały I_{cw}	65 kA (1s)
Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I_{pk}	143 kA
Przenoszona energia I^2t	
Rama bazowa:	
główny punkt uziemienia: śruba M10	50 x 10^6 A^2s
Ściany boczne/tylna:	
śruba M6	3.9 x 10^6 A^2s / śrubę
Drzwi:	
bolce mocujące M6	4.68 x 10^6 A^2s

Maksymalne straty mocy urządzeń zainstalowanych w rozdzielnicy (W)

	Wysokość (mm)			
Szerokość x Głębokość (mm)	1400	1600	1800	2000
425 x 300	-	212	-	247
425 x 400	-	-	-	320
425 x 500	-	-	-	372
425 x 600	-	-	-	412
425 x 800	-	-	-	505
600 x 300	255	284	324	355
600 x 400	-	354	386	400
600 x 500	-	-	427	452
600 x 600	-	456	476	505
600 x 800	-	-	-	604
800 x 300	-	389	409	429
800 x 400	-	439	462	489
800 x 500	-	-	527	557
800 x 600	-	552	597	605
800 x 800	-	-	-	697
1000 x 300	-	456	484	524
1000 x 400	-	525	565	576
1000 x 500	-	-	617	633
1000 x 600	-	642	663	687
1000 x 800	-	-	-	794
1200 x 300	-	540	569	583
1200 x 400	-	614	631	650
1200 x 500	-	-	685	713
1200 x 600	-	703	737	775
1200 x 800	-	-	-	904

Różnica 35 stopni Kelvina, dla pustych rozdzielnic.

Mechaniczne

Zastosowanie	Rozdzielnica n/n z możliwością rozbudowy szeregowej. Ściany boczne i tylna zdejmowane.
Temperatura otoczenia	
W krótkim czasie	+40°C (104°F)
W ciągu doby (24h)	+35°C (95°F)
Wartości najniższe	-5°C (23°F)
Wilgotność	50% przy 40°C (104°F)
Materiał	Blacha stalowa
Zabezpieczenie powierzchni	Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
Kolor	RAL 7035
Drzwi	Otwierane na zewnątrz, zdejmowane poprzez specjalne zawiasy, od szerokości 1000 drzwi podwójne
Zamocowanie drzwi	Uchwyty z bolcem umożliwiające zdejmowanie drzwi, ryglowanie 4–punktowe (3–punktowe)
Wyprowadzenia kabli	Pokrywy i płyty z możliwością wyprowadzenia kabli od dołu i/lub z boku rozdzielni
Komplet zawiera	• XVTL - BF: Ramę, drzwi, ścianę tylną oraz pokrywę dachową

Wymiary (mm).

Rozdzielnice do zabudowy szeregowej XVTL – osprzęt

Cokoły XVTL-SO100, XVTL-SO200, XVTL-SO../CF

- Materiał: blacha stalowa 2 mm
- Powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru
- Kolor: RAL 7035
- Waga (kg):

Wysokość 100mm

dla szer./wys.	300	400/425	500	600	800	1000	1200
2 szt. XVTL-SO100/S	5.0	5.4	6.2	7.4	9.6	–	–
1 szt. XVTL-SO100/F	–	2.2	–	3.4	4.6	5.8	7.2

Wysokość 200 mm

dla szer./wys.	300	400/425	500	600	800	1000	1200
2 szt. XVTL-SO200/S	7.0	7.6	9.2	10.8	14	–	–
1 szt. XVTL-SO200/F	–	3.2	–	4.4	5.6	6.8	8.2

- Zamocowanie: na śruby
- XVTL-SO../CF jest to cokół do ram XVTL-CF. Dwie strony cokołu są otwarte, a dwie zasłonięte osłonami.


Płyta montażowa XVTL-IC


- Do montażu różnego osprzętu w rozdzielnicy
- Materiał: XVTL-IC 2 mm blacha stalowa, galwanizowana
  XVTL-IC/S 3 mm blacha stalowa, galwanizowana
- Zamocowanie: za pomocą zestawu kątowników XVTL-IC/BRA/SET
- Waga (kg) XVTL-IC:


Dla szerokości	425	600	800	1000	1200
Wysokość 1400	–	8,9	–	–	–
Wysokość 1600	4.5	10,5	14.5	18.5	23.4
Wysokość 1800	–	12.1	16.7	21.3	27.0
Wysokość 2000	8,5	13.7	18.9	24.1	30.6


- Waga (kg) XVTL-IC/S:


Dla szerokości	425	600	800	1000	1200
Wysokość 1400	–	20.5	–	–	–
Wysokość 1600	16.5	23.5	32.5	37.5	46.7
Wysokość 1800	–	26.5	35.5	42.5	52.9
Wysokość 2000	20.5	29.5	38.5	47.5	59.1




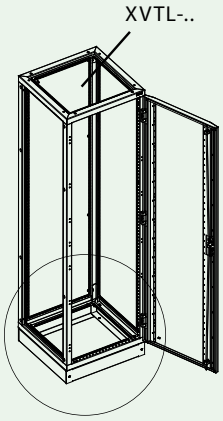








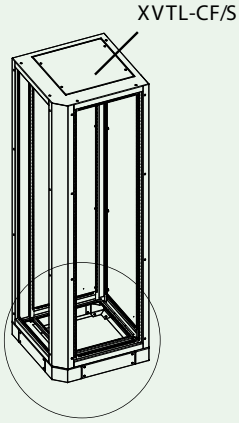

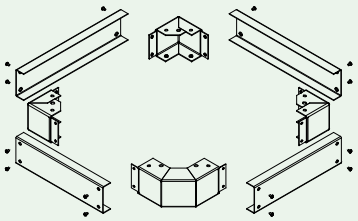

XVTL-SO../CF-.

Wymiary (mm).

Zestawy montażowe pomocnicze XVTL-FITUP, XVTL-FITUP/BRA

- Ułatwiają instalowanie płyt montażowych XVTL-IC na pełnej wysokości.
- Mocowanie bez użycia śrub, zdejmowane
- Materiał: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana


XVTL-FITUP

VT00803




Kilka długości dla różnych głębokości.

① Montaż



②




③ Demontaż




XVTL-FITUP



> 50 kg / XVTL-IC



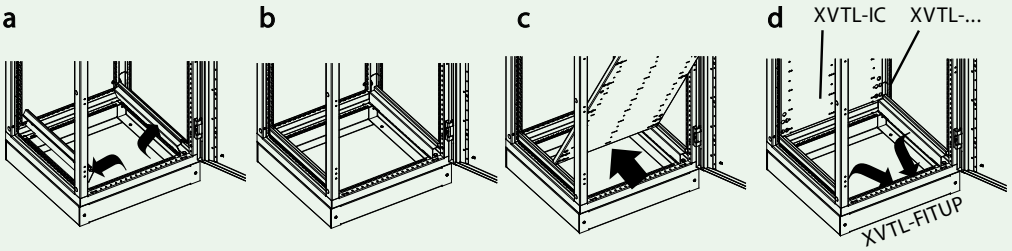


XVTL-FITUP/BRA

wa_vt01107




Jeden typ dla wszystkich głębokości rozdzielnic XVTL

① Montaż




XVTL-BRA XVTL-FITUP/BRA

② Demontaż



XVTL-IC

③





XVTL-BRA

XVTL-FITUP/BRA



> 50 kg / XVTL-IC..



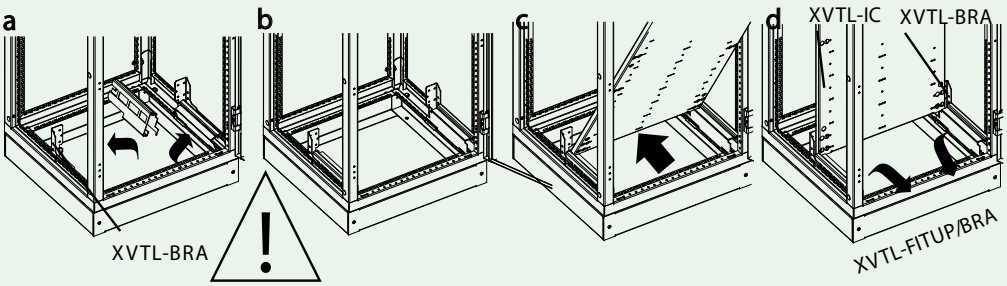



Płyty montażowe BPZ-MPLSASY

- Materiał: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
- Do montażu izolatorów SASY60i
- Możliwość montażu na pionowych profilach XVTL-VP lub na kątownikach XVTL-BRA/IC250


VT01208








BPZ-MPLSASY

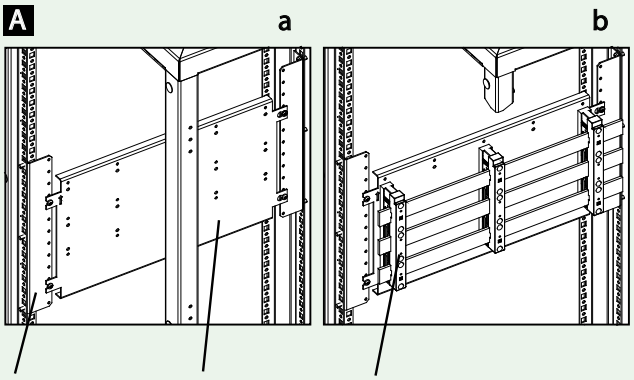

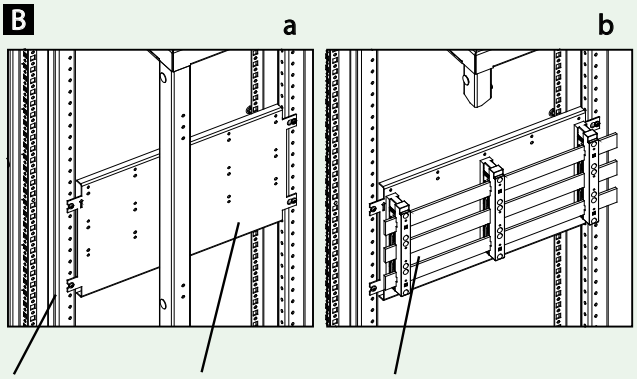

Kieszeń na schematy A4 XAB4, XVTL-SPT6

VT05006



- Wykorzystywane do przechowywania schematów w rozdzielnicy
- Schematy rozmiaru A4
- Materiał: PCV (XAB4) lub blacha stalowa (XVTL-SPT6)
- Montowane zapomocą taśmy samoprzylepnej lub śrub


Izolatory do 2500A XBST

wa_vt03507



XBST12: I_n = 1250 A
XBST16: I_n = 1600 A
XBST20: I_n = 2000 A
XBST25: I_n = 2500 A

$I_{cw(1s)}$ = 65 kA

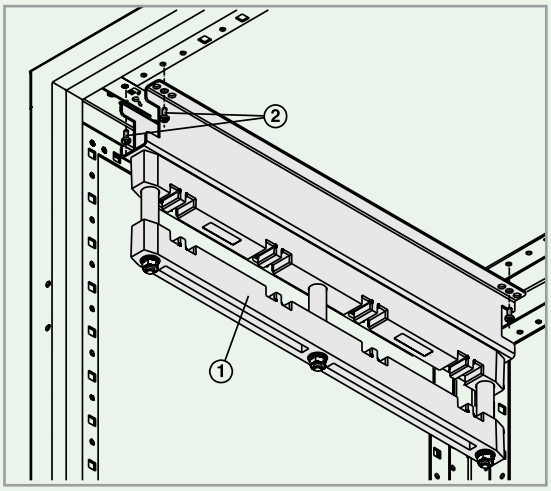



1		1x
2	M6x12	4x

Wprowadzenia dolne XSPBA, XVTL-BP

- Zastosowanie: do zaślepienia dolnej części rozdzielnicy, bądź zainstalowania wprowadzeń kablowych
- Materiał: blacha stalowa 1.5 mm, otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką
- Kolor: RAL 7035
- Mocowanie: za pomocą śrub, śruby w zestawie
- Przykładowe zastosowania
  W celu wymaskowania całego spodu rozdzielnicy, potrzebne będą następujące ilości wprowadzeń:

- Waga (kg):

Dla szerokości	425	600	800	1000	1200
XSPBAC..01	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
XSPBAC..02	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
XSPBA	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
XVTL-BP/JL	0.4	0.7	0.9	1.2	1.6

a) Pełne wprowadzenie dolne



VT00908

	XSPBAC..01	XSPBAC..02
Głębokość 300	1	1
Głębokość 400	–	3
Głębokość 500	1	3
Głębokość 600	–	5
Głębokość 800	–	7

b) Wprowadzenie zakończone gąbką dla kabli do < Ø 50 mm



VT01008

	XSPBA	XSPBAC..02
Głębokość 300	2	–
Głębokość 400	2	1
Głębokość 500	2	2
Głębokość 600	2	3
Głębokość 800	2	5

c) Wprowadzenie zakończone gąbką dla kabli Ø 50-80 mm



VT01108

	XVTL-BP/JL	XSPBA	XSPBAC..01	XSPBAC..02
Głębokość 300	1	1	–	–
Głębokość 400	1	1	2	–
Głębokość 500	1	1	–	2
Głębokość 600	1	1	–	3
Głębokość 800	1	1	1	4

Szyny uchwytowe do odciążania kabli i przewodów XAR Profil-C


WA_VT07802



- Wykorzystywane do mocowania grup kabli za pomoca zacisków
- Materiał: szyna z ocynkowanej stali
- Mocowanie: na profilach pionowych XVTL-VP lub kątownikach XVTL-BRA

Wskazówka: Nie zaleca się mocować szyn bezpośrednio na ramie rozdzielnicy, gdyż może to powodować wyginaine się kabli.

- Mocowanie szyny na profilach pionowych XVTL-VP



wa_vt02007


- Mocowanie szyn na kątownikach XVTL-BRA



wa_vt02107

Szyny uchwytowe do odciążania kabli i przewodów XVTL-AB Profil-L

wa_vt10703




- Wykorzystywane do mocowania grup kabli za pomocą taśm zaciskowych
- Materiał: szyna z ocynkowanej stali
- Mocowanie: na profilach pionowych XVTL-VP lub kątownikach XVTL-BRA

Wskazówka: Nie zaleca się mocować szyn bezpośrednio na ramie rozdzielnicy, gdyż może to powodować wyginaine się kabli.

Wymiary (mm).

Wskazówki montażowe

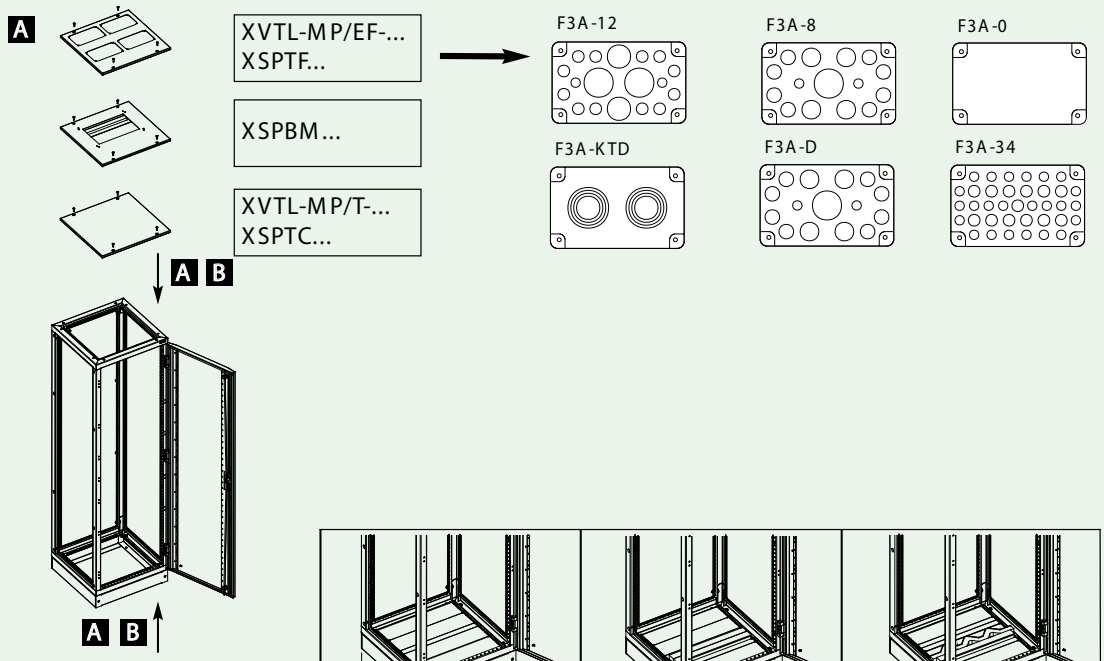

B


XVTL-BP/JL



XSPBA...01




XSPBAC..01
XSPBAC..02



D [mm]		O < 50 mm	O = 50 - 80 mm
300	2x XSPBAC..01 (35mm) 1x XSPBAC..02 (110mm) 0x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	1x XSPBAC..01 (35mm) 0x XSPBAC..02 (110mm) 2x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 0x XSPBAC..02 (110mm) 1x XSPBA..01 1x XVTL-BP/JL-..
400	1x XSPBAC..01 (35mm) 2x XSPBAC..02 (110mm) 0x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 1x XSPBAC..02 (110mm) 2x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 1x XSPBAC..02 (110mm) 1x XSPBA..01 1x XVTL-BP/JL-..
500	1x XSPBAC..01 (35mm) 3x XSPBAC..02 (110mm) 0x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 2x XSPBAC..02 (110mm) 2x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 2x XSPBAC..02 (110mm) 1x XSPBA..01 1x XVTL-BP/JL-..
600	1x XSPBAC..01 (35mm) 4x XSPBAC..02 (110mm) 0x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 3x XSPBAC..02 (110mm) 2x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	2x XSPBAC..01 (35mm) 2x XSPBAC..02 (110mm) 1x XSPBA..01 1x XVTL-BP/JL-..
800	0x XSPBAC..01 (35mm) 6x XSPBAC..02 (110mm) 0x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	1x XSPBAC..01 (35mm) 3x XSPBAC..02 (110mm) 4x XSPBA..01 0x XVTL-BP/JL-..	0x XSPBAC..01 (35mm) 3x XSPBAC..02 (110mm) 2x XSPBA..01 2x XVTL-BP/JL-..


XAR



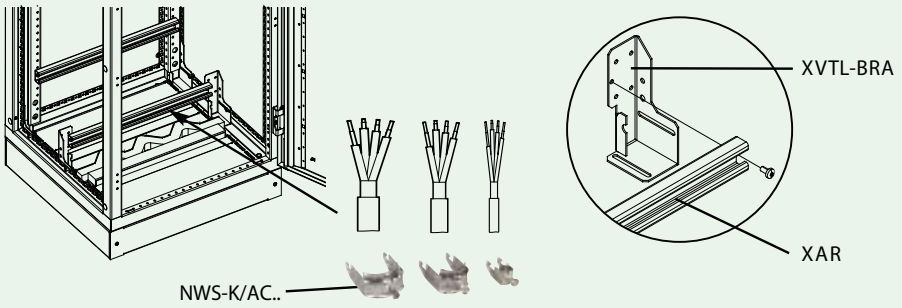

XVTL-AB



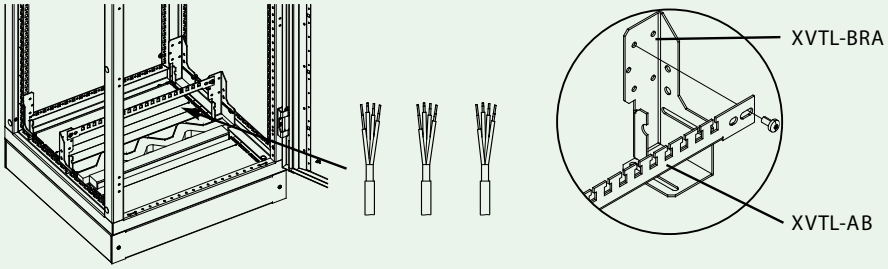


Kątowniki mocujące XVTL-BRA/L

- Materiał: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
- Stosowane do mocowania profili poziomych


wa_vt00607



a)



b)




c)




Kątowniki mocujące XVTL-BRA/DIN

- Materiał: blacha stalowa 2mm, galwanizowana
- Uniwersalne zastosowanie, głównie do mocowania szyn nośnych pod aparaturę modułową

wa_vt01407, wa_vt00707





Profil poziomy XVTL-HP

- Zastosowanie: zainstalowane na profilach pionowych, dają możliwość mocowania innych elementów w rozdzielnicy XVTL
- Materiał: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
- Mocowanie za pomocą śrub, śruby w zestawie
- Długości: 300, 400, 500, 600, 800 mm

Profile poziome XVTL-HP-.-MIB, płyty montażowe XVTL-IZM

XVTL-HP-.-MIB

VT01308



XVTL-IZM

VT01408




- Zastosowanie: do montażu wyłączników IZM13 lub IZM58 (wersja stacjonarna lub wysuwna) lub innych komponentów, których waga nie przekracza 150kg.
- Materiał: blacha stalowa 2 mm, galwanizowana
- Mocowanie za pomocą 4 śrub
- Powierzchnia podtrzymująca

Szerokość	XVTL-IZM (Szerokość x Głębokość)
600	510 x 336.5 mm
800	710 x 336.5 mm
1000	910 x 336.5 mm
1200	1110 x 336.5 mm


Profile pionowe XVTL-VP


- Zastosowanie: mocowane pionowo za pomocą śrub na różnych wysokościach, najczęściej spotykane w różnych konfiguracjach z profilami poziomymi XVTL-HP.
- Materiał: blacha stalowa 2.5mm, galwanizowana
- Mocowanie za pomocą śrub, śruby w zestawie
- Długości: 600, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

Wskazówki montażowe

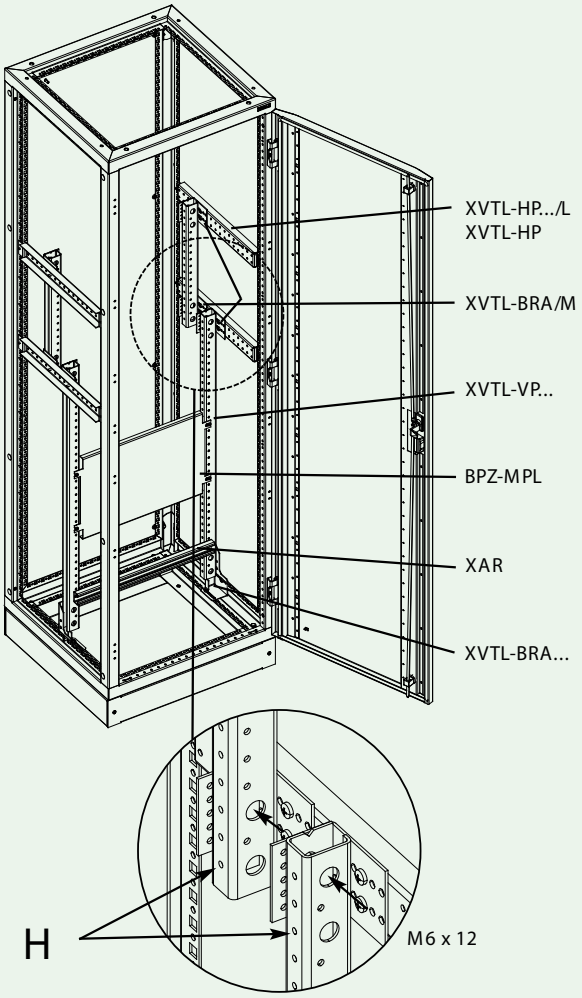



XVTL-HP/L







XVTL-HP







XVTL-BRA/M







XVTL-BRA/L







XVTL-BRA/DIN



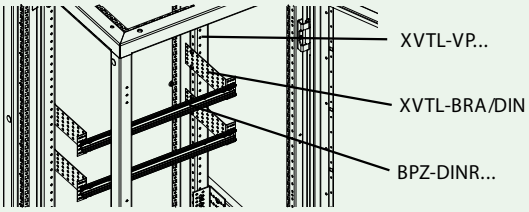


XVTL-IZM + XVTL-HP-...-MIB

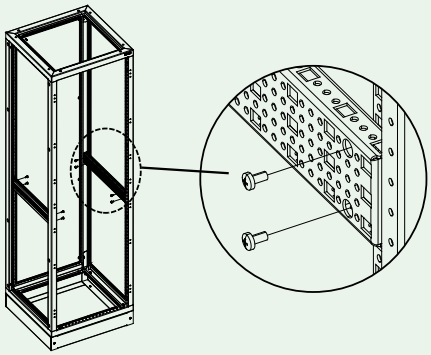

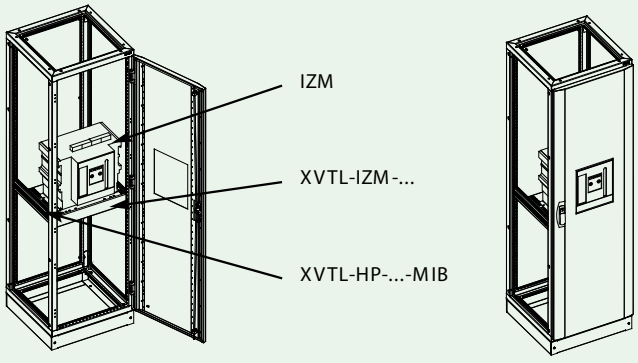

Wkładki adaptacyjne XVTL-BP-F, XVTL-BP-W
Profile do montażu osłon czołowych BPZ-FPS
Ściany boczne montażowe BPZ-MSW


- XVTL-BF-F, XVTL-BP-W pozwalają na stosowanie elementów systemu Profi+ w rozdzielnicach XVTL
- Wkładki adaptacyjne redukują szerokość 425 mm do 400 mm
- Wkładka adaptacyjna XVTL-BP-F pozwala na instalowanie szyn nośnych i płyt montażowych z systemu Profi+
- Wkładka adaptacyjna XVTL-BP-W pozwala na instalowanie szyn nośnych i płyt montażowych na ścianach bocznych BPZ-MSW

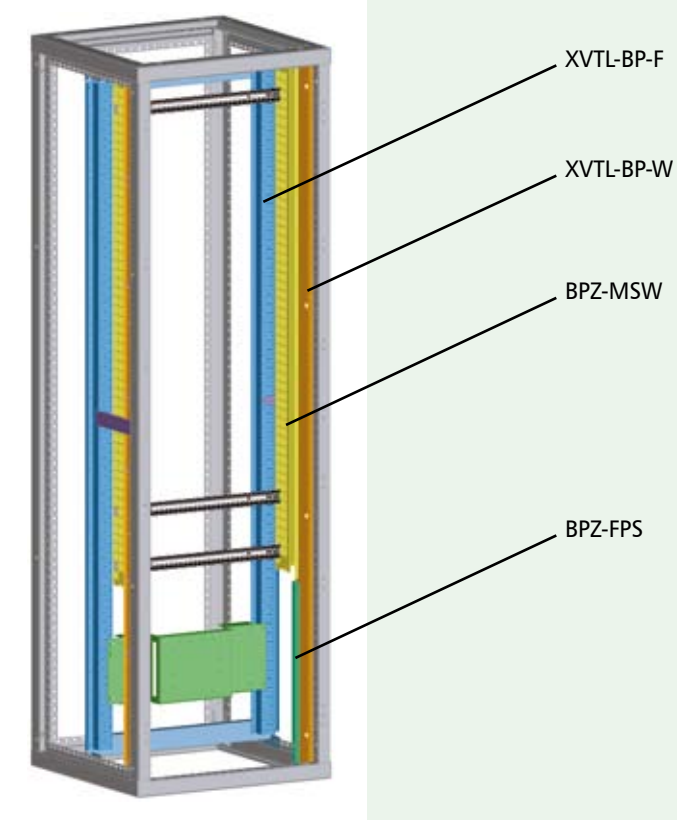

Obciążalność mechaniczna

- Ciężar wkładu montażowego systemu Profi+ montowanego w rozdzielnicy XVTL nie może przekraczać 150 kg. Płyty montażowe o pełnej wysokości mogą być obciążone maksymalnie do 200 kg.
- Transformatory, rozłączniki i urządzenia o wadze ponad 40 kg muszą być mocowane na profilach głębokościowch lub zamocowane na płycie montażowej przymocowanej w czterech narożnikach.
- Sumaryczne obciążenie rozdzielnicy nie może przekraczać 400 kg.

Wymiary (mm) rozdzielnic XVTL

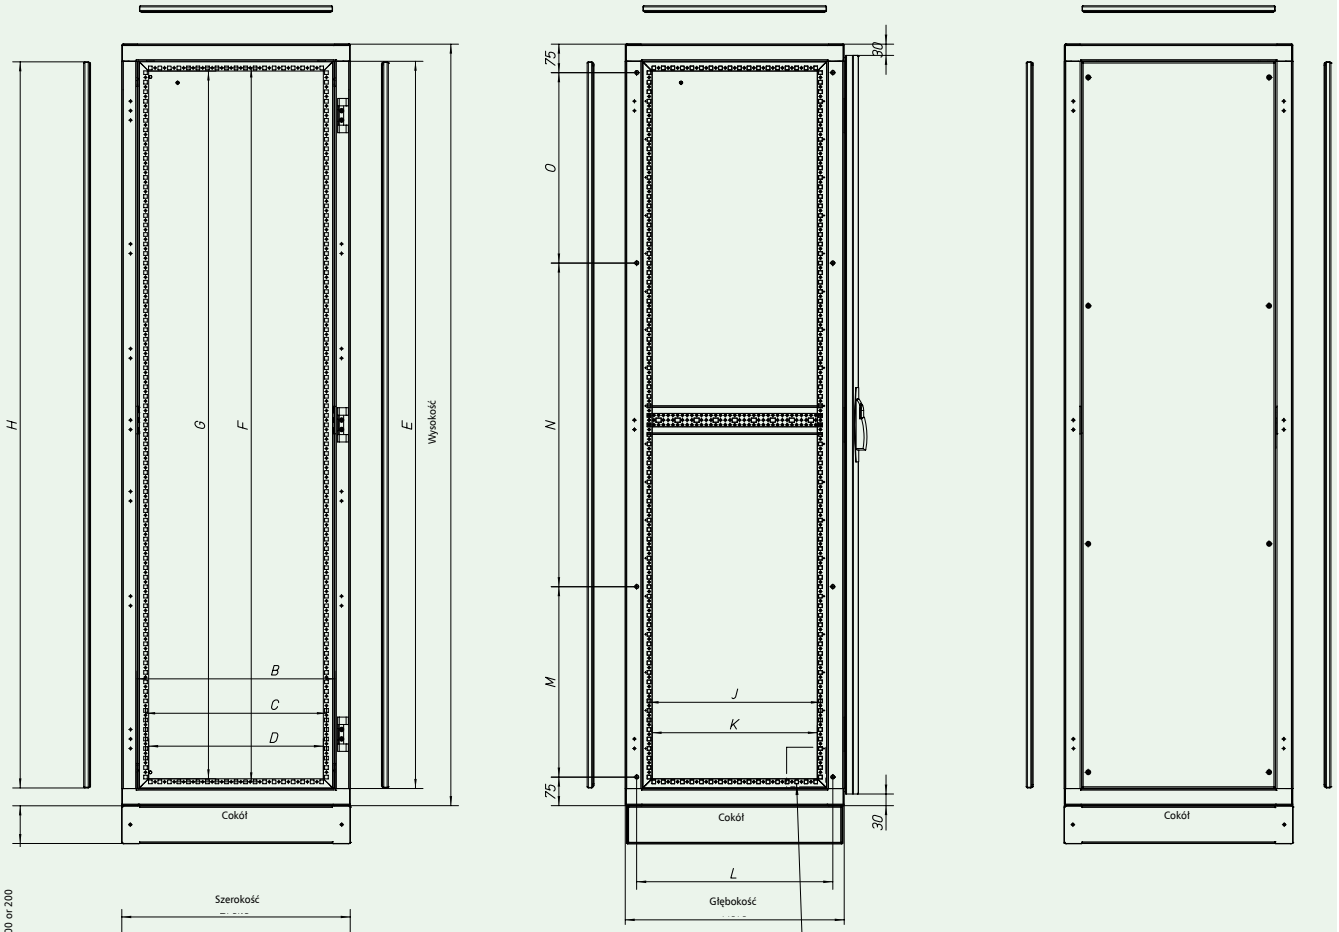

Szerokość	A	B	C	D
425	263	345	300	284
600	438	520	475	459
800	638	720	675	659
1000	838	920	875	859
1200	1038	1120	1075	1059

Wysokość	E	F	G	H
1400	1310	1275	1259	1307
1600	1510	1475	1459	1507
1800	1710	1675	1659	1707
2000	1910	1875	1859	1907

Głębokość[1]	Głębokość [2]	I	J	K	L
300	275	223	150	134	215
400	375	323	250	234	315
500	475	423	350	334	415
600	575	523	450	434	515
800	775	723	650	634	715

[1] Głębokość znormalizowana - od niej zależą parametry zamawianych podzespołów


[2] Głębokość rzeczywista

Odległości pomiędzy otworami

Wysokość	M	N	O	
1400	**350**	**550**	**350**	
1600	**450**	**550**	**450**	
1800	**550**	**500**	**550**	
2000	**500**	**850**	**500**	

Drzwi dwuskrzydłowe są stosowane w rozdzielnicach od szerokości 1000.


Drzwi XVTL-D

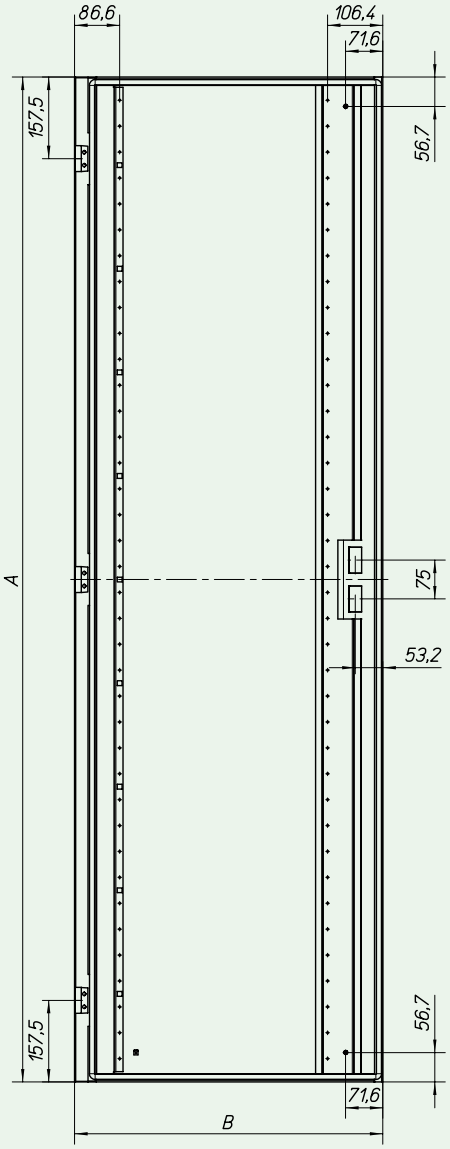


Wysokość	A
1400	1340
1600	1540
1800	1740
2000	1940

Szerokość	B
425	418
600	593
800	793


Rama narożna XVTL-CF-./.

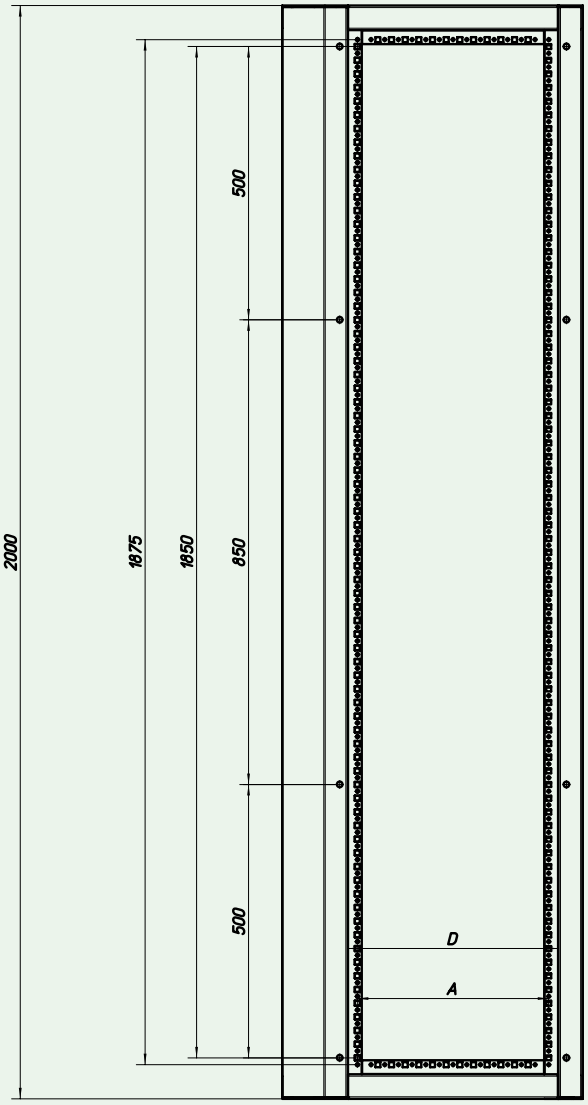

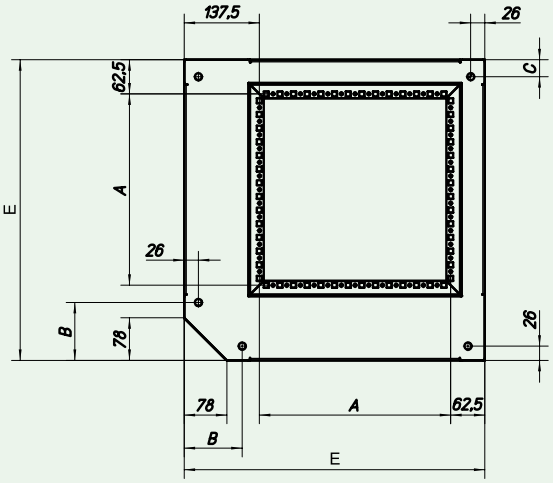


Dla głębokości Strona A	Dla głębokości Strona B	A	B	C	D	E
400	**400**	250	106	31	285	450
500	**500**	350	106	31	385	550
600	**600**	450	156	81	485	650
800	**800**	650	156	81	685	850

Panel separacyjny XVTL-PV

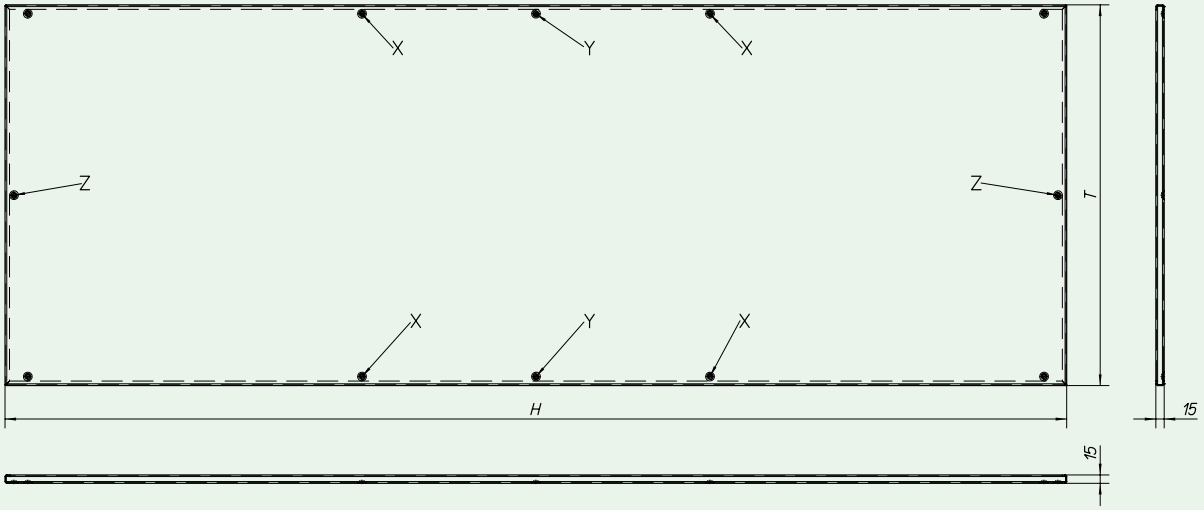

Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	H (mm)	zawiera	T (mm)
300	2000	1907	X	182
400			X	282
500			X	382
600			X	482
800			X, Z	682
300	1800	1707	X	182
400			X	282
500			X	382
600			X	482
800			X, Z	682
300	1600	1507	X	182
400			X	282
500			X	382
600			X	482
800			X, Z	682
300	1400	1307	Y	182
400			Y	282
500			Y	382
600			Y	482
800			Y, Z	682


Pokrywy dachowe XVTL-MP/T/EF

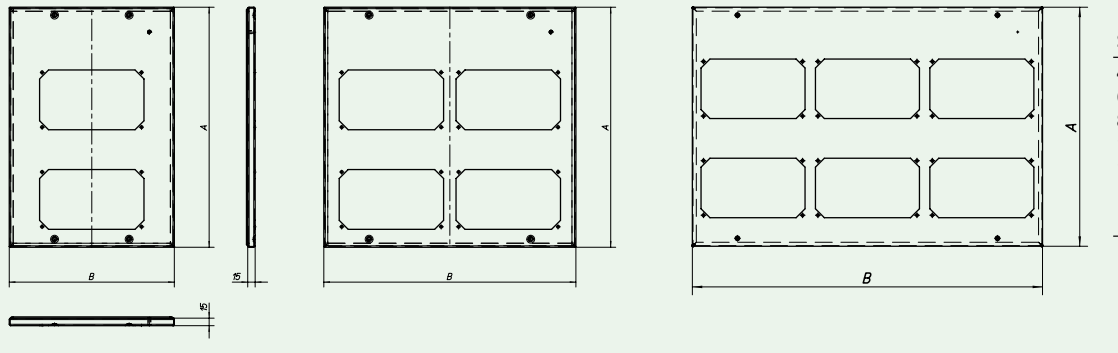

Szerokość	B
425	332
600	507
800	707
1000	907
1200	1107

Głębokość	A
300	182
400	282
500	382
600	482
800	682

Cokoły XVTL-SO, XVTL.SO../CF

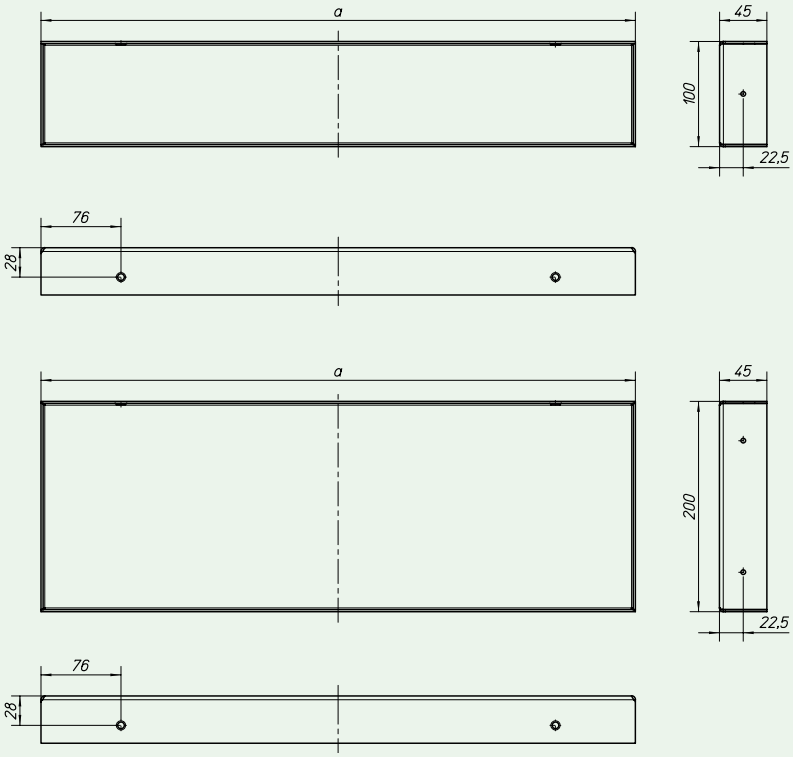


Głębokość	A
300	265
400	365
500	465
600	565
800	765

Zielony pasek ozdobny XSFDR





Płyty montażowe XVTL-IC...


XVTL-IC
(Blacha stalowa 2mm)



XVTL-IC/S
(Blacha stalowa 3mm)



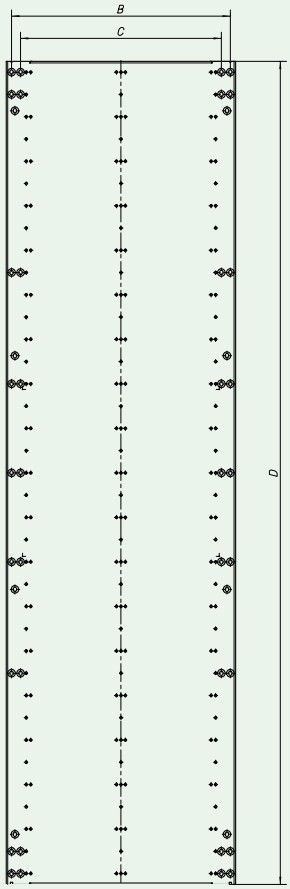


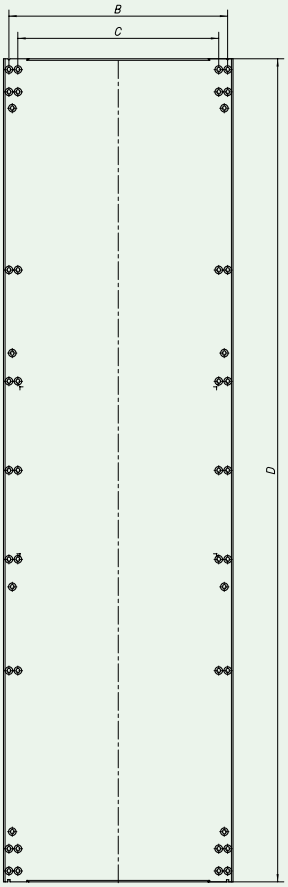


Szerokość	A	B	C
425	339	315	275
600	514	490	450
800	714	690	650
1000	914	890	850
1200	1114	1090	1050

Głębokość	D
1400	1249
1600	1449
1800	1649
2000	1849

Płyta montażowa do izolatorów SASY60i BPZ-MPLSASY

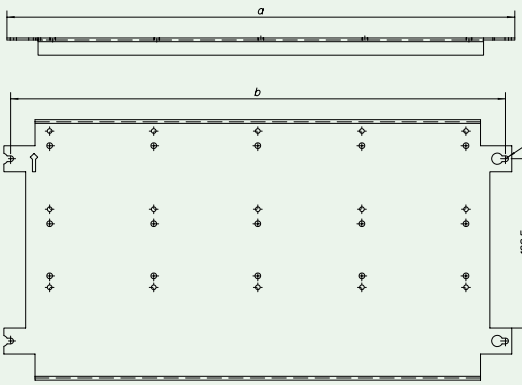





Szerokość	A	B
425	313	300.5
600	488	475.5
800	688	675.5
1000	888	875.5
1200	1088	1075.5

Kątowniki XVTL-BRA


Rzut z lewej strony

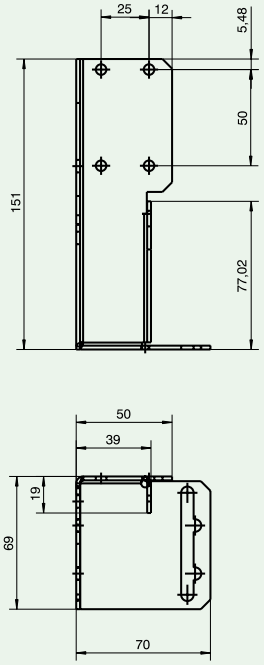



Rzut z prawej strony

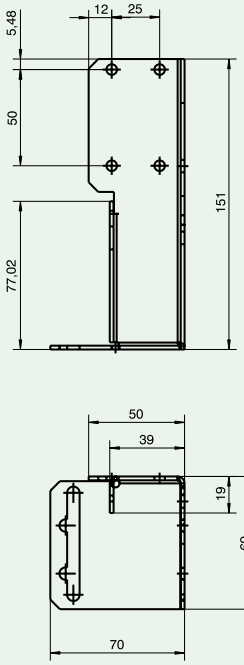


Kątowniki XVTL-BRA/M










Kątowniki XVTL-BRA/L












Kątowniki XVTL-BRA/IC250


Do bezpośredniego zainstalowania płyt montażowych BPZ-MPLSASY

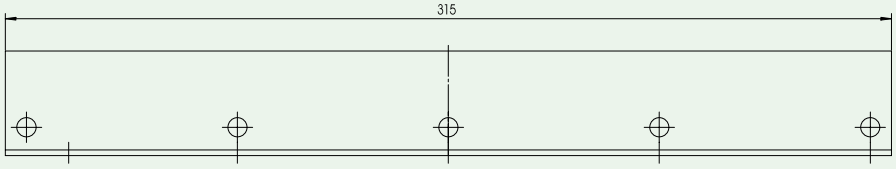

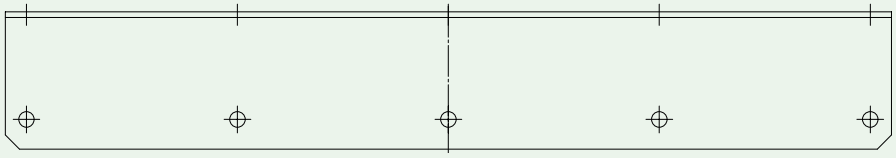




Kątowniki XVTL-BRA/DIN

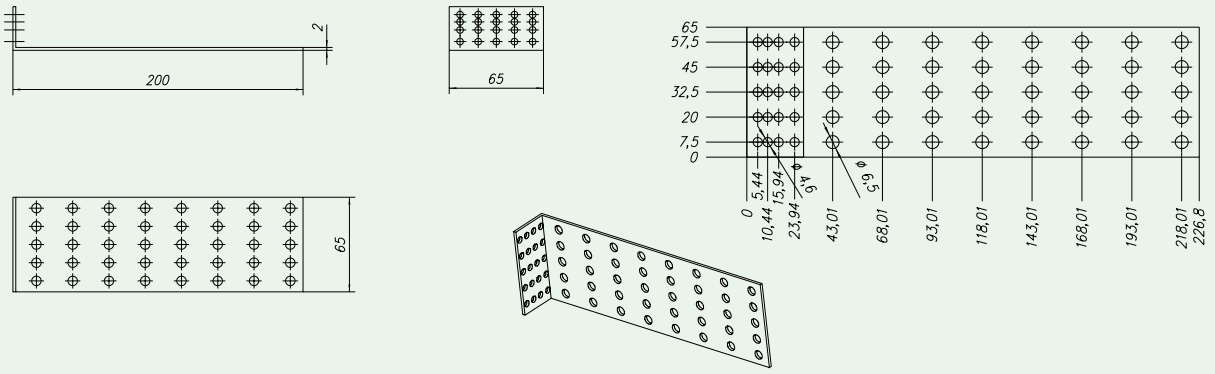


Profile poziome XVTL-HP


Głębokość 300 mm




Głębokość 400 mm

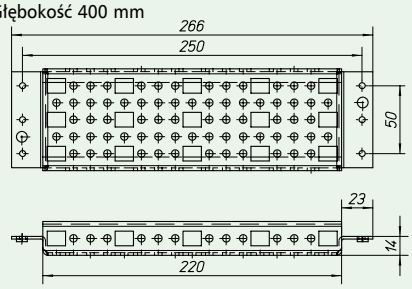


Głębokość 500 mm

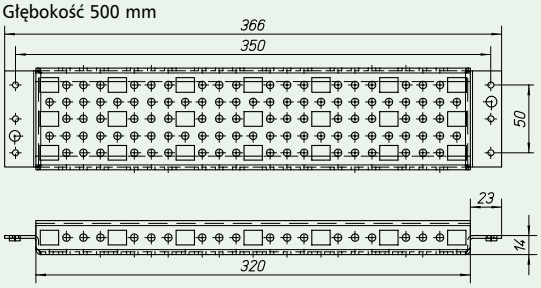

Głębokość 600 mm

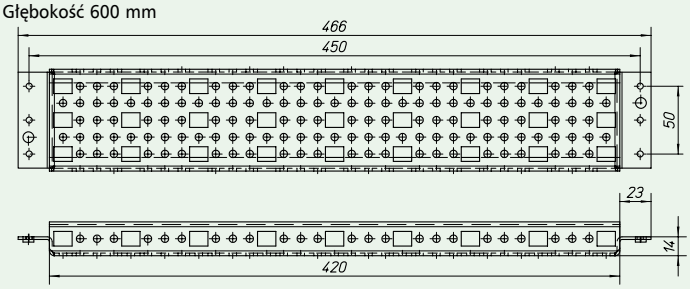


Głębokość 800 mm

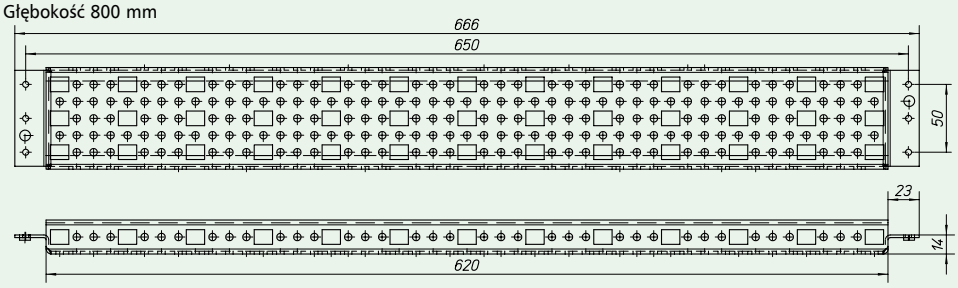



Profile poziome XVTL-HP/L


Wymiary (mm)

	a	b
300 mm	165	120
400 mm	265	220
500 mm	365	320
600 mm	465	420
800 mm	665	620

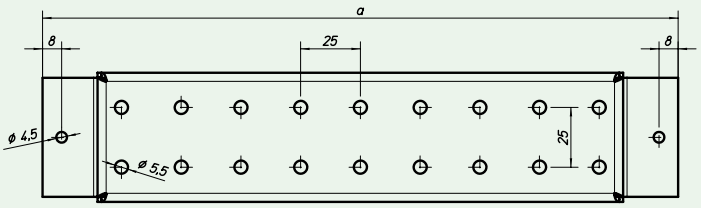








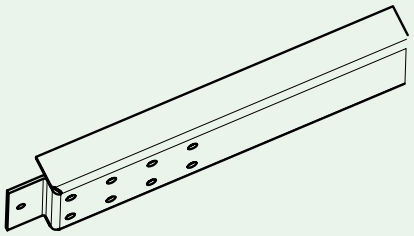

Płyta montażowa XVTL-IZM do IZM

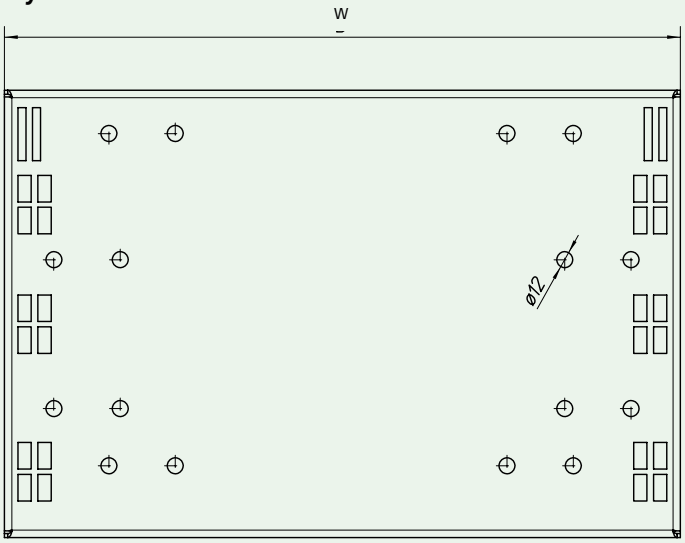

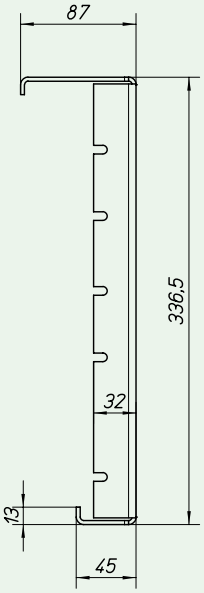





Szerokość	W (mm)
600	510
800	710
1000	910
1200	1110


Profile pionowe XVTL-VP

Wysokość 600 mm







Wysokość 1000 mm




Wysokość 1400 mm




Wysokość 1600 mm



Wysokość 1800 mm



Wysokość 2000 mm




Wprowadzenia dolne XSPBA, XVTL-BP


Wymiary (mm)

Szerokość	a	b	c XSPBAC..01	c XSPBAC..02
425 mm	325	300	35	110
600 mm	500	475	35	110
800 mm	700	675	35	110
1000 mm	900	875	35	110
1200 mm	1100	1075	35	110

XSPBAC..01, XSPBAC..02

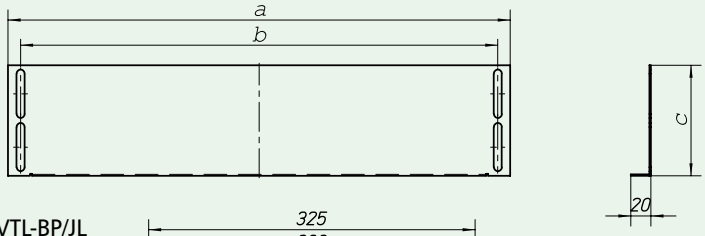

XVTL-BP/JL

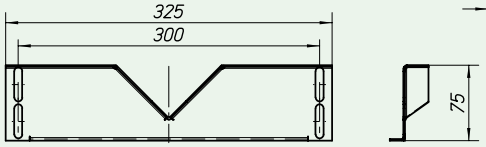



XVTL-BP/JL


XSPBA


XSPBAC..01


XSPBAC..02

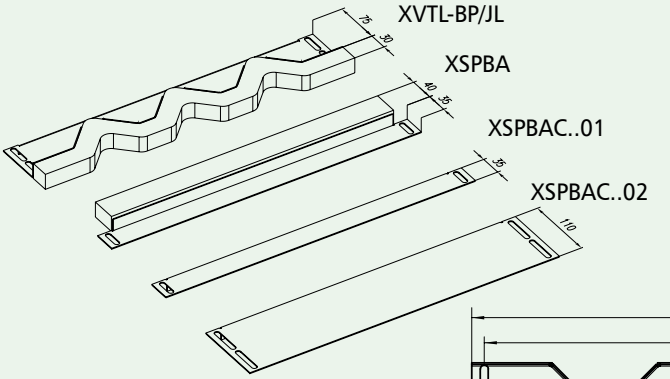

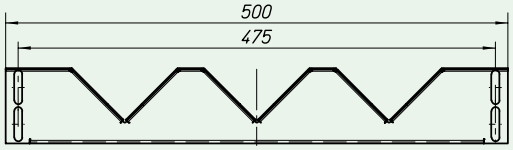


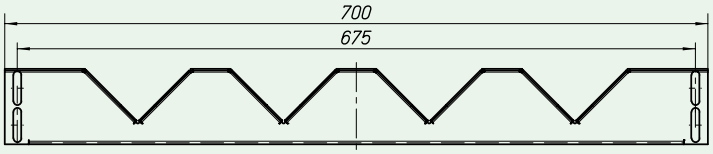

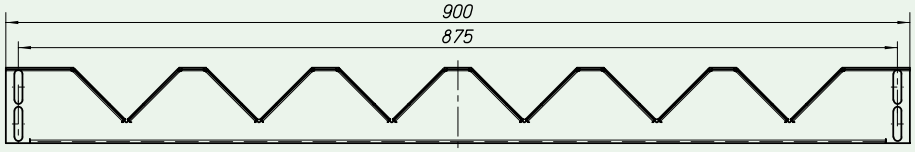

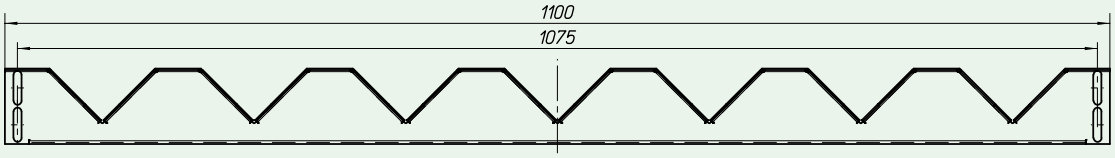


Szyny uchwytowe do odciążania kabli i przewodów XAR Profil-C

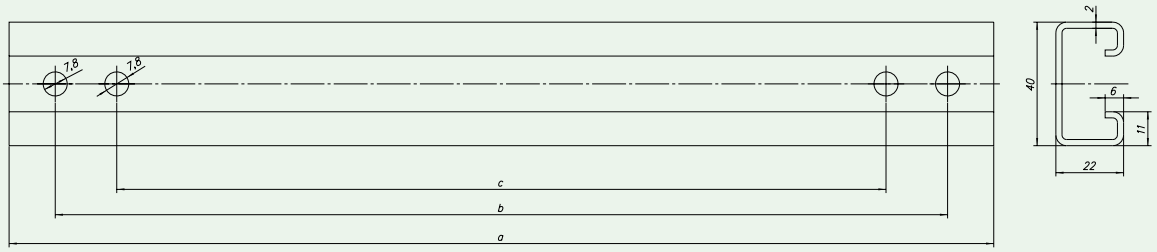

Wyniar (mm)


	a	b	c
425 mm	320	290	240
600 mm	520	490	440
800 mm	720	690	640
1000 mm	920	890	840
1200 mm	1170	1140	1090


Szyny uchwytowe do odciążania kabli i przewodów XVTL-AB Profil-L

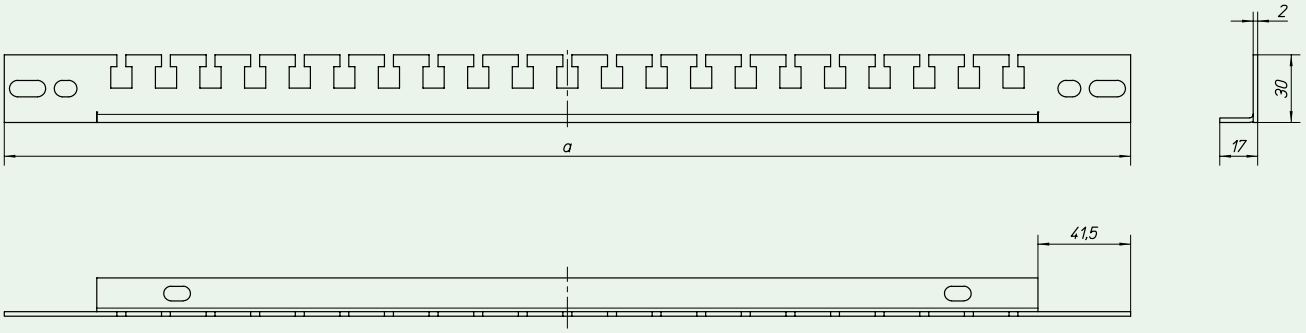

Szerokość	a
425	330
600	505
800	705
1000	905
1200	1105

Prowadnica XVTL-DRG

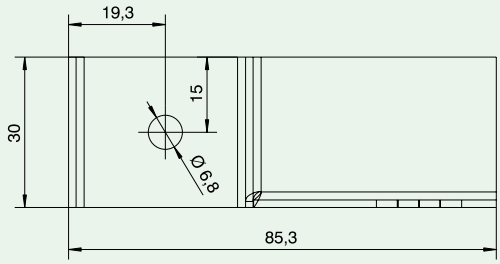

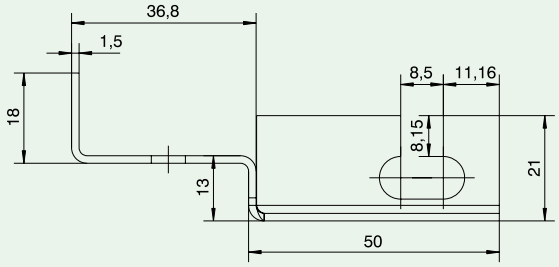

Wprowadzenia przewodów dla pokryw dachowych IP55, F3A

- Zamiast flansz bez otworów można stosować flansze o wysokim stopniu ochrony (IP55) dla aplikacji wymagających wysokiego stopnia ochrony.
- Wymiary 330x200 mm

VT17407



F3A-0
Bez otworów

VT09208



F3A-XP
Bez otworów, z blachy stalowej

VT17507



F3A-4
4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20

VT17307



F3A-8
2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32

VT17607



F3A-12
2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32

VT17707



F3A-34
24xM16, 13xM20

VT17807



F3A-KTD
2 łącznie z tulejkami kablowymi do Ø 70 mm

VT17207



F3A-D
Otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką, 40 kabel Ø 10-13 mm,
4 kabel Ø 17-21 mm,
2 kable of Ø 27-30 mm