

Mufa termokurczliwa do kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych na napięcie 0,6/1 kV Seria 91-AH-PLx-x, 91-AH 2x-…S, 91-AHSC-x

Mufy przeznaczone są do łączenia cztero- i pięciożyłowych kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, np.: YAKY, YKY, NAYY, NYY

Mufy termokurczliwe serii 91-AH składają się z elementów wykonanych z usieciowanych poliolefin, pokrytych od wewnątrz warstwą termoplastycznego kleju. Obkurczona pod wpływem dostarczanego ciepła rura stanowi doskonałą izolację. Szczelność zapewnia klej łączący rurę z warstwą tworzywową kabla. Zewnętrzną powłokę stanowi samogasnąca średniościenna rura termokurczliwa.

Mufy termokurczliwe serii AH przeznaczone są do kabli nieekranowanych, tworzywowych nN. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów złączek prasowanych.

Cechy:

- doskonałe uszczelnienie przed wilgocią
- rury niepodtrzymujące ognia
- zestawy pokrywają szeroki zakres przekrojów kabla
- prosta instalacja

	91-AH PL-x	91-AH 2x-...S	91-AHSC-x
Rura wew.	MDT-A	MDT-A	MDT-A
Rura zew.	MDT-A	HDT-A	HDT-A
Złączki	-	-	tak

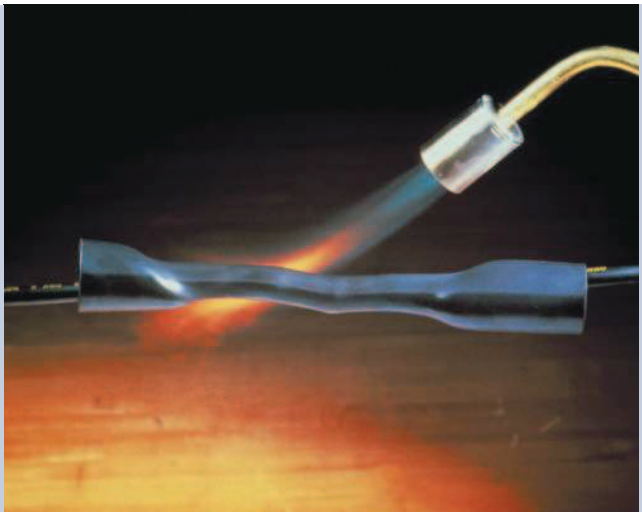

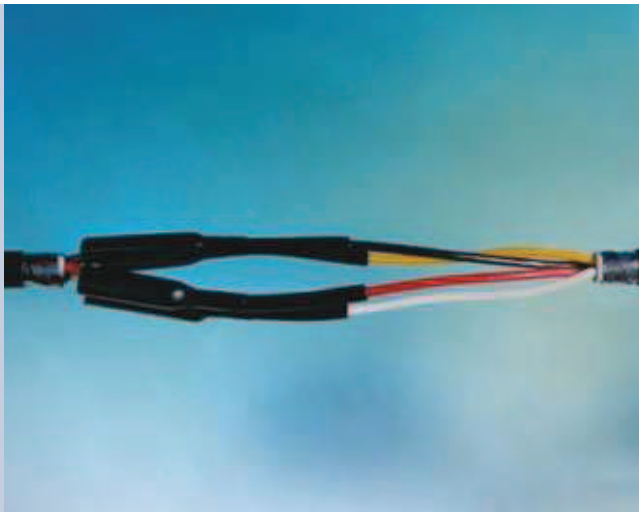

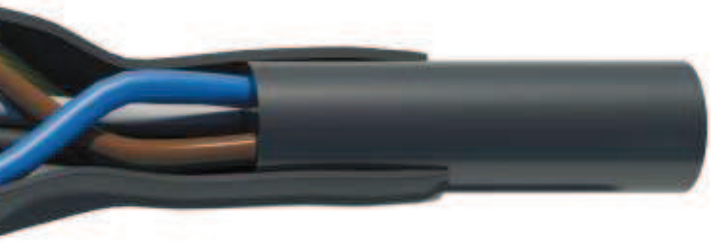





Zestaw składa się z:
- 4 lub 5 rur wewnętrznych
- rury zewnętrznej
- instrukcji montażu

Zestaw nie zawiera złączek.

Zgodność z normami
PN-90/E-06401

Napięcie [kV]	Przekrój żyły roboczej [mm^2]	Numer zestawu	Średnica izolacji [mm]	Średnica powłoki [mm]	Wymiar złączki		Odtworzenie powłoki
					Maksymalna średnica	Maksymalna długość	
0,6/1	4x4 - 4x35	91-AH-PL-1	3,0-12,0	12,0-38,0	12	85	termokurczliwa
0,6/1	4x16 - 4x70	91-AH-PL-2	6,0-19,0	18,0-50,0	19	135	termokurczliwa
0,6/1	4x95 - 4x150	91-AH-PL-3	8,0-27,0	26,0-70,0	27	185	termokurczliwa
0,6/1	4x120 - 4x185	91-AH-PL-4	8,0-27,0	36,0-90,0	27	185	termokurczliwa
0,6/1	4x120 - 4x300	91-AH-PL-5	12,0-38,0	40,0-120,0	38	185	termokurczliwa
0,6/1	5x1,5 - 5x6	91-AH 20-5-S	3,6-9,6	9,6-21,6	10	40	termokurczliwa
0,6/1	5x6 - 5x16	91-AH 21-5-S	3,6-9,6	14,4-30,4	10	70	termokurczliwa
0,6/1	4x6 - 4x25	91-AH 21-S	3,6-9,6	14,4-30,4	10	70	termokurczliwa
0,6/1	4x16 - 4x50	91-AH 22-S	7,2-15,2	18,0-44,0	16	80	termokurczliwa
0,6/1	4x25 - 4x95	91-AH 23-S	9,6-21,6	18,0-52,0	22	90	termokurczliwa
0,6/1	4x35 - 4x150	91-AH 24-S	9,0-25,6	31,2-68,0	26	100	termokurczliwa
0,6/1	4x95 - 4x300	91-AH 25-S	14,4-39,2	45,6-102,4	39	150	termokurczliwa
0,6/1	4x1,5 - 4x6	91-AHSC-6	-	7,2-15,2	-	-	termokurczliwa
0,6/1	5x1,5 - 5x6	91-AHSC-6/5	-	7,2-15,2	-	-	termokurczliwa
0,6/1	5x1,5 - 5x16	91-AHSC-16/5	3,6-9,6	14,4-30,4	-	-	termokurczliwa
0,6/1	4x6 - 4x35	91-AHSC-35	7,2-15,2	18,0-38,4	-	-	termokurczliwa
0,6/1	5x6 - 5x35	91-AHSC-35/5	7,2-15,2	18,0-38,4	-	-	termokurczliwa
0,6/1	4x50 - 4x95	91-AHSC-95	9,6-33,3	31,2-68,0	-	-	termokurczliwa
0,6/1	4x120 - 4x185	91-AHSC-185	14,4-30,4	45,6-76,0	-	-	termokurczliwa