Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Paliwa & Gaz

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Urządzenia, maszyny i instalacje ze zwiększonym typem ochrony bezpieczeństwa „e”
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania zobacz ulotkę z instrukcją
Aprobaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 9005 czarny / odporny na UV
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer Oring: FKM
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Gwint M	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	3-5,5	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	7-9	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	7-13	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	11-17	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	12-21	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	19-28	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	27-35	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	36-45	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0	5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

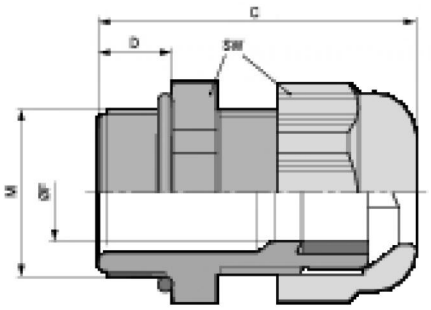

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.