
Odporny na działanie oleju, kurzu i wody

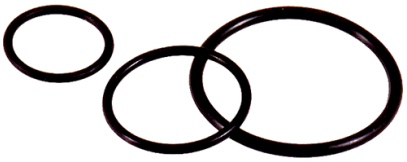

Odporność na promieniowanie UV

## Zakres zastosowania
Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

## Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

## Wskazówka
Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający |
| Kolor: | czarny |
| Materiał: | NBR<br>Odporność na działanie ozonu i promieniowania UV |
| Zakres temperatury: | Od -20°C do +100°C |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu/rozmiar | Średnica wewnętrzna x średnica przewodu giętkiego w [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|
| SKINDICHT® O-Ring Perbunan® | | | |
| 53001010 | O 7 | 10 x 1,5 | 100 |
| 53102011 | O 9 | 13 x 1,5 | 100 |
| 53001020 | O 11 | 16 x 1,5 | 100 |
| 52005740 | O 13,5 | 18 x 1,5 | 100 |
| 53001030 | O 16 | 20 x 1,5 | 100 |
| 52005750 | O 21 | 26 x 2 | 100 |
| 53001040 | O 29 | 34 x 2 | 50 |
| 52005760 | O 36 | 44 x 2 | 50 |
| 53001050 | O 42 | 50 x 2 | 50 |
| 52005770 | O 48 | 55 x 2 | 50 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.