Dla połączeń nieruchomych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

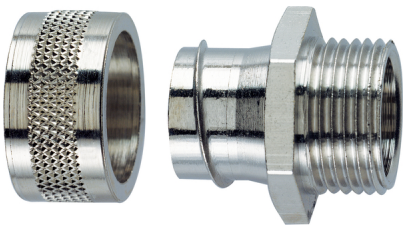

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	od -50°C do +300°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® LCC-2 / LCCH-2	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LGF-2-M						
55501981	12 x 1,5	21.0	8.0	13	10	10.0
55502001	16 x 1,5/1	23.0	8.0	17	12	10.0
55502002	16 x 1,5/2	25.0	10.0	20	16	10.0
55502021	20 x 1,5/1	25.0	10.0	22	16	10.0
55502022	20 x 1,5/2	26.3	10.0	24	20	10.0
55502031	25 x 1,5	32.5	10.0	29	25	10.0
55502041	32 x 1,5	36.8	13.0	38	32	10.0
55502051	40 x 1,5	39.0	14.0	48	40	4.0
55502061	50 x 1,5	42.0	15.0	58	50	4.0
55502071	63 x 1,5	50.0	18.0	70	63	1.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.