Dla montażu różnych kabli i przewodów w jednej dławnicy.
Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

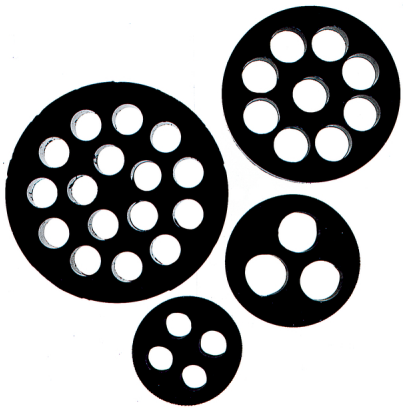

CE RoHS

Automatyka

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do zastosowania w dławnicy kablowej SKINTOP®.
Wkład uszczelniający z otworami montowany jest w miejscu uszczelki dławnicy

Budowa produktu

SKINTOP® DIX-M VITON® jest odporny na oleje, wodę, ług, kwasy, rozpuszczalniki itp.

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Wskazówka

Viton® jest zastrzeżoną marką DuPont de Nemours
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	Specjalne kształty
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Kolor:	Czarny, RAL 9005
Materiał:	NBR VITON®
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-M				
53316220	16220	M 16	2 x 2	100
53316230	16230	M 16	2 x 3	100
53316240	16240	M 16	2 x 4	100
53316420	16420	M 16	4 x 2	100
53320250	20250	M 20	2 x 5	100
53320260	20260	M 20	2 x 6	100
53320340	20340	M 20	3 x 4	100
53320353	20353	M 20	3 x 5,3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4	100
53320920	20920	M 20	9 x 2	100
53320430	20430	M 20	4 x 3	100
53325260	25260	M 25	2 x 6	50
53325250	25250	M 25	2 x 5	50
53325350	25350	M 25	3 x 5	50
53325360	25360	M 25	3 x 6	50
53325370	25370	M 25	3 x 7	50
53325450	25450	M 25	4 x 5	50
53325540	25540	M 25	5 x 4	50
53325640	25640	M 25	6 x 4	50
53332270	32270	M 32	2 x 7	50
53332280	32280	M 32	2 x 8	50
53332290	32290	M 32	2 x 9	50
53332370	32370	M 32	3 x 7	50
53332380	32380	M 32	3 x 8	50
53332460	32460	M 32	4 x 6	50
53332470	32470	M 32	4 x 7	50
53332560	32560	M 32	5 x 6	50
53332650	32650	M 32	6 x 5	50
53332840	32840	M 32	8 x 4	50
53332850	32850	M 32	8 x 5	50
53332940	32940	M 32	9 x 4	50
53340290	40290	M 40	2 x 9	25
53340310	40310	M 40	3 x 10	25
53340480	40480	M 40	4 x 8	25

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla	Liczba sztuk w opakowaniu
53340490	40490	M 40	4 x 9	25
53340580	40580	M 40	5 x 8	25
53340590	40590	M 40	5 x 9	25
53340670	40670	M 40	6 x 7	25
53340860	40860	M 40	8 x 6	25
53340969	40969	M 40	9 x 6,9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8	10
53350680	50680	M 50	6 x 8	10
53350780	50780	M 50	7 x 8	10
53350870	50870	M 50	8 x 7	10
53350147	50147	M 50	14 x 7	10
53350164	50164	M 50	16 x 4	10
53350166	50166	M 50	16 x 6	10
SKINTOP® DIX-M VITON®				
53420250	20250	M 20	2 x 5	100
53420260	20260	M 20	2 x 6	100
53440969	40969	M 40	9 x 6,9	25

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.