Korzyści, zobacz SKINTOP® MS-M



Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporny na kwasy

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach.
Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Aprobaty:	P 69 K aprobata od rozmiaru M75x1,5 w przygotowaniu UL, CSA, DNV, VDE aprobata dla rozmiarów M90x2 do M110x2 w przygotowaniu
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Uwaga:	Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 1 bar (M63 plus - M75) IP 69 K (M12 - M63)
Zakres temperatury:	Dynamiczne: -30°C do +100°C Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MSR-M						
53112100	12 x 1,5	1-5	16	26,5	6.5	100
53112110	16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53112120	20 x 1,5	5-10	24	35,5	8.0	50
53112130	25 x 1,5	6-13	29	37,5	8.0	25
53112140	32 x 1,5	7-15	36	42,2	9.0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49,5	9.0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53112170	63 x 1,5	28-39	67	61,3	15.0	5
53112511	75 x 1,5	53-63	95	105.0	15.0	1
53112515	110 x 2	76-88	135	154.0	25.0	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

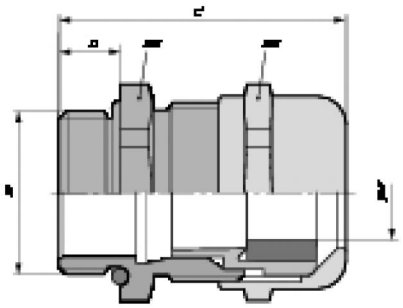

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.