Korzyści, zobacz SKINTOP® ST-M



- Duże zakresy zaciskania
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Odporny na temperaturę
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® STR M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
Wersja SKINTOP® STR M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym nie posiada aprobaty DNV

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Zakres temperatury:	Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C Dla połączeń dynamicznych: od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® STR-M srebrnoszary						
53111100	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111110	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111120	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111130	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111140	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111150	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111160	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111170	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M czarny						
53111300	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111310	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111320	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111330	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111340	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111350	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111360	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111370	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M jasnoszary						
53111500	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111510	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111520	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111530	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111540	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111550	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111560	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111570	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53017110	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017130	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100
53017140	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53017310	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017330	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
53017340	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



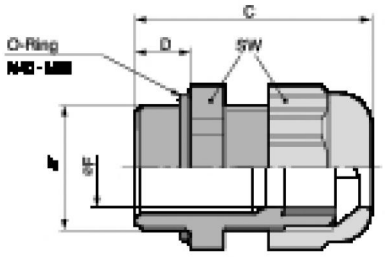

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.