Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie
Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączeń nawet w trudnych warunkach, takich jak np.: ekstremalne zakresy temperatury, wilgotność oraz mróz.
Ponadto udar i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie.

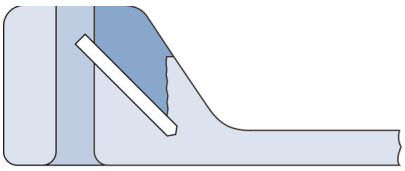

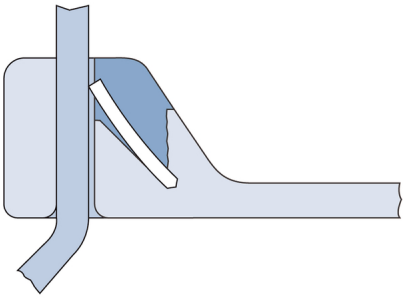

Bezhalogenowy

Liczne certyfikaty zatwierdzające

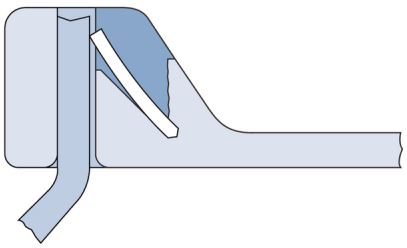

**Zakres zastosowania**
Wysokiej jakości opaska kablowa z zamkiem stalowym

**Normy i aprobaty**
Numer pliku: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

**Cechy produktu**
Unieruchomiony na końcu opaski zamek stalowy jest wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316).

**Zakres dostawy**
TY-X: Pakowane w torebkę z tworzywa sztucznego do odzysku
Produkty z dopiskiem „B” (np. TYB 24 M) są dostarczane w poręcznym pudełku z poukładanymi opaskami kablowymi.

**Wskazówka**
B = karton, w innym przypadku worek z tworzywa sztucznego
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką Thomas & Betts
Na zamówienie możliwość dostawy TY-RAP® Standard w innych kolorach (patrz opis)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Kolor: | Kolory naturalne |
| Materiał: | Poliamid 6.6<br>Bezhalogenowy |
| Zakres temperatury: | Od -40°C do +85°C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Opis produktu | Aprobata UL | Długość x szerokość [mm] | Średnica wiązki [mm] | Wytrzymałość na rozciąganie [N] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-RAP® Standaard | | | | | | |
| 61715000 | TYB* 23 M | Nie | 92 x 2,4 | 2 - 16 | 80 | 1000 |
| 61716250 | TY 232 M | tak | 203 x 2,4 | 2 - 50 | 80 | 1000 |
| 61716310 | TY 234 M | tak | 356 x 2,4 | 2 - 102 | 80 | 1000 |
| 61715060 | TYB* 24 M | Nie | 140 x 3,6 | 2 - 29 | 180 | 1000 |
| 61716370 | TY 242 M | tak | 204 x 3,6 | 2 - 50 | 180 | 1000 |
| 61715180 | TY 26 M | tak | 284 x 3,6 | 2 - 76 | 180 | 1000 |
| 61716430 | TY 244 M | tak | 368 x 3,6 | 2 - 103 | 180 | 1000 |
| 61715120 | TYB* 25 M | Nie | 186 x 4,8 | 3,5 - 45 | 220 | 1000 |
| 61716490 | TY 253 M | tak | 295 x 4,8 | 3,5 - 78 | 220 | 1000 |
| 61715300 | TY 28 M | tak | 361 x 4,8 | 3,5 - 102 | 220 | 1000 |
| 61716550 | TY 272 M | tak | 223 x 7,6 | 6 - 50 | 540 | 500 |
| 61715240 | TY 27 M | tak | 340 x 7 | 6 - 90 | 540 | 500 |
| 61715360 | TY 29 M | tak | 771 x 6,9 | 6 - 229 | 540 | 500 |



PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.