Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)



Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® STR srebrnoszary						
53015100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STR czarny						
53015300	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015310	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015320	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015330	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015340	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015350	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015360	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015370	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015380	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015390	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STR jasnoszary						
53018100	STR 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53018110	STR 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53018120	STR 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53018130	STR 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53018140	STR 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53018150	STR 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53018160	STR 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53018170	STR 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53018180	STR 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53018190	STR 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



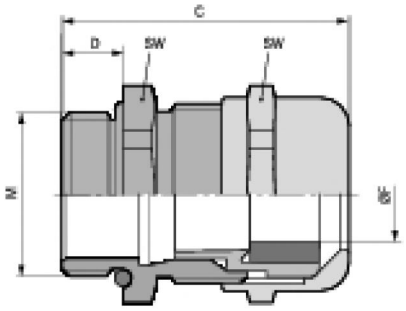

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.