Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
Wysoki stopień ochrony
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie



CE RoHS



Optymalne odciążenie



Sygnały zakłócające



Wodoodporność

Zakres zastosowania

Uziemiająca dławnica kablowa do zastosowania na obszarach, w których mogą występować zakłócające pola elektromahnetyczne.
Technika medyczna
Przetworniki częstotliwości
Lotniska
Pomiary, sterowanie i regulacja

Budowa produktu

1 korpus
2 tuleja uziemiająca
3 stożek uszczelniający
4 stożek mosiężny
5 śruba dociskowa

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciw nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M.
Więcej dławnic kablowych EMC, zobacz SKINTOP® MS-SC-M i MS-M BRUSH, pasujące do nich nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M
Przykładowe oznaczenie w zamówieniu:
SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
20 = metryczny gwint przyłączeniowy
16 = gwint funkcyjny PG
15 = prześwit stożka uszczelniającego
11 = prześwit tulei uziemiającej

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne


Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Kołnierz uziemiający: czysty mosiądz Uszczelka stożkowa: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu / rozmiar	Gwint funkcyjny PG	Zakres dławienia płaszcza zew. øF [mm]	Zakres średnic płaszcza wewnętrznego [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa ØB tulei uziemiającej	Przelot øF [mm]	Sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHVE-M										
52106860	16 x 1,5	9	4,5 - 5,8	2,2 - 3,11	18 / 17	26,5	5.0	3.2	6	25
52106870	16 x 1,5	9	4,5 - 6,8	2,2 - 3,23	18 / 17	26,5	5.0	3.2	7	25
52106880	16 x 1,5	9	5,5 - 5,8	2,6 - 3,17	18 / 17	26,5	5.0	3.6	6	25
52106890	16 x 1,5	9	5,5 - 6,8	2,6 - 3,67	18 / 17	26,5	5.0	3.6	7	25
52106910	20 x 1,5	11	3 - 6,8	3,5 - 4,52	22 / 20	31.0	6.0	4.5	7	25
52106920	20 x 1,5	11	6 - 8,8	3,5 - 4,45	22 / 20	31.0	6.0	4.5	9	25
52106930	20 x 1,5	13.5	6,5 - 8,8	3,5 - 5	22 / 22	32.0	6.0	5.0	9	25
52106940	20 x 1,5	13.5	6 - 8,8	4,5 - 5,95	22 / 22	32.0	6.0	6.0	9	25
52106950	20 x 1,5	13.5	8 - 10,8	5,5 - 6,92	22 / 22	32.0	6.0	7.0	11	25
52106960	20 x 1,5	16	8,5 - 10,8	6 - 7,93	24 / 24	34,5	6.0	8.0	11	25
52106970	20 x 1,5	16	10 - 12,8	7 - 9	24 / 24	34,5	6.0	9.0	13	25
52106980	20 x 1,5	16	10 - 12,8	8 - 10	24 / 24	34,5	6.0	10.0	13	25
52106990	20 x 1,5	16	12,5 - 14,8	9 - 11,03	24 / 24	34,5	6.0	11.0	15	25
52107000	25 x 1,5	21	13 - 15,8	10 - 12,15	30 / 30	39.0	7.0	12.0	16	25
52107010	25 x 1,5	21	13 - 15,8	11 - 13	30 / 30	39.0	7.0	13.0	16	25
52107020	25 x 1,5	21	15,5 - 17,8	12 - 14	30 / 30	39.0	7.0	14.0	18	25
52107030	25 x 1,5	21	15 - 17,8	13 - 15	30 / 30	39.0	7.0	15.0	18	25
52107040	25 x 1,5	21	17,5 - 19,8	14 - 16	30 / 30	39.0	7.0	16.0	20	25
52107050	32 x 1,5	29	19 - 21,8	15 - 17,02	40 / 40	45,5	8.0	17.0	22	10
52107060	32 x 1,5	29	18 - 23,8	16 - 18	40 / 40	45,5	8.0	18.0	22	10
52107070	32 x 1,5	29	20 - 23,8	17 - 19	40 / 40	45,5	8.0	19.0	24	10
52107080	32 x 1,5	29	23 - 25,8	17 - 19	40 / 40	45,5	8.0	19.0	26	10

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

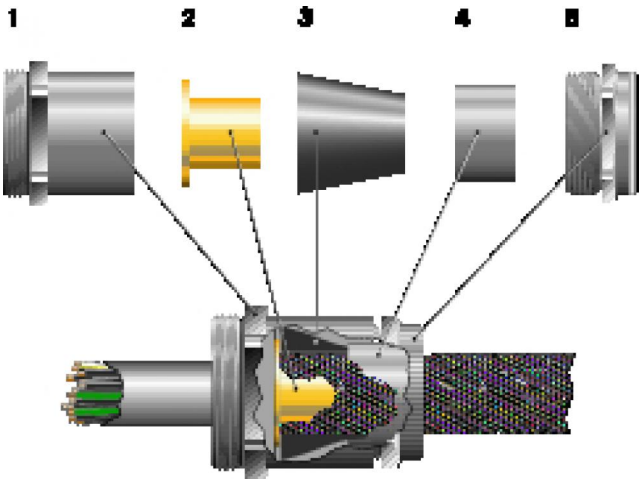

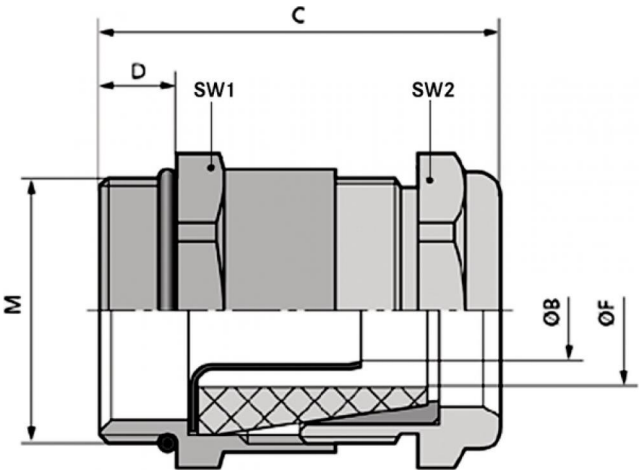

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.