Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych



Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania
Kompaktowa dławnica mosiężna chroniąca przed wyrwaniem, wytrzymała, do dużych średnic przewodów

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
SKINDICHT® SHZ-XL jest podobny do SKINDICHT® SHZ, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian
Dalsze akcesoria zobacz SKINDICHT® EV
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Min. przestrzeń do montażu	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHZ							
52005590	SHZ 7	5 - 6	21	14 / 15	30.0	5.0	50
52005600	SHZ 9	7,5 - 8,5	25	17 / 17	34.0	6.0	50
52000930	SHZ 11	9,5 - 12	28	20 / 20	35.0	6.0	25
52000940	SHZ 13,5	12,5 - 14	32	22 / 22	40.0	6.5	25
52000950	SHZ 16	13,5 - 16	35	24 / 24	42.0	6.5	25
52000960	SHZ 21	15,5 - 21	46	30 / 30	47.0	7.0	25
52000970	SHZ 29	21,5 - 27,5	58	40 / 41	53.0	8.0	10
52000980	SHZ 36	27 - 34	70	50 / 50	61.0	9.0	10
52005610	SHZ 42	34 - 43	78	57 / 57	66.0	10.0	5
52005620	SHZ 48	38 - 48	86	64 / 64	68.0	10.0	5
SKINDICHT® SHZ-XL							
52023716	SHZ 7	5 - 6	21	14 / 15	40.0	10.0	50
52023717	SHZ 9	7,5 - 8,5	25	17 / 17	43.0	10.0	50
52023718	SHZ 11	9,5 - 12	28	20 / 20	44.0	10.0	25
52023719	SHZ 13,5	12,5 - 14	32	22 / 22	48,5	10.0	25
52023720	SHZ 16	13,5 - 16	35	24 / 24	50,5	10.0	25
52024840	SHZ 21	15,5 - 21	46	30 / 30	55.0	11.0	25
52025530	SHZ 29	21,5 - 27,5	58	40 / 41	60.0	13.0	10
52023721	SHZ 36	27 - 34	70	50 / 50	67.0	13.0	10
52023722	SHZ 42	34 - 43	78	57 / 57	71.0	14.0	5
52023723	SHZ 48	38 - 48	86	64 / 64	73.0	14.0	5

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

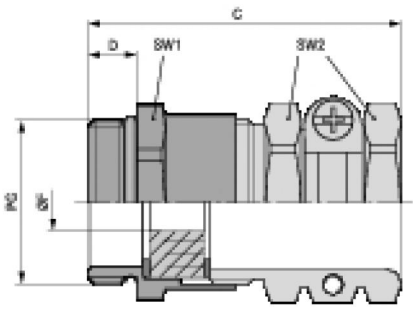

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.