Wodoszczelność
Delikatne mocowanie przewodów
Wytrzymała budowa
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie



Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Wodoszczelna dławnica kablowa ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym.
Pompy
Wyłączniki pływakowe

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujący element uzupełniający: uszczelki stożkowe SKINDICHT® SHV
Przykładowy opis:
SHV-M 20/11/7
20 = gwint przyłączeniowy M20
11 = gwint funkcyjny PG 11
7 = średnica przelotowa uszczelki stożkowej

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelka stożkowa: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Światło otworu uszczelki	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHV-M								
52105270	12 x 1,5	3 - 4,8	7	14 / 14	26.0	5.0	5	50
52105280	16 x 1,5	4,5 - 5,8	9	18 / 17	26,5	5.0	6	50
52105290	16 x 1,5	4,5 - 6,8	9	18 / 17	26,5	5.0	7	50
52105300	20 x 1,5	6 - 6,8	11	22 / 20	31.0	6.0	7	25
52105310	20 x 1,5	6,5 - 8,8	11	22 / 20	31.0	6.0	9	25
52105320	20 x 1,5	6,5 - 8,8	13.5	22 / 22	32,5	6.0	9	25
52105330	20 x 1,5	9 - 10,8	13.5	22 / 22	32,5	6.0	11	25
52105340	20 x 1,5	9 - 10,8	16	24 / 24	34,5	6.0	11	25
52105350	20 x 1,5	9,5 - 12,8	16	24 / 24	34,5	6.0	13	25
52105360	20 x 1,5	13 - 14,8	16	24 / 24	34,5	6.0	15	25
52105370	25 x 1,5	13,5 - 15,8	21	30 / 30	38,5	7.0	16	25
52105380	25 x 1,5	15 - 17,8	21	30 / 30	38,5	7.0	18	25
52105390	25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30 / 30	38,5	7.0	20	25
52105400	32 x 1,5	17,5 - 21,8	29	40 / 40	42,5	8.0	22	10
52105410	32 x 1,5	19 - 23,8	29	40 / 40	42,5	8.0	24	10
52105420	32 x 1,5	23 - 25,8	29	40 / 40	42,5	8.0	26	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

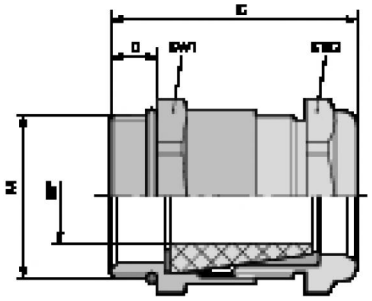

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.