Łatwy montaż kabli i przewodów
Przeznaczony do zginania
Wytrzymały na ściskanie
W połączeniu z SILVYN® MPC/MPC-M jako całkowicie izolowany system



Czas montażu

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budowa pojazdów
Budowa automatów dystrybucyjnych
Produkcja na eksport

Budowa produktu
Zintegrowana spirala z twardego PVC
Płaszcz z miękkiego PVC

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Cechy produktu
Giętki
Gładka ścianka wewnętrzna
Stabilność wymiarów

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	IEC EN 61386-23
Uwaga:	Czarny, RAL 9005
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary
Materiał:	Płaszcz z miękkiego PVC ze spiralą z twardego PVC
Zakres temperatury:	Od -20°C do +70°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Pasuje do SILVYN® MPC	Pasuje do SILVYN® MPC 90°	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® EL							
61747360	10 x 14,5	25	10	16/1	9	9	30.0
61747370	12 x 16,5	25	12	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30.0
61747380	16 x 21	35	16	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30.0
61747390	22 x 27,5	45	22	25 x 1,5	21	21	30.0
61747400	25 x 30,5	55	25	32/1	29/1	29/1	30.0
61747410	28 x 33,5	60	28	32/2	29/2	29/2	30.0
61747420	35 x 41	80	35	40 x 1,5	36	36	30.0
61747430	40 x 46,4	105	40	50 x 1,5	42		30.0
61747440	50 x 57	120	50	63 x 1,5	48		30.0

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

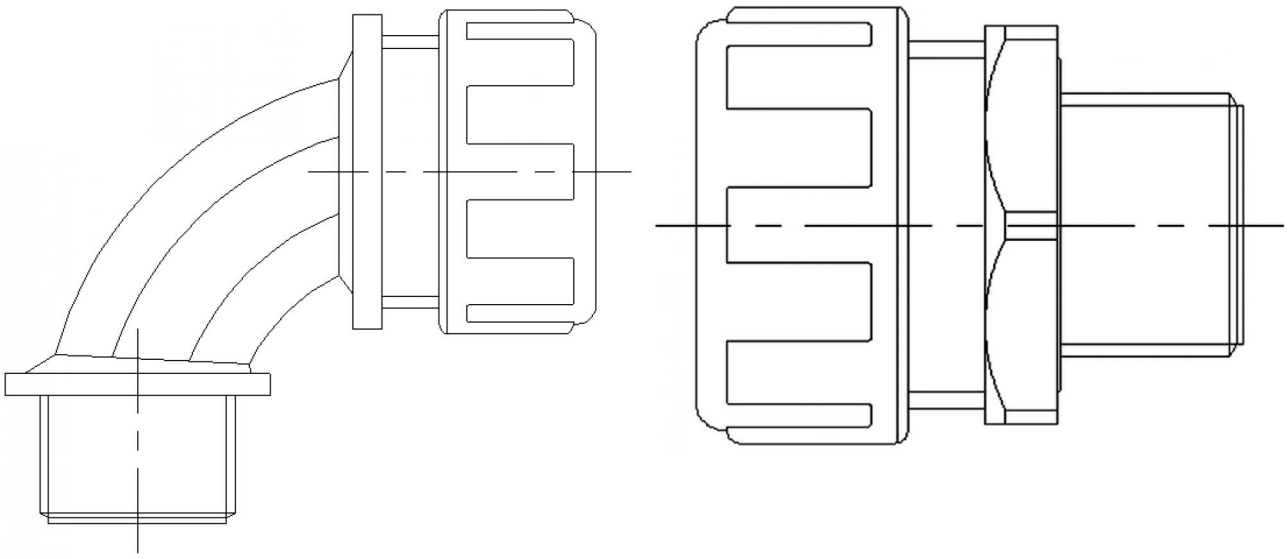

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.