Gwint stożkowy NTP
Wysoka niezawodność
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
W obszarach ze szczególnymi wymaganiami na specjalną stabilność mechaniczną i chemiczną.
Przemysł chemiczny
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu
NPT: gwint przyłączeniowy według ANSI B1.20.2 - 1983

Budowa produktu
SKINTOP® MSR NPT jest wyposażony w uszczelniający wkład redukcyjny, który uszczelnia kable o małych średnicach zewnętrznych.

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria, wyjątek nakrętka SKINDICHT® SM-M
1/4" = M12, 3/8" = M16
1/2" = M20, 3/4" = M25
1" = M32, 1 1/4" = M40
1 1/2" = M50, 2" = M63

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-NPT						
53112004	1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15.0	100
53112014	3/8"	4,5 - 10	20	39,7	15.0	100
53112024	1/2"	7 - 13	24	42,5	15.0	50
53112034	3/4"	9 - 17	29	44,5	15.0	25
53112044	1"	11 - 21	36	49.0	15.0	25
53112054	1 1/4"	19 - 28	45	57,5	17.0	10
53112064	1 1/2"	27 - 35	54	61,5	17.0	5
53112074	2"	34 - 45	67	63,5	17.0	5
SKINTOP® MSR-NPT						
53112006	1/4"	1 - 5	16	36.0	15.0	100
53112016	3/8"	2 - 7	20	39,7	15.0	100
53112026	1/2"	5 - 10	24	42,5	15.0	50
53112036	3/4"	6 - 13	29	44,5	15.0	25
53112046	1"	7 - 15	36	49.0	15.0	25
53112056	1 1/4"	15 - 23	45	57,5	17.0	10
53112066	1 1/2"	22 - 29	54	61,5	17.0	5
53112076	2"	28 - 39	67	63,5	17.0	5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

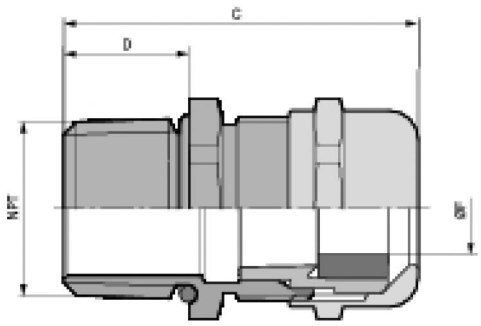

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.