
Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel

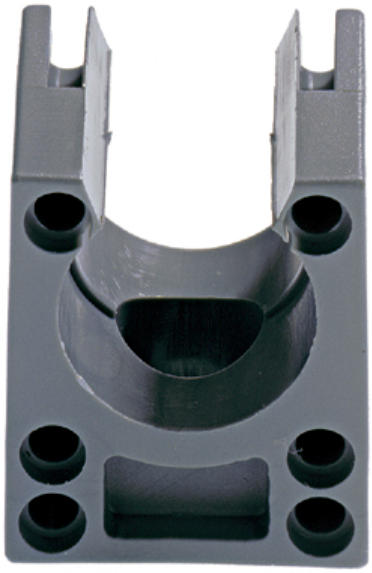

RoHS

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Budowa produktu
Wieloczęściowy uchwyt do peszli z otworem montażowym pod śrubę M5

Uwaga
Złączki w kolorze czarnym - ostatnią cyfrę numeru katalogowego zmienić na "5"

Cechy produktu
Poliamid odporny na uszkodzenia

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +70 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-S szary		
61811110	7	100
61811120	9	100
61811130	11	50
61811190	13.5	50
61811140	16	50
61811150	21	50
61811160	29	30
61811170	36	20
61811180	48	20

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.