Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory

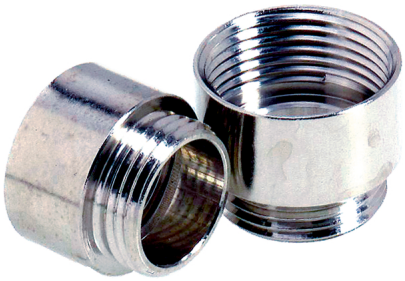

CE RoHS

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Niezawodność

Odporny na temperaturę

## Zakres zastosowania

Maszyny
Urządzenia
Obudowy

## Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Uwaga: | Z O-ringiem |
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa |
| Materiał: | Mosiądz niklowany |
| Zakres temperatury: | Od -60 °C do +200 °C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Gwint/ męski M1 | Gwint/ żeński M2 | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|
| SKINDICHT® ME-M | | | |
| 52104450 | 12 x 1,5 | 16 x 1,5 | 100 |
| 52104452 | 16 x 1,5 | 20 x 1,5 | 100 |
| 52104454 | 20 x 1,5 | 25 x 1,5 | 100 |
| 52104456 | 25 x 1,5 | 32 x 1,5 | 50 |
| 52104458 | 32 x 1,5 | 40 x 1,5 | 50 |
| 52104460 | 40 x 1,5 | 50 x 1,5 | 25 |
| 52104462 | 50 x 1,5 | 63 x 1,5 | 25 |
| SKINDICHT® ME-M sześciokątny | | | |
| 52104463 | 63 x 1,5 | 75 x 1,5 | 1 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.