Zapobiega uszkodzeniom kabla

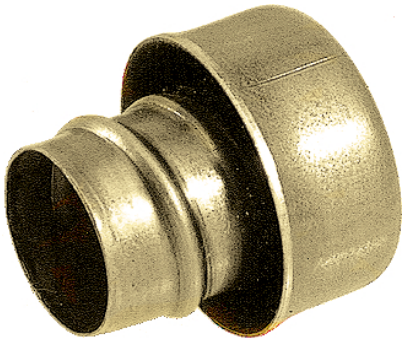

Niezawodność

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Zakończenie peszla

Budowa produktu
Tulejka wewnętrzna z gwintem

Uwaga
Konieczna do połączenia peszla SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P ze złączką SILVYN® US-M/US

Cechy produktu
Kołnierz okrągły całkowicie zakrywa koniec rury ochronnej

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Czysty mosiądz

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	ø zewn. peszla - ø wewn. tulei [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-EDU-AS do SILVYN® EDU-AS / AS-P				
61802480	7	10 - 6,5	10.0	50.0
61802490	9	14 - 9	14.0	50.0
61802500	11	17 - 12	17.0	50.0
61802510	13.5	19 - 14	19.0	50.0
61802520	16	21 - 16	21.0	50.0
61802530	21	27 - 20	27.0	25.0
61802540	29	36 - 28	36.0	25.0
61802550	36	45 - 37	45.0	20.0
61802570	48	56 - 48	56.0	10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.