
# CLEAN CABLE

przewody do pomp głębinowych

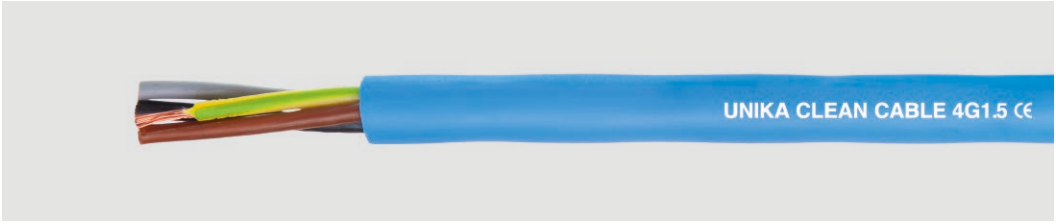


## Dane techniczne

- Okrągłe przewody do pomp głębinowych zgodne z CEI EN 60228 (CEI 20-29), kl. 5
- **Zakres temperatur**
  elastycznie od –25°C do +90°C
  stacjonarnie od –40°C do +90°C
- **Napięcie pracy** 450/750 V
- **Napięcie testu** 2500 V
- **Rezystancja izolacji**
  > 200 Mom/km XLPE
- **Minimalny promień gięcia**
  5 x średnica zewnętrzna

## Budowa

- Żyła miedziana wg CEI EN 60228 (CEI 20-29)
- Izolacja: polietylen usieciowany (XLPE)
- Żyły kolorowe zgodnie z HD 308 (UNEL 00722)
- Płaszcz zewnętrzny: elastomer usieciowany.
- Kolor niebieski (RAL 5015)

## Właściwości

- emisja gazów halogenowych: ⩽ 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2
- Nadaje się do użytku w wodzie pitnej

## Uwagi

- G = z żółto-zieloną żyłą ochronną
- Inne przekroje nie wyszczególnione w tabeli dostępne na zamówienie, przy zachowaniu min. produkcyjnego

I

## Zastosowanie

CLEAN CABLE stosowane są jako przewody łączeniowe oraz sterujące do zatapialnych pomp silnikowych. Sprawdzają się w ciągłym użytku w wodzie do głębokości 250 m. Przewody te mogą być użyte w wodach brudnych oraz w urządzeniach używanych do wody pitnej, co potwierdzone jest certyfikatami.

**Certyfikaty:** ACS, KTW, WRAS, D.M.174.

**Na magazynie HELUKABEL Polska dostępne są przekroje:**

| Nr kat. | Liczba żył x przekrój [mm²] | Śred. zew. w mm | Waga Cu kg/km | Waga ok. kg/km |
|---|---|---|---|---|
| 371359 | 4G1,5 QMM | 10,4 | 58 | 127,6 |
| 371369 | 4G2,5 QMM | 12,5 | 96 | 193,8 |
| 371379 | 4G4 QMM | 13,9 | 154 | 268,5 |
| 371389 | 4G6 QMM | 15,8 | 231 | 371,2 |

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.