

Zamknięte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Zabezpieczenie przed obracaniem
Specjalny kształt zapewniający sprężystość i elastyczność, tylko 4 rozmiary oznaczników dla zakresu od 0,2 do 70 mm²
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

RoHS

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie przed zamontowaniem
Zamknięte oznaczniki pierścieniowe przeznaczone są do znakowania przewodów, które nie są jeszcze zainstalowane.

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Miękkie PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PA 2					
61819800	PA 2 / 0	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819810	PA 2 / 1	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819820	PA 2 / 2	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819830	PA 2 / 3	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819840	PA 2 / 4	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819850	PA 2 / 5	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819860	PA 2 / 6	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819870	PA 2 / 7	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819880	PA 2 / 8	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819890	PA 2 / 9	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819900	PA 2 /czysty	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819910	PA 2 / A	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819920	PA 2 / B	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819930	PA 2 / C	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819940	PA 2 / D	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819950	PA 2 / E	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819960	PA 2 / F	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819970	PA 2 / G	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819980	PA 2 / H	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61819990	PA 2 / I	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820000	PA 2 / J	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820010	PA 2 / K	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820020	PA 2 / L	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820030	PA 2 / M	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820040	PA 2 / N	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820050	PA 2 / O	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820060	PA 2 / P	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820070	PA 2 / Q	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820080	PA 2 / R	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820090	PA 2 / S	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820100	PA 2 / T	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820110	PA 2 / U	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820120	PA 2 / V	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820130	PA 2 / W	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61820140	PA 2 / X	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820150	PA 2 / Y	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820160	PA 2 / Z	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820170	PA 2 / /	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820180	PA 2 / .	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820190	PA 2 / ,	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820200	PA 2 / :	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820210	PA 2 / =	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820220	PA 2/uziemienie	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820260	PA 2 / +	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820270	PA 2 / -	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100
61820280	PA 2 / ~	6,6 x 9,5	4	4 - 10	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



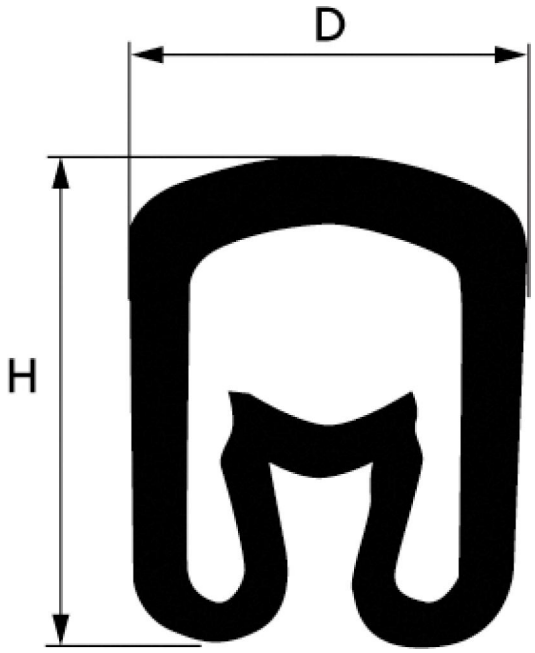

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.