Obudowy naścienne z poliwęglanu

Ensto Cubo W

IP 66/67

Ensto Cubo W to seria obudów naściennych z poliwęglanu.

Obudowy posiadają fabrycznie montowane zawiasy oraz zatrzaski. Ensto Cubo W produkowane są w oparciu o uniwersalne obudowy serii Ensto Cubo O.

Większość akcesoriów dla Ensto Cubo O może być zastosowana dla Ensto Cubo W. Obudowy wykonane są z poliwęglanu w kolorze szarym RAL 7035. Pokrywy dostępne są w kolorze szarym lub jako przezroczyste.

Rodzina produkowana jest w 14 gabarytach opartych o moduł 100 mm; najmniejsza 200 x 200 mm, największa 400 x 600 mm, głębokość 130 mm. Obudowy o głębokości 185 mm zawierają nadstawkę 55 mm.



Ensto Cubo W dostarczane są wraz ze śrubami montażowymi.



Ensto Cubo W posiadają zawiasy oraz zatrzaski ułatwiające dostęp do obudowy.



Obudowę Ensto Cubo W można bez żadnych dodatkowych akcesoriów zamknąć na kłódkę.

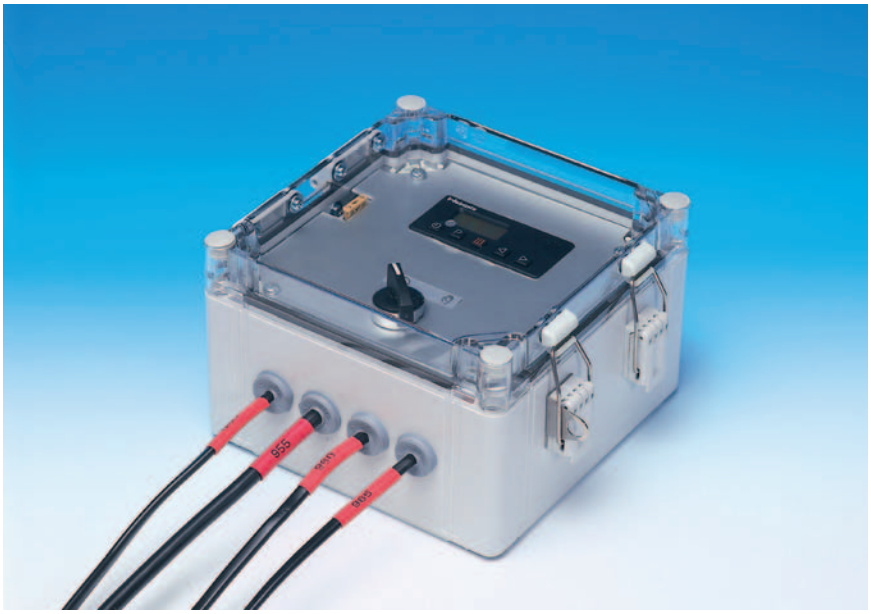

W powyższej aplikacji Ensto Cubo W zastosowano panel frontowy z aluminium, który został poddany obróbce zgodnie z wymogami klienta.

Obudowy naścienne z tworzyw Ensto Cubo W **Specyfikacja techniczna**	
	Poliwęglan
Stopień ochrony EN 60529	IP 66/67
Odporność na udar mech. EN 50102 (+35 °C / -25 °C)	IK 08/IK 08
Zakres temperatur pracy	-50 °C...+100 °C
Palność UL 94	V-2...5VA
Kolor standardowy	szary RAL 7035
Uszczelka pokrywy	PUR (poliuretan)
Certyfikaty	GL, UL, cUL, GOST

Obudowy naścienne z poliwęglanu

Ensto Cubo W

Szerokość mm	Wysokość* mm	Głęb. mm	Głęb. wew. mm	Poliwęglan szara pokrywa gładkie boki	Poliwęglan przezr. pokrywa gładkie boki	Płyta montażowa grubość 1.5 mm stal ocynkowana	Płyta montażowa** perforacja 3 mm stal pasywowana
200	200	132	115.0	WPCP202013G 6418677174308	WPCP202013T 6418677174384	OMP2020 6418677164675	OLP2020 6418677152573
		185	170.0	WPCP202018G 6418677174469	WPCP202018T 6418677174544		
200	300	132	115.0	WPCP203013G 6418677174315	WPCP203013T 6418677174391	OMP2030 6418677164682	OLP2030 6418677152580
		185	170.0	WPCP203018G 6418677174476	WPCP203018T 6418677174551		
200	400	132	115.0	WPCP204013G 6418677174322	WPCP204013T 6418677174407	OMP2040 6418677164699	OLP2040 6418677152597
		185	170.0	WPCP204018G 6418677174483	WPCP204018T 6418677174568		
300	300	132	115.0	WPCP303013G 6418677174339	WPCP303013T 6418677174414	OMP3030 6418677164705	OLP3030 6418677152603
		185	170.0	WPCP303018G 6418677174490	WPCP303018T 6418677174575		
300	400	132	115.0	WPCP304013G 6418677174346	WPCP304013T 6418677174421	OMP3040 6418677164712	OLP3040 6418677152610
		185	170.0	WPCP304018G 6418677174506	WPCP304018T 6418677174582		
300	600	132	115.0	WPCP306013G 6418677174353	WPCP306013T 6418677174438	OMP3060 6418677164729	OLP3060 6418677152627
		185	170.0	WPCP306018G 6418677174513	WPCP306018T 6418677174599		
400	600	132	115.0	WPCP406013G 6418677174377	WPCP406013T 6418677174452	OMP4060 6418677164736	OLP4060 6418677152634
		185	170.0	WPCP406018G 6418677174537	WPCP406018T 6418677174612		

*Wysokość mierzona wzdłuż boku z zawiasami

** Płyta montażowa perforowana grubości 2 mm

Listwa DIN DIN 35

DR35150.5
6418677164743

DR35150.5[1]
6418677164743

DR35250.5[2]
6418677164750

DR35150.5[1]
6418677164743

DR35350.5[2]
6418677164767

DR35250.5
6418677164750

DR35250.5[1]
6418677164750

DR35350.5[2]
6418677164767

DR35250.5
6418677164750

DR35350.5
6418677164767

[1] Krótszy bok
[2] Dłuższy bok

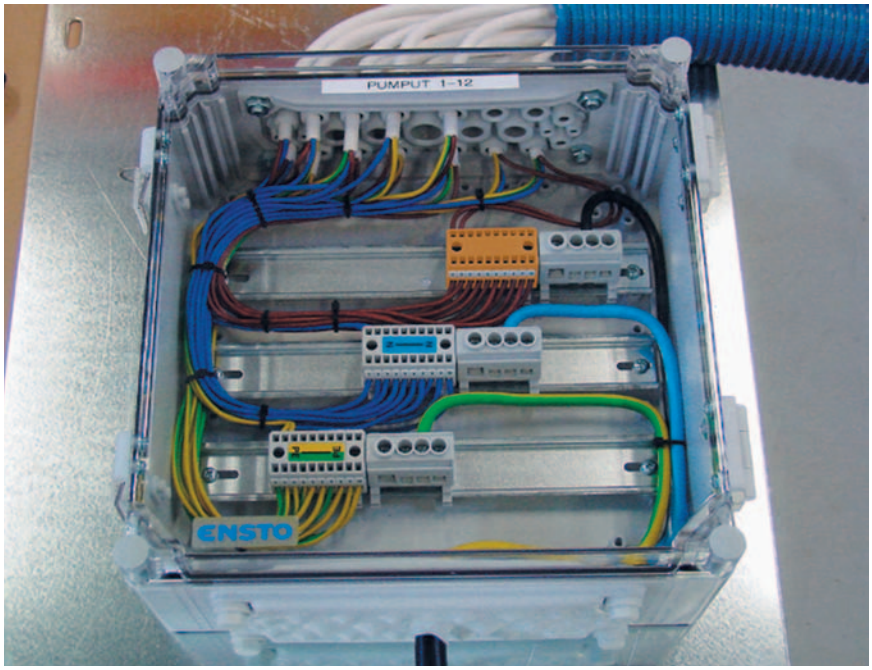

Typowa aplikacja Ensto Cubo W w której zamontowano zaciski sprężynowe Ensto Clampo, dla przewodów fazowych, neutralnych oraz ochronnych.

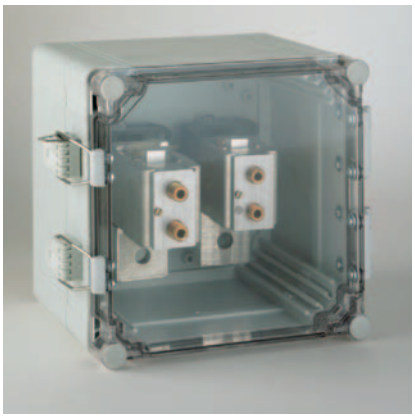

Ensto Cubo W w której zainstalowano zaciski aparatowe.



Ensto Cubo W dostępne są w pakietach gotowych do instalacji zawierających pokrywy boczne, elementy usztywniające, uchwyty do wieszania, płytę montażową oraz śruby - wszystko co potrzebne do natymiastowej instalacji i tylko jeden symbol do zamawiania! Szczegóły znajdują się na stronie 79.

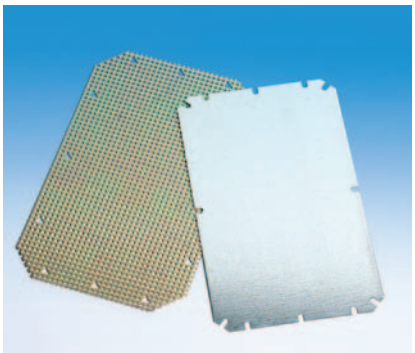

Płyty montażowe dostępne ze stali perforowanej 3 mm.