
HSSV kątowy 90°, mocowanie czołowe

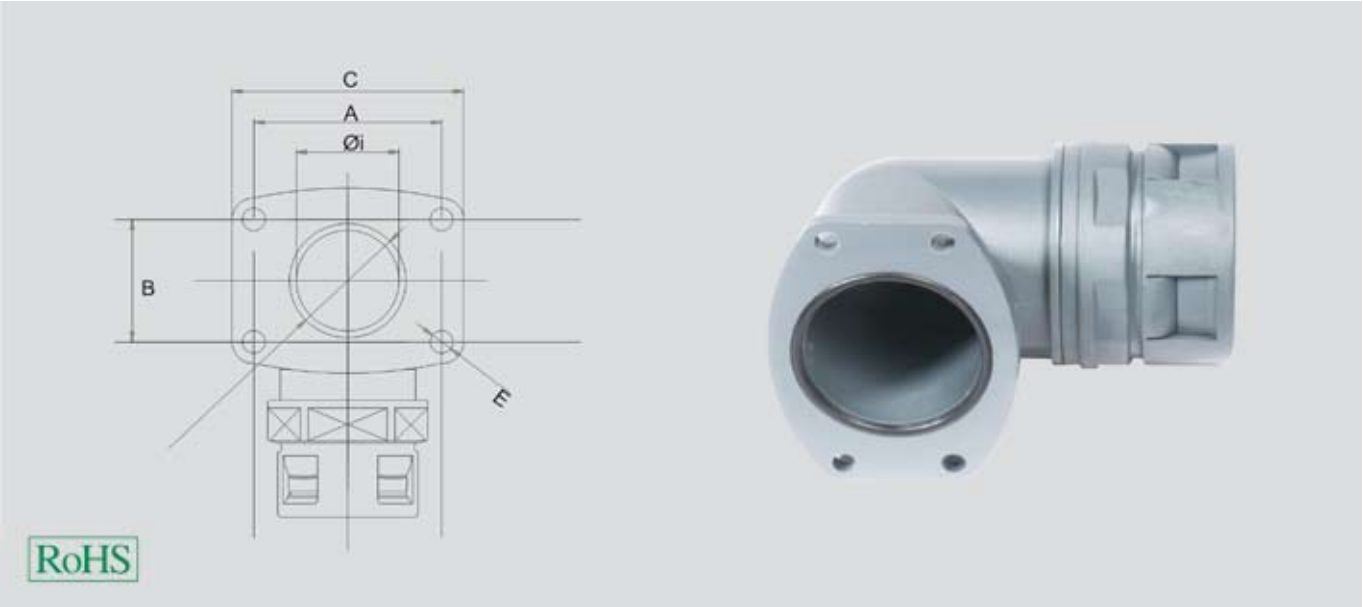

Dane techniczne

- Łącznik – dławik kątowy (90°) z gwintem z tworzywa sztucznego
- **Klasa ochronności:** IP 65
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +110°C
- Klasyfikacja palności wg UL 94, V0
- Wersja z gwintem PG – na zapytanie

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kolor czarny)

Budowa

- Bezhalogenowy
- Niezawierający związków kadmu
- **Materiał:** poliamid PA 6
- **Kolor:** czarny – odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na wiele środków chemicznych, głównie na:
  - paliwa
  - oleje mineralne
  - tłuszcze
  - słabe zasady
  - słabe kwasy*

* Szczegóły w tabeli odporności chemicznej

Właściwości

- Łącznik – dławik kątowy. Wykonany w dwóch kolorach: szarym i czarnym
- Zalecany do montażu z wężami osłonowymi o zwojach równoległych, np. HELUcond
- IP66 dla połączeń metrycznych – wg EN 60423

Opis

- Budowa łącznika zapewnia ochronę przed niepowołanymi osobami, układ zamka dociskowego daje stabilne połączenie. Do demontażu używamy „HSSV – klucz/tuleja" który jest w każdym opakowaniu zbiorczym. Klucz można zamawiać też osobno

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Pasuje do węża HELUcond NW	Ilość w opakowaniu
920209	920214	17,0	50
920210	920215	21,0/23,0	50
920211	920216	29,0	25
920212	920217	36,0/37,0	25
920213	920218	48,0/50,0	10