

Zamknięte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Zabezpieczenie przed obracaniem
Specjalny kształt zapewniający sprężystość i elastyczność, tylko 4 rozmiary oznaczników dla zakresu od 0,2 do 70 mm²
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie przed zamontowaniem
Zamknięte oznaczniki pierścieniowe przeznaczone są do znakowania przewodów, które nie są jeszcze zainstalowane.

Uwaga

Dostępny również jako skrzynka zbiorcza (nr artykułu 61833060, zawiera 500 pierścieni z oznaczeniem 0-9)

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Miękkie PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PA 1					
61819300	PA 1 / 0	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819310	PA 1 / 1	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819320	PA 1 / 2	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819330	PA 1 / 3	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819360	PA 1 / 6	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819340	PA 1 / 4	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819350	PA 1 / 5	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819370	PA 1 / 7	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819380	PA 1 / 8	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819390	PA 1 / 9	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819400	PA 1/bez nadruku	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819410	PA 1 / A	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819420	PA 1 / B	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819430	PA 1 / C	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819440	PA 1 / D	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819450	PA 1 / E	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819460	PA 1 / F	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819470	PA 1 / G	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819480	PA 1 / H	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819490	PA 1 / I	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819500	PA 1 / J	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819510	PA 1 / K	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819520	PA 1 / L	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819530	PA 1 / M	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819540	PA 1 / N	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819550	PA 1 / O	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819560	PA 1 / P	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819570	PA 1 / Q	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819580	PA 1 / R	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819590	PA 1 / S	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819600	PA 1 / T	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819610	PA 1 / U	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819620	PA 1 / V	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819630	PA 1 / W	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61819640	PA 1 / X	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819650	PA 1 / Y	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819660	PA 1 / Z	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819670	PA 1 / /	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819680	PA 1 / .	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819690	PA 1 / ,	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819700	PA 1 / :	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819710	PA 1 / =	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819720	PA 1/uziemienie	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819760	PA 1 / +	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819770	PA 1 / -	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200
61819780	PA 1 / ~	4,2 x 5,5	3	2,5 - 5	200

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



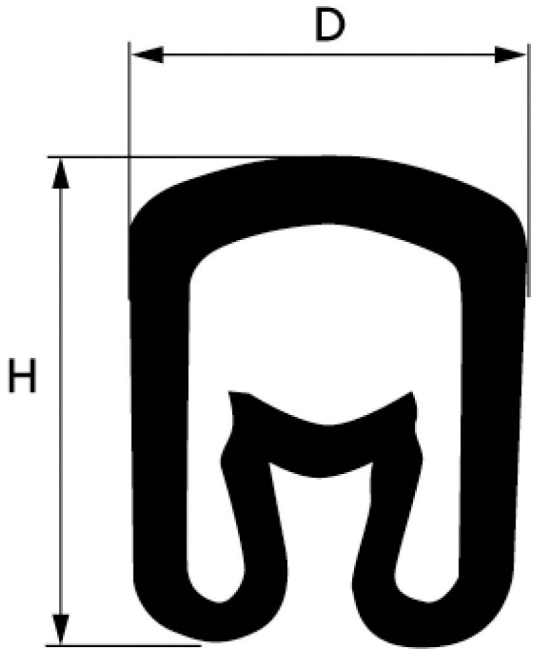

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.