

Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
Łatwy montaż zatrzaskowy

RoHS

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie po zamontowaniu
Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 40					
61822400	PC 40 / 0	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822410	PC 40 / 1	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822420	PC 40 / 2	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822430	PC 40 / 3	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822440	PC 40 / 4	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822450	PC 40 / 5	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822460	PC 40 / 6	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822470	PC 40 / 7	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822480	PC 40 / 8	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822490	PC 40 / 9	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822500	PC 40/bez nadruku	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822510	PC 40 / A	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822520	PC 40 / B	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822530	PC 40 / C	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822540	PC 40 / D	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822550	PC 40 / E	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822560	PC 40 / F	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822570	PC 40 / G	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822580	PC 40 / H	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822590	PC 40 / I	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822600	PC 40 / J	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822610	PC 40 / K	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822620	PC 40 / L	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822630	PC 40 / M	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822640	PC 40 / N	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822650	PC 40 / O	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822660	PC 40 / P	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822670	PC 40 / Q	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822680	PC 40 / R	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822690	PC 40 / S	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822700	PC 40 / T	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822710	PC 40 / U	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822720	PC 40 / V	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822730	PC 40 / W	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61822740	PC 40 / X	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822750	PC 40 / Y	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822760	PC 40 / Z	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822770	PC 40 / /	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822780	PC 40 / .	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822790	PC 40 / ,	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822800	PC 40 / :	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822810	PC 40 / =	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822820	PC 40/uziemienie	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822860	PC 40 / +	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822870	PC 40 / -	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200
61822880	PC 40 / ~	6,9 x 6,7	4	5 - 6,2	200

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



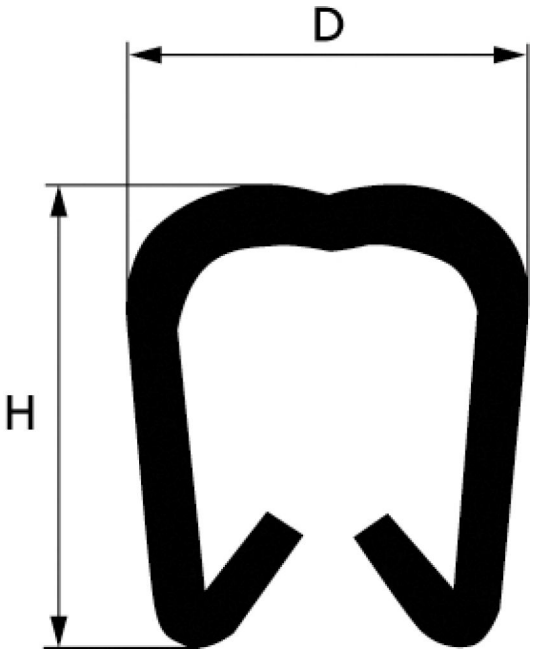

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.