

Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
Łatwy montaż zatrzaskowy

RoHS

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie po zamontowaniu
Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 30					
61821900	PC 30 / 0	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821910	PC 30 / 1	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821920	PC 30 / 2	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821930	PC 30 / 3	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821940	PC 30 / 4	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821950	PC 30 / 5	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821960	PC 30 / 6	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821970	PC 30 / 7	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821980	PC 30 / 8	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61821990	PC 30 / 9	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822000	PC 30/bez nadruku	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822010	PC 30 / A	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822020	PC 30 / B	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822030	PC 30 / C	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822040	PC 30 / D	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822050	PC 30 / E	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822060	PC 30 / F	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822070	PC 30 / G	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822080	PC 30 / H	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822090	PC 30 / I	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822100	PC 30 / J	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822110	PC 30 / K	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822120	PC 30 / L	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822130	PC 30 / M	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822140	PC 30 / N	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822150	PC 30 / O	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822160	PC 30 / P	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822170	PC 30 / Q	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822180	PC 30 / R	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822190	PC 30 / S	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822200	PC 30 / T	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822210	PC 30 / U	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822220	PC 30 / V	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822230	PC 30 / W	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61822240	PC 30 / X	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822250	PC 30 / Y	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822260	PC 30 / Z	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822270	PC 30 / /	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822280	PC 30 / .	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822290	PC 30 / ,	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822300	PC 30 / :	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822310	PC 30 / =	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822320	PC 30/uziemienie	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822360	PC 30 / +	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822370	PC 30 / -	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200
61822380	PC 30 / ~	5,7 x 5,5	3	4 - 5	200

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



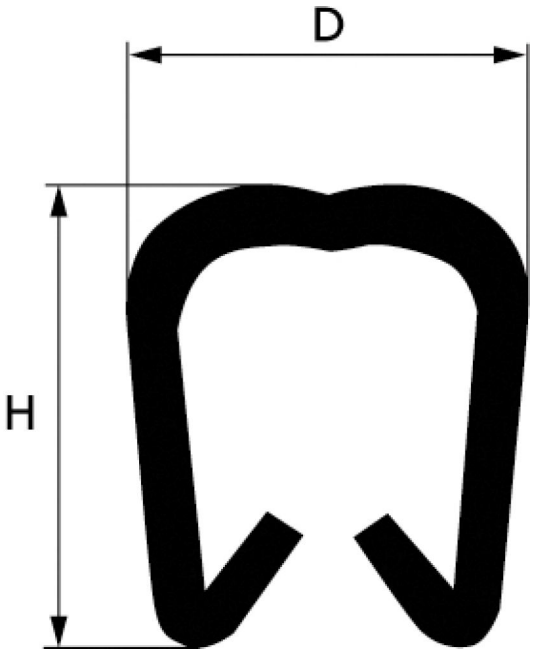

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.