
Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
Łatwy montaż zatrzaskowy

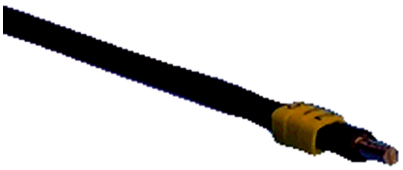

RoHS

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie po zamontowaniu
Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 20					
61821400	PC 20 / 0	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821410	PC 20 / 1	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821420	PC 20 / 2	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821430	PC 20 / 3	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821440	PC 20 / 4	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821450	PC 20 / 5	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821460	PC 20 / 6	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821470	PC 20 / 7	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821480	PC 20 / 8	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821490	PC 20 / 9	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821500	PC 20/bez nadruku	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821510	PC 20 / A	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821520	PC 20 / B	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821530	PC 20 / C	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821540	PC 20 / D	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821550	PC 20 / E	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821560	PC 20 / F	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821570	PC 20 / G	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821580	PC 20 / H	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821590	PC 20 / I	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821600	PC 20 / J	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821610	PC 20 / K	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821620	PC 20 / L	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821630	PC 20 / M	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821640	PC 20 / N	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821650	PC 20 / O	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821660	PC 20 / P	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821670	PC 20 / Q	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821680	PC 20 / R	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821690	PC 20 / S	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821700	PC 20 / T	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821710	PC 20 / U	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821720	PC 20 / V	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821730	PC 20 / W	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200

PN 0486/01_03.10


©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61821740	PC 20 / X	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821750	PC 20 / Y	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821760	PC 20 / Z	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821770	PC 20 / /	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821780	PC 20 / .	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821790	PC 20 / ,	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821800	PC 20 / :	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821810	PC 20 / =	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821820	PC 20/uziemienie	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821860	PC 20 / +	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821870	PC 20 / -	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200
61821880	PC 20 / ~	4,5 x 4,2	3	3 - 4	200

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



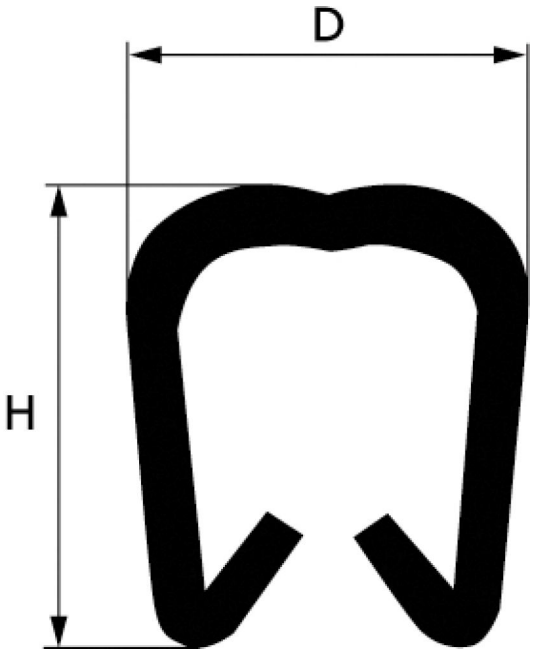

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.