KOŁKI DO WBIJANIA

BEZ KOŁNIERZA Z PRZEDŁUŻONĄ STREFĄ ROZPOROWĄ Z GWOŹDZIEM STALOWYM


ZASTOSOWANIA:
– mocowanie listew, prowadnic, ram
– mocowanie wsporników półek, wieszaków odzieżowych, itp.


PODŁOŻA:
– beton
– beton komórkowy
– kamień
– cegła ceramiczna pełna
– cegła ceramiczna dziurawka
– klinkier
– pustaki wapienno-krzemowe

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
KOŁEK:
– Poliamid (Nylon) PA 6.6
– długa strefa rozporu umożliwia montaż w materiałach lekkich

GWÓŹDŹ STALOWY:
– stal ocynkowana galwanicznie (możliwość ocynku ogniowego), gr. powłoki 10µm
– nacięcie PZ3
– wbijany
– Demontaż gwoździa następuje poprzez wyrwanie go. Dociskanie wyrobu lub jego demontaż nie jest uzyskiwany poprzez wkręcanie lub wykręcanie wkrętakiem.


PODŁOŻA



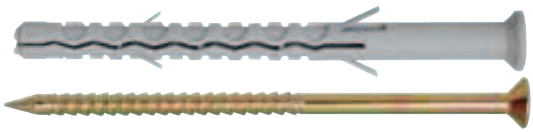

Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.
KWD-08L100	8	100	PZ2	50	600
KWD-08L120	8	120	PZ2	50	600
KWD-08L140	8	140	PZ2	50	600

SPOSÓB MONTAŻU

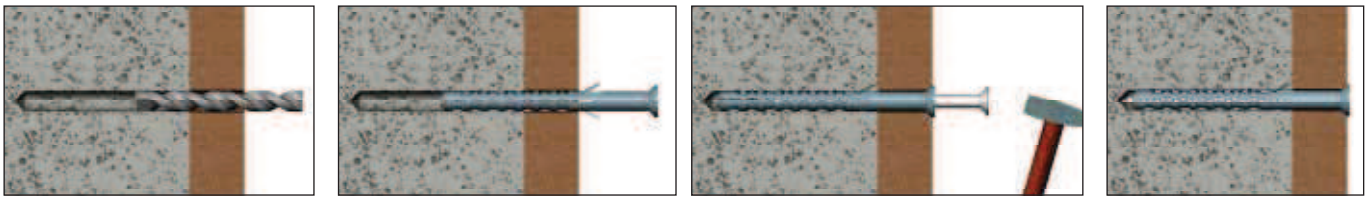

KOŁKI WKRĘCANE TYPU „DRA"

ZASTOSOWANIA:
– mocowania lekkich elementów suchej zabudowy
– montaż puszek elektrycznych, listew drewnianych
– montaż lekkich ram obrazów


PODŁOŻA:
płyta gipsowo-kartonowa (G-K)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
DRA-01: Poliamid (Nylon) PA 6.6 modyfikowany w 30% włóknem szklanym 30GF
DRA-02 i DRA-03S: Stop ZnAl
– Zapobieganie przypadkowemu przebiciu się kołka przez płytę GK
– Rozłożenie sił wyrywających na większą powierzchnię płyty

PODŁOŻA






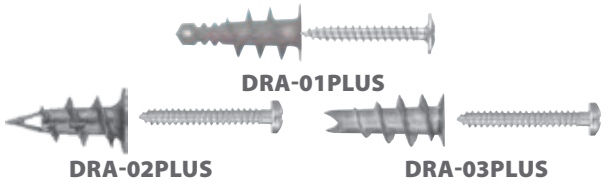

Indeks	mm	mm	szt.	szt.
DRA-01	14	22	100	1800
DRA-02	14	28	100	1800
DRA-03	14	32	100	1800

Indeks	mm	mm	szt.	szt.
DRA-01PLUS	14	22	100	1800
DRA-02PLUS	14	28	100	1800
DRA-03PLUS	14	32	100	1800

SPOSÓB MONTAŻU

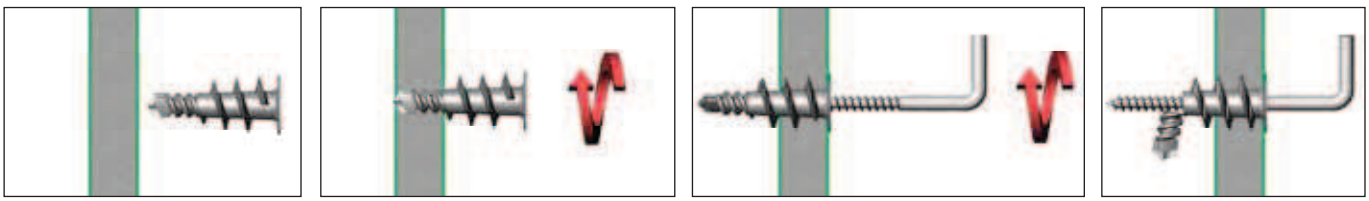

ŚRUBY „MOLLY”

ZASTOSOWANIA:
– mocowania ciężkie i lekkie elementów suchej zabudowy
– wieszanie obrazów oraz elementów ozdobnych na ścianach
– mocowanie wsporników półek
– mocowanie ram, prowadnic, listew, itp.

PODŁOŻA:
– płyta gipsowo-kartonowa (G-K)
– płyta pilśniowa, wiórowa, OSB
– sklejka


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
– możliwość demontażu łącznika
– możliwość wykręcenia wkrętu i jego ponowne użycie (lub zamienie np. pręt gwintowany)
– możliwość montażu za pomocą wkrętaka bez użycia specjalnego ściągacza
– różne rodzaje wkrętów (z hakiem prostym lub zwykłym)

PODŁOŻA






SM

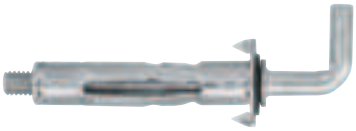


SM-04032K

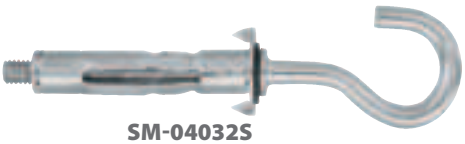

SM-04032S

Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.
z łbem z nacięciem płaskim					
SM-04020	8	4×25	3-5	100	1800
SM-04032	8	4×40	4-10	100	1800
SM-04046	8	4×54	15-21	100	1800
SM-04059	8	4×66	34-38	100	1800
SM-05037	11	5×46	6-12	100	1800
SM-05052	11	5×61	6-16	100	1800
SM-05065	11	5×73	16-30	100	1200
SM-06037	13	6×46	8-12	100	1200
SM-06052	13	6×61	8-18	100	1200
SM-06065	13	6×73	16-30	50	600
SM-06080	13	6×90	32-40	50	600
SM-08080	13	8×90	32-40	50	600
z hakiem prostym					
SM-04032K	8	M4×55	4-10	100	1800
z hakiem sufitowym					
SM-04032S	8	M4×70	4-10	100	1800

SPOSÓB MONTAŻU

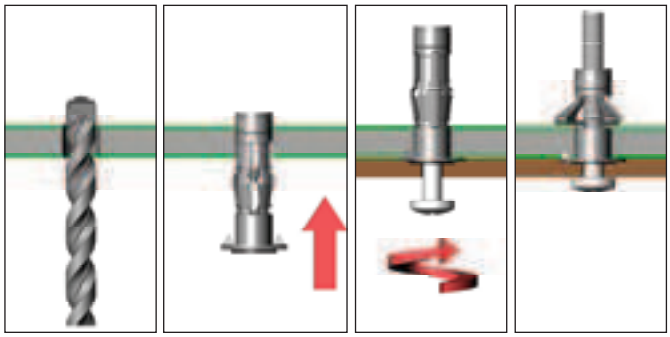

OSADZAKI DO ŚRUB „MOLLY”



DIY



PROFESJONALNY

Indeks	ⓘ	szt.
AT-88M	DIY	1
AT-88-RAWL	profesjonalny	1

KOŁKI ROZPRĘŻNE TYPU „BIGIPS”


ZASTOSOWANIA:
– mocowania lekkich i średnich elementów suchej zabudowy
– wieszanie obrazów oraz elementów ozdobnych na ścianach
– mocowanie lekkich akcesoriów łazienkowych i kuchennych
– mocowanie ram, prowadnic, listew, itp.

PODŁOŻA:
– płyta gipsowo-kartonowa (G-K)
– płyta pilśniowa, wiórowa, OSB
– sklejka

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
KOŁEK: Udaroodporny kopolimer polipropylenu PP lub poliamid (Nylon) PA 6.0
– Specjalna konstrukcja kołka zabezpiecza przed jego obrotem podczas dokręcania wkrętu
– Możliwość demontażu
– możliwość montażu w podwójnej płycie G-K (10G, 10GL, 10GK)


WKRĘT:
– stal ocynkowana galwanicznie, gr. powłoki 10µm
– możliwość wykręcenia
– różne zakończenia (zwykłe – lejek, hak prosty)

PODŁOŻA

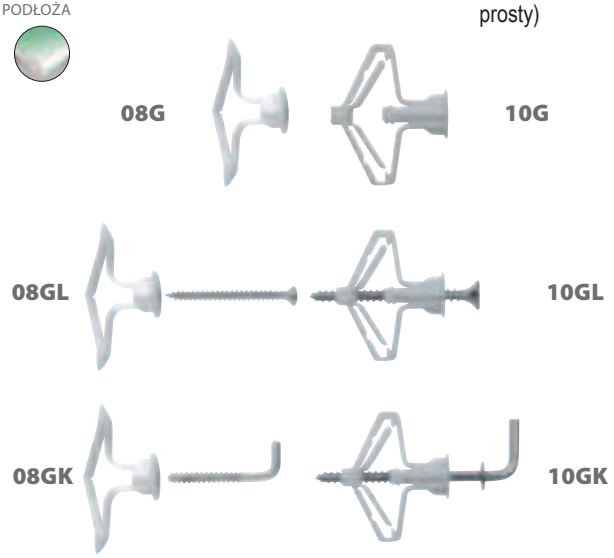

Indeks	mm	mm	min. mm	szt.	szt.
08G	8	3,5×35	12,5	100	1800
10G	10	4,0×50	9,5	100	1800
z wkrętem PZ2 z łbem stożkowym					
08GL	8	3,5×45	12,5	100	1800
10GL	10	4,0×60	9,5	100	1800
z hakiem prostym					
08GK	8	3,5×35	12,5	100	1800
10GK	10	4,0×50	9,5	100	1800

SPOSÓB MONTAŻU

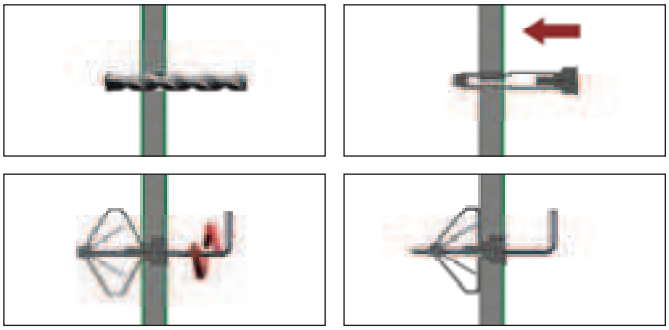


KOTWY ROZKŁADANE „PARASOL”

ZASTOSOWANIA:
– mocowania lekkich i średnich elementów suchej zabudowy
– wieszanie obrazów oraz elementów ozdobnych na ścianach

PODŁOŻA:
– płyta gipsowo-kartonowa (G-K)
– płyta pilśniowa, wiórowa, OSB
– sklejka

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
– możliwość demontażu
– możliwość montażu w podwójnej płycie G-K
– różne rodzaje zakończenia śruby (zwykłe, z hakiem otwartym i zamkniętym)

PODŁOŻA

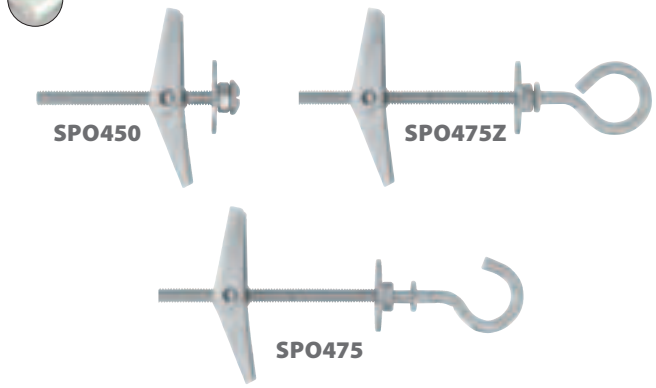

Indeks	mm	mm	szt.	szt.
z wkrętem z łbem walcowym				
SPO450	14	4×50	50	900
z hakiem zamkniętym				
SPO475Z	14	4×75	50	900
z hakiem sufitowym				
SPO475	14	4×75	50	900

SPOSÓB MONTAŻU

