

Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
Łatwy montaż zatrzaskowy

RoHS

Niepodtrzymywanie płomieni

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do oznaczania żył pojedynczych
Oznaczanie po zamontowaniu
Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Dane techniczne

Kolor:	zółty
Materiał:	Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu
Zakres temperatury:	od -30 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 10					
61820900	PC 10 / O	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820910	PC 10 / 1	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820920	PC 10 / 2	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820930	PC 10 / 3	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820940	PC 10 / 4	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820950	PC 10 / 5	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820960	PC 10 / 6	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820970	PC 10 / 7	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820980	PC 10 / 8	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61820990	PC 10 / 9	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821000	PC 10/bez nadruku	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821010	PC 10 / A	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821020	PC 10 / B	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821030	PC 10 / C	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821040	PC 10 / D	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821050	PC 10 / E	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821060	PC 10 / F	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821070	PC 10 / G	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821080	PC 10 / H	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821090	PC 10 / I	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821100	PC 10 / J	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821110	PC 10 / K	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821120	PC 10 / L	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821130	PC 10 / M	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821140	PC 10 / N	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821150	PC 10 / O	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821160	PC 10 / P	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821170	PC 10 / Q	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821180	PC 10 / R	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821190	PC 10 / S	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821200	PC 10 / T	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821210	PC 10 / U	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821220	PC 10 / V	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821230	PC 10 / W	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61821240	PC 10 / X	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821250	PC 10 / Y	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821260	PC 10 / Z	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821270	PC 10 / /	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821280	PC 10 / .	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821290	PC 10 / ,	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821300	PC 10 / :	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821310	PC 10 / =	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821320	PC 10/uziemienie	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821360	PC 10 / +	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821370	PC 10 / -	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200
61821380	PC 10 / ~	3,7 x 3,6	3	2,4 - 3	200

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



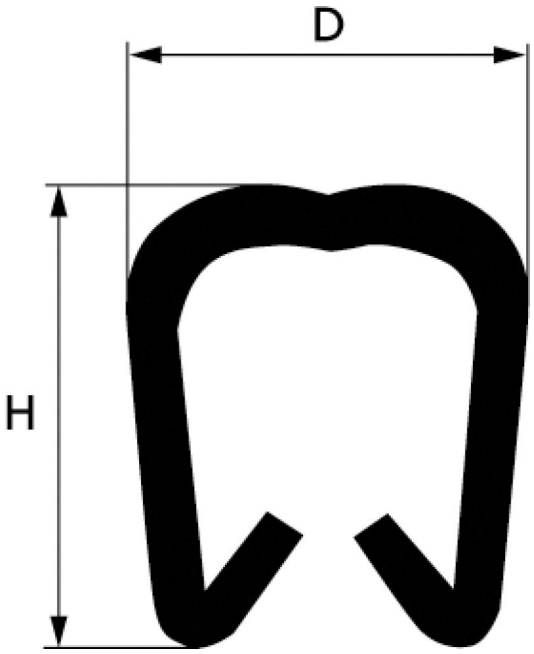

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.