
Karta produktu
Parametry

04053
Prisma Plus - system G & P- blok rozdzielczy Multi-stage - 4 bieg. - 250 A

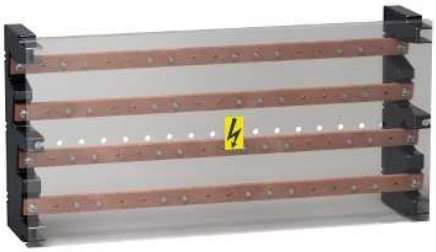

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Linergy
Nazwa produktu	BS
Typ produktu	Blok rozdzielczy

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Pełna płyta tylna Płyta tylna z otworami Podpora Prisma
Sposób montażu	Poziomy Pionowy
Kompatybilność rodziny	TeSys Spacial Prisma - PH Prisma - P Prisma - GB2
Kompatybilność produktu	Obudowy Spacial
Liczba biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie pracy	440 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	750 V AC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	8 kV
[Ie] znamionowy prąd pracy	250 A
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	13 kA 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
Przy aktywacji I²t	169 000 000 A²s
Przekrój poprzeczny szyny zbiorczej	20 x 5 mm
Rodzaj zacisków	Rozprowadzenie[Spacja]:[Spacja] otwory M6[Spacja][Spacja](faza) , [Spacja]13[Spacja]x[Spacja] 1...50 mm² Dostawa/Zasilanie[Spacja]:[Spacja] giętkie szyny,[Spacja]20 x 3 mm Dostawa/Zasilanie[Spacja]:[Spacja] zagiete oczko 50 mm²
Wysokość	235 mm
Szerokość	470 mm
Głębokość	115 mm
Masa produktu	3.2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IPxx B
Normy	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty	ASEFA

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Zgodność - od 0819 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Okres	18 miesięcy