

Akustikmelder 230V, Dauer oder Pulston

Typ	**SL4-AP230**
Art.-Nr.	**171381**
Katalog Nr.	**SL4-AP230**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL4
Grundfunktion			Akustikmodul
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	230/240 V AC
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	mA	21
Beschreibung			Dauerton oder Pulston, einstellbar mit internem DIP Schalter. Schalldruck 80 dB, einstellbar mit internem Potentiometer. f = 4000 Hz grundsätzlich nur an der höchsten Position einer Säule projektieren
Farbe			
			
Funktion			
			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	NKCR7
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection	UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Gewicht		g	43

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Module

Leckstrom		A	< 0.003

Tonart		Dauer- oder Pulston
Tonarten		2 Varianten, → Tonartentabelle
Toneinstellung		intern; DIP 1-polig
Schalldruck	dB	80
Abstrahlwinkel		360°
Strom-/Leistungsaufnahme		
230 /240V AC	A	0,021
Spannungsbereich		230/240 V AC ± 10 %

Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion		Dauerton/Pulston
Außendurchmesser	mm	43
Schutzart (IP)		IP66
Farbe		schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	230 - 240
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	230 - 240
Betriebsspannung bei DC	V	0 - 0
Spannungsart		AC
Ton einstellbar		ja

Abmessungen

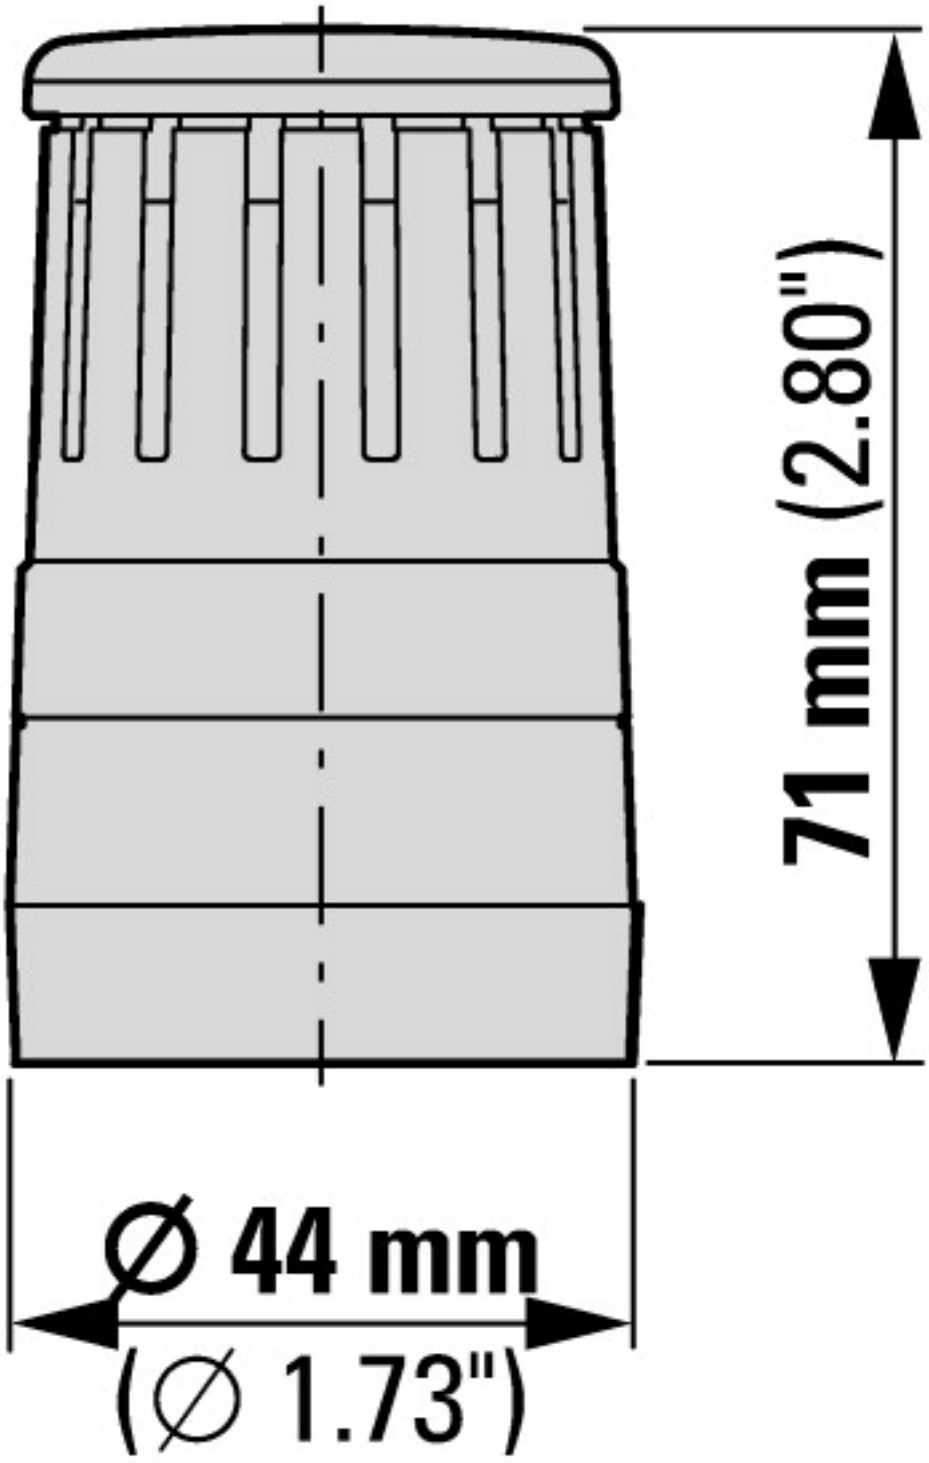

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047001ZU SL4, generelle Anleitung	
IL047001ZU SL4, generelle Anleitung	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf

© 07/2013 by Eaton Industries GmbH