Niezawodna ochrona przed gięciem i zaginaniem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony



CE RoHS



Duże zakresy zaciskania



Optymalne odciążenie



Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych, muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1.
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Uwaga:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Oring: NBR Ochrona przeciwzagięciowa: CR
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Min. przestrzeń do montażu	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SR							
52000990	SR 07/05	3,5 - 5	23	14 / 15	50.0	5.0	50
52001000	SR 09/07	5,5 - 7	25	17 / 17	52.0	6.0	50
52001010	SR 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52001020	SR 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56.0	6.0	25
52001030	SR 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001040	SR 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001050	SR 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62.0	6.5	25
52001060	SR 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67.0	6.5	25
52001070	SR 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67.0	6.5	25
52001080	SR 21/15	13,5 - 15	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001090	SR 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001100	SR 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001110	SR 21/20	18 - 20	46	30 / 30	79.0	7.0	25
52001120	SR 29/20	18 - 20	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001130	SR 29/23	21 - 23	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001140	SR 29/25	23 - 25	59	40 / 41	91.0	8.0	10
52001150	SR 36/26	23 - 26	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001160	SR 36/30	27 - 30	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001170	SR 36/33	30 - 33	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001180	SR 36/35	32 - 35	70	50 / 50	110.0	9.0	5
52001190	SR 42/35	32 - 35	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001200	SR 42/38	35 - 38	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001210	SR 42/40	36 - 40	75	57 / 57	114.0	10.0	5
52001220	SR 48/40	36 - 40	83	64 / 64	119.0	10.0	1
52001230	SR 48/44	40 - 44	83	64 / 64	119.0	10.0	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

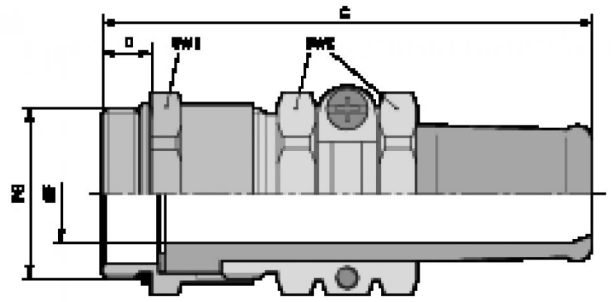

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.