Szpulki z wielodrutowymi żyłami do urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych




RoHS

## Info
Sterująca żyła do przyłączania z PVC
Korzystny

## Zakres zastosowania
Szpulki z wielodrutowymi żyłami do okablowania urządzeń telekomunikacyjnych lub komponentów elektronicznych

## Budowa produktu
Linka miedziana
Izolacja żyły: na bazie PVC YI 2/TI 2 zgodnie z VDE 0207-4

## Normy i aprobaty
Według VDE 0812

## Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

## Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szczytowe napięcie robocze: | 500 V (0,14 mm²)<br>900 V (0,25 mm²) |
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą |
| Budowa żyły: | 0,14 mm²: ≥ 18 drutów (Ø każdego: 0,10 mm)<br>0,25 mm²: ≥ 14 drutów (Ø każdy: 0,15 mm) |
| Napięcie nominalne: | Napięcie robocze < 50 VAC<br>UPP – Napięcie międzyszczytowe ≤ 250 V |
| Napięcie próbne: | 1200 V (0,14 mm²)<br>2500 V (0,25 mm²) |
| Zakres temperatury: | Połączenia nieruchome: od -30 °C do +70 °C |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Przekrój żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Kolor żyły | m/szpula | Indeks miedzi [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4125001S | 0,14 | 1.1 | czarny | 500 | 1.35 |
| 4125002S | 0,14 | 1.1 | niebieski | 500 | 1.35 |
| 4125003S | 0,14 | 1.1 | brązowy | 500 | 1.35 |
| 4125005S | 0,14 | 1.1 | zółty | 500 | 1.35 |
| 4125006S | 0,14 | 1.1 | zielony | 500 | 1.35 |
| 4125007S | 0,14 | 1.1 | fioletowy | 500 | 1.35 |
| 4125009S | 0,14 | 1.1 | pomarańczowy | 500 | 1.35 |
| 4125104S | 0,14 | 1.1 | Czerwony | 500 | 1.35 |
| 4125105S | 0,14 | 1.1 | biały | 500 | 1.35 |
| 4125106S | 0,14 | 1.1 | szary | 500 | 1.35 |
| 4126000S | 0,25 | 1.3 | zielony/żółty | 250 | 2.4 |
| 4126001S | 0,25 | 1.3 | czarny | 250 | 2.4 |
| 4126002S | 0,25 | 1.3 | niebieski | 250 | 2.4 |
| 4126014S | 0,25 | 1.3 | ciemnoniebieski | 250 | 2.4 |
| 4126003S | 0,25 | 1.3 | brązowy | 250 | 2.4 |
| 4126005S | 0,25 | 1.3 | zółty | 250 | 2.4 |
| 4126006S | 0,25 | 1.3 | zielony | 250 | 2.4 |
| 4126007S | 0,25 | 1.3 | fioletowy | 250 | 2.4 |
| 4126008S | 0,25 | 1.3 | różowy | 250 | 2.4 |
| 4126009S | 0,25 | 1.3 | pomarańczowy | 250 | 2.4 |
| 4126104S | 0,25 | 1.3 | Czerwony | 250 | 2.4 |
| 4126105S | 0,25 | 1.3 | biały | 250 | 2.4 |
| 4126106S | 0,25 | 1.3 | szary | 250 | 2.4 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



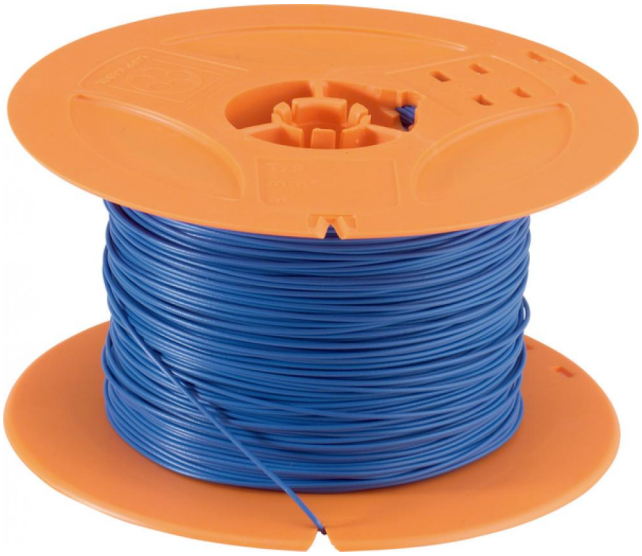

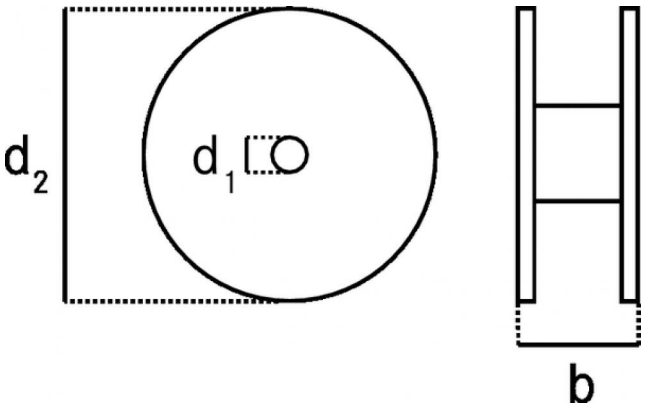





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.