Dla aplikacji obrotowych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

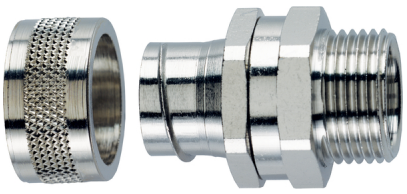

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
obrotowy kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	od -50°C do +300°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® LCC-2 / LCCH-2	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LGS-2-M						
55501982	12 x 1,5	30.2	8.0	13	10	10.0
55502003	16 x 1,5/1	32.2	8.0	17	12	10.0
55502004	16 x 1,5/2	34.2	10.0	20	16	10.0
55502023	20 x 1,5/1	34.2	10.0	22	16	10.0
55502024	20 x 1,5/2	35.5	10.0	24	20	10.0
55502032	25 x 1,5	43.7	10.0	29	25	10.0
55502042	32 x 1,5	48.0	13.0	38	32	10.0
55502052	40 x 1,5	51.2	14.0	48	40	4.0
55502062	50 x 1,5	54.2	15.0	58	50	4.0
55502072	63 x 1,5	63.2	18.0	70	63	1.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.