
Dla aplikacji obrotowych
Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca

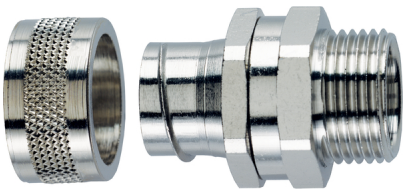

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
obrotowy kołnierz sześciokątny
Nakrętka zaciskowa

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Normy i aprobaty:	IEC EN 61386-23
Materiał:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	od -50°C do +300°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® LCC-2 / LCCH-2	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LGS-2						
55502710	7	32.0	7.0	13	10	10.0
55502720	9	38.0	10.0	17	12	10.0
55502730	11	38.0	10.0	22	16	10.0
55502740	13,5	39.0	12.0	24	20	10.0
55502750	16	44.0	12.0	24	20	10.0
55502760	21	50.0	12.0	29	25	10.0
55502770	29	56.0	12.0	36	32	10.0
55502780	36	59.0	12.0	48	40	4.0
55502790	48	61.2	16.0	70	63	1.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.