XL³ 4000

distributie-uitrusting en frontplaten voor modulaire componenten, Vistop t/m 160 A, DPX-IS 250, DPX³ 160 - 250 gemonteerd op een DIN-rail, distributie uitrusting en frontplaten voor DPX-IS 250, 630, 1600 op een montageplaat


020601

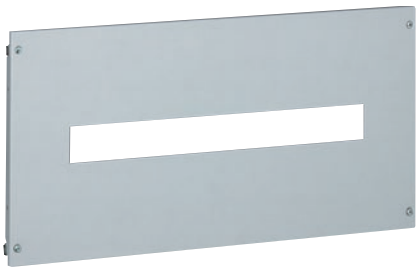

421071


405226


020800


020901


020810


020910

Ref.nr.		DIN-rail voor modulaire componenten, Vistop t/m 160A, DPX-IS 250, DPX³ 160 en 250
24 mod.	36 mod.	
020601	020651	Bestaat uit een aluminium DIN-rail profiel en 2 klikbeugels Positionering op 2 hoogtes mogelijk Wordt bevestigd op de functionele montagestijlen
		DIN-rail montageplaat Voor bevestiging van DPX(-I) vermogensautomaten en lastscheiders op DIN-rail ref.nr. 020600/50
026239		Voor DPX-IS 250
		Bevestigingstoebehoren XL³ 4000
421071		DIN rail adapter voor DPX³ 160
421073		DIN rail adapter voor DPX³ 160 met aardlekbeveiliging
421068		DIN rail adapter voor DPX³ 160 met motor bediening
421072		DIN rail adapter voor DPX³ 250
421074		DIN rail adapter voor DPX³ 250 met aardlekbeveiliging
421069		DIN rail adapter voor DPX³ 250 met motor bediening
		DIN-rail verhoging
405226		DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op hetzelfde frontniveau te krijgen (20 modules)

Metalen frontplaten

24 mod.	36 mod.	**Kwartslagsluiting**(1)(3)
020800		Voor modulaire componenten Hoogte 150 mm
020801		Voor modulaire componenten en Vistop t/m 160 A Hoogte 200 mm
		Met onverliesbare schroeven(2)
020900	020950	Voor modulaire componenten Hoogte 150 mm
020901	020951	Voor modulaire componenten en Vistop t/m 160 A Hoogte 200 mm
021209		Voorzien van scharnieren en sluiting Voor modulaire componenten en Vistop t/m 160 A Hoogte 200 mm

Ref.nr.		Montageplaat voor DPX-IS
24 mod.	36 mod.	
		Lastscheider verticaal gepositioneerd, aansluiting aan de voorzijde Bevestiging direct op de functionele montagestijlen
020605	020655	Voor max. 2x DPX-IS 250
020607	020657	Voor max. 2x DPX-IS 630
021100		Voor 1x DPX(-IS) 1600 met vooraansluiting

Metalen frontplaten

24 mod.	36 mod.	**Kwartslagsluiting**(1)(3)
020810		Voor 1x DPX-IS 250 gecentreerd Hoogte 300 mm
020806		Voor max. 2x DPX-IS 250 Hoogte 300 mm
020807		Voor 1 DPX-IS 630 Hoogte 300 mm
		Met onverliesbare schroeven(2) Verticaal gepositioneerd
020910(2)	020960	Voor DPX-IS 250 gecentreerd Hoogte 300 mm
020906(2)	020960	Voor max. 2x DPX-IS 250 Hoogte 300 mm
020907(2)	020957	Voor DPX-IS 630 Hoogte 300 mm
021113(2)		Voor DPX-IS 1600 Hoogte 400 mm
020918		Voor 1 DPX-IS 250 horizontaal gepositioneerd Hoogte 300 mm
020919		Voor 1 DPX-IS 630 horizontaal gepositioneerd Hoogte 300 mm
020836		Voor 1 DPX-IS 1600 horizontaal gepositioneerd Hoogte 400 mm

(1) Makkelijk uitneembaar en verzegelbaar
(2) Scharnieren ref.nr. 020959 zijn optioneel verkrijgbaar
(3) Wanneer deze frontplaten worden toegepast is de kortsluitvastheid van de verdeelinrichting Icc ≤ 25 kA