Zapobiega uszkodzeniom kabla

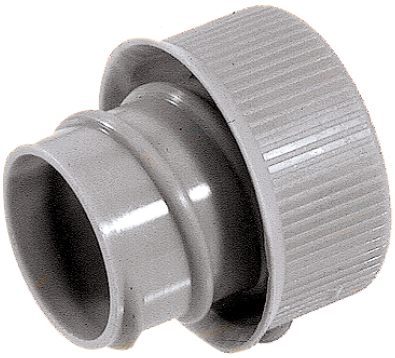

Niezawodność

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Zakończenie peszla

Budowa produktu
Tulejka wewnętrzna z gwintem

Uwaga
Koniczna w przypadku zastosowania złączki SILVYN® US-M lub US

Cechy produktu
Kołnierz okrągły całkowicie zakrywa koniec rury ochronnej

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary
Materiał:	PP
Zakres temperatury:	Od -10°C do +110°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica zewn. peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® US/US-M	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® EE-K				
52023340	EE-K 7	10	7 / 10 x 1,5	50.0
52023350	EE-K 9	14	9 / 12 x 1,5	50.0
52023360	EE-K 11	17	11 / 16 x 1,5	50.0
52023370	EE-K 13,5	19	13,5 / -	50.0
52023380	EE-K 16	21	16 / 20 x 1,5	50.0
52023390	EE-K 21	27	21 / 25 x 1,5	25.0
52023400	EE-K 29	36	29 / 32 x 1,5	25.0
52023410	EE-K 36	45	36 / 40 x 1,5	20.0
52023430	EE-K 48	56	48 / 50 x 1,5	10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.