Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy



CE RoHS

Zakres zastosowania
Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
W przypadku konieczności dokręcenia z dużą siłą i wymogów wysokiej stabilności zalecamy przeciw nakrętki SKINTOP® GMP-GL

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Klasyfikacja ETIM 5.0 nakrętka dla dławnicy kablowej
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Polistyren
Zakres temperatury:	Od -20°C do +70°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	B [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® GMK				
52000110	GMK 7	5	19	100
52000120	GMK 9	5	22	100
52000130	GMK 11	5	24	100
52000140	GMK 13,5	6	27	100
52000150	GMK 16	6	30	100
52000160	GMK 21	7	36	50
52000170	GMK 29	7	46	50
52000180	GMK 36	8	60	25
52000190	GMK 42	8	65	25
52000200	GMK 48	8	70	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

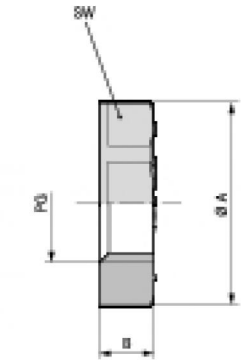

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.