Podwyższona odporność na oleje dla maksymalnej niezawodności
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Optymalne odciążenie przewodu
Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne wkłady uszczelniające)



Dobra odporność chemiczna

Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania
Wszędzie tam, gdzie przewody muszą być bezpiecznie wprowadzone do obudowy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Fotowoltaika
Technika automatyzacji
Instalacje morskie i budowa statków

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
Wersja SKINTOP® ST M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym nie posiada aprobaty DNV

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Zakres temperatury:	Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C Dla połączeń dynamicznych: od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® ST-M srebrnoszary						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M czarny						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M jasnoszary						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® ST M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36,7	15.0	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



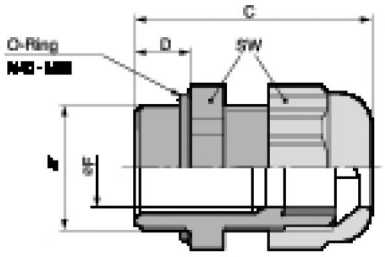

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.