SKINTOP® bezhalogenowy
Wysoka niezawodność
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
W pełni bezhalogenowa (łącznie z materiałem uszczelniającym)
Samogasnący, niekapiący
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami



Dobra odporność chemiczna

Duże zakresy zaciskania

Bezhalogenowy

Kolejnictwo

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Dławnica kablowa dla kolejnictwa- Odporność ogniowa w pojazdach kolejowychAprobata zgodna z DIN EN 45545-2:2013

Zakres zastosowania
Wszędzie, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.
Budynki użyteczności publicznej
Systemy wentylacyjne
Tunele
Metro oraz koleje

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Poliamid UL94 V0 – bezhalogenowy Pierścień uszczelniający: LSE 1 – bezhalogenowy Oring: LSE 1 – bezhalogenowy
Badania:	Test włókna EN 60695-2-1/1 +960°C
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® ST-HF-M						
53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,5-9	19	34.0	8.0	100
53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

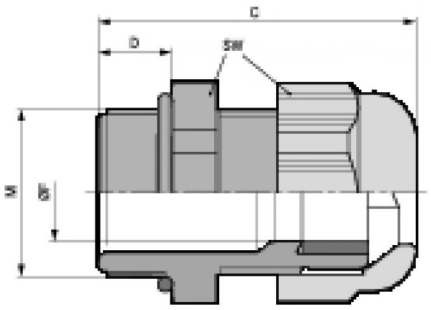

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.