Niezawodna ochrona przed gięciem kabli dla ich ochrony i stabilnego działania
Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
Gwint nie jest konieczny.
Do ochrony przewodów giętkich
Mniej części, nakrętki nie są już potrzebne



Dobra odporność chemiczna

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Odporny na kwasy

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów, bardzo szybki i elastyczny montaż. Wystarczy kliknąć - przekręcić w lewo - przekręcić w prawo - gotowe.Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund.

Zakres zastosowania
Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych, muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1.
Robotyka
Ruchome części maszyn
Budowa aparatury przemysłowej
Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Zakres dostawy
Narzędzie do demontażu w zestawie

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer
Stopień ochrony:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M32)
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Mwielkość otworu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Sgrubość ściany [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® CLICK BS jasnoszary								
53112932	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74.0	8.0	1 - 4	50
53112888	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94.0	8.0	1 - 4	50
53112889	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108.0	8.0	1 - 4	25
53112890	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127.0	8.0	1 - 4	25
53112933	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	40 / 36	155.0	8.0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK BS srebrnoszary								
53112934	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74.0	8.0	1 - 4	50
53112906	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	22 / 25	94.0	8.0	1 - 4	50
53112907	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108.0	8.0	1 - 4	25
53112908	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127.0	8.0	1 - 4	25
53112935	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	40 / 36	155.0	8.0	1 - 4	25
SKINTOP® CLICK BS czarny								
53112936	CLICK BS 12	3,5-7	12,3 (-0,2)	18 / 15	74.0	8.0	1 - 4	50
53112909	CLICK BS 16	5-9	16,3 (-0,2)	22 / 19	94.0	8.0	1 - 4	50
53112911	CLICK BS 20	7-13	20,3 (-0,2)	27 / 25	108.0	8.0	1 - 4	25
53112912	CLICK BS 25	9-17	25,3 (-0,2)	32 / 30	127.0	8.0	1 - 4	25
53112937	CLICK BS 32	11-21	32,3 (-0,2)	40 / 36	155.0	8.0	1 - 4	25

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone





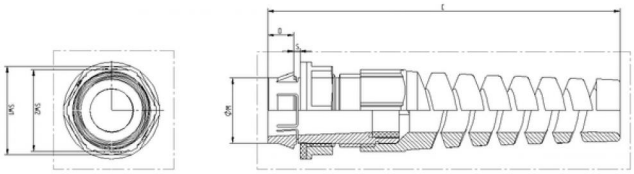

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.