Niezawodna ochrona przed gięciem i zaginaniem
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych
Wysoki stopień ochrony



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych, muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1.
Urządzenia ręczne
Osprzęt przenośny
Budowy
Ruchome części maszyn

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Wykonanie EMC zobacz SKINDICHT® SRE-M
Przykładowy opis:
SR-M 12/7/5
12 = gwint przyłączeniowy M12
7 = gwint funkcyjny PG 7
5 = średnica przelotowa uszczelki

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Uwaga:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Części metalowe: mosiądz niklowany Oring: NBR Ochrona przeciwzgięciowa: CR/NBR
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C


PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Min. przestrzeń do montażu	Gwint funkcyjny PG	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa øF [mm]	Liczba sztuk w opako-waniu
SKINDICHT® SR-M									
52106410	12 x 1,5	4 - 5	23	7	14 / 15	49.0	5.0	5	50
52106420	16 x 1,5	5,5 - 7	25	9	18 / 17	50.0	5.0	7	50
52106430	20 x 1,5	5,5 - 7	28	11	22 / 20	55.0	6.0	7	25
52106440	20 x 1,5	7,5 - 9	28	11	22 / 20	55.0	6.0	9	25
52106450	20 x 1,5	7,5 - 9	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	9	25
52106460	20 x 1,5	9 - 11	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	11	25
52106470	20 x 1,5	11 - 13	32	13.5	22 / 22	60.0	6.0	13	25
52106480	20 x 1,5	12 - 13	35	16	24 / 24	65.0	6.0	13	25
52106481	20 x 1,5	13 - 15	35	16	24 / 24	66.0	6.0	15	25
52106490	25 x 1,5	12,5 - 15	46	21	30 / 30	78,5	7.0	15	25
52106500	25 x 1,5	14 - 17	46	21	30 / 30	78,5	7.0	17	25
52106510	25 x 1,5	17 - 19	46	21	30 / 30	78,5	7.0	19	25
52106520	25 x 1,5	17 - 20	46	21	30 / 30	78,5	7.0	20	25
52106530	32 x 1,5	19 - 20	59	29	40 / 41	90,5	8.0	20	10
52106540	32 x 1,5	22 - 23	59	29	40 / 41	90,5	8.0	23	10
52106550	32 x 1,5	23 - 25	59	29	40 / 41	90,5	8.0	25	10
52106560	40 x 1,5	24 - 26	70	36	50 / 50	108.0	8.0	26	5
52106570	40 x 1,5	28 - 30	70	36	50 / 50	108.0	8.0	30	5
52106580	40 x 1,5	31 - 33	70	36	50 / 50	108.0	8.0	33	5
52106590	40 x 1,5	33 - 34,5	70	36	50 / 50	108.0	8.0	35	5
52106600	50 x 1,5	31 - 34,5	75	42	57 / 57	111.0	9.0	35	5
52106610	50 x 1,5	32 - 38	75	42	57 / 57	111.0	9.0	38	5
52106620	50 x 1,5	37 - 40	75	42	57 / 57	111.0	9.0	40	5
52106630	63 x 1,5	32 - 40	83	48	66 / 64	118.0	10.0	40	1
52106640	63 x 1,5	36 - 44	83	48	66 / 64	118.0	10.0	44	1

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

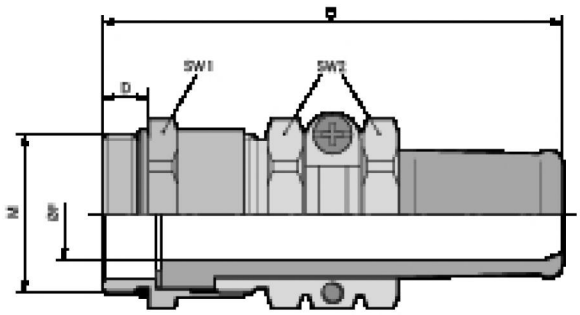

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.