Szybszy i łatwiejszy montaż od innych porównywalnych systemów
Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
Łatwa regulacja zainstalowanych przewodów
Łatwy demontaż
Antystatyczność, odporność na nagłe zmiany temperatury, bezpieczeństwo



Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Paliwa & Gaz

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Budowa instalacji przemysłowych
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i instalacje ze zwiększonym typem ochrony bezpieczeństwa „e”

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Wersja wykonania SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX z kołnierzem uziemiającym EMC, do niewielkich zakresów dławienia kabli

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania zobacz ulotkę z instrukcją
Aprobaty:	Aprobata DNV dla SKINDICHT® SHVE-M ATEX w przygotowaniu
Uwaga:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Materiał:	SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH Korpus: mosiądz niklowany Wkład: specjalny poliamid Szczotka EMC: mosiądz Pierścień uszczelniający: specjalny elastomer Oring: specjalny elastomer SKINDICHT® SHVE-M ATEX Korpus: mosiądz niklowany Kołnierz uziemiający: mosiądz Pierścień uszczelniający: specjalny elastomer Oring: specjalny elastomer
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH od -30°C do +90°C SKINDICHT® SHVE-M ATEX od -20°C do +80°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	20 x 1,5	6,9 - 8,9	5	22	6.0	10
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH						
52110023	25 x 1,5	9 - 17	6	29	8.0	10
52110024	32 x 1,5	11 - 21	8	36	9.0	1
52110025	40 x 1,5	19 - 28	10	45	9.0	1
52110026	50 x 1,5	27 - 35	14	54	10.0	1
52110027	63 x 1,5	34 - 45	20	67	15.0	1
52110028	63 x 1,5 plus	44 - 55	25	75	15.0	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

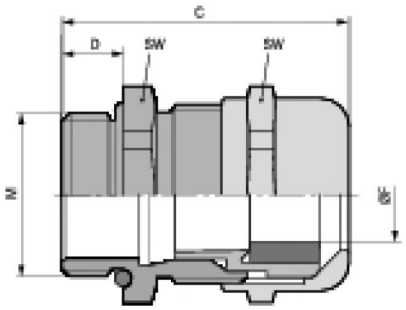

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.