

Modena LED

Wersja LED plafoniery o wysokich walorach estetycznych i ponadstandardowych parametrach: podwyższona wytrzymałość mechaniczna, odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP66. Wersje z modułem awaryjnym AW 3H. Możliwość zastosowania czujnika ruchu, czujnika światła dziennego. Odporność mechaniczna IK10.

Wykonanie: Wersja biała: podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem. Wersja szara: podstawa szara, klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniąca przed żółknięciem.

Montaż: Nastropowy, naścienny.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	LG5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Poliwęglan

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kolor	Info	Waga [kg]
PX3000234	1×18	OPAL	1670	93	3000	Biały	-	1,80
PX3000241	1×18	OPAL	1700	94	4000	Biały	-	1,80
PX3002234	1×18	OPAL	1670	93	3000	Szary	-	1,80
PX3002241	1×18	OPAL	1700	94	4000	Szary	-	1,80
PX3000206	1×24	OPAL	2490	104	3000	Biały	-	2,00
PX3000213	1×24	OPAL	2540	106	4000	Biały	-	2,00
PX3000220	1×24	OPAL	2490	104	3000	Biały	AW 3H	2,55
PX3000227	1×24	OPAL	2540	106	4000	Biały	AW 3H	2,55
PX3002206	1×24	OPAL	2490	104	3000	Szary	-	2,00
PX3002213	1×24	OPAL	2540	106	4000	Szary	-	2,00
PX3002220	1×24	OPAL	2490	104	3000	Szary	AW 3H	2,55
PX3002227	1×24	OPAL	2540	106	4000	Szary	AW 3H	2,55

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/ przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kolor	Info	Waga [kg]
PX3001256	1×24	Tworzywo przezroczyste	2490	104	3000	Brak	-	2,00
PX3001263	1×24	Tworzywo przezroczyste	2540	106	4000	Brak	-	2,00
PX3001270	1×24	Tworzywo przezroczyste	2490	104	3000	Brak	AW 3H	2,55
PX3001277	1×24	Tworzywo przezroczyste	2540	106	4000	Brak	AW 3H	2,55

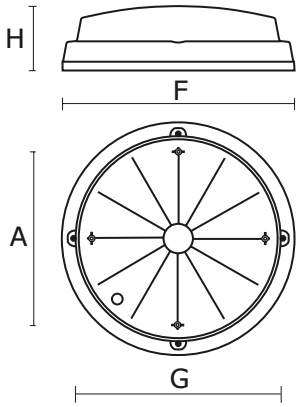

WYMIARY

H [mm]	F [mm]
110	400

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]
298

A = Długość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033