Kanlux

... więcej niż światło!



APARATURA MODUŁOWA

Rozszerzona oferta **Kanlux**

Ogranicznik przepięć



EL20C/1P




EL20C/4P




EL30B+C/1P



EL30B+C/4P



EL20C/1P / EL30B+C/1P



EL20C/4P / EL30B+C/4P


- Napięcie znamionowe Un: 230/400V~
- Największe napięcie trwałej pracy AC (U_C): 275V
- Czas zadziałania T_A: ≤25ns
- Rezystancja izolacji R_{isol}: >10^3 MΩ
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna TH 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5-35mm² sztywnych / 2,5-25mm² giętkich
- Zakres temperatury otoczenia: -40÷85°C
- Dopuszczalna wilgotność: ≤95%
- Obudowa: ABS
- Ogranicznik przepięć klasy C służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych, w budynkach bez instalacji odgromowej i z przyłączem linii kablowej, ograniczniki tego typu stanowią wystarczającą ochronę, bez potrzeby instalowania ograniczników klasy B / ogranicznik przepięć klasy B+C służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych czy łączeniowych
- Posiada termiczne urządzenie odłączające
- Wymienny moduł ochronny
- Optyczny wskaźnik stanu wkładki: zielony - OK / czerwony - brak ochrony
- Zgodność z normą EN61643-11:2002+A11:2007

IP 20


	Kanlux		Kolor	Typ sieci	Znamionowy prąd wyładowczy (8/20µs) In (kA)	Maksymalny prąd wyładowczy I_{max} (kA)	Prąd udarowy (10x350µs) I_{imp} (kA)	Napięciowy poziom ochrony U_p (kV)	Maksymalny dodatkowy bezpiecznik typ gL/gG (A)	Liczba pól/modułów	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
NEW	EL20C/1P	18972	obudowa: czerwony / wkładka: szary	TN / TT	20	40	-	≤1,2	125	1	1/-/90	100
NEW	EL20C/4P	18973	obudowa: czerwony / wkładka: szary	TN / TT	20	40	-	≤1,2	125	4	1/-/30	410
NEW	EL30B+C/1P	18970	obudowa: czerwony / wkładka: czerwony	TN	30	60	4,5	≤1,5	160	1	1/-/90	100
NEW	EL30B+C/4P	18971	obudowa: czerwony / wkładka: czerwony	TN / TT	30	60	18	≤1,5	160	4	1/-/30	410

Warystorowe ograniczniki przepięć stanowią wypróbowane rozwiązanie znajdujące zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemyśle. Firma KANLUX S.A. posiada w swojej ofercie ochronniki przepięciowe klasy C oraz zestawy B+C, które spełniają wymagania norm i dyrektyw europejskich, co potwierdzają badania wykonane przez notyfikowane laboratorium Ente Certificazione Macchine z siedzibą we Włoszech.


Dwustopniowe ograniczniki przepięć typu B+C to urządzenia zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami w instalacjach NN, powstającymi w wyniku bezpośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych. Stosowane głównie w budynkach mieszkalnych i niewielkich obiektach przemysłowych. Instalowane w złączach kablowych lub w rozdzielnicach głównych. Ograniczają czas trwania i częstotliwość prądu następczego.
Ograniczniki przepięć typu C to urządzenia zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami w instalacjach NN, powstającymi w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych. Stosowane głównie w budynkach mieszkalnych. Instalowane w rozdzielnicach piętrowych.

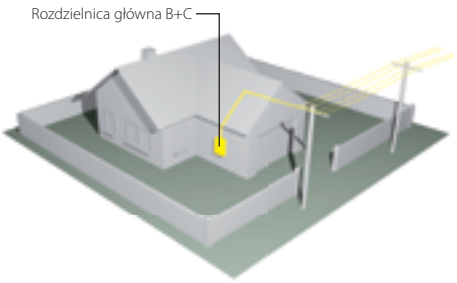

Ograniczniki używane w przypadku instalacji napowietrznej.
Zalecany montaż ogranicznika przepięć klasy B+C
typu EL30B+C w rozdzielnicy głównej.

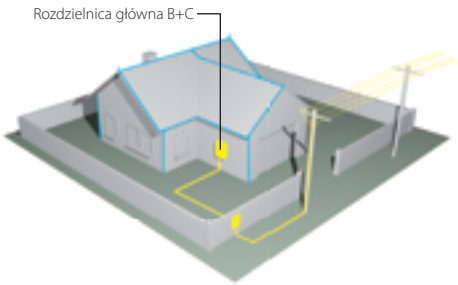

Ograniczniki używane w przypadku budynków z instalacją odgromową.
Zalecany montaż ogranicznika przepięć klasy B+C typu EL30B+C
w rozdzielnicy głównej.

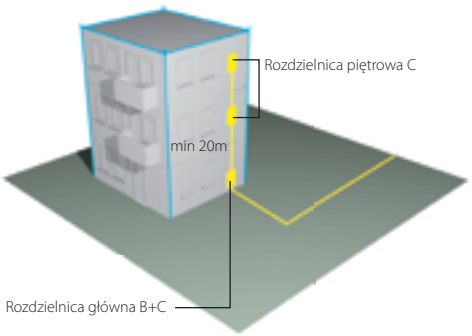


Ograniczniki używane w przypadku budynków wielopiętrowych
z instalacją odgromową.
Montaż ograniczników przepięć:
- rozdzielnica główna – klasa B+C typ EL30B+C
- rozdzielnice piętrowe – klasa C typ EL20C


KS6 B/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



KS6 B/1

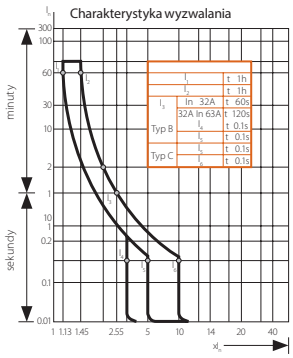

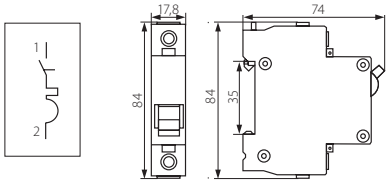

Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KS6 B2/1	04411	jasnoszary	różowy	2	-/12/120	104
KS6 B6/1	04413	jasnoszary	zielony	6	-/12/120	104
KS6 B10/1	04414	jasnoszary	czerwony	10	-/12/120	104
KS6 B13/1	04415	jasnoszary	beżowy	13	-/12/120	104
KS6 B16/1	04416	jasnoszary	szary	16	-/12/120	104
KS6 B20/1	04417	jasnoszary	niebieski	20	-/12/120	104
KS6 B25/1	04418	jasnoszary	żółty	25	-/12/120	104
KS6 B32/1	04419	jasnoszary	purpurowy	32	-/12/120	104

- Napięcie znamionowe Un: 230/400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 6000A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 4 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 1P
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do ochrony przewodów i odbiorników przed przeciążeniami oraz zwarciami w instalacjach i urządzeniach
- Zgodność z normami EN60898/IEC60898


IP 20


KS6 C/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



KS6 C/1

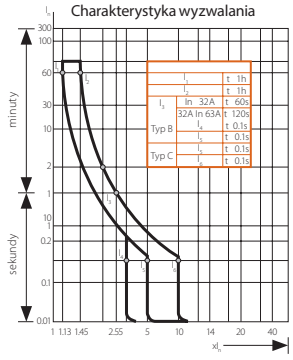

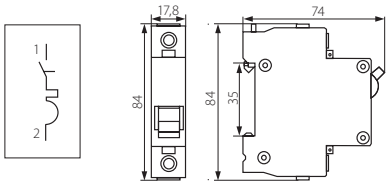

Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KS6 C4/1	04432	jasnoszary	brązowy	4	-/12/120	104
KS6 C6/1	04433	jasnoszary	zielony	6	-/12/120	104
KS6 C10/1	04434	jasnoszary	czerwony	10	-/12/120	104
KS6 C16/1	04435	jasnoszary	szary	16	-/12/120	104
KS6 C20/1	04436	jasnoszary	niebieski	20	-/12/120	104
KS6 C25/1	04437	jasnoszary	żółty	25	-/12/120	104
KS6 C32/1	04438	jasnoszary	purpurowy	32	-/12/120	104

- Napięcie znamionowe Un: 230/400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 6000A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 4 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 1P
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych
- Zgodność z normami EN60898/IEC60898


IP 20


KS6 B/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



KS6 B/3

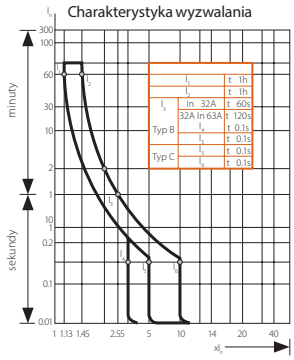

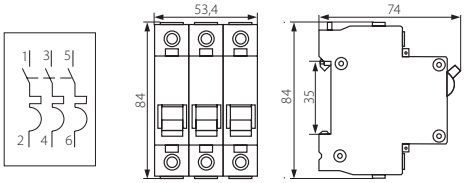

Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KS6 B6/3	04450	jasnoszary	zielony	6	-/4/40	305
KS6 B10/3	04451	jasnoszary	czerwony	10	-/4/40	305
KS6 B16/3	04452	jasnoszary	szary	16	-/4/40	305
KS6 B20/3	04453	jasnoszary	niebieski	20	-/4/40	305
KS6 B25/3	04454	jasnoszary	żółty	25	-/4/40	305
KS6 B32/3	04455	jasnoszary	purpurowy	32	-/4/40	305
KS6 B40/3	04456	jasnoszary	czarny	40	-/4/40	305
KS6 B63/3	04458	jasnoszary	czarny	63	-/4/40	305

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 6000A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 4 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm^2
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 3P
- Liczba pól/modułów: 3P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do ochrony przewodów i odbiorników przed przeciążeniami oraz zwarciami w instalacjach i urządzeniach
- Zgodność z normami EN60898/IEC60898


IP 20


KS6 C/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy



KS6 C/3

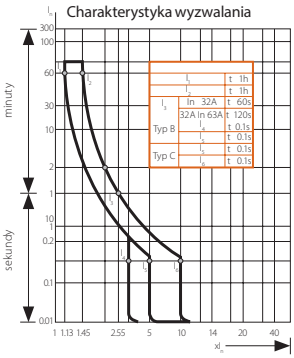

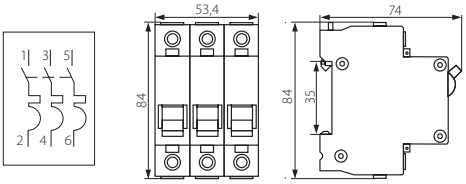

Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KS6 C6/3	04460	jasnoszary	zielony	6	-/4/40	305
KS6 C10/3	04461	jasnoszary	czerwony	10	-/4/40	305
KS6 C16/3	04462	jasnoszary	szary	16	-/4/40	305
KS6 C20/3	04463	jasnoszary	niebieski	20	-/4/40	305
KS6 C25/3	04464	jasnoszary	żółty	25	-/4/40	305
KS6 C32/3	04465	jasnoszary	purpurowy	32	-/4/40	305
KS6 C40/3	04466	jasnoszary	czarny	40	-/4/40	305
KS6 C50/3	04467	jasnoszary	czarny	50	-/4/40	305
KS6 C63/3	04468	jasnoszary	czarny	63	-/4/40	305

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 6000A
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 4 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm^2
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 3P
- Liczba pól/modułów: 3P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do ochrony przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych
- Zgodność z normami EN60898/IEC60898


IP 20


KR6/2

Wyłącznik różnicowo-prądowy



KR6/2





- Napięcie znamionowe Un: 230V~
- Prąd znamionowy różnicowy IΔn: 0,03A
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 2P
- Liczba pól/modułów: 2P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do izolowania, łączenia i ochrony obwodów elektrycznych przed prądem upływowym, ochrony przeciwporażeniowej osób
- Zgodność z normą EN61008
- Przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC)


Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Trwałość łączeniowa	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KR6 25/003/2	04470	jasnoszary	czarny	25	4 000	1/-/60	230
KR6 40/003/2	04471	jasnoszary	czarny	40	3 000	1/-/60	230
KR6 63/003/2	04472	jasnoszary	czarny	63	3 000	1/-/60	230


KR6/4

Wyłącznik różnicowo-prądowy



KR6/4



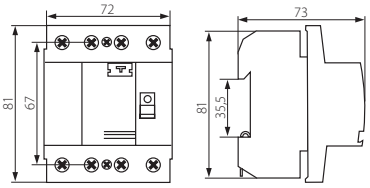

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Prąd znamionowy różnicowy IΔn: 0,03A
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 4P
- Liczba pól/modułów: 4P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do izolowania, łączenia i ochrony obwodów elektrycznych przed prądem upływowym, ochrony przeciwporażeniowej osób
- Zgodność z normą EN61008
- Przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC)


Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Trwałość łączeniowa	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
KR6 25/003/4	04485	jasnoszary	czarny	25	4 000	1/-/30	370
KR6 40/003/4	04486	jasnoszary	czarny	40	3 000	1/-/30	370
KR6 63/003/4	04487	jasnoszary	czarny	63	3 000	1/-/30	370


JVL5

Wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym



JVL5





- Napięcie znamionowe Un: 230V~
- Prąd znamionowy różnicowy IΔn: 0,03A
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 6000A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 4 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷6mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 2P
- Liczba pól/modułów: 2P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do ochrony przewodów i kabli przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach, izolowania, łączenia i ochrony obwodów elektrycznych przed prądem upływowym, ochrony przeciwporażeniowej osób
- Zgodność z normami EN61009-1/EN61009-2-1
- Maksymalny przekrój przewodu neutralnego może wynosić 2,5mm²
- Przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC)


Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
JVL5/2 B16/0,03A	03870	jasnoszary	szary	16	1/-/60	200
JVL5/2 B25/0,03A	03871	jasnoszary	żółty	25	1/-/60	200

JVD1-100 1

Rozłącznik izolacyjny



JVD1-100 1



Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
JVD1-100 1/25A	03810	jasnoszary	żółty	25	-/12/120	80
JVD1-100 1/40A	03811	jasnoszary	czarny	40	-/12/120	80

- Napięcie znamionowe Un: 230/400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 3000A
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 10 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm^2
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 1P
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych
- Zgodność z normą EN60947-3
- Kategorie użytkowania: AC-21A, AC-22A, AC-23A


IP 20

JVD1-100 3

Rozłącznik izolacyjny



JVD1-100 3

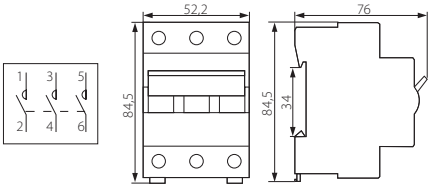

Kanlux	Kanlux	Kolor	Kolor przełącznika	Prąd znamionowy In (A)	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
JVD1-100 3/40A	03816	jasnoszary	czarny	40	-/4/40	260
JVD1-100 3/63A	03817	jasnoszary	czerwony	63	-/4/40	260
JVD1-100 3/80A	03818	jasnoszary	szary	80	-/4/40	260
JVD1-100 3/100A	03819	jasnoszary	purpurowy	100	-/4/40	260

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Prąd znamionowy zwarciowy Icn: 3000A
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 10 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷25mm^2
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 3P
- Liczba pól/modułów: 3P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do rozłączania obwodów przy prądach znamionowych
- Zgodność z normą EN60947-3
- Kategorie użytkowania: AC-21A, AC-22A, AC-23A


IP 20

JVC2/2

Stycznik



JVC2-20/2

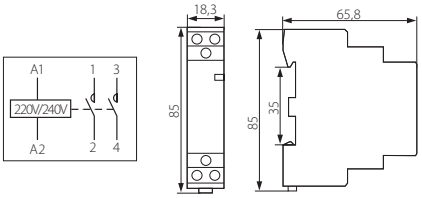

Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
JVC2-20/2	03801	jasnoszary	-/10/120	125

- Napięcie znamionowe Un: 230V~
- Prąd znamionowy In: 20A (AC7a)
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 1 000 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷4mm^2
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 2P
- Ilość styków NO/NC: 2xNO
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej
- Zgodność z normami EN61095/EN60947-4-2
- Znamionowa moc obciążeniowa wynosząca 4kW (AC7a); 1,2kW (AC7b)
- Kategorie użytkowania: AC7a, AC7b

IP 20

JVC2/4


Stycznik




JVC2-20/4




JVC2-63/4



JVC2-20/4



JVC2-63/4



	Kanlux	Kanlux	Kolor	Prąd znamionowy In (A)	Liczba pól/modułów	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
NEW	JVC2-20/4	03802	jasnoszary	20 (AC7a)	2P	-/6/60	205
NEW	JVC2-63/4	03803	jasnoszary	63 (AC7a)	3P	-/4/40	310

- Napięcie znamionowe Un: 220-240V~
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Trwałość łączeniowa: 100 000
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷6mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba biegunów: 4P
- Ilość styków NO/NC: 4xNO
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej
- Napięcie zasilania cewki 230V

IP 20

Styczniki cechują się dużą trwałością mechaniczną oraz dużą częstością łączeń, przy stosunkowo małych wymiarach, niewielkiej masie i wysokiej pewności działania. Są wykorzystywane do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach. Mogą załączać urządzenia elektryczne o dużych prądach rozruchowych, takie jak: silniki elektryczne, klimatyzatory, spawarki czy transformatory.


JVT3


Elektroniczny programator czasowy




JVT3-16D









	Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
NEW	JVT3-16D	18720	jasnoszary	1/-/100	127

- Napięcie znamionowe: 220-240V~
- Prąd znamionowy In: 16A
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷2,5mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -10÷40°C
- Ilość styków NO/NC: 1xNC/NO
- Liczba pól/modułów: 2P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej oraz domowej według zadanego programu
- Dokładność nastawy czasu programu 1min
- Dokładność wskazań zegara 1s, błąd czasu +/- 2s /24h

IP 20


Elektroniczny programator czasowy posiada możliwość programowania dobowego lub tygodniowego. Zasilany jest napięciem znamionowym od 24V do 264V AC lub DC. Może sterować bezpośrednio urządzeniami o łącznej mocy do 3680W (np. żarowe źródła światła), mającymi charakterystykę obciążenia rezystancyjnego. Minimalny czas nastawy to 1 minuta. Przystosowany do montażu w rozdzielnicach NN na szynach DIN 35mm. W położeniu spoczynkowym posiada parę styków 3;4, która po zadziałaniu programatora otwiera się, zamykając jednocześnie drugą parę styków 4;5. Wbudowana bateria zapewnia podtrzymanie czasowe przez okres ok. 70 godzin. Programator może realizować wielokrotne załączanie lub wyłączanie odbiorników w cyklach dobowych lub tygodniowych. Urządzenia sterujące tego typu są powszechnie wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym (iluminacja budynku), urządzeniami mechanicznymi działającymi w określonych godzinach (silnik pompy fontanny), czy do symulacji obecności domowników w czasie urlopu.


JVT2

Mechaniczny programator czasowy



JVT2-161Y





- Napięcie znamionowe Un: 220-240V~
- Prąd znamionowy In: 16A
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷2,5mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -10÷50°C
- Ilość styków NO/NC: 1xNO
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej oraz domowej według zadanego programu
- Programowanie dobowe, minimalne nastawienie czasu 15min
- Dokładność nastawy czasu programu 15min

IP 20

	Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
NEW	JVT2-161Y	18725	jasnoszary	1/-/200	82


Mechaniczny programator czasowy z programowaniem dobowym. Zasilany jest napięciem znamionowym od 24V do 264V AC lub DC. Może sterować bezpośrednio urządzeniami o łącznej mocy do 3680W (np. żarowe źródła światła), mającymi charakterystykę obciążenia rezystancyjnego. Minimalny czas nastawy wynosi 15 minut. Przystosowany do montażu w rozdzielnicach NN na szynach DIN 35mm. Posiada jeden styk - otwarty w położeniu spoczynkowym. Urządzenia sterujące tego typu są powszechnie wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym (iluminacja budynku), urządzeniami mechanicznymi działającymi w określonych godzinach (silnik pompy fontanny).

EB230

Dzwonek elektryczny



EB230 230V



- Napięcie znamionowe Un: 230V~
- Prąd znamionowy In: 30mA
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷2,5mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do sygnalizacji dźwiękowej, bez konieczności użycia transformatora dzwonkowego
- Zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1
- Maksymalna moc wynosząca 6VA

IP 20


Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
EB230 230V	03805	jasnoszary	-/12/120	70

BT-8

Transformator dzwonkowy



BT-8 8/12/24V



- Napięcie znamionowe Un: PRI: 230V~, SEC: 8,12,24V~
- Prąd znamionowy In: 35mA
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷4mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba pól/modułów: 2P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do zasilania obwodów dzwonkowych napięciem 8, 12 lub 24V~
- Zgodność z normą EN61558
- Znamionowa moc obciążeniowa wynosząca SEC 8VA
- Bez zabezpieczenia zwarciowego

IP 20


Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
BT-8 8/12/24V	03806	jasnoszary	1/-/40	360


AS

Automat schodowy



AS 1-7M





- Napięcie znamionowe Un: 220-240V~
- Prąd znamionowy In: 16A
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷2,5mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -10÷50°C
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do podtrzymania oświetlenia przez zadany czas
- Możliwość regulacji czasu w zakresie od 1min do 7min
- Dokładność nastawy czasu programu 0,5min

IP 20

	Kanlux	Kanlux	Kolor	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
NEW	AS 1-7M	18730	jasnoszary	1/-/200	74

Automat schodowy ma dwa tryby pracy – praca ciągła i praca z nastawą czasową. Pierwsza umożliwia włączenie na stałe zasilanego obwodu. Druga, powszechnie wykorzystywana na klatkach schodowych, umożliwia zasilanie dołączonego obwodu np. oświetlenia, przez pewien określony czas. Zakres regulacji wynosi od 1 minuty do 7 minut, przy czym nastawy można dostosowywać przekręcając regulator widoczny na froncie automatu co 30 sekund. Po podaniu impulsu załączającego, automat schodowy podtrzymuje zasilanie dołączonego obwodu przez zadany czas. Automaty schodowe z wyłącznikami impulsowymi, mogą służyć do sterowania oświetleniem w ciągach komunikacyjnych biurowców i hoteli, wraz z czujnikami ruchu, do uruchamiania oświetlenia antywłamaniowego i sygnalizacji akustycznej wokół domów, a w przemyśle, do kontrolowania określonych czasowo procesów technologicznych.

SL

Kontrolka świetlna LED




SL-Y YELLOW



SL-GN GREEN



SL-RE RED

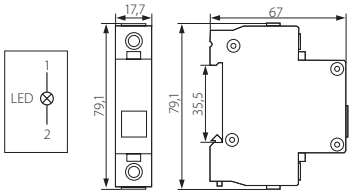

- Napięcie znamionowe Un: 230V~
- Prąd znamionowy In: 13mA
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Mocowanie: szyna DIN 35mm
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1÷6mm²
- Zakres temperatury otoczenia: -5÷40°C
- Liczba pól/modułów: 1P
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Służy do świetlnego sygnalizowania stanu obwodów elektrycznych
- Zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1

IP 20

Kanlux	Kanlux	Kolor	Barwa światła	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
SL-Y YELLOW	03822	jasnoszary	żółta	-/12/120	50
SL-GN GREEN	03821	jasnoszary	zielona	-/12/120	50
SL-RE RED	03820	jasnoszary	czerwona	-/12/120	50

DB/FMD


Rozdzielnica z listwami DIN



DB104F 1X4P/FMD



DB112F 1X12P/FMD

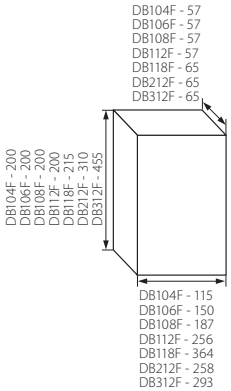

Kanlux	Kanlux	Kolor	Liczba pól/modułów	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
DB104F 1X4P/FMD	03840	biały/brązowy	4P	1/-/20	450
DB106F 1X6P/FMD	03841	biały/brązowy	6P	1/-/20	650
DB108F 1X8P/FMD	03842	biały/brązowy	8P	1/-/20	510
DB112F 1X12P/FMD	03843	biały/brązowy	12P	1/-/10	650
DB118F 1X18P/FMD	03844	biały/brązowy	18P	1/-/10	1000
DB212F 2X12P/FMD	03845	biały/brązowy	2x12P	1/-/10	1140
DB312F 3X12P/FMD	03846	biały/brązowy	3x12P	1/-/5	1950

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: wbudowana, ściana
- Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK: 06
- Zakres temperatury otoczenia: -25÷55°C
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- Obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS
- Drzwiczki uchylane ku górze
- Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C
- Wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s
- AKCESORIA: zaślepka Z-DB do rozdzielnic serii DB (kod Kanlux 03859)

IP 40

DB/SMD


Rozdzielnica z listwami DIN



DB104S 1X4P/SMD



DB1125 1X12P/SMD

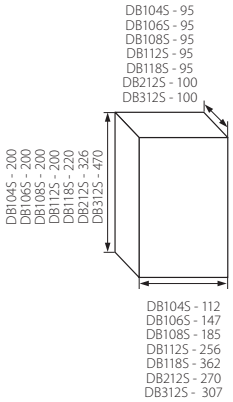

Kanlux	Kanlux	Kolor	Liczba pól/modułów	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
DB104S 1X4P/SMD	03830	biały/brązowy	4P	1/-/20	310
DB106S 1X6P/SMD	03831	biały/brązowy	6P	1/-/20	400
DB108S 1X8P/SMD	03832	biały/brązowy	8P	1/-/20	750
DB112S 1X12P/SMD	03833	biały/brązowy	12P	1/-/10	650
DB118S 1X18P/SMD	03834	biały/brązowy	18P	1/-/10	960
DB212S 2X12P/SMD	03835	biały/brązowy	2x12P	1/-/10	1160
DB312S 3X12P/SMD	03836	biały/brązowy	3x12P	1/-/5	2030

- Napięcie znamionowe Un: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: nabudowana, ściana
- Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK: 06
- Zakres temperatury otoczenia: -25÷55°C
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- Obudowa, drzwiczki: tworzywo ABS
- Drzwiczki uchylane ku górze
- Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C
- Wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C, dla wyposażenia elektrycznego wynosząca 650°C/30s
- AKCESORIA: zaślepka Z-DB do rozdzielnic serii DB (kod Kanlux 03859)

IP 40

DB/SM


Rozdzielnica z listwami DIN



DB102W 1X2P/SM



DB112W 1X12P/SM




Kanlux	Kanlux	Kolor	Liczba pól/modułów	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
DB102W 1X2P/SM	03850	biały	2P	-/10/200	75
DB104W 1X4P/SM	03851	biały	4P	-/5/100	120
DB108W 1X8P/SM	03852	biały	8P	-/2/50	240
DB112W 1X12P/SM	03853	biały	12P	1/-/20	350
DB118W 1X18P/SM	03854	biały	18P	1/-/20	390

- Napięcie znamionowe: 400V~
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz
- Mocowanie: nabudowana, ściana
- Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK: 06
- Zakres temperatury otoczenia: -25÷55°C
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 70°C
- Wytrzymałość na żar dla obudowy wynosząca 850°C
- AKCESORIA: zaślepka Z-DB do rozdzielnic serii DB (kod Kanlux 03859)

IP 30

BBU


Szyna łączeniowa

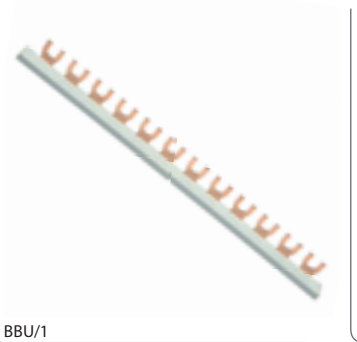

BBU/1



BBU/3



Kanlux	Kanlux	Kolor	Napięcie znamionowe Un	Opakowanie jednostkowe/ podzbiorcze/ zbiorcze (szt.)	Waga (g)
BBU12/1	02155	szary	230/400V~	-/-/500	52
BBU56/1	02157	szary	230/400V~	-/-/100	265
BBU12/3	02156	szary	400V~	-/-/200	120
BBU54/3	02158	szary	400V~	-/-/30	735


- Prąd znamionowy In: max 63A
- Obudowa: tworzywo sztuczne / szyny przewodzące: miedź
- Służy do łączenia jednoimiennych biegunów osprzętu modułowego
- Zgodność z normami EN60439-1
- Model BBU12/1 służy do połączenia max dwunastu urządzeń jednofazowych, model BBU56/1 służy do połączenia max pięćdziesięciu sześciu urządzeń jednofazowych
- Model BBU12/3 służy do połączenia max czterech urządzeń trójfazowych, model BBU54/3 służy do połączenia max osiemnastu urządzeń trójfazowych

Czy wiesz że ?

Kolory przełączników zastosowane w wyłącznikach nadprądowych Kanlux, w zakresie prądów od 2A do 32A, odpowiadają barwom wkładek topikowych w najczęściej stosowanych bezpiecznikach porcelanowych.



Prąd znamionowy In (A)	Kolor
2	różowy
4	brązowy
6	zielony
10	czerwony
13	beżowy
16	szary
20	niebieski
25	żółty
32	purpurowy

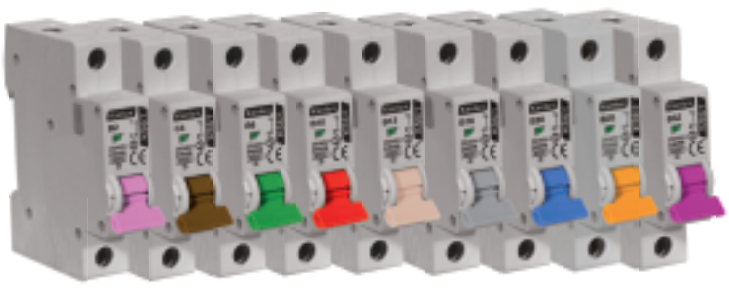



Kanlux

... więcej niż światło!

ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
Polska
tel. +4832 388 74 00
fax +4832 388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl
www.kanlux.pl