

RC-Schutzbeschaltung, 250VAC, für DILE, Schraubanschluss

Typ	**RCDILE250**
Art.-Nr.	**046320**
Katalog Nr.	**XTMCXRSB**

Lieferprogramm

Zubehör			Schutzbeschaltung
Beschreibung			RC-Löschglied
Betätigungsspannung	U_s	V	110 - 250 AC
Schaltzeichen			
verwendbar für			DILE...

Hinweise Für Schütze mit Wechselstrombetätigung 50 - 60 Hz.
Bei Schützen mit Gleichstrombetätigung ist die Schutzbeschaltung integriert.
Abfallzeit beachten.

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR2
CSA File No.	-
North America Certification	UL recognized
Specially designed for North America	No

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Baustein für Schutzbeschaltung (EC000683)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Baustein für Schutzbeschaltung (ecl@ss8-27-37-10-10 [AKF019009])

Funktion			RC-Glied
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz		V	110 - 250
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz		V	110 - 250
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC		V	0 - 0
Spannungsart zur Betätigung			AC
Mit LED-Anzeige			nein

Abmessungen

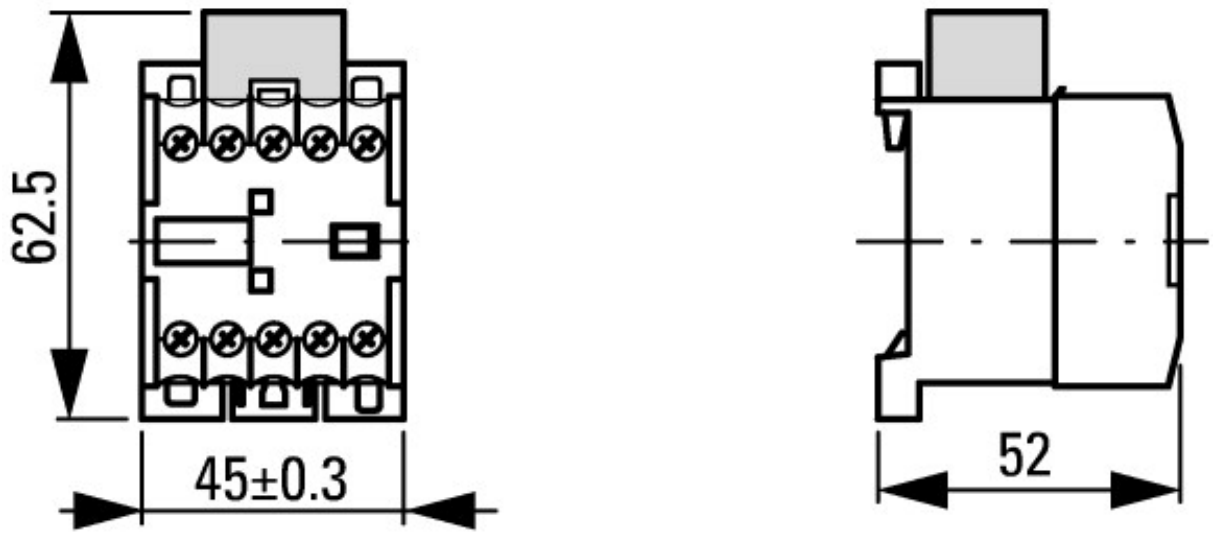

DILE + RCDILE

© 07/2014 by Eaton Industries GmbH