LAPP GROUP

FLEXIMARK®

Systemy oznaczania produktów

FLEXIMARK® Oznakowanie pojedynczych żył
System podstawowy Znakowanie pojedynczych żył 862
System na zamówienie klienta 869
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy 870
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy 871

FLEXIMARK® Znakowanie przewodów
System podstawowy Znakowanie przewodów 872
System na zamówienie klienta 876
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy 879
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy 883

FLEXIMARK® znakowanie podzespołów
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy 887
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy 889

FLEXIMARK® Akcesoria Znakowanie komputerowe
FLEXIMARK® Software 890
FLEXIMARK® Systemy do drukowania 891

FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria
FLEXIMARK® MINI System 893
Akcesoria uchwyty do znaków 898
Wiązanie przewodów 899

Elektroniczna drukarka etykiet
Elektroniczna drukarka etykiet 900

Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych
Wytłaczarki ręczne 902



FLEXIMARK® Oznakowanie pojedynczych żył
System podstawowy Znakowanie pojedynczych żył
Oznaczniki pierścieniowe PC 862
Oznaczniki pierścieniowe PA 864
Pręt montażowy PAD 867
Narzędzie montażowe PAV 867
Pudełko na oznaczniki 867
FLEXIMARK® Flexipart oznaczniki na pojedyncze żyły 868
System na zamówienie klienta
FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC 869
FLEXIMARK® Tuleja FCC 869
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy
FLEXIMARK® Flexiprint LF 870
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy
FLEXIMARK® Flexiprint TF 871

FLEXIMARK® Znakowanie przewodów
System podstawowy Znakowanie przewodów
FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej 872
FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej /
FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej 872
FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box 873
FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI /
FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI zestawy 874
WM BW Pusty oznacznik do przewodów 875
Pisaki MS 875
System na zamówienie klienta
FLEXIMARK® Oznaczniki ze stali nierdzewnej F.C.C. 876
FLEXIMARK® Znakowanie kabli FCC 877
FLEXIMARK® ZNAKOWANIE RUREK TERMOKURCZ. FCC 878
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy
FLEXIMARK® LCK Etykiety do owijania 879
FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 880
FLEXIMARK® Flexilabel LFL 881
FLEXIMARK® Etykieta LMB 882
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy
FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR Nowość 883
Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK® Nowość 884
FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 885
FLEXIMARK® Flexilabel TFL 886
FLEXIMARK® TCK Etykiety do owijania 886

FLEXIMARK® znakowanie podzespołów
System znakowania komputerowego Nadruk laserowy
FLEXIMARK® LA Etykiety 887
FLEXIMARK® LB Etykiety 888
System znakowania komputerowego Nadruk termotransferowy
Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów Nowość 889



FLEXIMARK® Akcesoria Znakowanie komputerowe
FLEXIMARK® Software
FLEXIMARK® Software 10.0 890
FLEXIMARK® Systemy do drukowania
FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Nowość 891
FLEXIMARK® Akcesoria Drukarka transferowa A4+M/ 300 i EOS4* Nowość 892
FLEXIMARK® NM Uchwyt na znaki ze stali nierdzewnej 892

FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria
FLEXIMARK® MINI System
FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki 893
FLEXIMARK® PTEF/ CAB 894
FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki 895
FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe 895
FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 896
FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe z opaską kablową 897
Akcesoria uchwyty do znaków
FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania 898
FLEXIMARK® FLKA Zaślepka / FLEXIMARK® FLG Końcówki 898
Wiązanie przewodów
Oznaczniki KMK 899
Oznaczniki ETB 899

Elektroniczna drukarka etykiet
Elektroniczna drukarka etykiet
DYMO® Industry Rhino Pro 4200 Nowość 900
DYMO® ID1 Taśmy przemysłowe do drukarek 901














Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych
Wytłaczarki ręczne
Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011 902
Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP 902


FLEXIMARK
FLEXIMARK

Co? \ Jak?	Gotowy do dostawy Znakowanie ręczne. Do każdego środowiska. Z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej	Ty wymagasz, my dostarczamy Dostarczamy indywidualne opisy. W pełni gotowe. Według wytycznych klienta.
Kable – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych	 Paski ze znakami MINI  Oznaczniki ze stali nierdzewnej  Oznacznki kołnierzowe  Zestaw znakujący DYMO® PL 150	 Stal nierdzewna FCC  Etykiety kablowe FCC  Tabliczi znakujące TMB FCC  Etykiety kablowe PUR FCC
Kable – do zastosowań wewnętrznych	 Karty i bloki oznaczeniowe  Etykiety kablowe LAM  Drukarka ręczna	 Rurki termokurczliwe FCC  Oznaczniki kablowe FCC  Opaski kablowe FKBB FCC  Etykiety owijane LCK FCC
Żyła pojedyncza – przed montażem	 Pierścienie znakujące  Oznaczniki kołnierzowe  Flexipart	 Rurki termo-kurczliwe FCC  Flexiprint FCC  Tuleje FCC  Tabliczki znakujące TMB FCC
Żyła pojedyncza – po montażu	 Oznaczniki kołnierzowe Snap-on	 Tabliczki znakujące TMB FCC
Komponenty – Oznaczanie urządzeń	 MLM Uchwyt do znaków  PGS uchwyt do znaków	 Tabliczki BMK-FCC  Komponenty znakujące ze stali nierdzewnej FCC
Komponenty – Zaciski	 Drukarki ręczne	 Oznaczenia listew zaciskowych
Komponenty – Czujnik	 Oznaczniki Clip-on 	 Tabliczki znakujące TMB FCC 
Akcesoria	 Opaski kablowe ze stali nierdzewnej  Narzędzie do opasek ze stali nierdzewnej HT-338	 FL 52 ERA Szczypce do dziurkowania  Przeźroczysta pokrywa  Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet

DYMO® jest opatentowanym znakiem towarowym firmy SANFORD GmbH. Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Oznakowanie „PC”

Drukarka laserowa	Drukarka termotransferowa
 Etykiety Flexi LFL	 Etykiety Flexi TFL
 Etykiety LMB	 Etykiety kablowe PUR
	 Etykiety kablowe MTFL
	 Tabliczki znakujące TMB
 Etykiety owijane LCK	 Etykiety flagowe
 Etykiety LA/LB	 Etykiety TA
 Etykiety kablowe LFL	 Etykiety owijane TCK
	 Etykiety kablowe TFL
	 Rurki termokurczliwe na rolce
	 Rurka termokurczliwa
 Flexiprint LF	 Flexiprint TF
 Etykiety LMB	 Rurki termokurczliwe na rolce
	 Tabliczki znakujące TMB
 Etykiety LMB	 Etykiety owijane TCK
 Etykiety owijane LCK	 Tabliczki znakujące TMB
 Etykiety LA/LB	 Etykiety TA
 Etykiety Flexi LFL	 Etykiety piankowe TA
	 Etykiety Flexi TFL
 Etykiety LA/LB	
	 Oznaczenie listew zaciskowych
	 Etykiety piankowe TA
 Etykiety LMB	
	 Tabliczki znakujące TMB
	
 FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0	– Wydrukuj własne etykiety i opisy – Praca z plikami Excel – Drukuj kody kreskowe i sekwencje liczb
	 Drukarka termotransferowa

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Oznaczniki pierścieniowe PC







Korzyści

- Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
- Kształt zapewnia stałą pozycję na przewodzie, natomiast funkcja antyrotacyjna zapewnia bezpieczne oznaczanie
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
- Łatwy montaż zatrzaskowy

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie po zamontowaniu
- Może także służyć do oznaczania przewodów przed montażem

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Dane techniczne

Kolor
żółty

Materiał
Utwardzone PVC niezawierający kadmu ani silikonu

Zakres temperatury
od -30°C do +60°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PC 10					
61820900	PC 10 / O	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820910	PC 10 / 1	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820920	PC 10 / 2	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820930	PC 10 / 3	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820940	PC 10 / 4	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820950	PC 10 / 5	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820960	PC 10 / 6	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820970	PC 10 / 7	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820980	PC 10 / 8	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61820990	PC 10 / 9	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821000	PC 10/bez nadruku	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821010	PC 10 / A	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821020	PC 10 / B	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821030	PC 10 / C	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821040	PC 10 / D	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821050	PC 10 / E	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821060	PC 10 / F	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821070	PC 10 / G	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821080	PC 10 / H	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821090	PC 10 / I	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821100	PC 10 / J	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821110	PC 10 / K	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821120	PC 10 / L	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821130	PC 10 / M	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821140	PC 10 / N	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821150	PC 10 / O	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821160	PC 10 / P	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821170	PC 10 / Q	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821180	PC 10 / R	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821190	PC 10 / S	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821200	PC 10 / T	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821210	PC 10 / U	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821220	PC 10 / V	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821230	PC 10 / W	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821240	PC 10 / X	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821250	PC 10 / Y	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821260	PC 10 / Z	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821270	PC 10 / /	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821280	PC 10 / .	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821290	PC 10 / ,	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821300	PC 10 / :	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821310	PC 10 / =	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821320	PC 10/uziemienie	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821360	PC 10 / +	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821370	PC 10 / -	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
61821380	PC 10 / ~	3.7 x 3.6	3	2.4 - 3.0	200
PC 20					
61821400	PC 20 / 0	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821410	PC 20 / 1	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821420	PC 20 / 2	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821430	PC 20 / 3	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821440	PC 20 / 4	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821450	PC 20 / 5	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821460	PC 20 / 6	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821470	PC 20 / 7	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821480	PC 20 / 8	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821490	PC 20 / 9	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821500	PC 20/bez nadruku	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821510	PC 20 / A	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821520	PC 20 / B	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821530	PC 20 / C	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821540	PC 20 / D	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821550	PC 20 / E	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821560	PC 20 / F	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821570	PC 20 / G	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821580	PC 20 / H	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821590	PC 20 / I	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821600	PC 20 / J	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61821610	PC 20 / K	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821620	PC 20 / L	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821630	PC 20 / M	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821640	PC 20 / N	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821650	PC 20 / O	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821660	PC 20 / P	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821670	PC 20 / Q	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821680	PC 20 / R	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821690	PC 20 / S	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821700	PC 20 / T	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821710	PC 20 / U	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821720	PC 20 / V	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821730	PC 20 / W	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821740	PC 20 / X	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821750	PC 20 / Y	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821760	PC 20 / Z	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821770	PC 20 / /	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821780	PC 20 / .	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821790	PC 20 / ,	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821800	PC 20 / :	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821810	PC 20 / =	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821820	PC 20/uziemienie	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821860	PC 20 / +	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821870	PC 20 / -	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
61821880	PC 20 / ~	4.5 x 4.2	3	3.0 - 4.0	200
PC 30					
61821900	PC 30 / 0	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821910	PC 30 / 1	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821920	PC 30 / 2	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821930	PC 30 / 3	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821940	PC 30 / 4	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821950	PC 30 / 5	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821960	PC 30 / 6	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821970	PC 30 / 7	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821980	PC 30 / 8	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61821990	PC 30 / 9	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822000	PC 30/bez nadruku	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822010	PC 30 / A	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822020	PC 30 / B	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822030	PC 30 / C	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822040	PC 30 / D	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822050	PC 30 / E	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822060	PC 30 / F	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822070	PC 30 / G	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822080	PC 30 / H	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822090	PC 30 / I	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822100	PC 30 / J	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822110	PC 30 / K	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822120	PC 30 / L	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822130	PC 30 / M	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822140	PC 30 / N	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822150	PC 30 / O	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822160	PC 30 / P	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822170	PC 30 / Q	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822180	PC 30 / R	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822190	PC 30 / S	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822200	PC 30 / T	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822210	PC 30 / U	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822220	PC 30 / V	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822230	PC 30 / W	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822240	PC 30 / X	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822250	PC 30 / Y	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822260	PC 30 / Z	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822270	PC 30 / /	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822280	PC 30 / .	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822290	PC 30 / ,	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822300	PC 30 / :	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822310	PC 30 / =	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822320	PC 30/uziemienie	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822360	PC 30 / +	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822370	PC 30 / -	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
61822380	PC 30 / ~	5.7 x 5.5	3	4.0 - 5.0	200
PC 40					
61822400	PC 40 / 0	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822410	PC 40 / 1	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822420	PC 40 / 2	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822430	PC 40 / 3	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822440	PC 40 / 4	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822450	PC 40 / 5	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822460	PC 40 / 6	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822470	PC 40 / 7	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822480	PC 40 / 8	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822490	PC 40 / 9	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822500	PC 40/bez nadruku	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822510	PC 40 / A	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822520	PC 40 / B	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822530	PC 40 / C	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822540	PC 40 / D	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822550	PC 40 / E	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822560	PC 40 / F	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822570	PC 40 / G	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822580	PC 40 / H	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822590	PC 40 / I	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822600	PC 40 / J	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822610	PC 40 / K	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822620	PC 40 / L	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822630	PC 40 / M	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822640	PC 40 / N	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822650	PC 40 / O	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822660	PC 40 / P	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822670	PC 40 / Q	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822680	PC 40 / R	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822690	PC 40 / S	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822700	PC 40 / T	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822710	PC 40 / U	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61822720	PC 40 / V	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822730	PC 40 / W	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822740	PC 40 / X	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822750	PC 40 / Y	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822760	PC 40 / Z	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822770	PC 40 / /	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822780	PC 40 / .	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822790	PC 40 / ,	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822800	PC 40 / :	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822810	PC 40 / =	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822820	PC 40/uziemienie	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822860	PC 40 / +	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822870	PC 40 / -	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200
61822880	PC 40 / ~	6.9 x 6.7	4	5.0 - 6.2	200

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Oznaczniki pierścieniowe PA







Korzyści
- Zamknięte pierścienie znakujące z wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
- Zabezpieczenie przed obracaniem
- Specjalny kształt zapewniający sprężystość i elastyczność, tylko 4 rozmiary oznaczników dla zakresu od 0,2 do 70 mm²
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania
- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Zamknięte oznaczniki pierścieniowe przeznaczone są do znakowania przewodów, które nie są jeszcze zainstalowane.

Cechy produktu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie
Oznaczniki pierścieniowe PA02
- Dostępny również jako skrzynka zbiorcza (nr artykułu 61833050, zawiera 600 pierścieni z oznaczeniem 0-9)

Oznaczniki pierścieniowe PA 1
- Dostępny również jako skrzynka zbiorcza (nr artykułu 61833060, zawiera 500 pierścieni z oznaczeniem 0-9)

Dane techniczne
Kolor
żółty

Materiał
Miękkie PVC niezawierający kadmu ani silikonu

Zakres temperatury
od -30°C do +60°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
PA 02					
61817800	PA 02 / 0	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817810	PA 02 / 1	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817820	PA 02 / 2	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817830	PA 02 / 3	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817840	PA 02 / 4	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817850	PA 02 / 5	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817860	PA 02 / 6	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817870	PA 02 / 7	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817880	PA 02 / 8	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817890	PA 02 / 9	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817900	PA 02/bez nadruku	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817910	PA 02 / A	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817920	PA 02 / B	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817930	PA 02 / C	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817940	PA 02 / D	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817950	PA 02 / E	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817960	PA 02 / F	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817970	PA 02 / G	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817980	PA 02 / H	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61817990	PA 02 / I	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818000	PA 02 / J	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818011	PA 02 / K	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818020	PA 02 / L	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818030	PA 02 / M	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818040	PA 02 / N	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818050	PA 02 / O	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818060	PA 02 / P	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818070	PA 02 / Q	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61818080	PA 02 / R	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61818090	PA 02 / S	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819100	PA 02 / T	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819110	PA 02 / U	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819120	PA 02 / V	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819130	PA 02 / W	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819140	PA 02 / X	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819150	PA 02 / Y	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819160	PA 02 / Z	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819170	PA 02 / /	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819180	PA 02 / .	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819190	PA 02 / ,	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819200	PA 02 / :	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819210	PA 02 / =	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819220	PA 02/uziemienie	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819260	PA 02 / +	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819270	PA 02 / -	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
61819280	PA 02 / ~	3.5 x 3.6	3	1.3 - 3.0	200
PA 1					
61819300	PA 1 / 0	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819310	PA 1 / 1	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819320	PA 1 / 2	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819330	PA 1 / 3	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819360	PA 1 / 6	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819340	PA 1 / 4	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819350	PA 1 / 5	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819370	PA 1 / 7	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819380	PA 1 / 8	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819390	PA 1 / 9	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819400	PA 1/bez nadruku	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819410	PA 1 / A	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819420	PA 1 / B	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819430	PA 1 / C	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819440	PA 1 / D	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819450	PA 1 / E	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819460	PA 1 / F	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819470	PA 1 / G	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819480	PA 1 / H	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819490	PA 1 / I	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819500	PA 1 / J	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819510	PA 1 / K	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819520	PA 1 / L	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819530	PA 1 / M	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819540	PA 1 / N	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819550	PA 1 / O	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819560	PA 1 / P	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819570	PA 1 / Q	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819580	PA 1 / R	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819590	PA 1 / S	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819600	PA 1 / T	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819610	PA 1 / U	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819620	PA 1 / V	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819630	PA 1 / W	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819640	PA 1 / X	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819650	PA 1 / Y	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819660	PA 1 / Z	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819670	PA 1 / /	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819680	PA 1 / .	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819690	PA 1 / ,	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819700	PA 1 / :	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819710	PA 1 / =	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819720	PA 1/uziemienie	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819760	PA 1 / +	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819770	PA 1 / -	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
61819780	PA 1 / ~	4.2 x 5.5	3	2.5 - 5.0	200
PA 2					
61819800	PA 2 / 0	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819810	PA 2 / 1	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819820	PA 2 / 2	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819830	PA 2 / 3	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819840	PA 2 / 4	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819850	PA 2 / 5	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819860	PA 2 / 6	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819870	PA 2 / 7	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819880	PA 2 / 8	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819890	PA 2 / 9	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819900	PA 2 /Bez nadruku	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819910	PA 2 / A	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819920	PA 2 / B	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819930	PA 2 / C	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819940	PA 2 / D	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819950	PA 2 / E	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819960	PA 2 / F	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819970	PA 2 / G	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819980	PA 2 / H	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61819990	PA 2 / I	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820000	PA 2 / J	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820010	PA 2 / K	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820020	PA 2 / L	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820030	PA 2 / M	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820040	PA 2 / N	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820050	PA 2 / O	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820060	PA 2 / P	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820070	PA 2 / Q	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820080	PA 2 / R	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820090	PA 2 / S	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100

FLEXIMARK® Oznakowanie pojedynczych żył

System podstawowy Znakowanie pojedynczych żył

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Długość końcówki [mm]	Zakres stosowania Ø [mm]	Znaków w pasku
61820100	PA 2 / T	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820110	PA 2 / U	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820120	PA 2 / V	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820130	PA 2 / W	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820140	PA 2 / X	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820150	PA 2 / Y	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820160	PA 2 / Z	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820170	PA 2 / /	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820180	PA 2 / .	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820190	PA 2 / ,	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820200	PA 2 / :	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820210	PA 2 / =	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820220	PA 2/uziemienie	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820260	PA 2 / +	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820270	PA 2 / -	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
61820280	PA 2 / ~	6.6 x 9.5	4	4.0 - 10.0	100
PA 3					
61820300	PA 3 / 0	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820310	PA 3 / 1	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820320	PA 3 / 2	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820330	PA 3 / 3	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820340	PA 3 / 4	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820350	PA 3 / 5	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820360	PA 3 / 6	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820370	PA 3 / 7	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820380	PA 3 / 8	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820390	PA 3 / 9	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820400	PA3/Bez nadruku	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820410	PA 3 / A	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820420	PA 3 / B	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820430	PA 3 / C	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820440	PA 3 / D	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820450	PA 3 / E	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820460	PA 3 / F	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820470	PA 3 / G	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820480	PA 3 / H	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820490	PA 3 / I	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820500	PA 3 / J	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820510	PA 3 / K	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820520	PA 3 / L	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820530	PA 3 / M	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820540	PA 3 / N	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820550	PA 3 / O	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820560	PA 3 / P	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820570	PA 3 / Q	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820580	PA 3 / R	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820590	PA 3 / S	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820600	PA 3 / T	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820610	PA 3 / U	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820620	PA 3 / V	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820630	PA 3 / W	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820640	PA 3 / X	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820650	PA 3 / Y	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820660	PA 3 / Z	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820670	PA 3 / /	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820680	PA 3 / .	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820720	PA 3/uziemienie	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820760	PA 3 / +	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820770	PA 3 / -	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20
61820780	PA 3 / ~	11.0 x 16.5	6	8.0 - 16.0	20

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Pręt montażowy PAD



Korzyści
- Długi walcowy pręt montażowy PAD
- Narzędzie do przeniesienia na przewód skompletowanego ciągu oznaczników pierścieniowych PA
- Krótszy czas montażu

Zakres zastosowania
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Do średnicy przewodu mm	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61822920	PAD 3: narzędzie instalacyjne	3.1	PA 02	1
61822930	PAD 4: narzędzie instalacyjne	3.5	PA 1	1
61822940	PAD 5: narzędzie instalacyjne	4.5	PA 1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- Oznaczniki pierścieniowe PA02 Patrz strona 864

Narzędzie montażowe PAV



Korzyści
- Specjalny kształt narzędzia ze stali nierdzewnej w formie litery U sprawia, że znakowanie jest znacznie łatwiejsze.
- Nadaje się do montażu zarówno z prawej, jak i lewej strony przewodu.


Zakres zastosowania
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Do średnicy przewodu mm	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61822960	PAV 02: narzędzie instalacyjne	3.0	PA 02	1
61822970	PAV 10: narzędzie instalacyjne	4.0	PA 1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- Oznaczniki pierścieniowe PA02 Patrz strona 864

Pudełko na oznaczniki

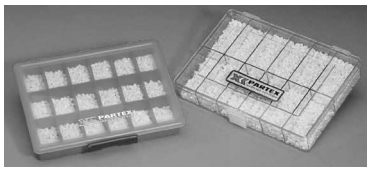


Korzyści
- Najprostsze zadania
- Z 18 przedziałami magazynowania

Zakres zastosowania
- PA: pierścienie znakujące
- PC: pierścienie znakujące

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wymiary W x H x D [mm]	Znaków w pasku
61794910	Pudełko na oznaczniki	250.0 x 46.0 x 170.0	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Flexipart oznaczniki na pojedyncze żyły

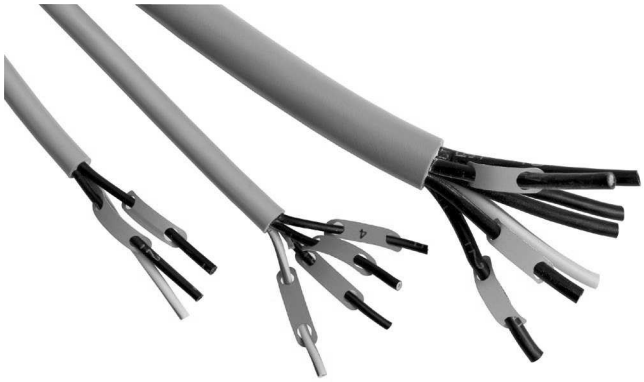



Korzyści

- Łatwa instalacja
- Dobra widoczność, pozostałe oznaczniki zostają na rolce
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Puste znaczniki: Do znakowania prototypów i znakowania kolorami

Uwaga - na zapytanie

- Dla przewodów o przekroju powyżej 16 mm², do instalacji pojedynczych oznaczników mogą być wykorzystane opaski kablowe.

Wykonanie

- Flexipart dostarcza się w postaci rolki zawierającej 200 lub 600 oznaczników w zależności od rozmiaru
- Karty sekwencyjne opatrzono oznacznikami (z numerami) dostarczanymi na arkuszach etykiet

Dane techniczne

Kolor
Biały
Na zamówienie: Żółty, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Nadruk	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
Czyste rolki w różnych rozmiarach					
83255011	FLEXIMARK® Flexipart BF0 0,25-0,75 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	0.25 - 0.75	600	1
83255012	FLEXIMARK® Flexipart BF1 0,75-1,5 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	0.75 - 1.5	600	1
83255013	FLEXIMARK® Flexipart BF1B 1,5-2,5 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	1.5 - 2.5	600	1
83255014	FLEXIMARK® Flexipart BF2 2,5-6,0 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	2.5 - 6	600	1
83255015	FLEXIMARK® Flexipart BF3 6,0-16,0 WH	Puste, do oznakowania we własnym zakresie	6 - 16	200	1
Zestaw etykiet F1 z kolejnymi numerami					
83280010	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 1-50 WH	1-50+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280011	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 51-100 WH	51-100+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280012	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 101-150 WH	101-150+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
83280013	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1 0,75-1,5 151-200 WH	151-200+10 Puste	0.75 - 1.5	60	1
Zestaw etykiet F1b z kolejnymi numerami					
83280014	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 1-50 WH	1-50+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280015	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 51-100 WH	51-100+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280016	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 101-150 WH	101-150+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1
83280017	FLEXIMARK® Flexipart Karta sekwencyjna F1B 1,5-2,5 151-200 WH	151-200+10 Puste	1.5 - 2.5	60	1

Inne wersje kolorów oraz rozmiarów dostępne na specjalne zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- Pisaki MS Patrz strona 875

FLEXIMARK® Flexiprint TF FCC



Korzyści

- FLEXIMARK® System do znakowania przewodów jednożyłowych dla indywidualnych obszarów zastosowań
- Etykiety drukowane różnej wielkości na zamówienie
- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu
- Wersja standardowa: do 7 znaków

Zakres dostawy

- 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej liczby do zakupu

Dane techniczne

Kolor
Biały
Na zamówienie: Żółty, zielony, niebieski, czerwony


Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Nadruk	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83251101	FLEXIMARK® TF FC F0 0,25-0,75 WH	Określa klient	0.25 - 0.75	1	1
83251111	FLEXIMARK® TF FCC F1 0,75-1,5 WH	Określa klient	0.75 - 1.5	1	1
83251121	FLEXIMARK® TF FCC F1B1,5-2,5 WH	Określa klient	1.5 - 2.5	1	1
83251131	FLEXIMARK® TF FCC F2 2,5-6 WH	Określa klient	2.5 - 6	1	1
83251141	FLEXIMARK® TF FCC F3 6-16 WH	Określa klient	6 - 16	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Tuleja FCC

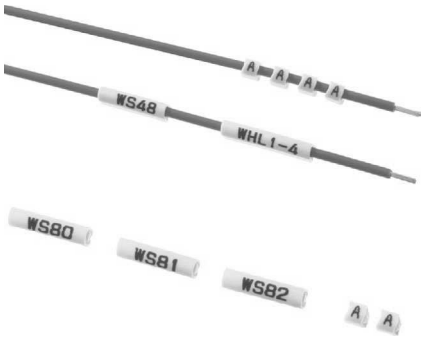

Korzyści

- Oznaczniki kołnierzowe z dostosowanym tekstem
- Korzyści w porównaniu z pierścieniami znakującymi: Użytkownik nie musi montować każdego pojedynczego znaku osobno, wystarczy zamówić i zamontować od razu całą serię.

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Stosowne normy/aprobaty

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu

Zakres dostawy

- 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej liczby do zakupu

Dane techniczne

Kolor
zółty


Materiał
Elastyczne PVC


Zakres temperatury
-15°C do +90°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm²]	Liczba znaków	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83263000	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 1-4 YE	0.5 - 1.5	1-4	1	1
83263001	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 5-7 YE	0.5 - 1.5	5-7	1	1
83263002	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 30 0,5-1,5 8-12 YE	0.5 - 1.5	8-12	1	1
83263003	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 1-4 YE	0.75 - 6	1-4	1	1
83263004	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 5-7 YE	0.75 - 6	5-7	1	1
83263005	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 45 0,75-6 8-12 YE	0.75 - 6	8-12	1	1
83263006	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 1-4 YE	4 - 16	1-4	1	1
83263007	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 5-7 YE	4 - 16	5-7	1	1
83263008	FLEXIMARK® Tuleja FCC FS 90 4-16 8-12 YE	4 - 16	8-12	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Flexiprint LF

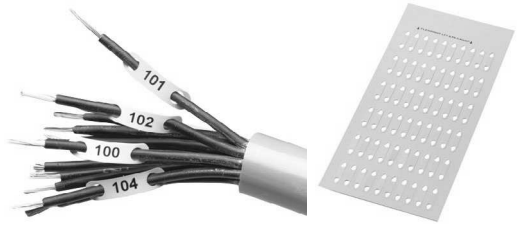

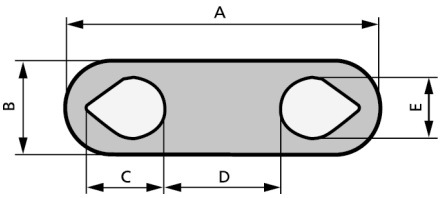

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki LF 1**

Korzyści

- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie kwasów, alkaliów, wody destylowanej, wody słonej i oleju transformatorowego zgodnie z metodą badań SP 2171
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Dla przewodów o przekroju powyżej 16 mm², do instalacji pojedynczych oznaczników mogą być wykorzystane opaski kablowe.
- Wersja standardowa: do 7 znaków
- Wersja L (np. LF1**L** / TF1**L**): do 15 znaków

Zakres dostawy

- 1 opak. zawiera 75 arkuszy etykiet
- Jeden arkusz etykiet zawiera 20-60 perforowanych oznaczników, w zależności od rozmiaru oznacznika

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Wymiary arkusza etykiet:
80 x -100 x 210 mm

Kolor
zółty
Na zamówienie: Biały, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury
Od -40 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Dla przekrojów [mm²]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
Flexiprint do drukarek laserowych									
83280005	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	0.25 - 0.75	4,500	1
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	0.75 - 1.5	4,500	1
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	1.5 - 2.5	4,500	1
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	0.75 - 1.5	2,250	1
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	1.5 - 2.5	2,250	1
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2.5 - 6	4,500	1
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	6 - 16	1,500	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Korzyści
- Łatwa instalacja
- Odporny na działanie kwasów, alkaliów, wody destylowanej, wody słonej i oleju transformatorowego zgodnie z metodą badań SP 2171
- Odporny na działanie promieniowania UV, odpowiednik 1 roku użytkowania na wolnym powietrzu na południu Szwecji

Zakres zastosowania
- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Oznaczanie przed zamontowaniem
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie
- Wersja standardowa: do 7 znaków
- Wersja L (np. LF1**L** / TF1**L**): do 15 znaków


Info
- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki TF 1**


Dane techniczne
Kolor
żółty
Na zamówienie: Biały, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C



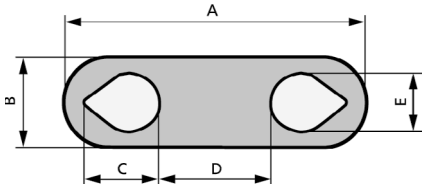



Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm²]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83254372	FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4	2000	1
83254378	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	0.75 - 1.5	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5	2000	1
83254354	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE	0.75 - 1.5	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5	2000	
83254374	FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE	1.5 - 2.5	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2	2000	1
83254359	FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE	1.5 - 2.5	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2	2000	
83254375	FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE	2.5 - 6	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5	2000	1
83254376	FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE	6 - 16	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4	1000	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891

FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej



Korzyści

- Podstawowe wyposażenie systemu FLEXIMARK® ze stali szlachetnej w praktycznym pudełku.
- Zalecany w trudnych środowiskach roboczych
- Kwasoodporny

Zakres dostawy

- Znaki A-Ö/0-9: 40 sztuk (2 paski każdego znaku po 20 znaków)
- Znaki specjalne +-/:.ü i symbol uziemienia: 40 sztuk (2 pasy po 20 oznaczników z każdym znakiem)
- Puste oznaczniki: 40 sztuk (2 paski z oznacznikami po 20 sztuk)
- 10 uchwytów do znaków (5 do opasek kablowych i 5 z otworami) o długości 286, 109, 83,1, 60,4 i 48,8 mm
- Opaski kablowe ze stali nierdzewnej: 10 sztuk LS 4,6x200

Dane techniczne

Ważne
Wymiary znaku: 9,5 x 6 x 0,75 mm

Materiał
Stal szlachetna, kwasoodporna SS 2348 (AISI 316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83254220	FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnej bez szczypiec do opasek kablowych	1	1
83280047	FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnej ze szczypcami do opasek kablowych	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta


Akcesoria

- FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej Patrz strona 872
- STEEL GUN HT-338 przyrząd do montażu opasek kablowych Patrz strona 964

FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej / FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej



FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej

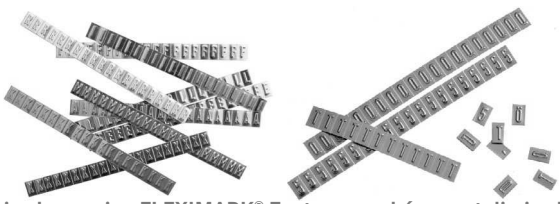

FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki ze stali nierdzewnej**

Korzyści

- Oznaczniki wsuwa się w uchwyty NM ze stali nierdzewnej

Uwaga - na zapytanie

- MR: paski z oznacznikami ze stali nierdzewnej; na zamówienie dostępne także litery cyrylicy.

Zakres dostawy

FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej

- Każdy pasek z oznacznikami zawiera 20 znaków

FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali nierdzewnej

- Zestawy zawierają po 200 znaków (10 pasków) dla każdego rodzaju znaku (cyfry lub litery)

Dane techniczne

Wymiary
Szerokość x wysokość: ok. 9,5 x 6 mm
Wysokość znaku: ok. 6,8mm

Materiał
Kwasoodporna stal szlachetna SS 2348 (AISI-316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
Cyfry				
83254179	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 1	20	10	1
83254180	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 2	20	10	1
83254181	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 3	20	10	1
83254182	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 4	20	10	1
83254183	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 5	20	10	1
83254184	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 6/9	20	10	1

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83254185	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 7	20	10	1
83254186	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 8	20	10	1
Litery				
83254150	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 A	20	10	1
83254151	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 B	20	10	1
83254152	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 C	20	10	1
83254153	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 D	20	10	1
83254154	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami 10-20 E	20	10	1
83254155	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 F	20	10	1
83254156	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 G	20	10	1
83254157	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 H	20	10	1
83254158	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 I	20	10	1
83254159	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 J	20	10	1
83254160	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 K	20	10	1
83254161	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 L	20	10	1
83254162	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 M	20	10	1
83254163	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 N	20	10	1
83254164	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 O/0	20	10	1
83254165	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 P	20	10	1
83254166	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Q	20	10	1
83254167	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 R	20	10	1
83254168	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 S	20	10	1
83254169	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 T	20	10	1
83254170	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 U	20	10	1
83254171	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 V	20	10	1
83254172	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 W	20	10	1
83254173	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 X	20	10	1
83254174	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Y	20	10	1
83254175	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Z	20	10	1
83254177	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 Ä	20	10	1
83254178	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Ö	20	10	1
83254201	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Ü	20	10	1
Symbole				
83254192	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 +	20	10	1
83254191	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 -	20	10	1
83254194	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 /	20	10	1
83254195	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20.	20	10	1
83254199	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20:	20	10	1
83254198	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 ~	20	10	1
83254193	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 =	20	10	1
83254200	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20 Earth (uziemienie)	20	10	1
83254196	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20.	20	10	1
83254202	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR 10-20 (	20	10	1
83254189	FLEXIMARK® pasek z oznacznikami MR 10-20P pusty	20	10	1
Sets				
83254122	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR SET 0-9	20	100	1
83254120	FLEXIMARK® Pasek z oznacznikami MR SET A-Z	20	260	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box



Korzyści

- Podstawowe wyposażenie systemu FLEXIMARK® MINI w praktycznym pudełku.

Zakres zastosowania

- System oznaczania przewodów

Zakres dostawy

- Znaki A-Ö/0-9: 40 sztuk (2 paski każdego znaku po 20 znaków)
- Znaki specjalne +-/:.ü i symbol uziemienia: 40 sztuk (2 pasy po 20 oznaczników z każdym znakiem)
- Puste oznaczniki: 40 sztuk (2 paski z oznacznikami po 20 sztuk)
- Uchwyt do znaków: 1 szt. PGS 10-285 w kolorze czarnym i białym, 8 szt. PTE 9,5 - 285
- 40 szt. zatrzasków zaczepowych, 20 szt. elementów końcowych, narzędzie do wybijania otworów FL52-ERA (numer artykułu 83252047), 100 szt. opasek kablowych z tworzywa sztucznego


Dane techniczne

Zakres temperatury
Od -20°C do +65°C


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252001	FLEXIMARK® Zestaw do znakowania Mini ze szczypcami F52-ERA	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI / FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI zestawy



FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI

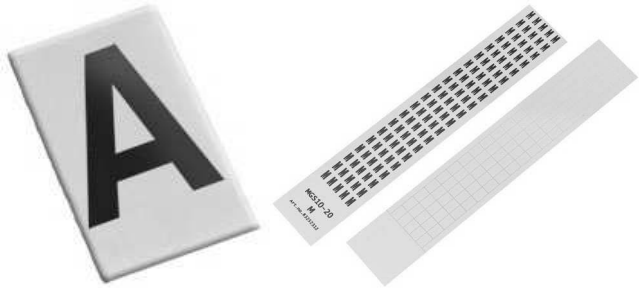

FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI zestawy

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki ze stali nierdzewnej**

Korzyści

- Paski ze znakami do uchwytów PTE, PTEF, CAB i PGS
- Łatwe oznaczanie
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- System oznaczania przewodów

Cechy produktu

- Podczas montażu wsuń paski z oznacznikami do uchwytu do znaków, aż do założonego zagięcia, a następnie złam je.

Dane techniczne

Wymiary
Wys. x Szer. x Gł.: 9,5 x 6 x 0,75 mm

Kolor
Żółty z czarnym nadrukiem
Biały z czarnym nadrukiem
(na zamówienie)

Materiał
Twarde PVC

Zakres temperatury
Od -20°C do +65°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
MINI: cyfry			
83252330	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-0 YE	200	1
83252331	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-1 YE	200	1
83252332	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-2 YE	200	1
83252333	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-3 YE	200	1
83252334	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-4 YE	200	1
83252335	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-5 YE	200	1
83252336	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-6 YE	200	1
83252337	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-7 YE	200	1
83252338	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-8 YE	200	1
MINI: litery			
83252300	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-A YE	200	1
83252301	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-B YE	200	1
83252302	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-C YE	200	1
83252303	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-D YE	200	1
83252304	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-E YE	200	1
83252305	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-F YE	200	1
83252306	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-G YE	200	1
83252307	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-H YE	200	1
83252308	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-I YE	200	1
83252309	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-J YE	200	1
83252310	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-K YE	200	1
83252311	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-L YE	200	1
83252312	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-M YE	200	1
83252313	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-N YE	200	1
83252314	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-O YE	200	1
83252315	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-P YE	200	1
83280000	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-Q YE	200	1
83252317	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-R YE	200	1
83252318	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-S YE	200	1
83252319	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-T YE	200	1
83252320	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-U YE	200	1
83252321	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-V YE	200	1
83280001	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-W YE	200	1
83252323	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-X YE	200	1
83252324	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-Y YE	200	1
83280002	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20 Z YE	200	1
83252327	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-Ä YE	200	1
83252328	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-Ö YE	200	1
83252340	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-Ü YE	200	1
MINI: symbole			
83252058	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-+ YE	200	1
83252059	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-– YE	200	1
83252055	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-EA YE	200	1
83252057	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-~ YE	200	1
83252056	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-= YE	200	1
83252061	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-. YE	200	1
83252062	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-/ YE	200	1
83252060	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-: YE	200	1
83252076	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-x YE	200	1
83252101	FLEXIMARK® Oznacznik Mini MGS 10-20-pusty YE	200	1
Zestaw plastikowych pasków z oznacznikami			
83250039	FLEXIMARK® Zestaw oznaczników Mini 123-Pack YE	2,000	1
83259021	FLEXIMARK® Zestaw oznaczników Mini ABC-Pack YE	5,200	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

■ **Akcesoria**

FLEXIMARK® Paski ze znakami MINI

- FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki Patrz strona 893
- FLEXIMARK® PTEF/ CAB Patrz strona 894
- FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki Patrz strona 895

WM BW Pusty oznacznik do przewodów

■ **Korzyści**

- Etykieta nawijana, z folią ochronną
- Po przyklejeniu etykiety na przewód, przezroczysta folia pokrywa obszar pisania, a tym samym chroni oznaczenie przed ścieraniem, wilgocią, olejami i słabymi rozpuszczalnikami
- Łatwe oznaczanie


■ **Zakres zastosowania**

- Do znakowania kabli
- Aplikacje wewnętrzne
- Oznaczenia mogą być nanoszone na białym polu za pomocą ołówka, długopisu, pisaka lub innego markera.

■ **Dane techniczne**

Materiał
Winylowe paski wyścielane od spodu silikonem, bezhalogenowe

Zakres temperatury
Od -35°C do +70°C

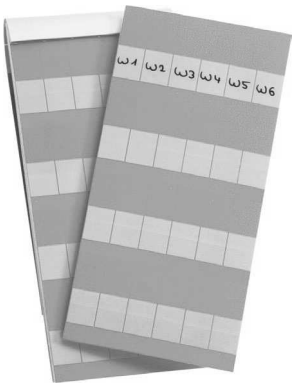

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Powierzchnia do opisu	Liczba oznaczników na broszurę	Znaków w pasku
61726150	WM broszura BW 3	25 x 25	30	1
61726160	WM broszura BW 5	25 x 20	50	1
61726170	WM broszura BW 12	12 x 15	200	1
61726180	WM broszura BW 14	6 x 15	400	1
61726190	WM broszura BW 34	18 x 14	140	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

■ **Akcesoria**

- Pisaki MS Patrz strona 875

Pisaki MS

■ **Korzyści**

- Do indywidualnego, trwałego oznaczania pustych pasków z oznacznikami i tekstem systemu MINI oraz etykiet

■ **Cechy produktu**

- Oznakowanie jest wodoodporne oraz odporne na rozmazywanie i warunki atmosferyczne.
- Na CD, szkło, plastik, metal, folię itp.
- Szerokość linii: 0,4 mm
- Zintegrowany korektor



Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Znaków w pasku
61784650	MS-S: pisak	czarny	10
61784660	MS-R: pisak	czerwony	10
61784670	MS-B: pisak	niebieski	10


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

■ **Akcesoria**

- Oznaczniki KMK Patrz strona 899
- Oznaczniki ETB Patrz strona 899
- Opaski kablowe z tabliczką opisową BTI-I

FLEXIMARK® Oznaczniki ze stali nierdzewnej F.C.C.



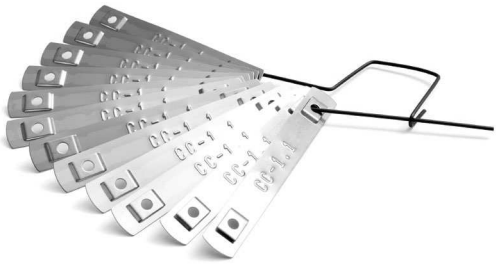

Korzyści

- Indywidualne etykiety ze stali nierdzewnej
- Oznaczniki są sortowane przed dostawą.
- Sprawne i szybkie przygotowanie oraz instalacja
- Kwasoodporny
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Cechy produktu

- Do połączenia z opaskami kablowymi (LS) do szerokości 7 mm

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu

Wykonanie

- Dostępny również z zarobioną opaską kablową (Dł x Szer: 200 x 4,6 mm)

Pasujące narzędzia

- STEEL GUN HT-338 przyrząd do montażu opasek kablowych Patrz strona 964

Dane techniczne

Wymiary
Wielkość znaków (wysokość): 4,5 mm
Średnica otworu wywierconego: 3,2 mm

Uwaga - na zapytanie
Odstęp między znakami: ok. 1 mm

Info
Dostępne znaki:
A-Ö, 0-9, +-/:;
Oznaczenie uziemienia X
Cyrylica

Materiał
Kwasoodporna stal szlachetna SS 2348 (AISI-316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wysokość [mm]	Wykonanie	Liczba znaków	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)
Tłoczenie w jednej linii/z mocowaniem na opaski kablowe					
83251406	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC LS200 0-15	9.9	z opaską kablową	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC LS200 16-25	9.9	z opaską kablową	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC 0-15	9.9	bez opaski kablowej	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC 16-25	9.9	bez opaski kablowej	16-25	1
Tłoczenie w jednej linii/z otworem pod śrubę					
83251450	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SM FCC 0-15	9.9	z otworem śrubowym	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SM FCC 16-25	9.9	z otworem śrubowym	16-25	1
Wytłaczanie w dwóch liniach/z mocowaniem na opaski kablowe					
83251426	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC LS200 0-15	13.9	z opaską kablową	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC LS200 16-25	13.9	z opaską kablową	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC 0-15	13.9	bez opaski kablowej	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC 16-25	13.9	bez opaski kablowej	16-25	1
Wytłaczanie w dwóch liniach / otwory na śruby					
83251451	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SM2R FCC 0-15	13.9	z otworem śrubowym	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® Oznacznik ze stali nierdzewnej SM2R FCC 16-25	13.9	z otworem śrubowym	16-25	1

Na zamówienie dostępne są również tabliczki bez nadruku; mocowanie na opaski kablowe dostępne również w wykonaniu wklęsłym (standardowo: wykonanie wypukłe)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 963

FLEXIMARK® Znakowanie kabli FCC



Korzyści

- Gotowe oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego
- Oznaczniki są sortowane przed dostawą.
- Sprawne i szybkie przygotowanie oraz instalacja
- Dobra odporność na UV
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Cechy produktu

- Jedna lub dwie linie druku
- Tekst wyśrodkowany automatycznie, o ile użytkownik wyraźnie nie zażąda innego ułożenia
- Uchwyt do 46 znaków

Uwaga - na zapytanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu

Zakres dostawy

- Dostawa obejmuje zmontowane oznaczniki (wraz z opaskami kablowymi).

Dane techniczne

Wymiary
Długość tekstu: 35 mm
Długość płytki: 50 mm
Długość maks.: 200 mm

Uwaga - na zapytanie
Standardowe opaski kablowe: czarny (142, x 2,4 mm)

Kolor
Kolor standardowy: czarne litery na żółtym tle
Na zamówienie: Biały, zielony, niebieski, czerwony

Materiał
Uchwyty na oznaczniki: bezhalogenowy polietylen
Etykiety: Poliester bezhalogenowy

Zakres temperatury
Od -25°C do +70°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Wysokość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83251300	FLEXIMARK® Oznacznik kablowy FCC 6 YE	żółty	6.0	1	1
83251320	FLEXIMARK® Oznacznik kablowy FCC 9,5 YE	żółty	9.5	1	1
83251350	FLEXIMARK® Oznacznik kablowy FCC 19 YE	żółty	19.0	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

FLEXIMARK® ZNAKOWANIE RUREK TERMOKURCZ. FCC



Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki termokurczliwe FCC-FK 12, RD**

Korzyści

- Spersonalizowane nadruki na odcinkach rurki termokurczliwej zgodnie ze specyfikacją klienta
- Oznaczniki są sortowane przed dostawą.
- Dobra odporność na UV
- Niepodtrzymujący płomieni zgodnie z ASTM D635-HB

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
- Ochrona izolacji przewodu
- Zastosowanie w kolejnictwie

Cechy produktu

- Jedna lub dwie linie druku
- Tekst wyśrodkowany automatycznie, o ile użytkownik wyraźnie nie zażąda innego ułożenia

Wykonanie

- **Procedura składania zamówienia:**Po złożeniu zamówienia dane klienta zostaną wysłane pocztą elektroniczną w postaci pliku Excel do odpowiedzialnego pracownika firmy Lapp- Kolumna A: Tekst pierwszego wiersza- Kolumna B: Tekst drugiego wiersza- Kolumna B lub C: wysokość każdego tekstu

Dane techniczne

Kolor
czarny
Następujące kolory dostępne na specjalne zamówienie: niebieski, czerwony, żółty, biały, przezroczysty

Materiał
Poliolefina

Współczynnik skurczenia
2:1

Zakres temperatury
Od -55 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Średnica przed obkurczeniem [mm]	Średnica po obkurczeniu [mm]	Liczba znaków	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83280029	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	czarny	3.2	1.6	1-7	1	1
83280030	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	czarny	3.2	1.6	8-12	1	1
83280031	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	czarny	3.2	1.6	13-17	1	1
83280032	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	czarny	4.8	2.4	1-7	1	1
83280033	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	czarny	4.8	2.4	8-12	1	1
83280034	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	czarny	4.8	2.4	13-17	1	1
83280035	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	czarny	6.4	3.2	1-7	1	1
83280036	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	czarny	6.4	3.2	8-12	1	1
83280037	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	czarny	6.4	3.2	13-17	1	1
83280038	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	czarny	9.5	4.7	1-7	1	1
83280039	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	czarny	9.5	4.7	8-12	1	1
83280040	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	czarny	9.5	4.7	13-17	1	1
83280041	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	czarny	12.7	6.3	1-7	1	1
83280042	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	czarny	12.7	6.3	8-12	1	1
83280043	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	czarny	12.7	6.3	13-17	1	1
83280044	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	czarny	19.1	9.5	1-7	1	1
83280045	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	czarny	19.1	9.5	8-12	1	1
83280046	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	czarny	19.1	9.5	13-17	1	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- HG 2310 LCD nagrzewnica powietrza Patrz strona 953

FLEXIMARK® LCK Etykiety do owijania

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi etykiety LCK 32 YE**



Korzyści

- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).
- Przezroczysta folia zostaje owinięta wokół przewodu i zakrywa opisaną etykietę tak, że nadruk jest chroniony przed ścieraniem i zanieczyszczeniami.
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Zakres dostawy

- Perforowane arkusze DIN A4

Dane techniczne

Info
Bezhalogenowy

Kolor
Biały lub żółty

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,025 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Minimalna temperatura obróbki: +10°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x długość mm	Powierzchnia do opisu	Dla średnicy zewnętrznej - Ø mm	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Liczba etykiet na stronie	Jednostka dostawy (PU)
Etykiety LCK do drukarek laserowych								
83256143	FLEXIMARK® Etykieta LCK 32 WH	biały	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256142	FLEXIMARK® Etykieta LCK 32 YE	żółty	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256145	FLEXIMARK® Etykieta LCK 35 WH	biały	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256144	FLEXIMARK® Etykieta LCK 35 YE	żółty	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256147	FLEXIMARK® Etykieta LCK 40 WH	biały	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256146	FLEXIMARK® Etykieta LCK 40 YE	żółty	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256149	FLEXIMARK® Etykieta LCK 45 WH	biały	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256148	FLEXIMARK® Etykieta LCK 45 YE	żółty	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256160	FLEXIMARK® Etykieta LCK 48 WH	biały	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256161	FLEXIMARK® Etykieta LCK 48 YE	żółty	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256151	FLEXIMARK® Etykieta LCK 60 WH	biały	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256150	FLEXIMARK® Etykieta LCK 60 YE	żółty	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256153	FLEXIMARK® Etykieta LCK 65 WH	biały	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256152	FLEXIMARK® Etykieta LCK 65 YE	żółty	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256155	FLEXIMARK® Etykieta LCK 70 WH	biały	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	8	1
83256154	FLEXIMARK® Etykieta LCK 70 YE	żółty	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	8	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL



Korzyści

- Możliwość montażu bezpośrednio na przewodzie przy pomocy plastikowych opasek kablowych
- Nie wymaga uchwytu do znaków.
- Do druku po obu stronach
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi etykiety LFL2H 9,9-26**

Dane techniczne

Kolor
Kolor standardowy: Żółty/Biały

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Wykonanie

- Jedno- (LFL1H) lub dwustronne (LFL2H) mocowanie za pomocą opasek kablowych (do szerokości 4,5 mm)

Zakres dostawy

- A5 oraz A4 arkusze z etykietami do druku laserowego

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Liczba etykiet na stronie	Jednostka dostawy (PU)
83254750	FLEXIMARK® Etykieta LFL2H9,9-26 YEWH	26.0 x 9.9	400	40	1
83254760	FLEXIMARK® Etykieta LFL1H9,9-35 YEWH	35.0 x 9.9	400	40	1
83254765	FLEXIMARK® Etykieta LFL2H 66-9,9 YEWH	66.0 x 9.9	560	56	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- Pisaki MS Patrz strona 875
- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- TY - FAST® standardowe opaski kablowe Patrz strona 957

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Korzyści

- Odpowiednie etykiety do uchwytów do znaków PTE, PTEF i CAB (patrz rozdział „Uchwyty do znaków i akcesoria”)
- Do druku po obu stronach
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Bezhalogenowy

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Zakres dostawy

- Perforowane arkusze DIN A4

Info


- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi etykiety LF 9,5-28**

Dane techniczne

Kolor
Kolor standardowy: Żółty/Biały

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

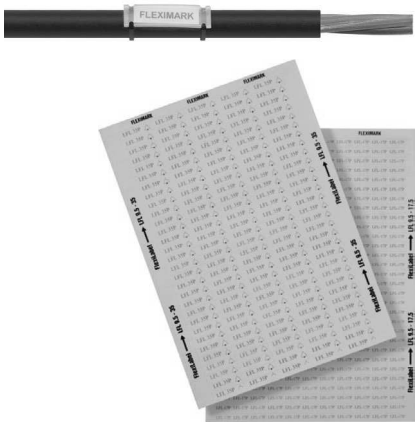

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Liczba etykiet na stronie	Jednostka dostawy (PU)
83254620	FLEXIMARK® Etykieta LFL 6-35 YEWH	35.0 x 6.0	2,350	235	1
83254650	FLEXIMARK® Etykieta LFL 9,5-17,5 YEWH	17.5 x 9.5	3,190	319	1
83254660	FLEXIMARK® Etykieta LFL 9,5-28 YEWH	28.0 x 9.5	2,030	203	1
83254670	FLEXIMARK® Etykieta LFL 9,5-35 YEWH	35.0 x 9.5	1,450	145	1
83254701	FLEXIMARK® Etykieta LFL 9,9-66 YEWH	66.0 x 9.9	840	84	1
83254690	FLEXIMARK® Etykieta LFL 9,5-196 YEWH	196.0 x 9.5	290	29	1
83254710	FLEXIMARK® Etykieta LFL12-38 YEWH	38.0 x 12.0	1,150	115	1
83254714	FLEXIMARK® Etykieta LFL15-45 YEWH	45.0 x 15.0	720	72	1
83254718	FLEXIMARK® Etykieta LFL19-50 YEWH	50.0 x 19.0	560	56	1
83254719	FLEXIMARK® Etykieta LFL 19-100 YEWH	100.0 x 19.0	280	28	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki Patrz strona 893
- FLEXIMARK® PTEF/ CAB Patrz strona 894
- FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki Patrz strona 895
- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

FLEXIMARK® Etykieta LMB



Korzyści

- Odpowiednie etykiety do kołnierzy SNAP ON, bezhalogenowych i kołnierzy do opasek kablowych (patrz rozdział „Uchwyty do znaków i akcesoria")
- Do druku po obu stronach
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Bezhalogenowy

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Zakres dostawy

- Perforowane arkusze DIN A4

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki ze stali nierdzewnej**

Dane techniczne

Kolor
Kolor standardowy: Żółty/Biały

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40 °C do +125 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
Pasujące etykiety				
83254680	FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH	żółty/biały	460	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria


- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

Nowość

FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi etykiety PUR 60-10**



Korzyści

- Bezhalogenowe oraz niepodtrzymujące płomieni oznakowanie przewodu
- Dobra odporność na UV
- Dobra odporność chemiczna
- Bardzo elastyczny materiał

Zakres zastosowania

- Do oznakowania przewodów i peszli
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)
- Przemysł spożywczy
- Możliwość montażu bezpośrednio na przewodzie przy pomocy plastikowych opasek kablowych

Cechy produktu

- Zalecana taśma barwiąca: FLEXIMARK® Taśma FTI-Y 55-360 BK (nr artykułu 83260201)

Stosowne normy/aprobaty

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0
- MIL 81531 i MIL-STD-202G

Uwaga - na zapytanie

- Indywidualne nadruki na zapytanie

Wykonanie

- Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Kolor
Kolor standardowy: Żółty/Biały
Na zamówienie: Czerwony, pomarańczowy, niebieski, czarny

Materiał
PUR: bez halogenu

Zakres temperatury
Od -25°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x długość mm	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83260191	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60-10 YE	żółty	10.0 x 60.0	1,000	1
83260192	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75-15 YE	żółty	15.0 x 75.0	1,000	1
83260193	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75-25 YE	żółty	25.0 x 75.0	500	1
83260194	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60-10 WH	biały	10.0 x 60.0	1,000	1
83260195	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75-15 WH	biały	15.0 x 75.0	1,000	1
83260196	FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75-25 WH	biały	25.0 x 75.0	500	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta


Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891
- TY - FAST® opaski kablowe odporne na promieniowanie UV Patrz strona 957



Nowość

Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK®



Korzyści

- Obejmuje szeroki zakres średnic przewodów, stosowany nawet w oznaczeniach na żyły pojedyncze
- Gotowy docięty do odpowiedniej długości
- Zredukowany czas pracy
- Odporność na promieniowanie UV, odporność na płyny (testowany SAE-AMS--DTL-23053)

Zakres zastosowania

- Do znakowania żył pojedynczych i kabli.
- Zastosowanie w kolejnictwie
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Cechy produktu

- Zalecana taśma barwiąca: FLEXIMARK® Taśma FTI-Y 55-360 BK (nr artykułu 83260201)

Stosowne normy/aprobaty

- Zgodność z UL 224 - numer pliku E: E 228117

Wykonanie

- Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Wersja bezhalogenowa oraz odporna na olej napędowy (z aprobatą SNCF-NF F00-608) dostępna na zamówienie

Kolor
Żółty
Biały oraz inne kolory dostępne na zamówienie
Na zamówienie: Biały

Materiał
Poliolefina
Współczynnik kurczliwości: 3:1

Zakres temperatury
Od -55 °C do +135 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Zakres kurczenia [mm]	Długość [mm]	Sztuk na szerokość	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83260026	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 2,4/0,8-50(1) YE	żółty	0.8 - 2.4	50	1	1,000	1
83260027	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 3,2/1,0-50(1) YE	żółty	1.0 - 3.2	50	1	1,000	1
83260028	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 4,8/1,6-50(1) YE	żółty	1.6 - 4.8	50	1	1,000	1
83260029	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 6,4/2,0-50(1) YE	żółty	2.0 - 6.4	50	1	1,000	1
83260030	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 9,5/3,0-50(1) YE	żółty	3.0 - 9.5	50	1	500	1
83260031	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 12,7/4,0-50(1)YE	żółty	4.0 - 12.7	50	1	500	1
83260032	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 19,0/6,0-50(1)YE	żółty	6.0 - 19.0	50	1	500	1
83260033	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 25,4/8,0-50(1)YE	żółty	8.0 - 25.4	50	1	300	1
83260034	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 38,1/12,7-75(1)YE	żółty	12.7 - 38.1	75	1	100	1
83260035	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 2,4/0,8-38(1) YE	żółty	0.8 - 2.4	38	1	1,000	1
83260036	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 3,2/1,0-38(1) YE	żółty	1.0 - 3.2	38	1	1,000	1
83260037	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 4,8/1,6-38(1) YE	żółty	1.6 - 4.8	38	1	1,000	1
83260038	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 6,4/2,0-38(1) YE	żółty	2.0 - 6.4	38	1	1,000	1
83260039	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 9,5/3,0-38(1) YE	żółty	3.0 - 9.5	38	1	500	1
83260040	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 12,7/4,0-38(1)YE	żółty	4.0 - 12.7	38	1	500	1
83260041	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 19,0/6,0-38(1)YE	żółty	6.0 - 9.0	38	1	500	1
83260042	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 25,4/8,0-38(1)YE	żółty	8.0 - 25.4	38	1	300	1
83260043	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 38,1/12,7-38(1)YE	żółty	12.7 - 38.1	38	1	100	1
83260044	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 2,4/0,8-25(2) YE	żółty	0.8 - 2.4	25	2	2,000	1
83260045	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 3,2/1,0-25(2) YE	żółty	1.0 - 3.2	25	2	2,000	1
83260046	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 4,8/1,6-25(2) YE	żółty	1.6 - 4.8	25	2	2,000	1
83260047	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 6,4/2,0-25(2) YE	żółty	2.0 - 6.4	25	2	2,000	1
83260048	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 9,5/3,0-25(2) YE	żółty	3.0 - 9.5	25	2	1,000	1
83260049	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 12,7/4,0-25(2)YE	żółty	4.0 - 12.7	25	2	1,000	1
83260050	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 19,0/6,0-25(2)YE	żółty	6.0 - 19.0	25	2	1,000	1
83260051	FLEXIMARK® Wyselek. rur. termok. 5,4/8,0-25(2)YE	żółty	8.0 - 25.4	25	2	600	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta



FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe

Korzyści

- Płaską rurkę termokurczliwą można dociąć do odpowiedniej długości.
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
- Ochrona izolacji przewodu
- Szczególnie dobrze przystosowane do napraw
- Aplikacje wewnętrzne

Stosowne normy/aprobaty

- Zgodność z UL 224 - numer pliku E: E 228117

Dane techniczne

Kolor
czarny, żółty i biały

Materiał
Poliolefina
Współczynnik kurczliwości: 3:1

Zakres temperatury
Od -55°C do +135°C



Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Zakres kurczenia [mm]	Zawartość [mm]	Jednostka dostawy (PU)
83251670	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 BK	czarny	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 BK	czarny	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 BK	czarny	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 BK	czarny	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 BK	czarny	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 YE	żółty	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 YE	żółty	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 YE	żółty	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 YE	żółty	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 YE	żółty	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 WH	biały	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 WH	biały	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 WH	biały	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 WH	biały	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 WH	biały	6.0 - 18.0	20	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Podobne produkty

- Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK® Patrz strona 884

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890



FLEXIMARK® Flexilabel TFL



Korzyści

- Odpowiednie etykiety do uchwytów do znaków PTE, PTEF i CAB (patrz rozdział „Uchwyty do znaków i akcesoria")
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4

Dane techniczne

Kolor
Biały lub żółty

Materiał
Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Niezalecany do stosowania w środowiskach występowania oleju napędowego i środków alkalicznych

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x długość mm	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83254605	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-28 YE	żółty	9.5 x 28.0	1000	1
83254600	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-28 WH	biały	9.5 x 28.0	1000	1
83254610	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-35 YE	żółty	9.5 x 35.0	1000	1
83254615	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-35 WH	biały	9.5 x 35.0	1000	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891

FLEXIMARK® TCK Etykiety do owijania



Korzyści

- Przezroczysta folia zostaje owinięta wokół przewodu i zakrywa opisaną etykietę tak, że nadruk jest chroniony przed ścieraniem i zanieczyszczeniami.
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów

Zakres zastosowania

- Do znakowania kabli
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Dane techniczne

Rolki etykiet
Średnica rdzenia: 38 mm

Samoprzylepne
Na bazie akrylu
Trwałe sklejanie
Wytrzymałość: 15 N/mm

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,05 mm

Zakres temperatury
-40°C do +125°C
Obróbka: min. +10°C

Stosowne normy/aprobaty

- Zgodność z UL PGG02

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x długość mm	Powierzchnia druku (szer. x wys.) w [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Jednostka dostawy (PU)
83259846	FLEXIMARK® Etykieta TCK 20 YE	żółty	17.8 x 33.9	16 x 13	3,000	1
83259847	FLEXIMARK® Etykieta TCK 20 WH	biały	17.8 x 33.9	16 x 13	3,000	1
83259848	FLEXIMARK® Etykieta TCK 25 YE	żółty	23.0 x 55.0	21 x 6	2,400	1
83259849	FLEXIMARK® Etykieta TCK 25 WH	biały	23.0 x 55.0	21 x 6	2,400	1
83259851	FLEXIMARK® Etykieta TCK 32 YE	żółty	25.0 x 35.0	25 x 14	4,500	1
83259850	FLEXIMARK® Etykieta TCK 32 WH	biały	25.0 x 35.0	25 x 14	4,500	1
83259861	FLEXIMARK® Etykieta TCK 35 YE	żółty	25.0 x 76.0	23 x 19	1,800	1
83259860	FLEXIMARK® Etykieta TCK 35 WH	biały	25.0 x 76.0	23 x 19	1,800	1
83259871	FLEXIMARK® Etykieta TCK MT 310 40 24-25 YE	żółty	25.0 x 140.0	24 x 25	1,050	1
83259870	FLEXIMARK® Etykieta TCK 40 WH	biały	25.0 x 140.0	24 x 25	1,050	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891

FLEXIMARK® LA Etykiety



Korzyści

- Samoprzylepne etykiety z folii poliestrowej do drukarek laserowych
- Pewniejszy chwyt dzięki zaokrąglonym rogom.
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do znakowania podzespołów, np. szaf
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi etykiety LA 16,9-9 YE**

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Siła przylepności: 15 N/25 mm

Kolor
Biały lub żółty
Na zamówienie: srebrny

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,05 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Temperatura pracy: min. +10°C


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Liczba etykiet na stronie	Jednostka dostawy (PU)
83256203	FLEXIMARK® etykieta LA 15-6 WH	biały	15.0 x 6.0	5,170	517	1
83256204	FLEXIMARK® etykieta LA 15-6 YE	żółty	15.0 x 6.0	5,170	517	1
83256206	FLEXIMARK® etykieta LA 16,9-7 WH	biały	16.9 x 7.0	4,000	400	1
83256207	FLEXIMARK® etykieta LA 16,9-7 YE	żółty	16.9 x 7.0	4,000	400	1
83256209	FLEXIMARK® etykieta LA 16,9x9 WH 3100	biały	16.9 x 9.0	3,100	310	1
83256210	FLEXIMARK® etykieta LA 16,9-9 YE	żółty	16.9 x 9.0	3,100	310	1
83256212	FLEXIMARK® etykieta LA 20-8 WH	biały	20.0 x 8.0	2,800	280	1
83256213	FLEXIMARK® etykieta LA 20-8 YE	żółty	20.0 x 8.0	2,800	280	1
83256215	FLEXIMARK® etykieta LA 25-12 WH	biały	25.0 x 12.0	1,610	161	1
83256216	FLEXIMARK® etykieta LA 25-12 YE	żółty	25.0 x 12.0	1,610	161	1
83256218	FLEXIMARK® etykieta LA 25,6-10 WH	biały	25.6 x 10.0	1,960	196	1
83256219	FLEXIMARK® etykieta LA 25,6-10 YE	żółty	25.6 x 10.0	1,960	196	1
83256221	FLEXIMARK® etykieta LA 46,9-9 WH	biały	46.9 x 9.0	1,240	124	1
83256222	FLEXIMARK® etykieta LA 46,9-9 YE	żółty	46.9 x 9.0	1,240	124	1
83256224	FLEXIMARK® etykieta LA 56-21,8 WH	biały	56.0 x 21.8	390	39	1
83256225	FLEXIMARK® etykieta LA 56-21,8 YE	żółty	56.0 x 21.8	390	39	1
83256096	FLEXIMARK® Etykieta LA 30 30,5-12,7 WH	biały	30.5 x 12.7	110	110	1
83256097	FLEXIMARK® Etykieta LA 50 60-30 WH	biały	60.0 x 30.0	240	24	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

FLEXIMARK® LB Etykiety



Korzyści

- Samoprzylepne etykiety z folii poliestrowej do drukarek laserowych
- Kształt prostokątny
- Odporny na działanie środków chemicznych, promieniowania UV, wilgoci oraz niektórych olejów

Zakres zastosowania

- Do znakowania podzespołów, np. szaf
- Drukowanie standardowymi drukarkami laserowymi
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Uwaga - na zapytanie

- Arkusz załadować do drukarki w trybie podajnika ręcznego
- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego tonera.
- Najlepsze wyniki drukowania daje zastosowanie drukarek laserowych z prostymi podajnikami papieru, bez prowadzenia papieru na rolkach i o niewielkiej produkcji ciepła

Info

- **Wzory etykiet na zamówienie**

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Siła przylepności: 15 N/25 mm

Kolor
żółty/biały

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,05 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Temperatura pracy: min. +10°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Liczba etykiet na stronie	Jednostka dostawy (PU)
83256091	FLEXIMARK® Etykieta LB 10 7-8 YE	7.0 x 8.0	7,800	780	1
83256156	FLEXIMARK® Etykieta LB 10 7-8 WH	7.0 x 8.0	7,800	780	1
83256092	FLEXIMARK® Etykieta LB 20 11-8 YE	11.0 x 8.0	4,800	480	1
83256157	FLEXIMARK® Etykieta LB 20 11-8 WH	11.0 x 8.0	4,800	480	1
83256090	FLEXIMARK® Etykieta LB 30 12-6 YE	12.0 x 6.0	6,000	600	1
83256158	FLEXIMARK® Etykieta LB 30 12-6 WH	12.0 x 6.0	6,000	600	1
83256093	FLEXIMARK® Etykieta LB 40 16-8 YE	16.0 x 8.0	3,300	330	1
83256159	FLEXIMARK® Etykieta LB 40 16-8 WH	16.0 x 8.0	3,300	330	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890

Nowość

Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki ze stali nierdzewnej**



Korzyści

- Ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych, grawerowany oznaczników z tworzywa
- Samoprzylepny do wielu rodzajów powierzchni
- Dobra odporność na UV

Zakres zastosowania

- Do identyfikacji elementu i szafki, oznakowań CE i logotypów
- Elementy w produkcji szaf rozdzielczych
- Tabliczki informacyjne itp.
- Nadruk można nanosić za pomocą drukarek termotransferowych FLEXIMARK® CAB A4+M lub EOS4
- Drukowanie z oprogramowaniem FLEXIMARK® (pobierz ze strony: http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/marking-software.html)

Cechy produktu

- Zalecana taśma barwiąca: FLEXIMARK® Taśma FTI-Y 55-360 BK (nr artykułu 83260201)

Wykonanie

- Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Wymiary
Średnica rdzenia Ø 76 mm

Uwaga - na zapytanie
Dalsze wykonania dostępne na zapytanie

Kolor
Biały i srebrny

Materiał
Pianka poliestrowa

Zakres temperatury
-40°C do +90°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość x długość mm	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83260164	FLEXIMARK® Pianka TA 27-8 WH	biały	8.0 x 27.0	1,000	1
83260165	FLEXIMARK® Pianka TA 27-12,5 WH	biały	12.5 x 27.0	1,000	1
83260166	FLEXIMARK® Pianka TA 27-12,5 SR	srebrny	12.5 x 27.0	1,000	1
83260167	FLEXIMARK® Pianka TA 27-15 SR	srebrny	15.0 x 27.0	1,000	1
83260168	FLEXIMARK® Pianka TA 27-18 SR	srebrny	18.0 x 27.0	1,000	1
83260169	FLEXIMARK® Pianka TA 27-18 WH	biały	18.0 x 27.0	1,000	1
83260170	FLEXIMARK® Pianka TA 30-40 SR	srebrny	40.0 x 30.0	1,000	1
83260171	FLEXIMARK® Pianka TA 35-15 SR	srebrny	15.0 x 35.0	1,000	1
83260172	FLEXIMARK® Pianka TA 35-18 SR	srebrny	18.0 x 35.0	1,000	1
83260173	FLEXIMARK® Pianka TA 45-15 SR	srebrny	15.0 x 45.0	1,000	1
83260174	FLEXIMARK® Pianka TA 45-15 WH	biały	15.0 x 45.0	1,000	1
83260175	FLEXIMARK® Pianka TA 48-19 WH	biały	19.0 x 48.0	1,000	1
83260176	FLEXIMARK® Pianka TA 50-15 SR	srebrny	15.0 x 50.0	1,000	1
83260177	FLEXIMARK® Pianka TA 60-30 WH	srebrny	25.0 x 50.0	1,000	1
83260178	FLEXIMARK® Pianka TA 60-30 WH	biały	30.0 x 60.0	750	1
83260179	FLEXIMARK® Pianka TA 60-30 SR	srebrny	30.0 x 60.0	750	1
83260180	FLEXIMARK® Pianka TA 70-18 SR	srebrny	18.0 x 70.0	1,000	1
83260181	FLEXIMARK® Pianka TA 90-30 WH	biały	30.0 x 90.0	250	1
83260182	FLEXIMARK® Pianka TA 90-30 SR	srebrny	30.0 x 90.0	250	1
83260183	FLEXIMARK® Pianka TA 90-45 SR	srebrny	45.0 x 90.0	250	1
83260184	FLEXIMARK® Pianka TA 90-45 WH	biały	45.0 x 90.0	250	1
83260185	FLEXIMARK® Pianka TA 100-30 SR	srebrny	30.0 x 100.0	250	1
83260186	FLEXIMARK® Pianka TA 100-50 SR	srebrny	50.0 x 100.0	250	1
83260187	FLEXIMARK® Pianka TA 100-50 WH	biały	50.0 x 100.0	250	1
83260188	FLEXIMARK® Pianka TA 105-140 SR	srebrny	140.0 x 105.0	250	1
83260189	FLEXIMARK® Pianka TA 40-30 SR	srebrny	30.0 x 40.0	1,000	1
83260190	FLEXIMARK® Pianka TA 40-30 WH	biały	30.0 x 40.0	1,000	1


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta


Akcesoria

- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891

FLEXIMARK® Software 10.0





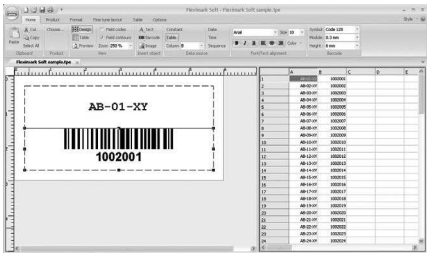

Info

- **Darmowa wersja próbna dostępna na stronie głównej LappKabel**

Korzyści

- Aby ułatwić obsługę, interfejs zaprojektowano z myślą o użytkownikach aplikacji pakietu Microsoft® Office.
- Umożliwia drukowanie kodów paskowych, logo i innych oznaczeń obrazkowych, numerów seryjnych oraz importowanie plików MS Excel.
- Usługa aktualizacji nowych etykiet w sieci Internet
- Biblioteka obrazów wraz z symbolami stosowanymi w elektrotechnice
- Zintegrowany z kompletnym katalogiem etykiet i oznaczników

Zakres zastosowania

- Oprogramowanie do znakowania umożliwiające łatwe i szybkie drukowanie wszystkich typów etykiet FLEXIMARK®

Cechy produktu

- Wymagania systemowe:
  - 20 MB wolnego miejsca na dysku
  - Drukarka i sterownik do systemu Microsoft® Windows 2000 lub nowszego
- Odpowiednie do Windows 7
- Drukarka: laserowa, termotransferowa
- Dostępne języki: niemiecki, angielski, szwedzki i francuski
- Dostępne kody paskowe: EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, przeplatany 2/5, UPC-A

Uwaga - na zapytanie

- Pełna wersja do pobrania za darmo i wypróbowania przez 30 dni.
- Do pobrania darmowa wersja podstawowa
- Pobierz ze strony www.lappkabel.com: Service (usługi) - Downloadcenter (centrum pobierania) -Marking system FLEXIMARK®-Suitable Marking software (oprogramowania do znakowania odpowiednie do systemu znakowania FLEXIMARK®)

Zakres dostawy

- CD-ROM
- Instrukcja obsługi bądź funkcja pomocy bezpośrednio w programie

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Język	Jednostka dostawy (PU)
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Nowość

FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4*

Info

- **FLEXIMARK® EOS4 zapewnia doskonałą jakość druku za rozsądną cenę**



Korzyści

- Wysoka prędkość druku (do 125 mm/s)
- Wysoka rozdzielczość druku: 300 dpi
- Prosta integracja z istniejącym środowiskiem IT
- Prosta komunikacja z oprogramowaniem do znakowania FLEXIMARK® 10.0
- Podstawowe prace konserwacyjne, takie jak np. czyszczenie czujnika etykiet, zmiana głowicy drukującej i wałka drukarki można łatwo wykonać samodzielnie.

Zakres zastosowania

- Drukowanie na wielu różnych materiałach (m.in. znakowanie rurek termokurczliwych FLEXIMARK®, etykiet kablowych PUR i części z pianki TA)
- Metoda termicznego druku transferowego zwiększa odporność na rozmazywanie i zarysowania zadrukowanej powierzchni oraz zapewnia większą odporność na działanie oleju i środków chemicznych.

Uwaga - na zapytanie

- 4+M zalecany do płaskich rurek termokurczliwych, ponieważ nóż z wymiennym ostrzem można również stosować do wycinania otworów
- Więcej informacji na temat systemów drukarek termotransferowych dostępne na życzenie

Zakres dostawy

- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M/300 z instrukcją obsługi i serwisowania na płycie CD-ROM
- Oprogramowanie FLEXIMARK® Software 10.0
- Sterowniki Windows®
- FLEXIMARK® Taśma R71 55/360 żywica BK (nr artykułu 83259604)
- Przewód zasilający USB (długość: 1,8 m)

Dane techniczne

Wymiary
FLEXIMARK® Drukarka termiczna A4+M: 274 x 242 x 446 mm (Wys. x Szer. x Gr.)
FLEXIMARK® thermoprint EOS4: 253 x 189 x 322 mm (Wys. x Szer. x Gr.)

Rolki etykiet
Grubość materiału: 0,055-1,2 mm (A4+M), 0,055-0,7 mm (EOS4)
Szerokość nośnika: 10-120 mm (A4+M), 10-116 mm (EOS4)
Maksymalna średnica rdzenia: 38-100 mm (A4+M), 38-76 mm (EOS4)

Taśmy barwiące
Długość taśmy barwiącej: do 500 m (A4+M) lub 360 m (EOS4)

Prędkość
Do 125,00 mm/s

Waga
FLEXIMARK® Thermoprint A4+M: 9,0 kg
FLEXIMARK® thermoprint EOS4: 4 kg

Materiał
Etykiety lub materiał ciągły na rolkach

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Jednostka dostawy (PU)
83259602	FLEXIMARK® Thermoprint A4+M/300	1
83259598	FLEXIMARK® Thermoprint EOS4/300	1

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe Patrz strona 885
- FLEXIMARK® Flexilabel TFL Patrz strona 886
- FLEXIMARK® TCK Etykiety do owijania Patrz strona 886
- FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 890
- FLEXIMARK® Akcesoria Drukarka transferowa A4+M/300 i EOS4* Patrz strona 892
- FLEXIMARK® Flexiprint TF Patrz strona 871
- Etykiety TA

Nowość

RoHS

FLEXIMARK® Akcesoria Drukarka transferowa A4+M/300 i EOS4*





Korzyści

- Pasuje do każdej szerokości i powierzchni etykiet. Wersje wytrzymałe na zarysowania i ścieranie (również kolorowe) dostępne w wariantach o różnej jakości.
- Używać odpowiedniej taśmy barwiącej do określonego zastosowania
- Nóż może służyć do cięcia różnych etykiet do drukarki termicznej FLEXIMARK® EOS 4 i rurek termokurczliwych
- Nóż do perforowania do drukarki termicznej FLEXIMARK® A4+M służy do cięcia i perforacji otworów.

Zakres zastosowania

- Taśmy barwiące z żywicy R 71: Wyłącznie do etykiet z tworzywa sztucznego o gładkiej i lśniącej powierzchni
- FTI-Y: Doskonałe jakość nadruku na wszystkich etykietach oprócz rurek termokurczliwych odpornych na olej napędowy
- FTI-X: Szczególnie zalecane do rurek termokurczliwych odpornych na olej napędowy

Uwaga - na zapytanie

- Więcej wykonań na zapytanie

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Szerokość mm x długość m	Materiał	Jednostka dostawy (PU)
Taśmy barwiące					
83259604	Taśma barwiąca R71 55-360 żywica CZARNA	czarny	55.0 x 360.0	żywica	1
83259609	Taśma barwiąca R71 110-360 żywica CZARNA	czarny	110.0 x 360.0	żywica	1
83260201	Taśma barwiąca FTI-Y 55-360 CZARNA	czarny	55.0 x 300.0	wosk	1
83260200	Taśma barwiąca FTI-Y 110-360 CZARNA	czarny	110.0 x 360.0	wosk	1
83260206	Taśma barwiąca FTI-X 60-300 CZARNA	czarny	60.0 x 300.0	wosk	1
83260205	Taśma barwiąca FTI-X 110-300 CZARNA	czarny	110.0 x 300.0	wosk	1
83260262	Taśma barwiąca Y501P 30-450 BIAŁA	biały	30.0 x 450.0	wosk	1
83260260	Taśma barwiąca FTI-X 55-300 BIAŁA	biały	55.0 x 300.0	wosk	1
83260261	Taśma barwiąca FTI-X 110-300 BIAŁA	biały	110.0 x 300.0	wosk	1
Nóż do perforowania i cięcia etykiet					
83259603	FLEXIMARK® Nóż do perforowania A4+M	metaliczny			1
83259584	FLEXIMARK® Nóż z wymiennym ostrzem EOS4	metaliczny			1

* Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Inne kolory, rozmiary oraz materiały dostępne na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4* Patrz strona 891



RoHS

FLEXIMARK® NM Uchwyt na znaki ze stali nierdzewnej



Korzyści

- Do montażu oznaczników ze stali nierdzewnej MR
- Montowany opaskami kablowymi (szerokość maksymalna 7 mm) lub śrubami (Ø do 3 mm)
- Kwasoodporny

Zakres zastosowania

- System oznaczania przewodów
- Do zastosowań na wolnym powietrzu

Cechy produktu

- Uchwyt do 46 znaków

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi uchwyty PR 10 NM 7**

Dane techniczne

Info
Wysokość ok. 11 mm
Średnica otworu pod śrubę: 3 mm

Materiał
Stal szlachetna, kwasoodporna SS 2348 (AISI 316)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Liczba oznaczników na jednostkę dostawy (PU)	Znaki/jednostka	Jednostka dostawy (PU)
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48	50	4	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60	50	8	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	83	50	12	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	109	50	16	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	286	50	46	1


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® MR Znaki ze stali nierdzewnej Patrz strona 872
- LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 963

FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki



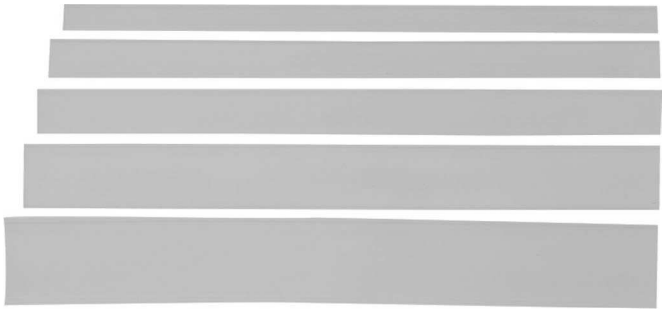

Korzyści

- Zapewnia dużą elastyczność:
  - Uchwyty do znaków można docinać do odpowiedniej długości
  - Przystosowany do etykiet FLEXIMARK® Flexilabels LFL, pasków z oznacznikami MINI oraz taśm przemysłowych DYMO®
- Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV i różnymi środkami chemicznymi

Zakres zastosowania

- Do oznakowania przewodów i peszli
- Odpowiednie do zamocowania pasków z tekstem i oznacznikami, etykiet LFL z możliwością nadruku oraz np. taśm z etykietami firmy DYMO lub Brother.
- Zamocować opaskami kablowymi 2,6 mm lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania zaślepek)

Wykonanie

- PTE = nie samoprzylepny
  PTES= samoprzylepny

Zakres dostawy

- Dostawa w torbie z tworzywa sztucznego lub w pudełku (zobacz zdjęcie): Uchwyty do znaków w torbie z tworzywa sztucznego są fabrycznie docięte do odpowiedniej wielkości.

Pasujące narzędzia

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898

Dane techniczne

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Maksymalna wysokość uchwytu [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
PTE: standardowy uchwyt na oznaczniki – MINI					
83253014	FLEXIMARK® PTE 6-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	6.0	10	1
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	6.0	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (box)	10,000	6.0	1	1
PTE: standardowy uchwyt na oznaczniki – MAXI					
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	12.0	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	12.0	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (box)	10,000	12.0	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	19.0	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (box)	5,000	19.0	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	19.0	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (box)	5,000	25.0	1	1
Standardowy uchwyt do znaków PTES – MINI					
83252086	FLEXIMARK® PTES 9,5-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	9.5	10	1
83252089	FLEXIMARK® PTES 9,5-1000 mm TR (torebka z tw. szt.)	1,000	9.5	10	1
Standardowy uchwyt do znaków PTES – MAXI					
83251063	FLEXIMARK® PTES 19-285 mm TR (torebka z tw. szt.)	285	19.0	10	1


Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

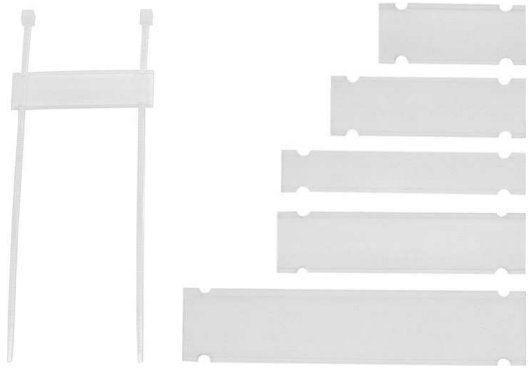

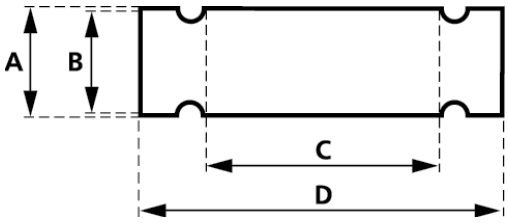

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi uchwyty PTF 9,5-35**

Korzyści

- Wsuwane etykiety znakujące PC, LFL, dostosowane do różnych rozmiarów uchwytów na oznaczniki
- Oszczędność kosztów, ponieważ nie traci się czasu na cięcie uchwytów
- Dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV i różnymi środkami chemicznymi

Zakres zastosowania

- Do oznakowania przewodów i peszli
- Odpowiednie do zamocowania pasków z tekstem i oznacznikami, etykiet LFL z możliwością nadruku oraz np. taśm z etykietami firmy DYMO lub Brother.
- Zamocować opaskami kablowymi 2,6 mm lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania zaślepek)

Zakres dostawy

- PTEF bez opasek kablowych
  CAB: z opaskami kablowymi (135 x 2,6 mm)

Dane techniczne

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	A [mm]	B [mm]	C mm	D [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
PTEF: uchwyt do oznaczników – bez opaski kablowej							
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18.0	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28.0	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	35.0	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38.0	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58.0	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70.0	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12.0	18.0	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12.0	28.0	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12.0	38.0	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12.0	58.0	70.0	50	1
CAB: uchwyt do oznaczników – z opaską kablową							
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18.0	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28.0	40.0	50	1
83259085	FLEXIMARK® CAB 9.5-38 TR	12.2	9.5	38.0	50.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58.0	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12.0	18.0	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12.0	28.0	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12.0	38.0	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12.0	58.0	70.0	50	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- TY - FAST® standardowe opaski kablowe Patrz strona 957





Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi uchwyty PGS 10-285 BK**

FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki



Korzyści

- Łatwe oznaczanie
- Giętki
- Samoprzylepny do wielu rodzajów powierzchni
- Przezroczysta osłona MT zapewnia dodatkową ochronę etykiety lub pasków z oznacznikami.
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do znakowania komponentów w fabrykach produkujących szafy sterownicze
- Odpowiednie do pasków z oznacznikami FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI oraz taśm przemysłowych DYMO®
- Mocowanie: przyklejanie lub w temperaturach > +45°C za pomocą śrub lub nitów

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Dane techniczne

Kolor
Czarny, biały, szary

Materiał
ABS plastik

Zakres temperatury
-20°C do +45°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Długość x wysokość w [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252010	FLEXIMARK® PGS 10-285 WH	biały	285.0 x 10.0	10	1
83250002	FLEXIMARK® PGS 10-285 BK	czarny	285.0 x 10.0	10	1
83250041	FLEXIMARK® Osłona etykiety MT10-1000 MLM/PG TR	przezroczysty	1,000.0 x 10.0	10	1
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	biały	1,000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	czarny	1,000.0 x 10.0	10	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania Patrz strona 898





FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

Info

- **Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi oznaczniki zatrzaskowe 2-3,5/15**





Korzyści

- Efektywny sposób znakowania na wcześniej zainstalowanych kablach i przewodach
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Odporna i elastyczna ochrona
- Bezhalogenowy oraz samogasnący
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania

- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie przewodów światłowodowych
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie po zamontowaniu

Cechy produktu

- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie

- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Dane techniczne

Kolor
przezroczysty

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Zakres dostawy

- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252650	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/10 TR	10	1,000	1
83252651	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/15 TR	15	1,000	1
83252695	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2-3,5/23 TR	23	500	1
83252653	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2,8-5/10 TR	10	1,000	1
83252654	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 2,8-5/15 TR	15	1,000	1
83252656	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 5-8/10 TR	10	500	1
83252657	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 5-8/15 TR	15	500	1
83252660	FLEXIMARK® kołnierz SnapOn 8-10/15 TR	15	500	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe

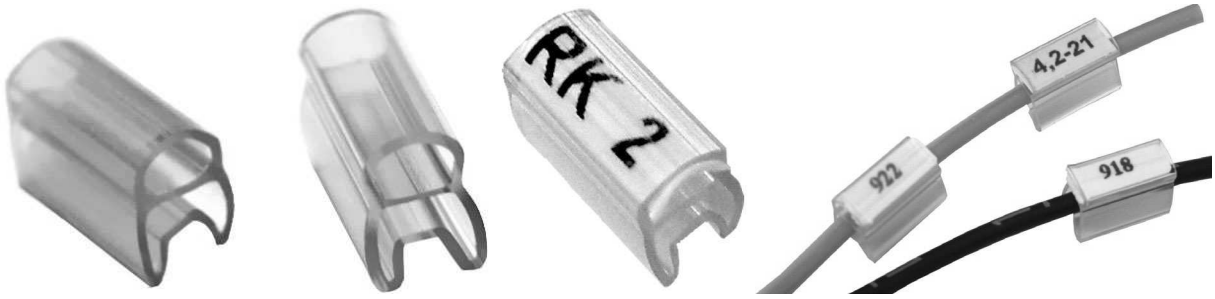

Korzyści
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Trwały uchwyt
- Bezhalogenowy oraz samogasnący
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania
- Do oznaczania żył pojedynczych
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Cechy produktu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie
- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Zakres dostawy
- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne
Kolor
przezroczysty

Materiał
PUR: bez halogenu


Zakres temperatury
Od -50 °C do +80 °C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252670	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/10 TR	10	1,000	1
83252671	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/15 TR	15	1,000	1
83252693	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/23 TR	23	500	1
83252672	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 1,4-5/30 TR	30	500	1
83252673	FLEXIMARK kołnierz bezhalogenowy 5-11/10 TR	10	500	1
83252674	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/15 TR	15	500	1
83252694	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/23 TR	23	200	1
83252675	FLEXIMARK® kołnierz bezhalogenowy 5-11/30 TR	30	200	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe z opaską kablową

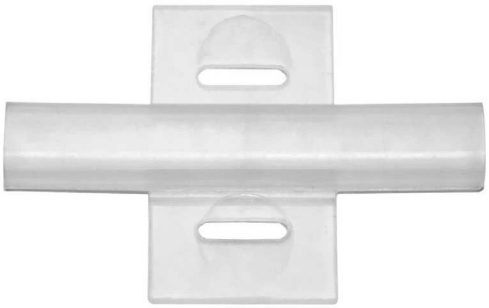



Korzyści
- Podwyższona ochrona przed zarysowaniami
- Ciągłe użytkowanie dzięki montażowi za pomocą opasek kablowych
- Odporna i elastyczna ochrona
- Różne kryteria, jak np. odporność na starzenie i odporność chemiczna, bada niezależny instytut badań technicznych SP w Szwecji zgodnie metodą badań SP 2171 (zobacz tabela wyboru A15).

Zakres zastosowania
- Do znakowania kabli (odpowiednie do kabli o dużym przekroju)
- Znakowanie okablowania czujników/siłowników UNITRONIC® Fieldbus
- Oznaczanie przed zamontowaniem

Cechy produktu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga - na zapytanie
- Do oznaczników zatrzaskowych pasują etykiety LMB

Zakres dostawy
- Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne
Info
Wymiary: 9,3 x 20 mm

Kolor
przezroczysty

Materiał
PUR: bez halogenu

Zakres temperatury
Od -50°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Długość [mm]	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252676	FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych	30	200	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- TY - FAST® standardowe opaski kablowe Patrz strona 957
- FLEXIMARK® Etykieta LMB Patrz strona 882
- FLEXIMARK® Etykieta LMB 30-4,7 YE/WH

FLEXIMARK® FL52 - ERA specjalne szczypce do dziurkowania



Korzyści
- Tworzenie otworu środkowego
- Nowatorskie urządzenie do dziurkowania pozwala na precyzyjne przygotowanie otworów pod opaski kablowe
- Można również używać jako noża do skracania uchwytów do znaków.
- Lekki model dopasowany do wielkości dłoni

Zakres zastosowania
- Specjalne szczypce do cięcia i dziurkowania uchwytów PTE i PGS o szerokości 6-12 mm

Uwaga - na zapytanie
- Pojedyncze elementy (ostrza do cięcia i dziurkowania) mogą być wymieniane


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Uchwyt do znaków	Znaków w pasku
83252047	FLEXIMARK® Szczypce FL52ERA	6/9,5/12	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria
- FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box Patrz strona 873

RoHS

FLEXIMARK® FLKA Zaślepka / FLEXIMARK® FLG Końcówki

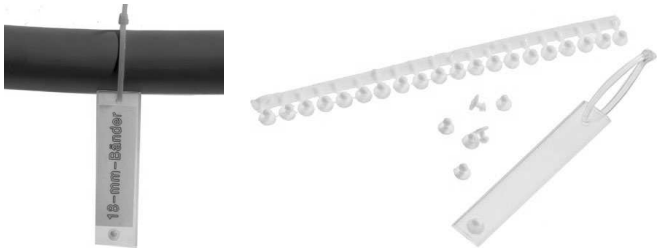

FLEXIMARK® FLKA Zaślepka



FLEXIMARK® FLG Końcówki

Korzyści

FLKA Zaślepka
- Zaślepki zapobiegają wysuwaniu się oznaczników, etykiet lub pasków z uchwytów PTE

FLG Końcówki
- Ochrona przed wodą i zabrudzeniami
- Końcówki szczelnie zamykają uchwyt na znaki
- Otwory w zaślepkach w szczególności służą do montowania uchwytów PTE za pomocą śrub lub nitów

Zakres zastosowania
- Akcesoria instalacyjne do uchwytów na znaki


Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor	Odpowiedni do:	Znaków w pasku	Jednostka dostawy (PU)
83252005	FLEXIMARK® Przycisk blokujący Mini FLKA 5206 YE	naturalny	MINI	500	1
83252020	FLEXIMARK® Zacisk końcowy Mini FLG 5242 YE	żółty	MINI	100	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

FLKA Zaślepka
- FLEXIMARK® Zestaw startowy Mini-Box Patrz strona 873

Oznaczniki KMK

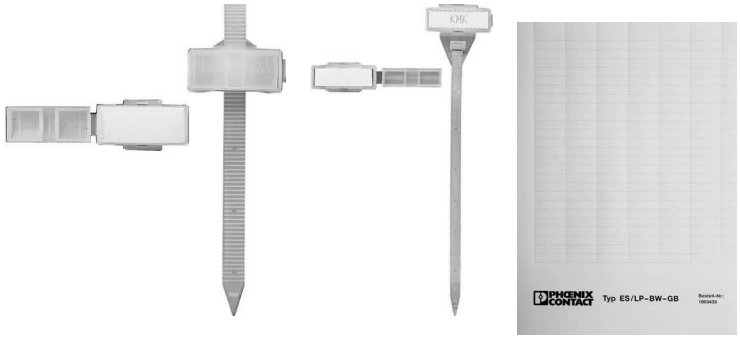

Korzyści
- Zadrukowane etykiety umieszcza się w podstawie etykiety i zamyka pyłoszczelną pokrywą

Zakres zastosowania
- Odpowiedni do znakowania i wiązania kilku żył i przewodów w pomieszczeniach

Cechy produktu
- Opcje etykietowania: ręcznie, maszyna do pisania, drukarki laserowe/atramentowe.

Stosowne normy/aprobaty
- Odporność na tarcie: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Wykonanie
- KMK 1 szerokość paska: 5 mm
- KMK 1 na wiązkę o średnicy: 10-25 mm
- KMK 3 szerokość paska: 10 mm
- KMK 3 na wiązkę o średnicy: 16-31 mm
- KMK 2 / KMK 4 otwory do mocowania: 5mm

Zakres dostawy
- Etykiety prosimy zamawiać oddzielnie.
- Etykiety: 10 arkuszy po 150 (61742922) lub 50 etykiet (61742926)

Dane techniczne
Kolor
przezroczysty

Materiał
Podstawa etykiet: polietylen, bezhalogenowy
Etykiety: tektura, perforowane DIN A4, bez silikonu i bezhalogenowe

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Elementów na jednostkę	Odpowiedni do:	Znaków w pasku
61742820	KMK 1: podstawa do etykiet	29.0 x 8.0	z paskiem	ES/LP-BW-GB	100
61742822	KMK 2: podstawa etykiet	29.0 x 8.0	bez paska	ES/LP-BW-GB	100
61742824	KMK 3: podstawa etykiet	40.0 x 17.0	z paskiem	ES/KMK 3 GB	50
61742826		40.0 x 17.0	bez paska	ES/KMK 3 GB	50
61742922	Etykiety ES/LP-BW-GB	29.0 x 8.0	1500 etykiet	KMK 1, KMK 2	10
61742926	Etykiety ES/KMK 3 GB	40.0 x 17.0	500 etykiet	KMK 3, KMK 4	10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Oznaczniki ETB

Korzyści
- Odpowiedni do łączenia i wiązania
- Oznacznik można łatwo otworzyć i zamknąć w celu wymiany etykiety.
- Dobra odporność na UV

Zakres zastosowania
- Znakowanie kabli, rur, elementów, jako nośnik reklamy, etykiety bagażu i każdego innego rodzaju etykietowania.

Cechy produktu
- Etykieta jest składana w taki sposób, że można ją zmniejszyć do jednej czwartej jej rozmiaru i w konsekwencji swoją wielkością odpowiada ona polu do opisu, znajdującemu się w podstawie oznacznika


Dane techniczne
Ważne
Dostępne znaki: A-Z, 0-9

Materiał
Polipropylen (PP)

Zakres temperatury
Od -30°C do +110°C

Wykonanie
- Karton perforowany, w przybliżeniu DIN A5
- Wymiary opasek kablowych: 200 x 5 mm

Zakres dostawy
- 61742810: z etykietami do znakowania (5 arkuszy po 10 etykiet)

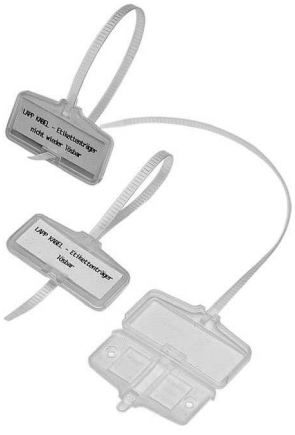

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Szerokość x wysokość [mm]	Liczba etykiet na stronie	Znaków w pasku
61742810	Przezroczysta podstawa ETB	60.0 x 33.0	10	50
61742900	Etykiety ETB	52.0 x 17.5	56	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Elektroniczna drukarka etykiet

Nowość

DYMO® Industry Rhino Pro 4200





Korzyści

- Kompaktowa, prosta w obsłudze i oszczędzająca czas drukarka etykiet dla profesjonalistów
- Zestaw do znakowania zawiera wszystkie składniki niezbędne do znakowania przewodów na terenie budowy

Zakres zastosowania

- Etykietowanie kabli i żył
- Oznakowanie listew zaciskowych
- Oznaczanie modułów i komponentów
- Oznaczanie paneli krosowniczych i gniazd przyłączeniowych

Cechy produktu

- Znajomy komputerowy styl klawiatury QWERTZ w celu szybkiego i łatwego wprowadzania tekstu
- Duży, podświetlany wyświetlacz jest łatwy do odczytania, nawet w słabo oświetlonych miejscach pracy
- Drukuje 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”) i 19 mm (3/4”) wytrzymałe etykiety do szerokich zastosowań przemysłowych, z różnych materiałów i w różnych kolorach oraz drukowane bezpośrednio na rurkach termokurczliwych
- Klawisz „Ulubione” zapewnia dostęp do najczęściej używanych etykiet, symboli i terminów za pomocą jednego klawisza
- Zintegrowane gumowe ochraniacze pomagają uniknąć uszkodzeń przy przypadkowych upuszczeniach i upadkach

Wykonanie

- **Zestaw FLEXIMARK DYMO® RHINO 4200**
  - Gotowy zestaw walizkowy w twardej obudowie-

  Zawartość:
  1x drukarka etykiet DYMO® Rhino 4200
  1x etykiety winylowe o szerokości 9 mm (lub 12 mm) w kolorze żółtym i białym
  1x specjalne szczypce do dziurkowania FL52-ERA
  1x uchwyt do znaków PTE 9,5-1000

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie
Solidna walizka w twardej obudowie

Kolor
czarny, żółty i biały

Materiał
Dzięki technologii druku termotransferowego etykiety są bardzo wytrzymałe i trwałe
Akumulator litowo-jonowy

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Znaków w pasku
DYMO® Rhino Pro 4200		
61800337	DYMO RHINO PRO 4200	1
FLEXIMARK® Zestaw DYMO® Rhino 4200		
83257103	FLEXIMARK® Kit DYMO RHINO 4200 9mm	1
83257104	FLEXIMARK® Kit DYMO RHINO 4200 12mm	1

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Zestaw FLEXIMARK® DYMO® zawiera DYMO PL 150 (identyczne funkcje jak DYMO® 4200, różni się tylko oplotem)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

- DYMO® ID1 Taśmy przemysłowe do drukarek Patrz strona 901

DYMO® ID1 Taśmy przemysłowe do drukarek





Korzyści

- Taśmy ID1 są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na zużycie, wahania temperatury, chemikalia, rozpuszczalniki, wodę i promieniowanie UV. Ze względu na mocny klej taśmy przemysłowe są doskonale przystosowane do wszystkich powierzchni gładkich, szorstkich, prostych i giętych.

Cechy produktu

- Zakres temperatury: od -40°C do +105°C

Wykonanie

- Trwała taśma poliestrowa:
  idealnie sprawdza się w przypadku powierzchni mocno teksturowanych i malowanych proszkowo, wymagających bardzo dobrej przyczepności i trwałości. Stosowana do oznaczania gniazd przyłączeniowych, przycisków i paneli krosowniczych.
- Elastyczna taśma nylonowa:
  połączenie trwałego kleju i materiału wysokiej jakości (nylon) zapewnia idealne rozwiązanie w zakresie wytrzymałego i czytelnego oznakowania. Szczególnie nadaje się do znakowania kabli.
- Kolorowe taśmy winylowe:
  Trwałe połączenie przy pomocy kleju, elastyczna, kolorowa taśma winylowa odporna na działanie promieniowania UV, oleje, zadrapania i rozpuszczalniki to idealne rozwiązanie w przypadku każdego rodzaju etykietowania. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Idealne do oznakowania ostrzegawczego i znakowania przewodów.
- Rurka termokurczliwa z taśmą:
  do oznaczania żył pojedynczych i kabli. Połączenie rurki termokurczliwej oraz specjalnej taśmy barwiącej zapewnia napisy odporne na rozmazywanie, zarysowania, na działanie rozpuszczalników, oleju i promieniowania UV.
- Etykiety wsuwane bez kleju:
  idealne jako etykiety wsuwane do uchwytów na oznaczniki (np. PTEF/CAB), mocowane na kablach za pomocą opasek. Materiał: polipropylen

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Kolor pisma / taśmy	Szerokość B [mm]	Długość [m]	Dla średnic przewodów [mm]	Znaków w pasku
Trwała taśma poliestrowa						
61800260	RP/ID1 9MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	9	5.50		1
61800263	RP/ID1 9MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	9	5.50		1
61800261	RP/ID1 12MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	12	5.50		1
61800264	RP/ID1 12MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	12	5.50		1
61800262	RP/ID1 19MM POLYESTER SW/WS	czarny/biały	19	5.50		1
61800265	RP/ID1 19MM POLYESTER SW/METAL	czarny/metaliczny	19	5.50		1
Przezroczyste etykiety z poliestru						
61800285	RP/ID1 9mm POLYESTER SW/ TRANSP	czarny/przezroczysty	9	5.50		1
Elastyczne nylonowe etykiety przemysłowe D1 (ID1)						
61800266	RP/ID1 12MM NYLON SW/WS	czarny/biały	12	3.50		1
61800268	RP/ID1 12MM NYLON SW/GELB	czarny/żółty	12	3.50		1
61800267	RP/ID1 19MM NYLON SW/WS	czarny/biały	19	3.50		1
61800269	RP/ID1 19MM NYLON SW/GELB	czarny/żółty	19	3.50		1
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS	czarny/biały	9	5.50		1
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/GELB	czarny/żółty	12	5.50		1
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	czarny/pomarańczowy	12	5.50		1
61800277	RP/ID1 12mm VINYL SW/ROT	czarny/czerwony	12	5.50		1
61800278	RP/ID1 12mm VINYL SW/GRÜN	czarny/zielony	12	5.50		1
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WS	czarny/biały	12	5.50		1
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/GELB	czarny/żółty	19	5.50		1
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	czarny/pomarańczowy	19	5.50		1
61800282	RP/ID1 19mm VINYL SW/ROT	czarny/czerwony	19	5.50		1
61800283	RP/ID1 19mm VINYL SW/GRÜN	czarny/zielony	19	5.50		1
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WS	czarny/biały	19	5.50		1
Rurka termokurczliwa z taśmą						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	czarny/biały	6	1.50	1.18 - 2.33	1
61800294	RP/ID1 Shrink 1-6-1400YL	czarny/żółty	6	1.50	1.18 - 2.33	1
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	czarny/biały	9	1.50	1.73 - 3.73	1
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	czarny/żółty	9	1.50	1.73 - 3.73	1
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	czarny/biały	12	1.50	2.97 - 5.13	1
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	czarny/żółty	12	1.50	2.97 - 5.13	1
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	czarny/biały	19	1.50	4.64 - 8.70	1
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	czarny/żółty	19	1.50	4.64 - 8.70	1
Tabliczki wsuwane, nieprzyczepne						
61800340	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-6-1600	czarny/biały	6	5.50		1
61800341	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-6-1600YL	czarny/żółty	6	5.50		1
61800342	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-9-1600	czarny/biały	9	5.50		1
61800343	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-9-1600YL	czarny/żółty	9	5.50		1
61800344	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-12-1600	czarny/biały	12	5.50		1
61800345	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-12-1600YL	czarny/żółty	12	5.50		1
61800346	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-19-1600	czarny/biały	19	5.50		1
61800347	RP/ID1 tabliczka wsuwana 1-19-1600YL	czarny/żółty	19	5.50		1

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M 1011



Korzyści

- Solidne i wytrzymałe urządzenie, odlewane koło wytłaczające
- Do wytłaczania na taśmach metalowych o szerokości 12 mm odpornych na środki chemiczne, ekstremalne warunki atmosferyczne, bardzo wysokie i niskie temperatury, słoną wodę i ścieranie
- Narzędzie jest wyposażone w przedni odcinak nożycowy i wbudowane urządzenie do wybijania otworów do zawieszania i spinania.
- Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na miejscu

Dane techniczne

Ważne
Wysokość czcionki: 4,7 mm

Uwaga - na zapytanie
Średnica tłoczonego otworu: 2 mm
Dostępne znaki: A-Z, 0-9

Zakres zastosowania

- System oznaczania przewodów
- Do zastosowań na wolnym powietrzu

Zakres dostawy

- M 1011 jest dostarczana bez taśmy do wytłaczania

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wysokość czcionki w [mm]	Szerokość B [mm]	Długość [m]	Znaków w pasku
61742670	M 1011 wytłaczarka	4.7			1
61742710	ABS aluminiowa taśma do wytłaczania znaków, bez kleju		12	4.80	1
61742720	Aluminiowa taśma do wytłaczania pokryta ABS z warstwą środka klejącego		12	3.65	1
61742700	Taśma do wytłaczania ze stali nierdzewnej		12	6.40	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP



Korzyści

- Łatwa obsługa
- Obsługa jedną lub dwiema rękami
- Małe, oszczędzające miejsce do wąskich przestrzeni

Zakres zastosowania

- Maszyna stołowa do tłoczenia w metalowych tabliczkach
- Wytłaczarka SP to ręczny przyrząd do szybkiego i łatwego wytłaczania znaków na tabliczkach metalowych. Szczególnie sprawdza się w produkcji niewielkich serii tabliczek znamionowych ze zmiennymi danymi. Tabliczka jest zablokowana a odpowiedni znak wybieramy na kole umieszczonym z przodu urządzenia. Urządzenie posiada mechanizm do ustawienia i zapamiętania odległości między kolejnymi znakami.

Dane techniczne

Ważne
Maksymalna głębokość tabliczki: 90 mm
Waga: 6,5 kg

Uwaga - na zapytanie
Wymiary sprzętu: wys. = 303 mm / podstawa 145 x 120 mm

Cechy produktu

- Rozmiar czcionki: 2, 3, 4, 5 mm (wymienne koła tłoczące)
- Zestaw znaków: litery A-Z, cyfry 0-9, znaki +/-,
- Maks. rozmiar tabliczki, dostępny do obróbki: 140 x 90 mm
- Ograniczenie nacisku dla równomiernej głębokości tłoczenia
- Regulowany opór przez listwę zaciskową

Zakres dostawy

- Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych łącznie z kołem tłoczącym o wybranym rozmiarze czcionki

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Wysokość tekstu [mm]	Znaków w pasku
61725991	SP 2: wytłaczarka	2.0	1
61725990	SP 3: wytłaczarka	3.0	1
61725992	SP 4: wytłaczarka	4.0	1
61725993	SP 5: wytłaczarka	5.0	1
61726000	PK 2: zapasowe koło tłoczące	2.0	1
61726001	PK 3: zapasowe koło tłoczące	3.0	1
61726002	PK 4: zapasowe koło tłoczące	4.0	1
61726003	PK 5: zapasowe koło tłoczące	5.0	1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zawartość: rolka, metr, jednostka, znacznik, etykieta

Akcesoria

- FLEXIMARK® Oznaczniki ze stali nierdzewnej F.C.C. Patrz strona 876