
MOELLER

Type: **NZM4–XKR**
Bestelnummer: **266842**
Verkoopstekst **Rückseitiger Anschluß 3pol**

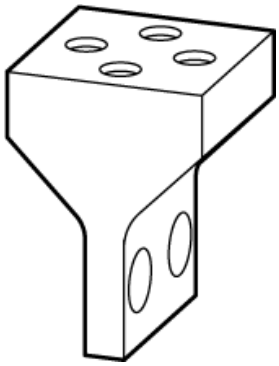

Niet UL/CSA goedgekeurd

Bestelinformatie			
Nom. stroom	I_n	A	max. 1250
Toepasbaar voor			
Nom. vermogen AC–3 bij 400 V 50/60 Hz			NZM4(–4), N4(–4)
Nom. vermogen AC–3 bij 400 V 50/60 Hz			3– en 4–polig
Aansluitdiameters			
aders			Cu–kabelschoenen Al–kabelschoenen
Aansluitdiameters		mm^2	1 × 120 – 185 2 × 95 – 185 4 × 35 – 185 1 × 185 2 × 70 – 185 4 × 50 – 185
CU–band aantal lamellen x breedte x dikte lamellen		mm^2	(2 ×) 10 × 50 × 1.0
Cu–rail (breedte × dikte)	Breedte	mm	(2 ×) 50 × 10

aanwijzingen

Voor de nom. stroom geldt: de waarden zijn conform IEC 60947 (norm schakelapparatuur) bepaald, en hebben in de regel betrekking op de maximaal aangegeven diameter en zijn hier bedoeld ter oriëntatie.

De geldende projecteringsnormen moeten te allen tijde worden aangehouden.

aanwijzingen

Type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3– resp. 4–polige schakelaars.

Bovendien aanbouwbaar:


Moduleplaat NZM4...–XKM... of aansluitverbreding NZM4–...–XKV...

aanwijzingen

Voor de nom. stroom geldt: de waarden zijn conform IEC 60947 (norm schakelapparatuur) bepaald, en hebben in de regel betrekking op de maximaal aangegeven diameter en zijn hier bedoeld ter oriëntatie.

De geldende projecteringsnormen moeten te allen tijde worden aangehouden.

afmetingen

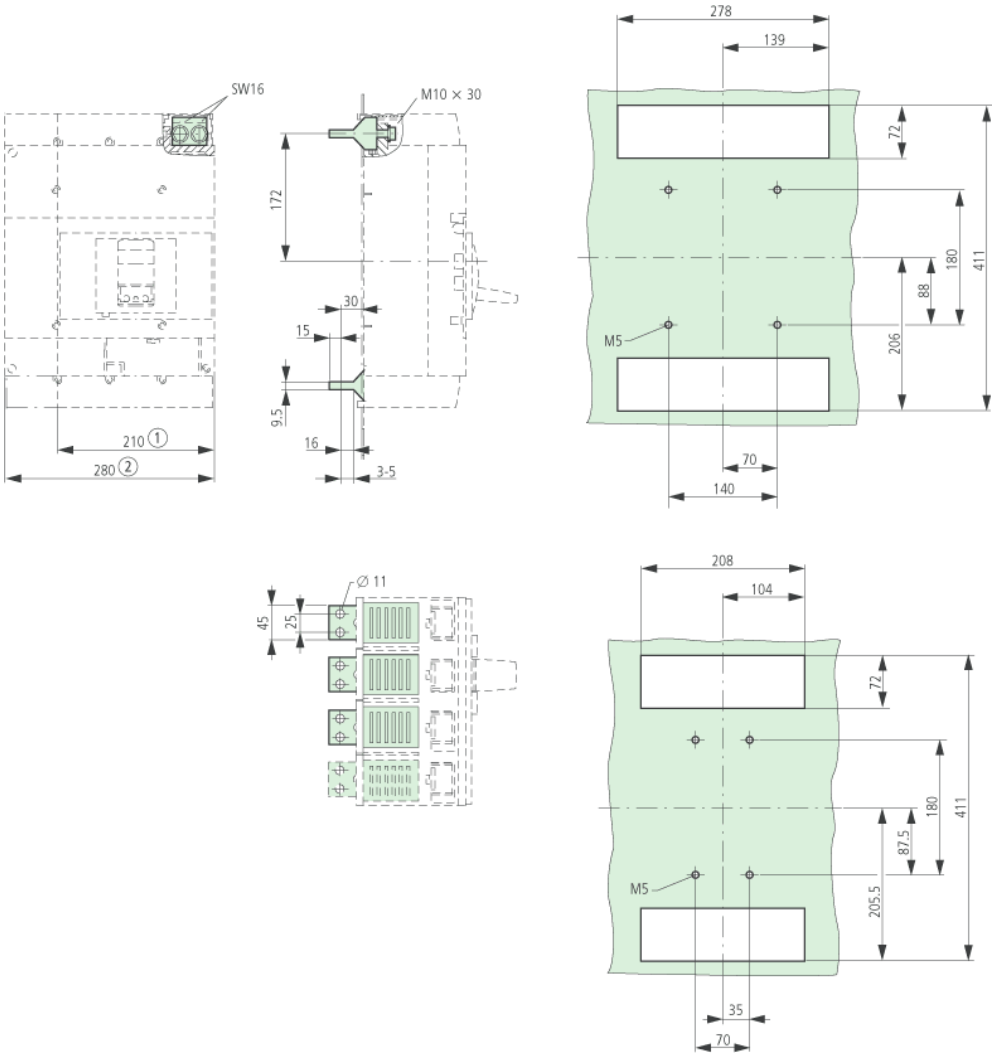

Aansluiting op achterzijde ook 90° verdraaid monteerbaar.
3–polig
4–polig
Opbouw van de montageplaat

Moeller GmbH, Hein−Moeller−Str. 7−11, D−53115 Bonn
E−Mail: catalog@moeller.net, Internet: www.moeller.net, http://catalog.moeller.net
Copyright 2007 by Moeller GmbH. Wijzigingen voorbehouden. HPL−C2007N V1.1